



EUCLID spots

EUCLID MIN 80° AC C, 10W, CdP1,
2700K

104020ws
LED
399,00 €

detail.deliveryTimeAvailable2

Couleur du corps

peint en blanc

Direction de la lumière

DOWN

Système

Luminaire individuel

Couleur de la lumière

2.700K

Données techniques

Tension d'alimentation primaire

230 Volt

Dimmable

Phasenabschnitt (C)

Puissance absorbée

10 Watt

Couleur de lumière

2700 K

Option

Optional 3000k

Flux lumineux LED

800 lm

Indice de rendu des couleurs

CRI 90

Classe de protection

1

Indice de protection


IP20

Poids

0.5 kg

Design

Dirk Wortmeyer

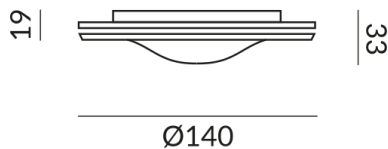

Remarque sur le fonctionnement des lampes LED
Nous vous remercions d'avoir choisi nos lampes LED.

Afin de garantir les meilleures performances et la longévité de votre nouvel éclairage, veuillez respecter les consignes suivantes:

1. Pour le fonctionnement des luminaires à LED, des modifications visibles et momentanées de la lumière peuvent se produire en raison de variations de tension dans le réseau. Cela ne constitue pas un défaut du luminaire.
2. Pour faire varier l'intensité des luminaires LED. Toutes les lampes LED ne sont pas compatibles avec tous les variateurs. Veuillez vérifier la compatibilité avant l'installation. Une incompatibilité ne constitue pas un défaut du luminaire.
3. Scintillement en cas de réglage bas du variateur (à partir de 50%) : Lors de l'utilisation de variateurs, un léger scintillement peut se produire à des réglages bas. Il s'agit d'un comportement normal et ne constitue pas un défaut du luminaire.

BRUCK GmbH & Co. KG
Industriestr. 22a
44628 Herne

Tel: +49 (0)2323 - 5910
E-Mail: sales@bruck.de

<https://bruck.de>