

PRIX
PRICES
2026/27

APERÇU DES PRODUITS PRODUCT OVERVIEW

Luminaires individuels & OE Luminaires suspension
Individual Pendant luminaires & OE Pendant luminaires
Baldaquins & Système de rails
Canopies & Track systems
LED-Sources de courant & Accessoires
LED Driver & Accessories



INTRODUCTION INTRODUCTION


À propos de BRUCK
About BRUCK
Commande numérique par câble ou radio
Digital control via cable or radio



14

LUMINAIRES INDIVIDUELS INDIVIDUAL LUMINAIRES

Suspensions
Pendant luminaires



30

Plafonniers & Spots
Ceiling luminaires & Spotlights




64

Luminaires encastrés
Recessed luminaires



104

Appliques murales
Wall luminaires



114

OE LUMINAIRES SUSPENSION OE PENDANT LUMINAIRES

Luminaires suspension avec extrémité de câble ouverte (OE)
Pendant luminaires with open cable end (OE)




124

SYSTÈMES DE BALDAQUIN CANOPY SYSTEMS

Baldaquins multiple
Multiple canopies


Baldaquins simple
Single canopies



154

ALL-IN 230V SYSTÈME DE RAIL, 2-PHASÉ ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS


Système de rails ALL-IN
ALL-IN Track system
ALL-IN Suspensions
ALL-IN Pendant luminaires
ALL-IN Plafonniers & Spots
ALL-IN Ceiling luminaires & Spotlights



180

DUOLARE 230V SYSTÈME DE RAIL, 2-PHASÉ DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS


Système de rails DUOLARE
DUOLARE Track system
DUOLARE Suspensions
DUOLARE Pendant luminaires
DUOLARE Plafonniers & Spots
DUOLARE Ceiling luminaires & Spotlights



264

MICRO 24V SYSTÈME DE RAIL, DALI MICRO 24V TRACK SYSTEM, DALI

Système de rails MICRO
MICRO Track system
MICRO Suspensions
MICRO Pendant luminaires
MICRO Plafonniers & Spots
MICRO Ceiling luminaires & Spotlights



322

LED SOURCES DE COURANT, 12V TRANSFORMATEURS & ACCESSOIRES LED CURRENT SOURCES, 12V TRANSFORMERS & ACCESSORIES




LED-Sources de courant
LED-Constant current sources
12V Transformateurs
12V transformer
Accessoires
Accessories



356

LUMINAIRES INDIVIDUELS

INDIVIDUAL LUMINAIRES

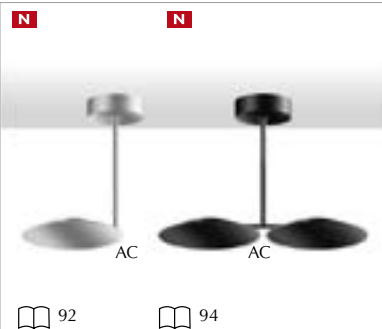	BLOP		BLOP MOLL		BOOH 170	BOOH 250	CANTARA GLAS 190
							
30	LV/ AC 32		LV/ AC 34		GU10 36		
			38		40		
	EUCLID	KLYP	SILVA NEO / SILVA 110		SILVA NEO		
							
	AC 48	LV/ AC 50	LV/ AC 52		G9 56		
					LV/ AC 54		
	ASTA	BLOP 3D	BLOP FIX	BLOP SPOT / FLAT	CANTARA GLAS 190		
							
64	AC 66	AC 70			LV 76		
	FINO	STAR	SWAP	TUTO	UP		
							
	LV 84	AC 86	LV 88	AC 90	AC 92		
					AC 94		

CANTARA NAT 200



LV/ AC

44

LV/ AC

44

CANTARA GLAS 300



LV

42


CANTARA NAT 300



LV/ AC

46

STAR 55 / 35



AC

57

LV

58

SWAP



LV

60

TUTO



AC

62

CANTARA NAT 200



LV

78

LV

78

CANTARA GLAS 300



LV

77

CANTARA NAT 300



LV

79

EUCLID




AC

80

AC

82

VITO

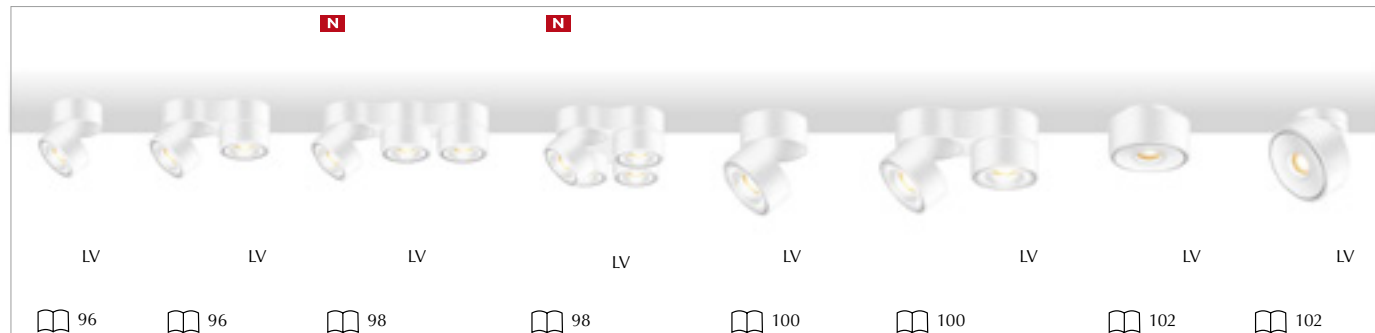

LV

96

LV

96

LV

98

LV

98

LV

100

LV

100

LV

102

LV

102

LUMINAIRES INDIVIDUELS

INDIVIDUAL LUMINAIRES


	ALPHA	BETA	BLOP FIX	BLOP SPOT	VITO
					
	LV	LV	LV	AC	AC
 104	 106	 107	 108	 110	 110
			 110	 112	

OE LUMINAIRES SUSPENSION

OE PENDANT LUMINAIRES

	ADD	BLOP	BLOP MOLL	BOOH
				
	LV	LV/ AC	LV/ AC	LV
 124	 126	 128	 130	 132
Adapté pour: SYSTÈMES DE BALDAQUIN MAXIMUM & OV Suitable for: CANOPY SYSTEMS MAXIMUM & OV	CANTARA NAT 300	EUCLID	KLYP	
				
	LV	LV	LV	
 140	 142	 144		

BLOP 3D



CRANNY



SCOBO



TUTO



CANTARA GLAS 190




CANTARA NAT 200



CANTARA GLAS 300



SILVA NEO 110

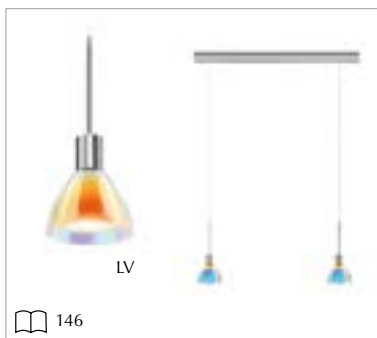

SILVA NEO 160



STAR 35




SWAP




SYSTÈMES DE BALDAQUIN CANOPY SYSTEMS



MAXIMUM



900 / 1100 / 1300 / 1600 / 1900

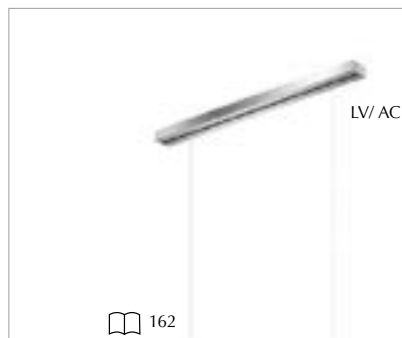


BLOP/ BLOP FLAT

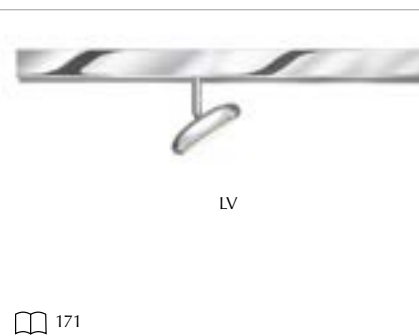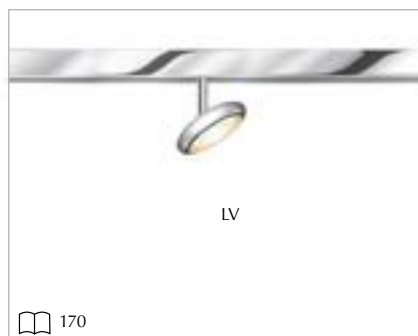




BALDACHINE CANOPIES

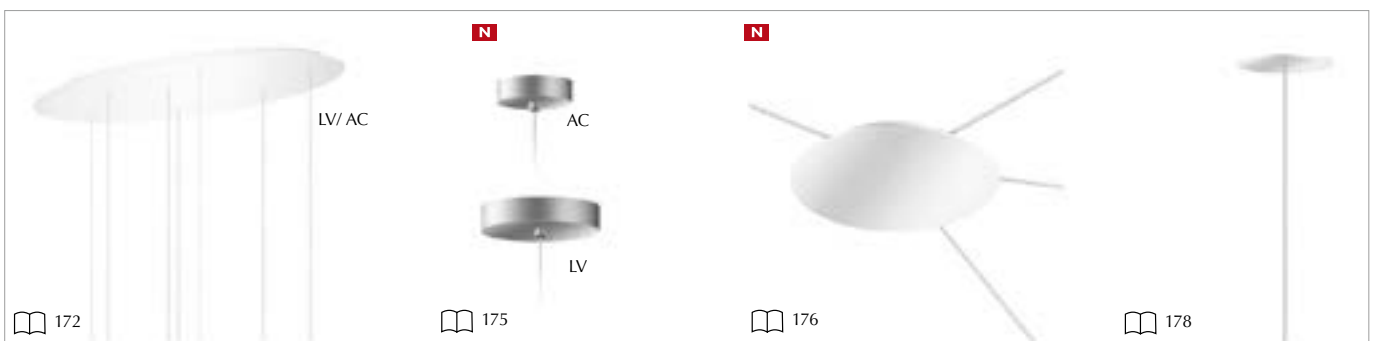

SYSTÈME DE RAILS LIGHTING SYSTEMS

ALL-IN	ADD	BELA	BLOP	BLOP MOLL	BOOH I70
					
 180	E27  192	E27  194	AC  196	AC  198	GU10  200
EUCLID	KLYP	SILVA NEO I10 / SILVA I10		SILVA NEOI60	
					
AC  210	AC  212	AC  214		G9  218	
	AC  216				
EUCLID	FAIR	FINO	KLYP	KLYP FLAT	LUMO SLIM
					
AC  234	GU10  236	LV  238	AC  240	AC  242	GU10  244
UP					
					
AC  260		AC  262			

BOOH 250



GU10

202

CANTARA GLAS 190 CANTARA NAT 200



AC

204



AC

206



AC

206

CANTARA GLAS 300



AC

205

CANTARA NAT 300



AC

208

STAR 55



AC

219

SWAP



LV

220

TUTO



AC

222

ACT



224

ASTA



AC

226

BLOP



AC

228

AC

232

LUMO SPOT



GU10

246

SILVA



G9

248

SOFT



G9

250

STAR CLAREO



GU10

252

STAR



GU10

254

AC

255

SWAP



LV

256

TUTO




AC

258

SYSTÈME DE RAILS LIGHTING SYSTEMS

DUOLARE



ADD



BLOP



BLOP MOLL



BOOH 170




BOOH 250



EUCLID



SILVA NEO 110 / SILVA 110

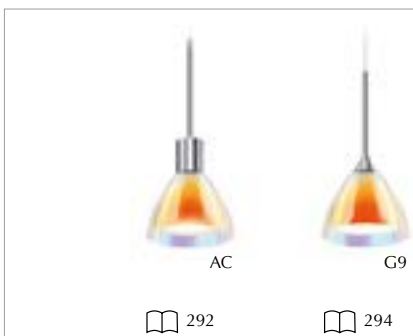

SILVA NEO 160



EUCLID



FAIR



FINO



JACK



MONO



SCOBO



CANTARA GLAS 190 CANTARA NAT 200

CANTARA GLAS 300

CANTARA NAT 300



STAR 55

TUTO

ACT

ASTA

BLOP



STAR


STAR CLAREO SWAP

TUTO



SYSTÈME DE RAILS LIGHTING SYSTEMS

MICRO



BLOP



KLYP



SOFT



BLOP



BLOP FLAT




INSIDE




LED SOURCES DE COURANT, 12V TRANSFORMATEURS & ACCESSOIRES

LED CURRENT SOURCES, 12V TRANSFORMERS & ACCESSORIES



VIA



CALO



SWAP



INSIDE FRAME




KLYP



KLYP FLAT



PUR



SOFT



SWAP



PRIMÉ!
AWARDED!

ALL-IN

GOOD DESIGN
AWARD

CHICAGO
ATHENAEUM

GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2021

BLOP



GOOD DESIGN
AWARD

CHICAGO
ATHENAEUM



DESIGN **PLUS**

GERMAN
INNOVATION
AWARD '20
NOMINEE



MAXIMUM

GOOD DESIGN
AWARD

CHICAGO
ATHENAEUM

GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2021



ASTA



**GOOD DESIGN
AWARD**
CHICAGO
ATHENAEUM




EUCLID 3D

**GOOD DESIGN
AWARD**
CHICAGO
ATHENAEUM



UNE LUMIÈRE CHALEUREUSE POUR L'HOMME WARM LIGHT FOR HUMANS

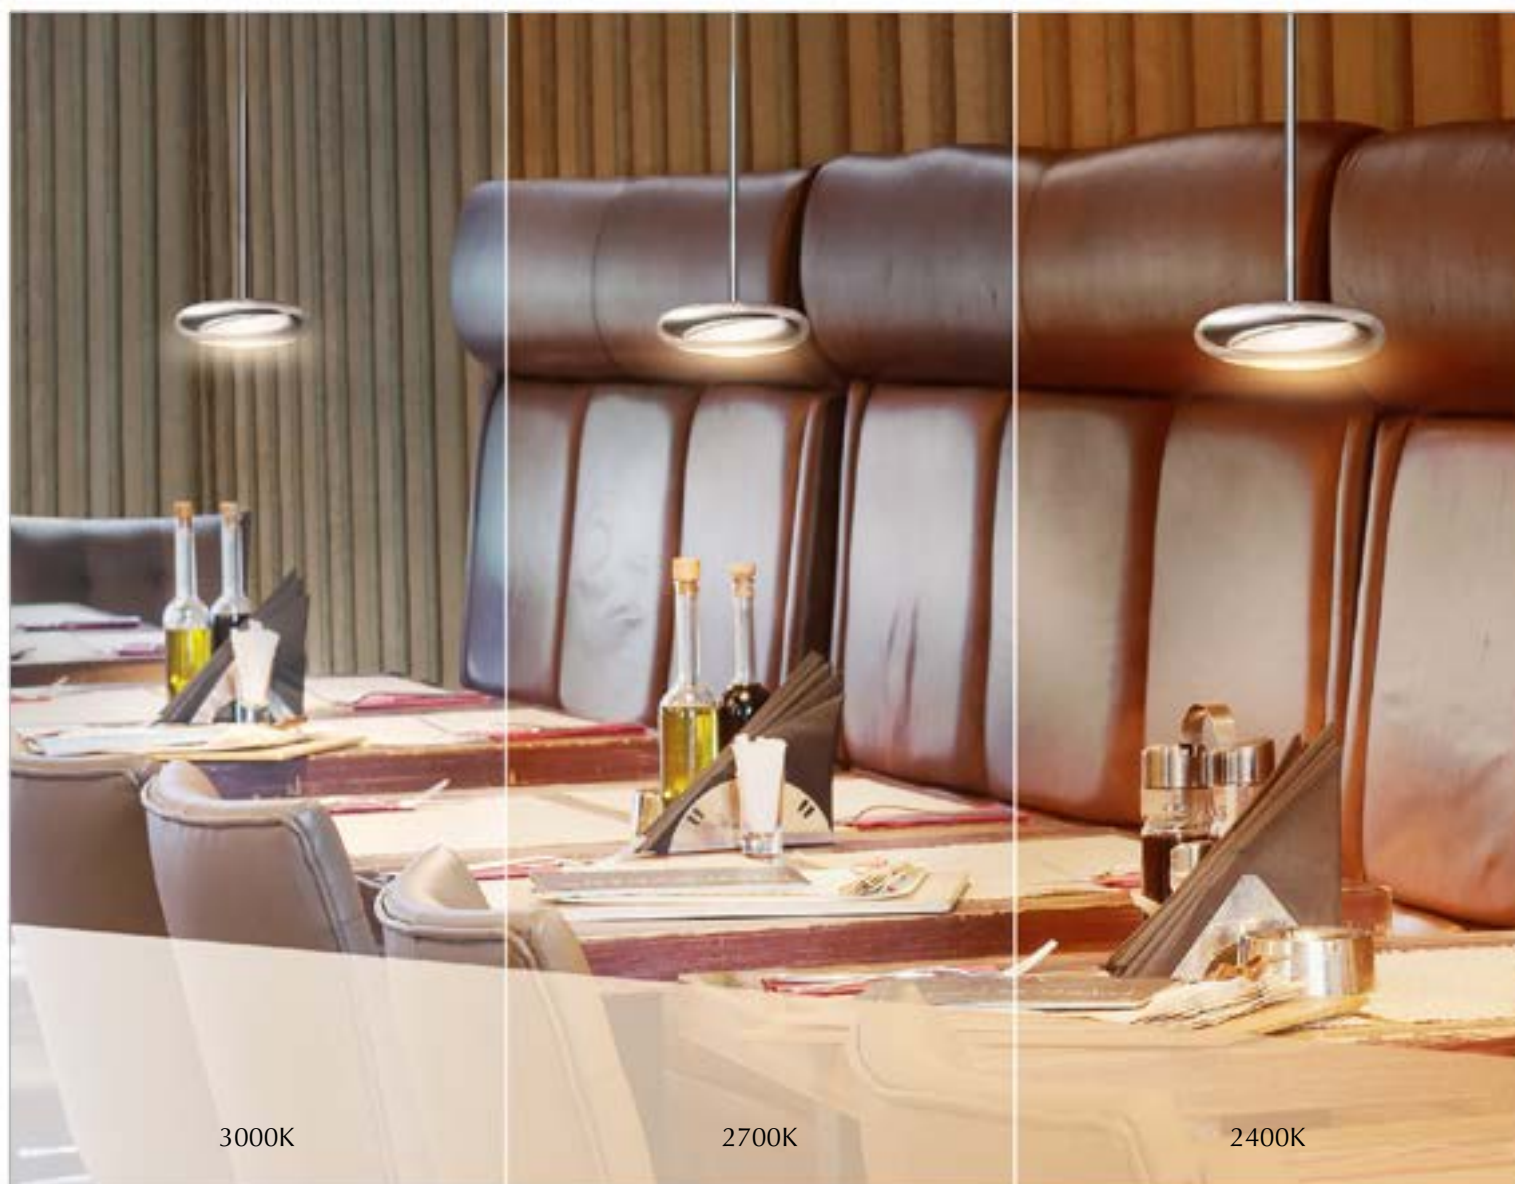

De quel éclairage avons-nous besoin?
Le principe est très simple.

Les études récentes sont unanimes: les gens recherchent pratiquement toujours une lumière imitant la clarté du soleil. Pendant la journée, cela correspond à une lumière avec une forte proportion de rayonnement bleu. On parle alors de lumière froide. En fin d'après-midi et le soir, cela correspond à une lumière moins intense et plus chaude, semblable à l'intensité du soleil au crépuscule.

Dim2warm

De nos jours, on éclaire généralement notre intérieur le soir ou tôt le matin. On demande alors une lumière chaude. Plus tard dans la soirée, on préfère un éclairage encore plus chaud, presque aussi chaud que la lueur d'une bougie. Pour cela, il existe depuis longtemps une solution très simple: le variateur de phase, que l'on monte par exemple sur le mur. Les bonnes vieilles ampoules n'ont jamais été économes, même si elles diffusaient constamment un éclairage plutôt chaud. Lorsque l'on tournait le variateur vers le bas, la lumière devenait plus faible et plus chaude. L'ampoule avec variateur faisait donc exactement ce que les gens souhaitent naturellement.

Jusqu'à récemment, les LED ne pouvaient pas changer d'intensité par elles-mêmes, mais c'est maintenant possible. Il existe des LED spéciales dont on peut réchauffer l'intensité lumineuse grâce à un variateur. On appelle cela la « gradation à lueur chaude » ou « Dim2warm ». Ce sont des LED économiques, durables et tout aussi confortables et simples d'utilisation que les lampes à incandescence. Bruck propose de nombreuses ampoules équipées de la fonction Dim2warm sur demande.



2000K



What light do we need?

It's really quite simple.

This is because the latest research agrees: People wish to have more or less always the light which provides the sun at that time. This means a lot of light during the day with a high proportion of blue radiation. We talk about cold light. In the late afternoon and in the evening less light and warmer, just the way the sun does at twilight.

Dim2warm

Now, we mostly turn on the lights in our homes in the evening or early morning. Therefore, it is mostly warm light that is called for. As it gets later in the evening, we prefer it even warmer - as warm as the light of a candle. Actually there has been a simple solution for some time: the wall mounted phase dimmer, for example. The good old light bulbs were never very efficient but they always gave off warmer light. When we turned the dimmer down, the light became less powerful and even warmer. The bulb

with a dimmer by itself did exactly what people naturally desire. LED couldn't do that on their own - yet now they can do just that. There are special LED that simultaneously become warmer when being dimmed. The term is called „Warm Dimming“ or „Dim2warm“. There are economical and durable LED that are simultaneously as comfortable and simple as the incandescent lamp. BRUCK delivers on request many luminaires optional with Dim2warm function.

LED - COULEUR DE LA LUMIÈRE ET RENDU DES COULEURS

LED - LIGHT COLOUR AND COLOUR RENDERING




Couleur de la lumière

Tout comme la lumière du soleil, la LED peut être plus ou moins chaude ou froide. Partout où nous travaillons, nous avons tendance à préférer la lumière froide d'au moins 4000k. Dans les pièces à vivre, nous privilégions un éclairage chaud de 3000k maximum. L'éclairage le plus populaire est de 2700k. C'est la norme de BRUCK. La plupart des luminaires BRUCK sont aussi disponibles sur demande en 3000k.

Light colour

Just like sunlight the LED can be warmer or cooler. Where we work we do rather prefer cold light with at least 4000k. In the living area we prefer warm light with at most 3000k. Most popular is 2700k. This is the BRUCK standard. Most of the BRUCK luminaires are also available with 3000k on request.

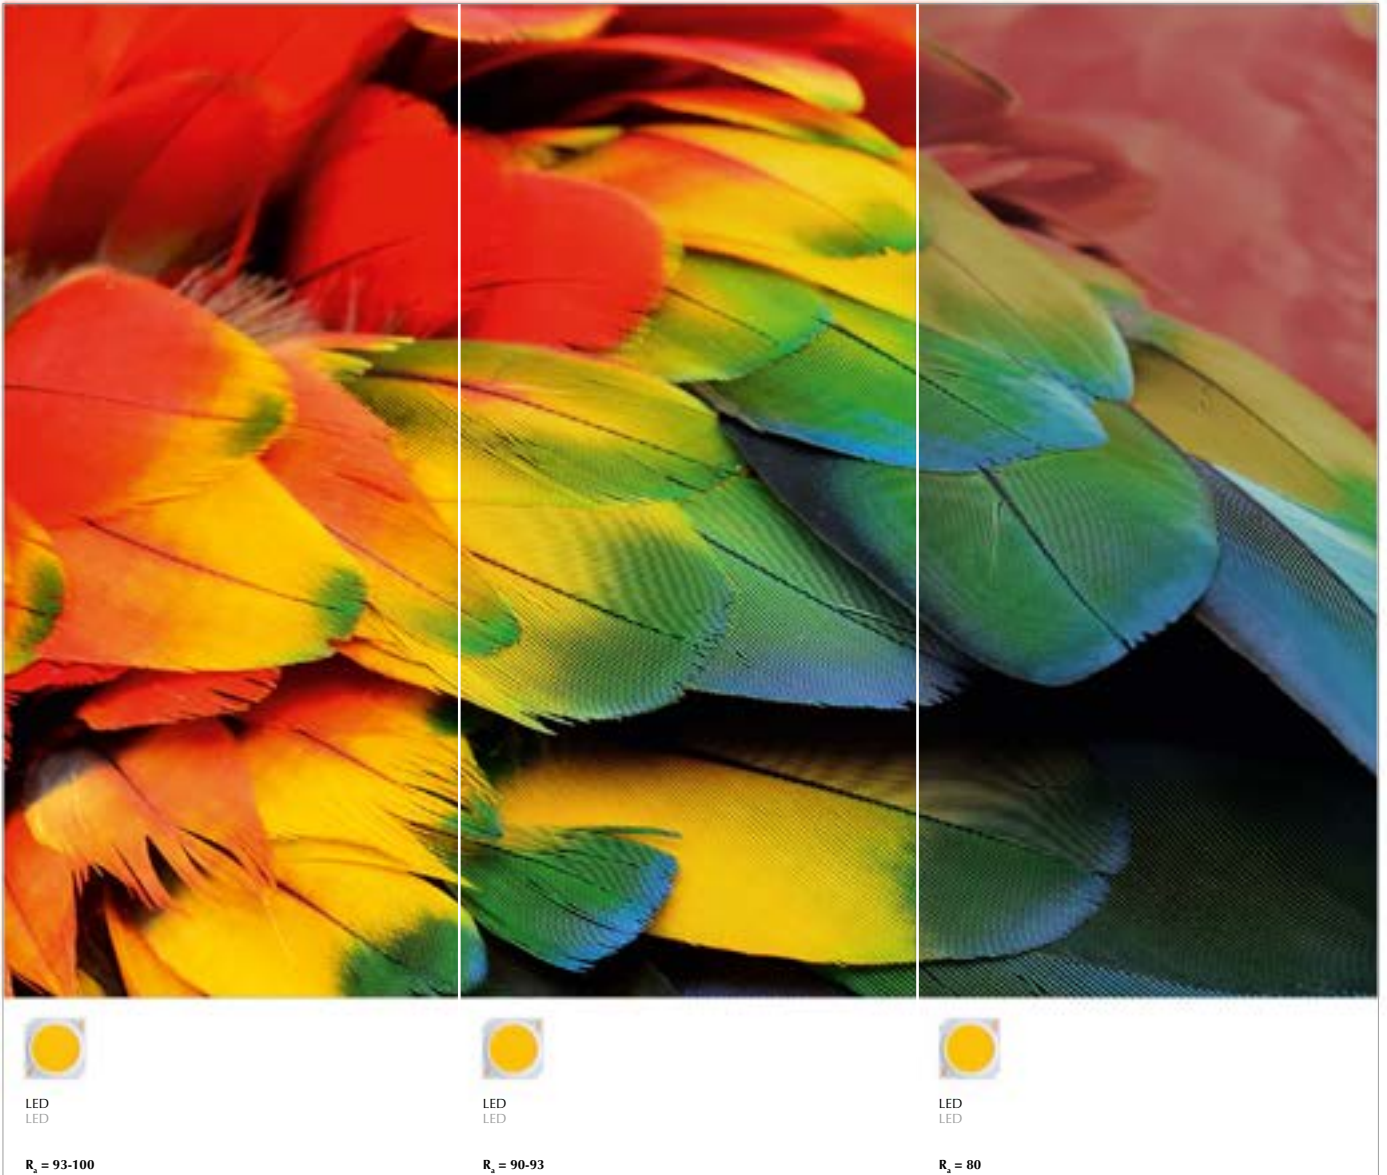

Rendu des couleurs

La lumière du soleil est notre référence en matière de qualité de la lumière. Les rayons du soleil, comme l'arc-en-ciel, se composent de toutes les couleurs de la lumière. Les LED d'aujourd'hui font le même. Contrairement aux lampes fluorescentes, leur spectre lumineux est continu. Il y a cependant des différences. La qualité est démontrée par leur valeur Ra ou CRI. Les LED sont presque toujours meilleures que les lampes à économie d'énergie impopulaires, mais seules les meilleures sont aussi bonnes que la lumière du soleil. Leur indice de rendu des couleurs Ra est d'au moins 90 et peut atteindre 97. Bruck n'utilise que ce type de LED.

Colour rendering

Sunlight is our benchmark for the quality of light. Sunrays contain, like the rainbow, all colours of light. Today's LED can do just the same. Unlike fluorescent lamps their light spectrum is continuous. There are however differences. Quality is shown by their Ra or CRI value. LED are almost always better than the unpopular energy-saving lamps but only the best are as good as the sunlight. Their value for the colour rendering Ra is at least 90 or even 97. BRUCK uses only this type of LED.

QUALITÉ ALLEMANDE DE DÉVELOPPEMENT ET DE TRAITEMENT GERMAN DEVELOPMENT AND PROCESSING QUALITY



Cher client, chère cliente!

Fabricant allemand de luminaires haut de gamme conçus pour un espace de vie exigeant, nous plaçons nous-mêmes la barre très haut en termes de qualité de développement et de finition. Nos luminaires sont donc exclusivement développés sur notre site principal en Allemagne selon des normes de qualité élevées. Nos responsables de la qualité contrôlent sur place avec nos développeurs la qualité des articles produits, la finition de nos propres luminaires ainsi que les lampes fabriquées à l'extérieur, et veillent ainsi à ce que nos exigences de qualité soient satisfaites. Comme toute entreprise de tradition, nous attachons un soin particulier à mettre notre contrôle de la qualité au service de

nos clients et à améliorer constamment nos processus de développement et de production. L'exigence élevée qui régit sans discontinuer le développement et la production de nos luminaires haut de gamme garantit à nos clients et nos partenaires du monde entier un haut niveau de qualité. Pour le montage dans des boîtiers encastrés et des boîtes de dérivation. Il est possible de raccorder un bouton-poussoir supplémentaire. Sans batterie ni fil, l'énergie qui est fournie en appuyant sur une touche permet d'envoyer jusqu'à 4 radiogrammes. Pour le montage et le démontage des ponts de données.

Dear customer

As a German manufacturer of premium lighting for fine living world, our own claim to the quality of development and processing is extremely high. The development of our luminaires, therefore, is entirely at our headquarters in Germany and subject to high quality standards. Our quality managers monitor together with our developers on site, the quality of the items produced, their own lighting production as well as externally produced luminaires and just ensure

our company's quality requirements. As a traditional company we place great emphasis on providing our quality management in the service of our clients and to improve our development and production processes constantly. This consistently high standards in the development and production of our premium lighting fixtures and systems ensures our customers and partners worldwide consistently high premium quality.



Chez lui en Allemagne, à la maison dans le monde entier

L'utilité pour le client, la durabilité dans la forme et le fonctionnement, ainsi qu'une expérience de longues années dans la réalisation de solutions d'éclairage intelligentes? ces attributs caractérisent le processus de développement des lampes BRUCK à Herne en Rhénanie du Nord-Westphalie. Les produits BRUCK sont conçus et développés dans l'esprit de l'exigence de qualité « typiquement allemand », considéré comme particulièrement haut de gamme. Car ce n'est qu'ainsi que des lampes et des solutions d'éclairage uniques pour l'espace de vie distingué peuvent être

créés, qui répondent aux exigences de nos clients. Depuis 1968, BRUCK s'est fait un nom dans le monde entier en tant que marque internationale. Aujourd'hui, la société profite des relations précieuses et de longue durée avec ses partenaires expérimentés pour fabriquer les produits développés en Allemagne dans le monde entier, le centre d'intérêt se trouvant en Allemagne et en Europe. Ces coopérations nous permettent de proposer à nos clients des lampes et systèmes d'éclairage premium innovants de qualité particulièrement élevée.

At home in Germany, at home in the world

Customer benefits, sustainability in form and function and many years experience in the design of intelligent lighting solutions - these attributes characterize the development process of BRUCK, based in Herne, North Rhine-Westphalia. BRUCK products are conceived and developed with „typically German“ high standards of quality. Only in this way we really meet the needs of our customers, supplying distinctive lighting systems and lighting solutions

for refined living. Since 1968, BRUCK has turned itself into a global brand. Today, the company makes use of its long standing and valuable relationships with experienced partners in order to produce its German-designed products all over the world, though still with a focus on Germany and Europe. These partnerships allow us to offer our customers extremely high-quality, innovative premium lighting fixtures and systems.

LES LUMINAIRES LED DE BRUCK - LA GARANTIE D'UNE BONNE DÉCISION

LED-LUMINAIRES FROM BRUCK - THE GUARANTEED RIGHT DECISION



LED garanties 5 ans et remplacement

Bruck est synonyme de qualité. Bien plus que ce que la loi exige. Nous garantissons le fonctionnement des LED et des appareillages pendant 5 ans. Enregistrez votre achat et bénéficiez de notre garantie! Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site à l'adresse <https://bruck.de/fr/service-et-planification/bruck-garantie-led-5-ans/>

5 years warranty and replaceability

BRUCK stands for quality. Far more than the law requires. We guarantee the functioning of both LEDs and control gear for 5 years. Please register your purchase to receive your guarantee. More at <https://bruck.de/fr/service-et-planification/bruck-garantie-led-5-ans/>

Remplacement des LED

Il y a de nombreuses ampoules LED adaptées aux douilles de lampes ordinaires et ces Retrofit sont très utiles. Alors, pourquoi intégrer des LED? Parce que les Retrofit exigent des compromis en termes de variation d'intensité, de contrôle et de qualité d'éclairage. Surtout, elles produisent moins de lumière! Les LED fonctionnent différemment des ampoules à incandescence. Même si elles leur ressemblent, il faut faire des concessions. Un luminaire d'excellente qualité est conçu pour les LED. Il combine un design attrayant, un superbe éclairage et une intensité variable optimale. Il fonctionne quasi exclusivement avec les LED, qui ne sont pas si faciles à remplacer. Mais c'est possible! Envoyez-nous vos luminaires. Il est toujours possible de changer les LED en usine. Nous le garantissons!

Replacing LED

Many LED lamps are available for use in normal light sockets and these retrofits can be quite useful. So why fit LED as a permanent feature? Because retrofitting means compromise in terms of dimming, control and light quality. Above all, retrofits give less light! LED work quite differently from normal lamps. Even if they look the same, a compromise is involved. A really good luminaire is developed for LED. It combines good design with the best possible light and good dimming. LED are almost always needed to achieve this, and these are not easy to replace. It can, however, be done! Send your luminaire to us. Replacements at the factory are always possible. We guarantee it!

PROTECTION DES LUMINAIRES À LED CONTRE LES SURTENSIONS

PROTECTING LED LUMINAIRES FROM OVERVOLTAGE



Recommendation: Type: Citel;
MLPX1-230L-W
module de protection
contre les surtensions
Recommendation: Type: Citel;
MLPX1-230L-W
surge protection module

336

Surtenstion

peuvent être provoquées par d'autres consommateurs du voisinage ou par le fournisseur d'énergie lui-même. De même, elles peuvent se produire dans sa propre maison. Un coup de foudre est plutôt inhabituel. Les causes les plus courantes qui conduisent à la défaillance d'un Les causes les plus courantes de la défaillance d'un luminaire à LED due à une surtension sont les suivantes :

- Les surtensions causées par les opérations de commutation de la compagnie d'électricité.
- Les surtensions dans la maison. Elles peuvent être causées par des interrupteurs, gradateurs, thermostats ou ou même des composants électroniques dans appareils électriques

Les appareils électroniques sensibles ainsi que les luminaires à LED sont particulièrement particulièrement menacés par les surtensions.

Protection

Vos propres appareils peuvent être protégés contre les surtensions. Un dispositif de protection contre les surtensions (surge protection device, SPD) absorbe les surtensions dommageables afin de protéger les appareils sensibles.

Loi

Depuis décembre 2018, les nouvelles installations électriques doivent toujours être équipées d'une protection contre les surtensions. Même en cas de modifications apportées aux anciennes installations, la mise à niveau est obligatoire. (DIN VDE 0100-443).

Cette obligation n'est pas toujours respectée. Cependant, la protection contre les surtensions est toujours recommandée pour protéger les les consommateurs électriques.

Solution et lieu d'installation

Un parasurtenseur peut être installé à différents endroits de l'installation électrique, par exemple dans la distribution électrique, dans les boîtes d'encastrement pour interrupteurs et variateurs, et dans les plafonds suspendus près des luminaires. Lors du choix de l'emplacement lieu d'installation d'un parafoudre de la classe de test III, il est recommandé de veiller à ce que les distances entre le dispositif de protection et l'équipement protégé soient aussi faibles que possible. Si un système d'éclairage ou un luminaire doit être protégé ultérieurement, une solution pragmatique consiste à installer un petit parafoudre à proximité du luminaire. Cela peut se faire, par exemple, dans une boîte de plafond ou sous l'interrupteur de l'appareil. boîte de plafond ou sous l'interrupteur dans le mur. Il s'agit alors généralement d'une protection antisurtension de la classe dite de test III.

Choix de l'appareil

Un parafoudre peut vieillir, surtout s'il est fréquemment exposé aux surtensions. Il y a un risque qu'il ne fonctionne plus sans que l'utilisateur s'en rende compte. Pour éviter cela, nous recommandons un dispositif qui déconnecte le luminaire du réseau en cas de forte surtension.

Overvoltage

can be caused by other consumers in the neighborhood or by the energy supplier itself. Likewise, they can occur in one's own home. A lightning strike is rather unusual. The most common causes that lead to the failure of an LED luminaire due to overvoltage are:

- Surges caused by switching operations at the utility company.
- Overvoltages in the house. They can be caused by defective switches, dimmers, thermostats or even electronic components in electrical devices

Sensitive electronics as well as LED luminaires are particularly at risk from overvoltages.

Protection

Your own devices can be protected against overvoltage. An overvoltage protection (surge protection device, SPD) absorbs damaging overvoltage so that sensitive devices are protected.

Law

Since December 2018, new electrical installations must always be equipped with surge protection. Even with modifications to old installations, retrofitting is mandatory. (DIN VDE 0100-443). This is not always complied with. However, overvoltage protection is always recommended to protect electrical consumers.

Solution and installation location

A surge protector can be installed at various locations in the electrical system e.g. in the electrical distribution, in flush-mounted boxes for switches and dimmers, and in suspended ceilings near luminaires. When selecting the installation location for a surge protector of test class III, it is recommended to ensure that the distances between the protective device and the protected equipment are as small as possible. If a particular lighting system or luminaire is to be protected at a later date, a pragmatic solution is to install a small surge protector near the luminaire. This can be done, for example, in a ceiling box or under the switch in the wall. It is then usually a surge protection of the so-called test class III.

Choice of the device

A surge protector can age, especially if it is frequently exposed to surges. There is a risk that it will no longer function without the user being aware of it. To avoid this we recommend a device that disconnects the luminaire from the mains in case of a strong overvoltage.

LED HAUTE TENSION OU BASSE TENSION? HIGH OR LOW VOLTAGE LED?

 AC	 AC+LV
 AC	 AC+LV

Nouvelle technologie

Les LED continuent d'évoluer. Jusqu'à présent, nous savons que les LED comprennent des drivers, donc des dispositifs électroniques alimentant les LED avec la puissance correcte. Une alternative est la LED à haute tension. Elles sont directement connectées au réseau avec très peu d'électronique. Sans aucun driver.

Quelle est la meilleure option: une LED à haute tension ou à basse tension?

Bruck vous présente les avantages de ces deux technologies. Dépendant de vos demandes. Les LED à basse tension sont plus petites et plus compactes. Les designs en filigranes seront donc plus simples. Les LED à basse tension sont même nécessaire à certains systèmes de commande raffinés. Seulement eux permettent, par exemple, tunable white. Les LED à haute tension bénéficient de la technologie sans driver. Leur utilisation pour des plafonniers plats et des baldaquins plus petits devient possible. Bruck vous propose toujours la version la plus raisonnable. Nous nous préoccuperons toujours de l'évolution de ces deux technologies.

New technology

LED are continuing to evolve. The LED we know require drivers - i.e. electronic devices that supply the LED with the correct power. The alternative to these are line voltage LED. They are connected directly to the line with very little electronics. Entirely without drivers.

Which are better? Mains voltage or low voltage LED?

BRUCK brings you the best of both technologies. Exactly in line with your wishes. Low voltage LED are smaller and more compact. This facilitates filigree designs. Low voltage LED are even essential for complex control systems. Only they enable „tunable white“, for example. On the other hand, mains voltage LED benefit from driverless technology. This enables flat ceiling luminaires and small canopies. BRUCK always offers you the most appropriate version. We are continuing to develop both technologies.



AC




LV





INFORMATIONS SUR INTERNET


INFORMATION IN THE INTERNET

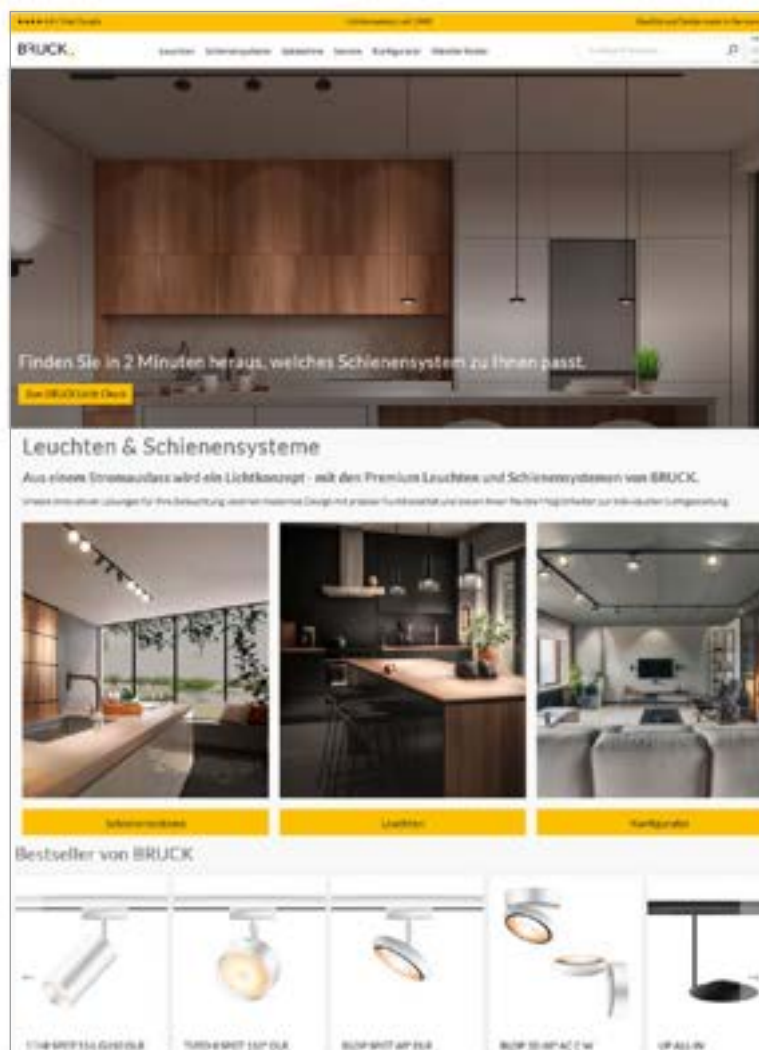

Visitez BRUCK sur le site internet à www.bruck.de

Vous trouverez:

- Toutes les nouveautés produit
- Tous les catalogues et les versions imprimées disponibles en téléchargement et en catalogue en ligne à feuilleter
- LISY - l'outil de programmation super rapide pour les systèmes d'éclairage BRUCK
- Rapports et comptes-rendus sur les projets réalisés et les nouveautés produits
- Distributeurs et conseillers techniques en éclairage proches de chez vous
- Toutes les informations utiles sur l'éclairage adapté dans un habitat raffiné
- Espace FAQ avec les réponses aux questions les plus fréquemment posées autour de la lumière et de l'éclairage
- Pages pays en allemand, anglais, français

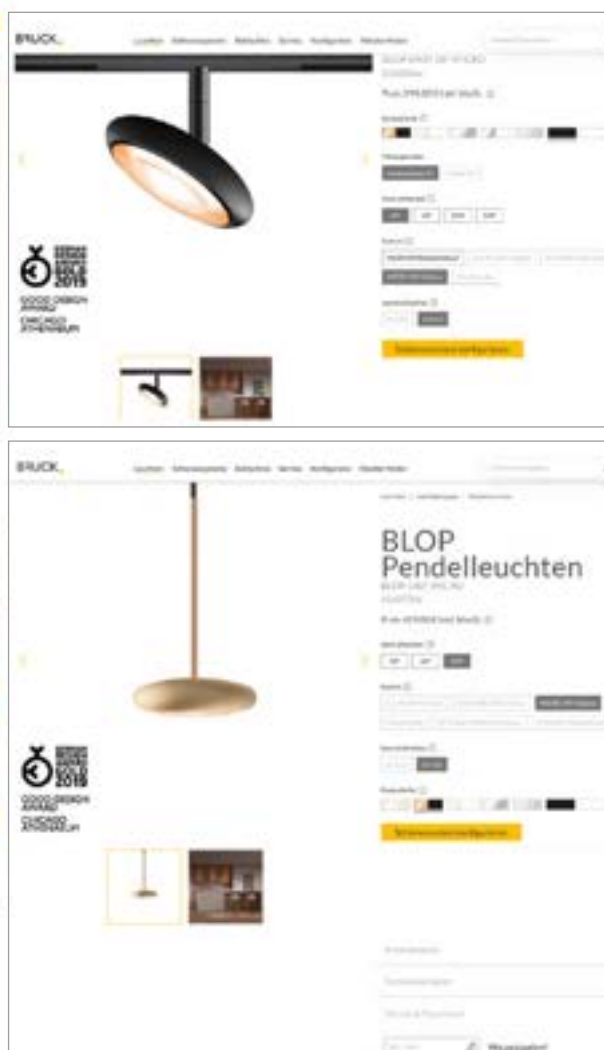

Visit BRUCK in the Internet at www.bruck.de

There you'll find:

- All product innovations
- All catalogues and print media in downloadable format and as a browsable online catalogue
- LISY - BRUCK lighting systems super fast planning tool
- Reports on completed projects and product news
- Dealers and lighting consultants in your area
- Information about the correct lighting for the sophisticated home environment
- FAQ area with answers to frequently asked questions about lights and lighting
- Web pages in German, English, French

CONFIGURATEUR - OUTIL DE PLANIFICATION

CONFIGURATOR – PLANNING TOOL



Configurateur de rails d'éclairage BRUCK - Planification rapide et simple des systèmes de rails BRUCK

Planifiez vos systèmes de rails de manière personnalisée et en un clin d'œil. En seulement quatre étapes, notre configurateur vous permet d'obtenir un modèle d'offre professionnel pour un système d'éclairage personnalisé. Grâce à ce logiciel intelligent, la planification sans erreur des systèmes de rails BRUCK devient un jeu d'enfant.

BRUCK Lighting Track Configurator – Fast and easy planning of BRUCK track systems

Plan track systems individually and in no time at all. With our configurator, you can create a professional quotation template for a customized lighting system in just four steps. Thanks to the intelligent software, error-free planning of BRUCK track systems becomes child's play.

Vers le configurateur de systèmes de rails :
To the track system configurator:



VARIATION DES LED DANS L'ESPACE DE VIE

LED DIMMING IN RESIDENTIAL AREAS

Gradation par gradateur de phase

Les lampes LED de Bruck peuvent toujours être gradées à l'aide d'un variateur de phase tel que ceux qui sont traditionnellement installés dans le mur. Veuillez noter que cela fonctionne vraiment :

Seules quelques marques de variateurs conviennent vraiment de manière optimale. Veuillez utiliser l'un des variateurs énumérés ci-dessous.

Réglez après l'installation ! Les variateurs de qualité supérieure offrent plusieurs possibilités de réglage. Il faut les utiliser. Ensuite, cela fonctionnera.

Régler le variateur

Automatique : De nombreux variateurs sont dotés d'une fonction de détection automatique de la charge, qui permet de passer automatiquement à la commande de phase du bord avant ou à la commande de phase du bord arrière.

Veuillez désactiver cette fonction. Réglez plutôt le contrôle de phase du bord de fuite.

Charge minimale : Les lumières scintillent parfois lorsque l'intensité lumineuse est très faible. Une valeur limite peut être définie à cet effet. Réglez la charge minimale à un niveau suffisamment élevé pour éviter le scintillement.

Conducteur neutre : Un conducteur neutre peut être raccordé à certains variateurs. Si cette option est disponible, elle doit être utilisée.

Puissance minimale du variateur : Les LED sont économiques, mais les variateurs ont besoin d'une puissance minimale pour fonctionner.

Définissez la charge maximale : Réduisez la charge si le scintillement se produit dans la plage maximale.

Dimming via phase dimmer

LED lights from Bruck can always be dimmed using a phase dimmer such as those traditionally fitted in the wall. Please note that this really works:

Only a few makes of dimmer are really optimally suited. Please use one of the dimmers listed below.

Adjust after installation! High-quality dimmers offer various setting options. These must be used. Then it will work.

Set the dimmer

Automatic: Many dimmers have automatic load detection, which automatically switches to leading edge phase control or trailing edge phase control. Please switch off this function. Instead, set to trailing edge phase control.

Minimum load: Lights sometimes flicker when dimmed very low. A limit value can be set for this. Set the minimum load high enough to prevent flickering.

Neutral conductor: A neutral conductor can be connected to some dimmers. If this option is available, it must be utilised.

Minimum power of the dimmer: LEDs are economical, but dimmers require a minimum power in order to work.

Set the maximum load: Reduce if flickering occurs in the maximum range.



Nos recommandations

Recommandation - Variateur rotatif

Vadsbo VD300

Recommandation - Variateur encastré (pour montage derrière un bouton-poussoir qui commande le variateur)

Pour la gradation via un bouton-poussoir connecté et/ou Casambi

LD220WCM Vadsbo

Nos recommandations

Module de compensation :

Il permet d'éliminer le scintillement en liaison avec la gradation. Il est connecté en parallèle au luminaire. Il peut être installé (dans la mesure du possible) dans le luminaire, dans l'auvent ou sous l'interrupteur/le variateur dans le mur. Nous recommandons le module 237500 de Gira.

Our recommendations

Recommendation - Rotary dimmer

Vadsbo VD300

Recommendation - flush-mounted dimmer (for mounting behind a push-button that controls the dimmer)

For dimming via a connected push-button and/or Casambi

LD220WCM Vadsbo

Our recommendations

Compensation module:

This helps to eliminate flickering in conjunction with dimming. It is connected in parallel to the luminaire. This can be done (where possible) in the luminaire, in the canopy or under the switch/dimmer in the wall. We recommend the 237500 module from Gira.

COMMANDE NUMÉRIQUE PAR CÂBLE OU RADIO

DIGITAL CONTROL VIA CABLE OR RADIO



Commande moderne

Le domaine des commandes d'éclairage est en plein développement et Bruck y participe. De nombreux luminaires Bruck peuvent être contrôlés selon les normes actuelles. Ils sont marqués conformément. Voici un aperçu:

DALI

est le système de commande par câble le plus populaire. Les suspensions sont proposées avec un driver Dali intégré. Pour Duolare il existe une alimentation compatible Dali et pour les luminaires encastrés un ballast Dali.

Modern control

Lighting control is developing and BRUCK is a part of that process. Many BRUCK luminaires are controlled using the latest standards. These are marked accordingly. See overview below:

DALI

Is the most popular cable control. Pendant luminaires are available with a built-in Dali driver. For Duolare there is a DALI-compatible power feed and for the recessed luminaires there is a matching DALI ballast.

CASAMBI

est la populaire commande radio sans unité de contrôle. Elle fonctionne directement via un smartphone ou une tablette PC, mais aussi avec un interrupteur ou un variateur mural. Le petit élément Casambi est à la fois un récepteur radio et un excellent variateur de phase. Nombreux luminaires Bruck sont compatibles avec Casambi sur demande. Il est approprié pour le système ALL-IN/ DUOLARE, car les deux circuits sont contrôlables, même si il y a un seul câble mène au plafond.

MATTER

Permet l'intégration transparente d'un luminaire dans les systèmes domotiques modernes, quel que soit le fabricant, de manière sécurisée et facile à contrôler.

CASAMBI

Is the popular remote control without control unit. It works directly via smartphone or tablet but also via wall switch and dimmer. The small Casambi device is both a remote receiver and an excellent phase-cut dimmer. Many BRUCK luminaires are Casambi-compatible on request. It is suitable for ALL-IN/ DUOLARE because both circuits are controllable - even with only one cable leading to the ceiling.



MATTER

Enables seamless integration of a luminaire into modern smart home systems – cross-manufacturer, secure, and easy to control.



SUSPENSIONS

PENDANT LUMINAIRES

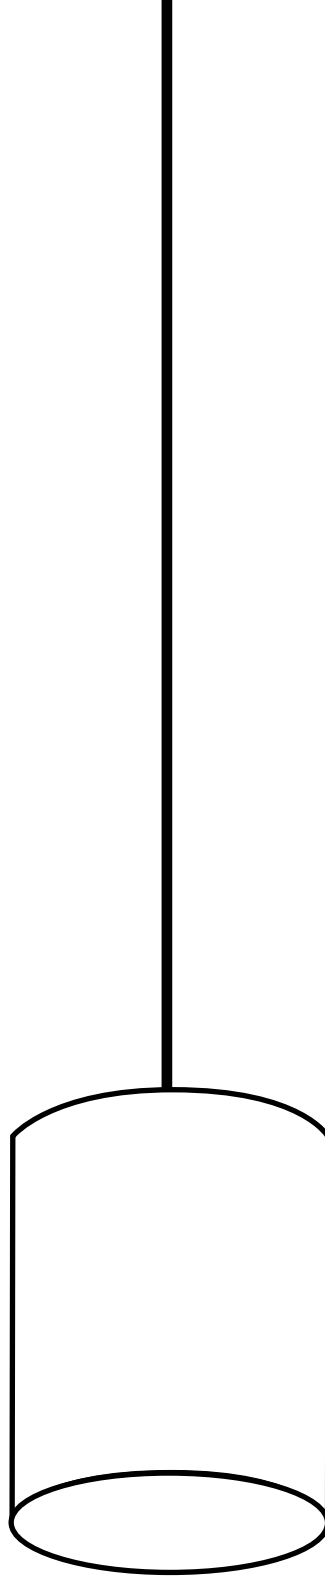



SUSPENSIONS PENDANT LUMINAIRES

BLOP



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldaquin. * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy.

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM



LED LV

BLOP 100° LV S

Design: Dirk Wortmeyer

102052ch		360,50
102052hw		360,50
102052mcgy		335,29
102052sw		335,29
102052ws		335,29



15W	230V	min 1200 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi
DALI		Matter

LED AC

BLOP 100° AC S

Design: Dirk Wortmeyer

104129ch		335,29
104129hw		335,29
104129mcgy		310,08
104129sw		310,08
104129ws		310,08



12W	230V	min 950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

BLOP 60° LV S

Design: Dirk Wortmeyer

102051ch		360,50
102051hw		360,50
102051mcgy		335,29
102051sw		335,29
102051ws		335,29



15W	230V	min 1200 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi
DALI		Matter

BLOP 60° AC S

Design: Dirk Wortmeyer

104128ch		335,29
104128hw		335,29
104128mcgy		310,08
104128sw		310,08
104128ws		310,08



12W	230V	min 950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

BLOP 30° LV S

Design: Dirk Wortmeyer

102050ch		360,50
102050hw		360,50
102050mcgy		335,29
102050sw		335,29
102050ws		335,29



15W	230V	min 1200 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi
DALI		Matter

BLOP 30° AC S

Design: Dirk Wortmeyer

104127ch		335,29
104127hw		335,29
104127mcgy		310,08
104127sw		310,08
104127ws		310,08



12W	230V	min 950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

FILM À FOCALISATION DOUCE SOFT FOCUS FOIL

800251	12,52
--------	-------

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

FILM À FOCALISATION DOUCE SOFT FOCUS FOIL

800251	12,52
--------	-------

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.





SUSPENSIONS PENDANT LUMAIRES

BLOP



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldaquin. * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy.

LED LV

BLOP MOLL LV S

Design: Dirk Wortmeyer

102053ch		486,55
102053hw		486,55
102053mcgy		461,34
102053sw		461,34
102053ws		461,34



15W	230V	1200 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
DALI		

LED AC

BLOP MOLL AC S

Design: Dirk Wortmeyer

104053ch		461,34
104053hw		461,34
104053mcgy		436,13
104053sw		436,13
104053ws		436,13



12W	230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

Verre soufflé à la bouche et matifié à la main, des bulles d'air dans le verre sont possibles.
Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible.

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.


Verre soufflé à la bouche et matifié à la main, des bulles d'air dans le verre sont possibles.

Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible.

Version en chrome avec baldquin blanc.
Version in chrome with white canopy.

VERRE BLOP MOLL GLASS BLOP MOLL

800265	158,82
--------	--------



LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.







SUSPENSIONS PENDANT LUMINAIRES

BOOH




* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldaquin. * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy.

RETROFIT LED

BOOH I70 GU10 S

104681sw **CG** 335,29

104680sw **AM** 335,29



Verre soufflé à la bouche, des bulles d'air dans le verre sont possibles.
Mouth-blown glass, air bubbles in the glass are possible.

Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes.
Universal use for GU10, delivery without lamps.





SUSPENSIONS PENDANT LUMAIRES

BOOH




* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldaquin. * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy.

RETROFIT LED

BOOH 250 GU10 S

104683sw **CG** 394,12

104682sw **AM** 394,12



Verre soufflé à la bouche, des bulles d'air dans le verre sont possibles.
Mouth-blown glass, air bubbles in the glass are possible.

Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes.
Universal use for GU10, delivery without lamps.





SUSPENSIONS PENDANT LUMAIRES

CANTARA GLAS



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldquin. * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy.

LED LV

CANTARA VERRE 190 LV S

Design: BRUCK

102230ch	B G	503,36
102230sw	B G	503,36
102231mcgy	W G	503,36
102231ws	W G	503,36
102235ch	WS	419,33
102235mcgy	WS	419,33
102235ws	WS	419,33



15W	230V	min 1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi
DALI		Matter



Version en chrome avec baldquin blanc.

Version in chrome with white canopy.

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.





SUSPENSIONS PENDANT LUMAIRES

CANTARA GLAS



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldquin. * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy.

LED LV

CANTARA VERRE 300 LV S

Design: BRUCK

102250ch  705,04

102250sw  705,04



15W	230V	min 1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
DALI		




Version en chrome avec baldquin blanc.

Version in chrome with white canopy.

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.





SUSPENSIONS PENDANT LUMINAIRES

CANTARA NAT




* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldaquin. * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy.

LED LV

CANTARA NAT 200 LV S

Design: BRUCK

102243ch	NN	503,36
102243mcgy	NN	503,36
102243sw	NN	503,36
102243ws	NN	503,36
102242ch	NE	503,36
102242mcgy	NE	503,36
102242sw	NE	503,36
102242ws	NE	503,36

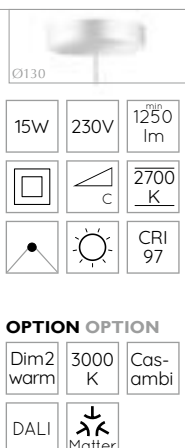

De fabrication allemande en bois de noyer.

Made of walnut manufactured in Germany.

De fabrication allemande en bois de chêne.

Made of oak manufactured in Germany.

Version en chrome avec baldquin blanc.

Version in chrome with white canopy.

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.




LED AC

CANTARA NAT 200 AC S

Design: BRUCK

104243ch	NN	478,15
104243mcgy	NN	478,15
104243sw	NN	478,15
104243ws	NN	478,15
104242ch	NE	478,15
104242mcgy	NE	478,15
104242sw	NE	478,15
104242ws	NE	478,15

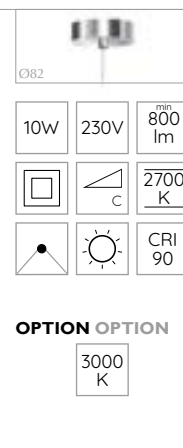

De fabrication allemande en bois de noyer.

Made of walnut manufactured in Germany.

De fabrication allemande en bois de chêne.

Made of oak manufactured in Germany.

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.







SUSPENSIONS PENDANT LUMINAIRES

CANTARA NAT



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldquin. * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy.

LED LV

CANTARA NAT 300 LV S

Design: BRUCK

102257ch	NE	705,04
102257mcgy	NE	705,04
102257sw	NE	705,04
102257ws	NE	705,04



15W	230V	max. 1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
DALI		Matter

De fabrication allemande en bois de chêne.

Made of oak manufactured in Germany.

Version en chrome avec baldquin blanc.

Version in chrome with white canopy.

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

LED AC

CANTARA NAT 300 AC S

Design: BRUCK

104257ch	NE	679,83
104257mcgy	NE	679,83
104257sw	NE	679,83
104257ws	NE	679,83



10W	230V	max. 800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

De fabrication allemande en bois de chêne.

Made of oak manufactured in Germany.

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.







SUSPENSIONS PENDANT LUMINAIRES

EUCLID



LED AC

EUCLID 80° AC S

Design: Dirk Wortmeyer

104015ch		360,50
104015mcgy		335,29
104015sw		335,29
104015ws		335,29

Ø82		
10W	230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90
	80°	

OPTION OPTION

3000
K



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.





SUSPENSIONS PENDANT LUMINAIRES

KLYP



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldaquin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

KLYP 100° LV S

Design: BRUCK

N 102062hw		293,28
N 102062mcgy		276,47
N 102062sw		276,47
N 102062ws		276,47



15W	230V	min 1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi
DALI		

KLYP 60° LV S

Design: BRUCK

N 102061hw		293,28
N 102061mcgy		276,47
N 102061sw		276,47
N 102061ws		276,47

15W	230V	min 1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi
DALI		

KLYP 30° LV S

Design: BRUCK

N 102060hw		293,28
N 102060mcgy		276,47
N 102060sw		276,47
N 102060ws		276,47

15W	230V	min 1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi
DALI		

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC

KLYP 100° AC S

Design: BRUCK

N 104062hw		268,07
N 104062mcgy		251,26
N 104062sw		251,26
N 104062ws		251,26



10W	230V	min 800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

KLYP 60° AC S

Design: BRUCK

N 104061hw		268,07
N 104061mcgy		251,26
N 104061sw		251,26
N 104061ws		251,26

10W	230V	min 800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

KLYP 30° AC S

Design: BRUCK

N 104060hw		268,07
N 104060mcgy		251,26
N 104060sw		251,26
N 104060ws		251,26

10W	230V	min 800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K


LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory





SUSPENSIONS PENDANT LUMINAIRES

SILVA NEO

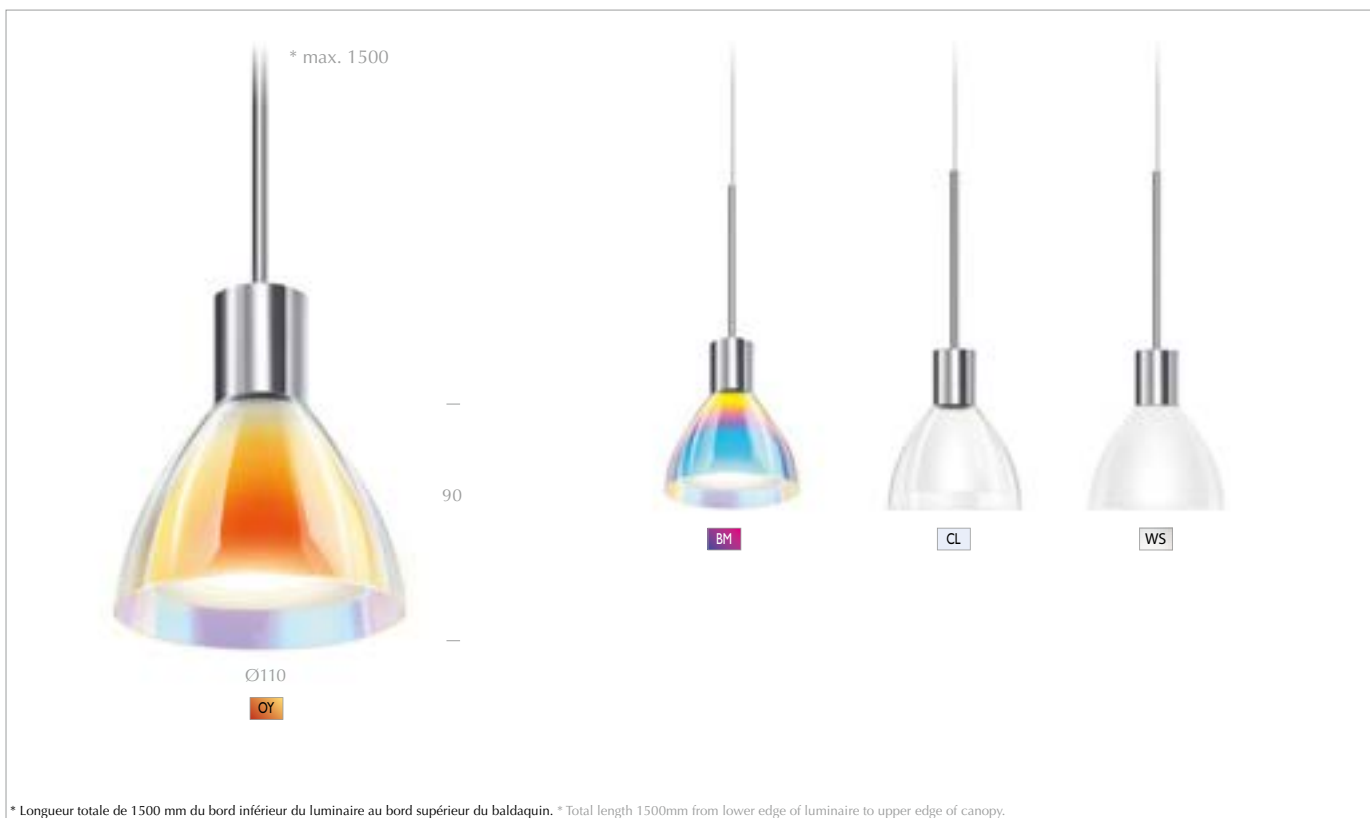


LED LV

SILVA NEO 110 LV S

Design: BRUCK

102100ch	OY	419,33
102100mcgy	OY	419,33
102100sw	OY	419,33
102100ws	OY	419,33
102101ch	BM	419,33
102101mcgy	BM	419,33
102101sw	BM	419,33
102101ws	BM	419,33
102103ch	CL	368,91
102103mcgy	CL	368,91
102103sw	CL	368,91
102103ws	CL	368,91
102104ch	WS	326,89
102104mcgy	WS	326,89
102104ws	WS	326,89

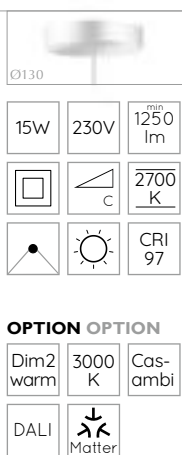


LED AC

SILVA NEO 110 AC S

Design: BRUCK

104100ch	OY	402,52
104100mcgy	OY	402,52
104100sw	OY	402,52
104100ws	OY	402,52
104101ch	BM	402,52
104101mcgy	BM	402,52
104101sw	BM	402,52
104101ws	BM	402,52
104103ch	CL	343,70
104103mcgy	CL	343,70
104103sw	CL	343,70
104103ws	CL	343,70
104104ch	WS	301,68
104104mcgy	WS	301,68
104104ws	WS	301,68

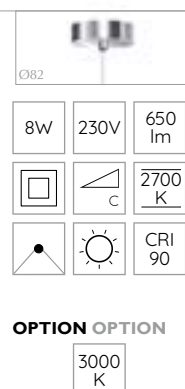

Verre soufflé à la bouche et matifié à la main, des bulles d'air dans le verre sont possibles.

Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible.

Version en chrome avec baldquin blanc.

Version in chrome with white canopy.

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

Verre soufflé à la bouche et matifié à la main, des bulles d'air dans le verre sont possibles.

Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible.

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.





SUSPENSIONS PENDANT LUMINAIRES

SILVA NEO




* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldaquin. * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy.

LED LV

SILVA NEO I60 LV S

Design: BRUCK

102110ch	B G	444,54
102110mcgy	B G	444,54
102110sw	B G	444,54
102116ch	WS	360,50
102116mcgy	WS	360,50
102116sw	WS	360,50
102116ws	WS	360,50



OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
DALI	Matter	

LED AC

SILVA NEO I60 AC S

Design: BRUCK

104110ch	B G	419,33
104110mcgy	B G	419,33
104110sw	B G	419,33
104116mcgy	WS	335,29
104116ws	WS	335,29



OPTION OPTION

3000 K

Verre soufflé à la bouche et matifié à la main, des bulles d'air dans le verre sont possibles.

Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible.

Version en chrome avec baldaquin blanc.

Version in chrome with white canopy.

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

Verre soufflé à la bouche et matifié à la main, des bulles d'air dans le verre sont possibles.

Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible.

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.





SUSPENSIONS PENDANT LUMINAIRES

SILVA




* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldaquin. * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy.

RETROFIT LED

SILVA 110 G9 S

Design: BRUCK

100150ch	OY	335,29
100150mcgy	OY	335,29
100158ch	BM	335,29
100158mcgy	BM	335,29
100156ch	CL	276,47
100156mcgy	CL	276,47



Verre soufflé à la bouche et matifié à la main, des bulles d'air dans le verre sont possibles.

Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible.

Universellement applicable pour GU9, livraison sans lampes.

Universal use for GU9, delivery without lamps.





SUSPENSIONS PENDANT LUMINAIRES



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldaquin. * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy.

LED AC

STAR 55 AC S

Design: BRUCK

104075ch		419,33
104075mcgy		377,31
104075sw		377,31

Ø82		
10W	230V	800 lm
		2700 K
	80°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K



Version en chrome avec baldquin blanc.

Version in chrome with white canopy.


LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.



SUSPENSIONS PENDANT LUMAIRES

STAR

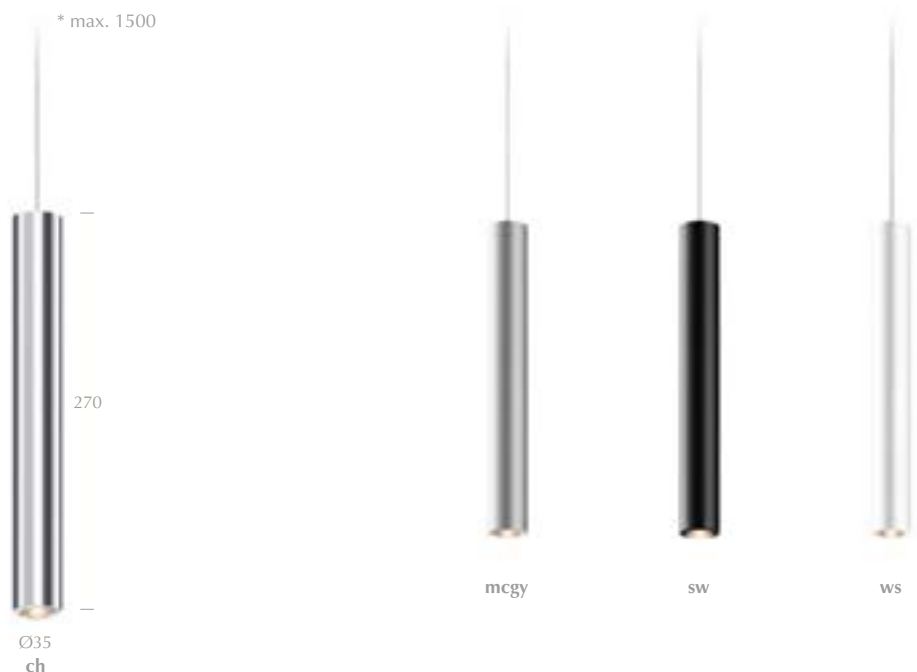

* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldaquin. * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy.

LED LV

STAR 35 LV S

Design: BRUCK

101107ch		377,31
101107mcgy		335,29
101107sw		335,29
101107ws		335,29

Ø130		
15W	230V	1250 lm
		2700 K
		CRI 97
	100°	

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
DALI		Matter

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.





SUSPENSIONS PENDANT LUMINAIRES

SWAP



LED LV

SWAP 50° LV S

Design: BRUCK

N 102045sg		242,86
N 102045sw		226,05
N 102045wg		242,86
N 102045ws		226,05

7W	230V	650 lm
		2700 K
	50°	CRI 93

OPTION OPTION

3000 K




LED MODUL 2700K LED MODUL 2700K

800040 27,65

LED MODUL 3000K LED MODUL 3000K

800041 27,65



LED facilement remplaçable sur place
LED easily replaceable on site.







SUSPENSIONS PENDANT LUMINAIRES

TUTO



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du baldaquin. * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy.

LED AC

TUTO II AC S

104260gr		217,65
104260sg		234,45
104260sw		217,65
104260wg		234,45
104260ws		217,65

10W	230V	800 lm
		2700 K
	110°	CRI 90



OPTION OPTION

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.



PLAFONNIERS & SPOTS

CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

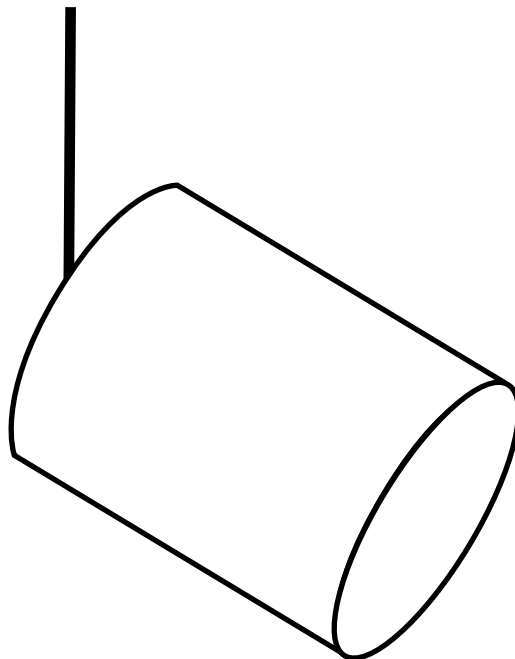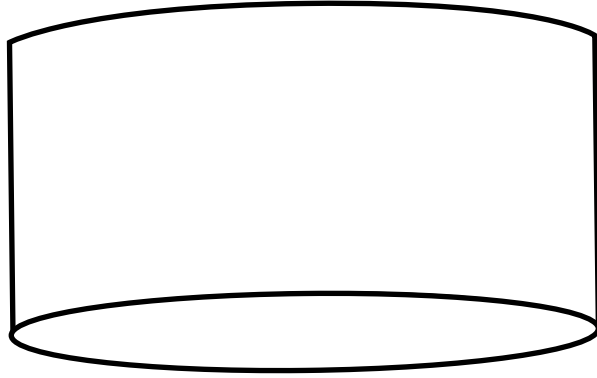

PLAFONNIERS & SPOTS

CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

ASTA



GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

GERMAN
DESIGN
AWARD
2019

LED AC

ASTA PRISM C

Design: Dirk Wortmeyer

- 104440mcgy  419,33
- 104440sw  419,33
- 104440ws  419,33

20W	230V	2000 lm
		2700 K
	70°	CRI 93

OPTION OPTION

3000
K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.



PLAFONNIERS & SPOTS

CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

ASTA



GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM



LED AC

ASTA DIFFUS C

Design: Dirk Wortmeyer

- 104442mcgy  419,33
- 104442sw  419,33
- 104442ws  419,33

20W	230V	2000 lm
		2700 K
		CRI 93

OPTION OPTION

3000
K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.



GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM





PLAFONNIERS & SPOTS

CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

BLOP



LED AC

BLOP 3D 100° AC C W

Design: Dirk Wortmeyer

104035mcgy		251,26
104035sw		251,26
104035ws		251,26

12W	230V	950 lm
		2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

BLOP 3D 60° AC C W

Design: Dirk Wortmeyer

104036mcgy		251,26
104036sw		251,26
104036ws		251,26

12W	230V	950 lm
		2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

BLOP 3D 30° AC C W

Design: Dirk Wortmeyer

104037mcgy		251,26
104037sw		251,26
104037ws		251,26

12W	230V	950 lm
		2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.





PLAFONNIERS & SPOTS

CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

BLOP



LED AC

BLOP FIX 100° AC C

Design: Dirk Wortmeyer

104030mcgy	226,05
104030sw	226,05
104030ws	226,05

12W	230V	950 lm
		2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

BLOP FIX 60° AC C

Design: Dirk Wortmeyer

104031mcgy	226,05
104031sw	226,05
104031ws	226,05

12W	230V	950 lm
		2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

BLOP FIX 30° AC C

Design: Dirk Wortmeyer

104032mcgy	226,05
104032sw	226,05
104032ws	226,05

12W	230V	950 lm
		2700 K
	30°	CRI 90


OPTION OPTION

3000
K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Luminaire de surface, pas d'encastrément dans le plafond nécessaire
Surface mounted luminaire, no ceiling recessing necessary

Ne convient pas au câblage traversant !
Not suitable for through-wiring!

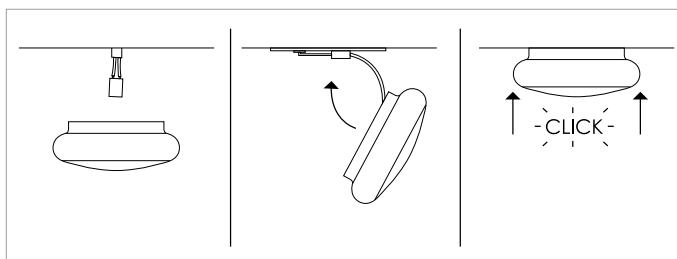



PLAFONNIERS & SPOTS

CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

BLOP



hb



hw



mcgy



sw



ws



GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

LED AC

BLOP SPOT 100° AC C

Design: Dirk Wortmeyer

104132ch		326,89
104132hb		326,89
104132hw		326,89
104132mcgy		301,68
104132sw		301,68
104132ws		301,68

12W	230V	min 950 lm
		2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

BLOP SPOT 60° AC C

Design: Dirk Wortmeyer

104131ch		326,89
104131hb		326,89
104131hw		326,89
104131mcgy		301,68
104131sw		301,68
104131ws		301,68

12W	230V	min 950 lm
		2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

BLOP SPOT 30° AC C

Design: Dirk Wortmeyer

104130ch		326,89
104130hb		326,89
104130hw		326,89
104130mcgy		301,68
104130sw		301,68
104130ws		301,68


12W	230V	min 950 lm
		2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.



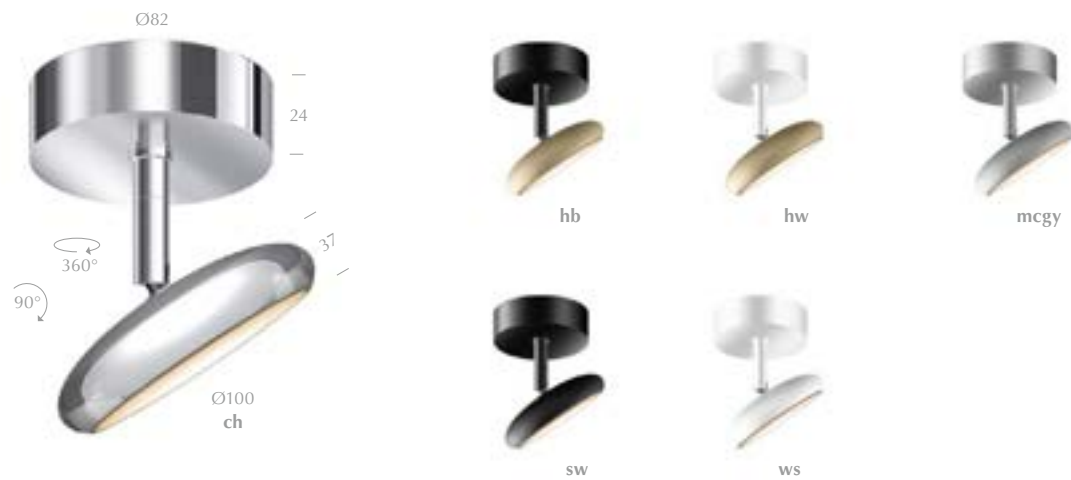

LED AC

BLOP FLAT 120° AC C

Design: Dirk Wortmeyer

104133ch		326,89
104133hb		326,89
104133hw		326,89
104133mcgy		301,68
104133sw		301,68
104133ws		301,68

12W	230V	max 950 lm
		2700 K
	120°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.

PLAFONNIERS & SPOTS

CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

CANTARA GLAS



LED LV

CANTARA VERRE 190 LV C

Design: BRUCK

102000ws	B.G.	503,36
102001ws	W.G.	503,36
102002ws	WS	419,33

15W	230V	1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi



LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.



LED LV

CANTARA VERRE 300 LV C

Design: BRUCK

102010ws **B G** 705,04

15W	230V	1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi



LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

PLAFONNIERS & SPOTS

CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

CANTARA NAT



LED LV

CANTARA NAT 200 LV C

Design: BRUCK

102004ws **NN** 503,36

102003ws **NE** 503,36

15W	230V	1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi

De fabrication allemande en bois de noyer.
Made of walnut manufactured in Germany.

De fabrication allemande en bois de chêne.
Made of oak manufactured in Germany.

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.





LED LV

CANTARA NAT 300 LV C

Design: BRUCK

102013ws **NE** 705,04

15W	230V	min 1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi



De fabrication allemande en bois de chêne.

Made of oak manufactured in Germany.

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

PLAFONNIERS & SPOTS

CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

EUCLID



LED AC

EUCLID MIN 80° AC C

Design: Dirk Wortmeyer

104020ch		360,50
104020mcgy		335,29
104020ws		335,29

10W	230V	800 lm
		2700 K
	80°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.


Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.

Luminaire de surface, pas d'encastrement dans le plafond nécessaire.

Surface mounted luminaire, no ceiling recessing necessary.

Ne convient pas au câblage traversant !

Not suitable for through-wiring!

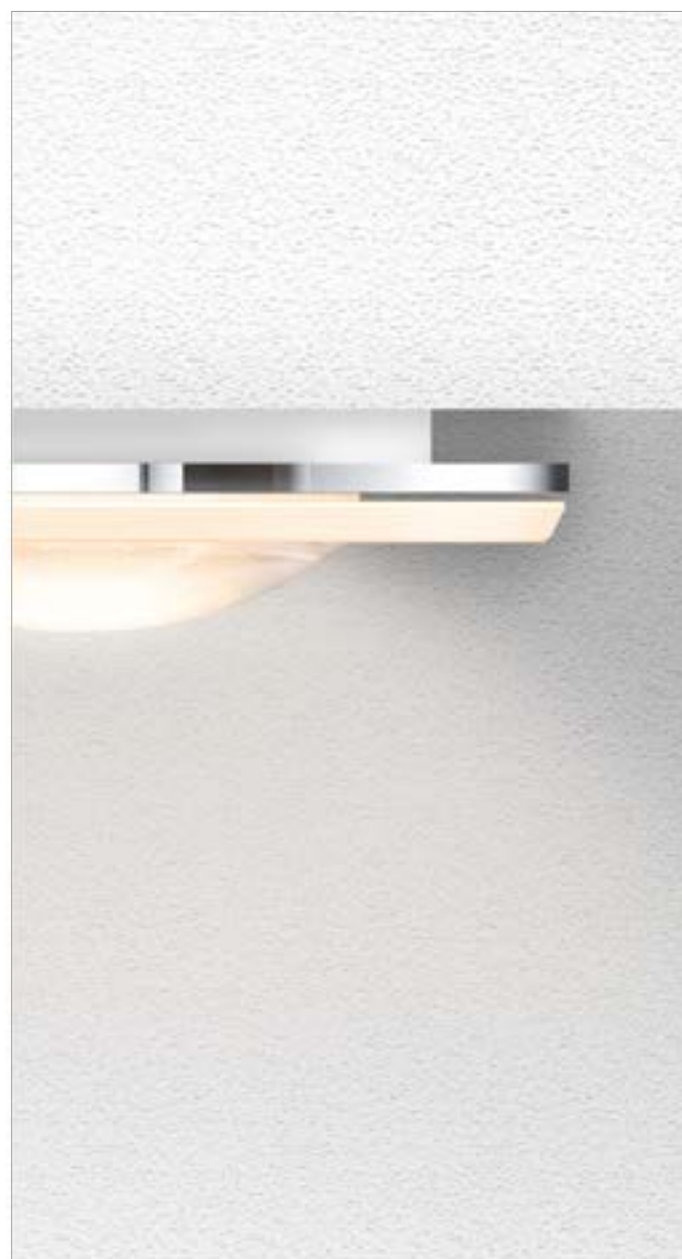



PLAFONNIERS & SPOTS

CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

EUCLID



LED AC

EUCLID 3D 80° AC C

Design: Dirk Wortmeyer

104025ch		360,50
104025mcgy		335,29
104025sw		335,29
104025ws		335,29

10W	230V	800 lm
		2700 K
	80°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.

Luminaire de surface, pas d'encastrement dans le plafond nécessaire.

Surface mounted luminaire, no ceiling recessing necessary.





PLAFONNIERS & SPOTS

CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

FINO



LED LV

FINO SPOT 30° LV C

102021ch		234,45
102021gr		234,45
102021sg		234,45
102021sw		234,45
102022wg		234,45
102022ws		234,45

12W	230V	1200 lm
		2700 K
	50°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

FINO SPOT 50° LV C

102020ch		234,45
102020gr		234,45
102020sg		234,45
102020sw		234,45
102023wg		234,45
102023ws		234,45

12W	230V	1200 lm
		2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

LENTILLE RÉFLECTEUR FINO LV 30° LENS REFLECTOR FINO LV 30°


800020	10,84
--------	-------

LENTILLE RÉFLECTEUR FINO LV 50° LENS REFLECTOR FINO LV 50°

800021	10,84
--------	-------



LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

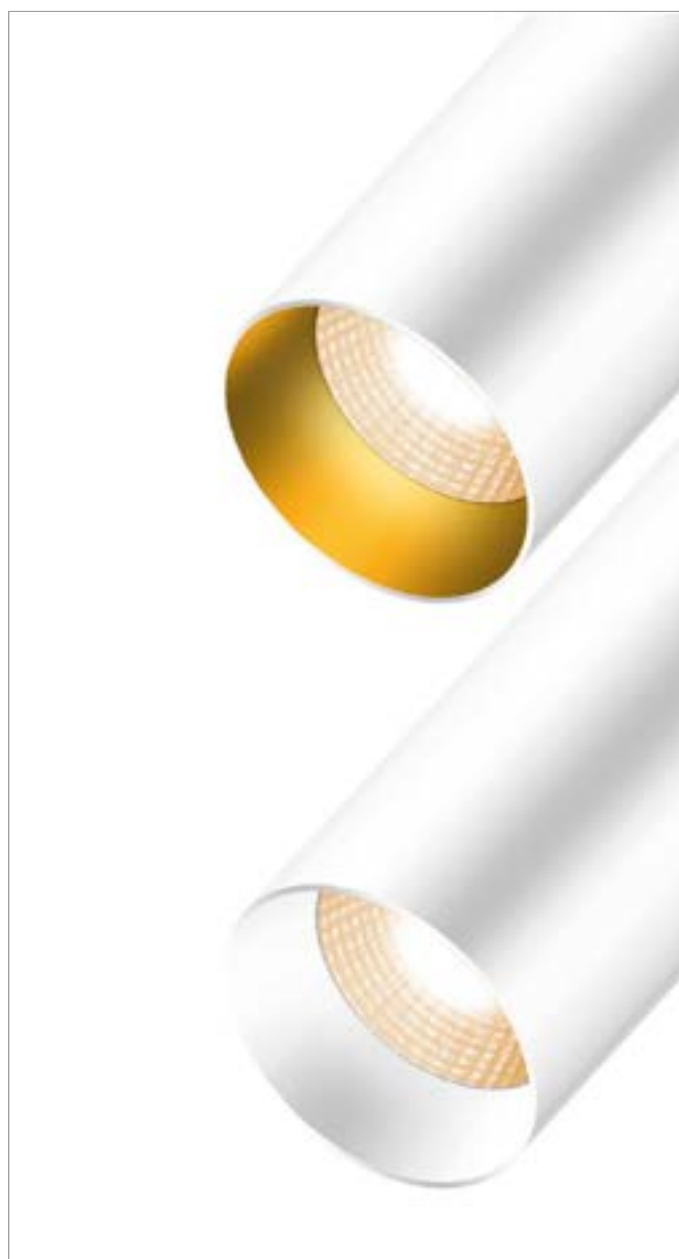



PLAFONNIERS & SPOTS

CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

STAR



LED AC

STAR SPOT 30-65° AC C

Design: BRUCK

104070mcgy		293,28
104070sw		293,28
104070ws		293,28

10W	230V	800 lm
		2700 K
	30-65°	CRI 90


OPTION OPTION

3000 K

Focalisable
Focusable

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.

ZOOM

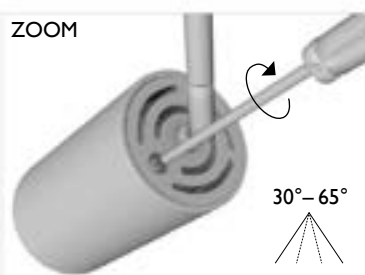



PLAFONNIERS & SPOTS

CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

SWAP



LED LV

SWAP SPOT 50° LV C

102040sg		242,86
102040sw		226,05
102040wg		242,86
102040ws		226,05

7w	230V	650 lm
		2700 K
	50°	CRI 93

OPTION OPTION

3000 K	
--------	--

SWAP SPOT 30° LV C

102041sg		242,86
102041sw		226,05
102041wg		242,86
102041ws		226,05

7w	230V	650 lm
		2700 K
	30°	CRI 93

OPTION OPTION

3000 K	
--------	--

LED facilement remplaçable sur place.
LED easily replaceable on site.

RÉFLECTEUR SWAP 50° CHROME REFLECTOR SWAP 50° CHROME


800043 10,84

RÉFLECTEUR SWAP 30° CHROME REFLECTOR SWAP 30° CHROME

800042 10,84

GRILLE EN NID D'ABEILLE SWAP SCHWARZ HONEYCOMB LOUVER SWAP SCHWARZ

800044 10,84

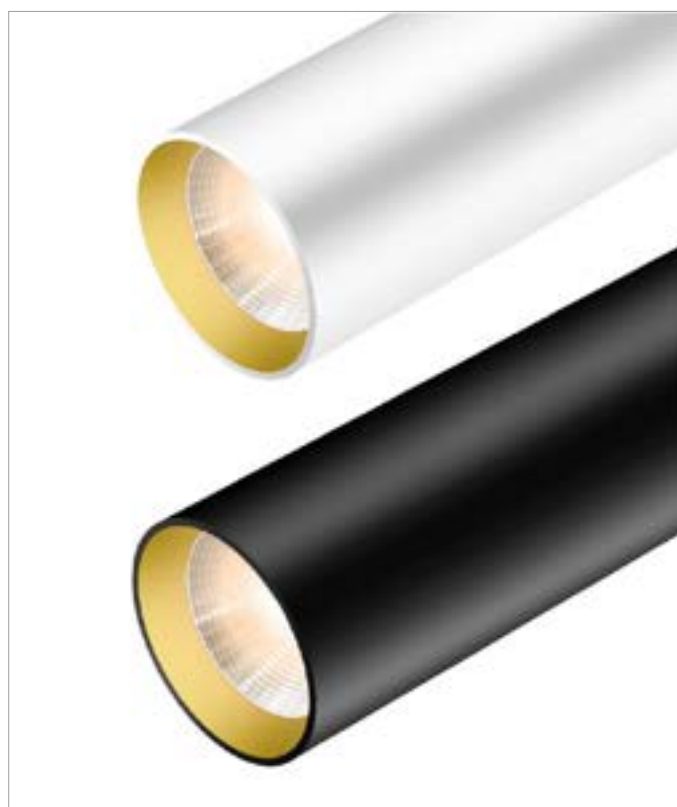


LED MODUL 2700K LED MODUL 2700K

800040 27,65

LED MODUL 3000K LED MODUL 3000K

800041 27,65

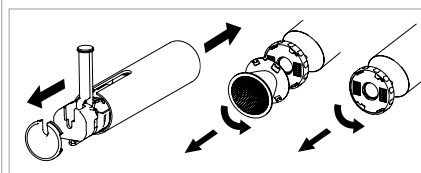

LED facilement remplaçable sur place.
LED easily replaceable on site.



PLAFONNIERS & SPOTS

CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

TUTO



LED AC

TUTO II AC C W

100260gr	■	226,05
100260sg	■	242,86
100260sw	■	226,05
100260wg	■	242,86
100260ws	■	226,05

10W	230V	800 lm
□	△ C	2700 K
●	△ 110°	CRI 90

OPTION OPTION



1:1

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.



PLAFONNIERS & SPOTS

CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

UP



LED AC

UP AC C


Design: Dirk Wortmeyer

N 104040hb		301,68
N 104040hw		301,68
N 104040mcgy		276,47
N 104040sw		276,47
N 104040ws		276,47

15W	230V	1200 lm
		2700 K
		CRI 93

OPTION OPTION

3000 K

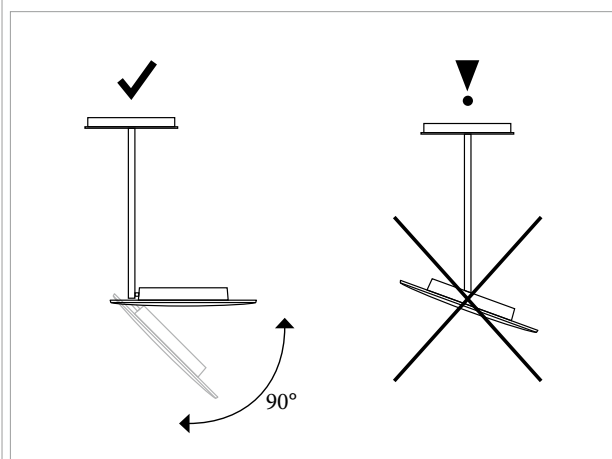

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory



PLAFONNIERS & SPOTS

CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

UP



LED AC

UP DUO AC C


Design: Dirk Wortmeyer

N 104045hb		385,71
N 104045hw		385,71
N 104045mcgy		360,50
N 104045sw		360,50
N 104045ws		360,50


30W	230V	2400 lm
		2700 K
		CRI 93

OPTION OPTION

3000 K

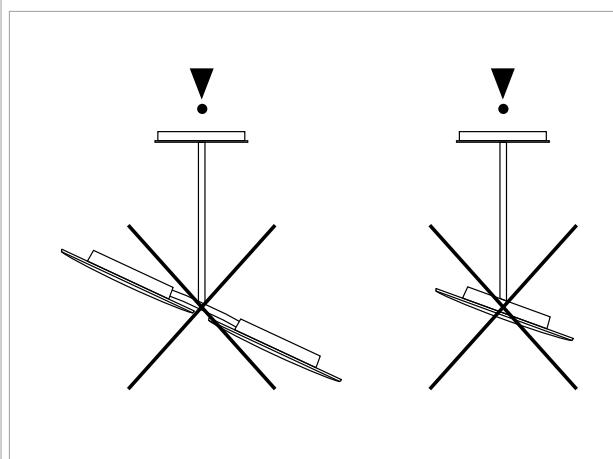

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory



PLAFONNIERS & SPOTS

CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

VITO



LED LV

VITO 75 SPOT 50° LV C

101307sw	■	150,42
101307ws	□	150,42

9W	230V	850 lm
		Dim2 warm
	50°	CRI 93

OPTION OPTION

RING GOLD VITO 75, Ø59X21 RING GOLD VITO 75, Ø59X21

800053	16,72
--------	-------



Pour la conversion en cas de besoin
For conversion if required

RÉFLECTEUR 24° VITO 75 REFLECTOR 24° VITO 75

800054	8,32
--------	------



Pour la conversion en cas de besoin
For conversion if required

900010ws	25,13
----------	-------



Panneau de plafond universel 120mm
pour couvrir les boîtes de plafond.
Universal ceiling plate 120mm for
covering ceiling boxes.

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

LED LV

VITO 75 DUO SPOT 50° LV C

101308sw	■	251,26
101308ws	□	251,26

18W	230V	1700 lm
		Dim2 warm
	50°	CRI 93

OPTION OPTION

RING GOLD VITO 75, Ø59X21 RING GOLD VITO 75, Ø59X21

800053	16,72
--------	-------



Pour la conversion en cas de besoin
For conversion if required

RÉFLECTEUR 24° VITO 75 REFLECTOR 24° VITO 75

800054	8,32
--------	------



Pour la conversion en cas de besoin
For conversion if required

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.



PLAFONNIERS & SPOTS

CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

VITO



LED LV

VITO 75 TRIO SPOT 50° LV C

- N** 101360sw  335,29
- N** 101360ws  335,29

27W	230V	2500 lm
		Dim2 warm
	50°	CRI 93

OPTION OPTION

RING GOLD VITO 75, Ø59X21 RING GOLD VITO 75, Ø59X21

800053 16,72



RÉFLECTEUR 24° VITO 75 REFLECTOR 24° VITO 75

800054 8,32



LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED LV

VITO 75 QUADRO SPOT 50° LV C

- N** 101365sw  419,33
- N** 101365ws  419,33

36W	230V	3400 lm
		Dim2 warm
	50°	CRI 93

OPTION OPTION

RING GOLD VITO 75, Ø59X21 RING GOLD VITO 75, Ø59X21

800053 16,72



RÉFLECTEUR 24° VITO 75 REFLECTOR 24° VITO 75

800054 8,32



LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory



PLAFONNIERS & SPOTS

CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

VITO



LED LV

VITO 100 SPOT 50° LV C

101305sw	■	209,24
101305ws	□	209,24

14W	230V	1200 lm
		Dim2 warm
		50° CRI 90

OPTION OPTION

RING GOLD VITO 100, D82X26 RING GOLD VITO 100, D82X26

800050 16,72



Pour la conversion en cas de besoin
For conversion if required

RÉFLECTEUR 24° VITO 100 REFLECTOR 24° VITO 100

800051 8,32



Pour la conversion en cas de besoin
For conversion if required

PLAQUE DE CAPITAL 120 CEILING PLATE 120

900010ws 25,13



Panneau de plafond universel 120mm
pour couvrir les boîtes de plafond.
Universal ceiling plate 120mm for
covering ceiling boxes.

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

LED LV

VITO 100 DUO SPOT 50° LV C

101306sw	■	310,08
101306ws	□	310,08

28W	230V	2400 lm
		Dim2 warm
		50° CRI 90

OPTION OPTION

RING GOLD VITO 100, D82X26 RING GOLD VITO 100, D82X26

800050 16,72



Pour la conversion en cas de besoin
For conversion if required

RÉFLECTEUR 24° VITO 100 REFLECTOR 24° VITO 100

800051 8,32



Pour la conversion en cas de besoin
For conversion if required

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.



PLAFONNIERS & SPOTS

CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

VITO



LED LV

VITO I20 50° LV C

101300sw 175,63
101300ws 175,63

14W	230V	1200 lm
		Dim2 warm
	50°	CRI 90

OPTION OPTION



LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

LED LV

VITO I20 SPOT 50° LV C

101310sw 192,44
101310ws 192,44

14W	230V	1200 lm
		Dim2 warm
	50°	CRI 90

OPTION OPTION

RING GOLD VITO I20, Ø105X16 RING GOLD VITO I20, Ø105X16
800052 16,72



Pour la conversion
en cas de besoin
For conversion if required

RÉFLECTEUR 30° VITO I20 REFLECTOR 30° VITO I20
800055 8,32



Pour la conversion en cas de besoin
For conversion if required

PLAQUE DE CAPITAL I20 CEILING PLATE I20
900010ws 25,13



Panneau de plafond universel 120mm
pour couvrir les boîtes de plafond.
Universal ceiling plate 120mm for
covering ceiling boxes.


LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.





LUMINAIRES ENCASTRÉS

RECESSED LUMINAIRES

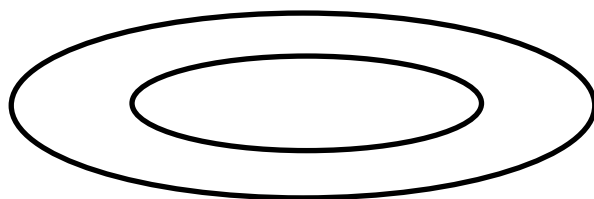

LUMINAIRES ENCASTRÉS

RECESSED LUMINAIRES

ALPHA



Ø105
WS

LED LV

ALPHA SPOT 30° LV R

155103ws ☐ 116,81

12W	700 mA	1000 lm
	DIM	2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

Il faut commander le driver séparément.
Driver has to be ordered separately.


SOURCE DE COURANT CONSTANT R LED DIM
CONSTANT CURRENT SOURCE R LED DIM

157843 39,41 358

SOURCE DE COURANT CONSTANT R LED DALI
CONSTANT CURRENT SOURCE R LED DALI

157845 83,19 358

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.





LED LV

BETA 133 SPOT 36° LV R

155130ws 56,22

13W	350 mA	min 1050 lm
		2700 K
	36°	CRI 90

OPTION OPTION

Il faut commander le driver séparément.
Driver has to be ordered separately.

SOURCE DE COURANT CONSTANT R LED DIM CONSTANT
CURRENT SOURCE R LED DIM

157842 33,53 358

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.



LED LV

BETA 80 SPOT 36° LV R

155110ws 39,41

5W	140 mA	500 lm
		2700 K
	36°	CRI 90


OPTION OPTION

Il faut commander le driver séparément.
Driver has to be ordered separately.

KONSTANTSTROMQUELLE DIM 140MA 7W
CONSTANT CURRENT SOURCE R LED DIM

157848 25,13 358

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.



LED LV

BETA 105 SPOT 36° LV R

155120ws 47,82

7W	200 mA	700 lm
		2700 K
	36°	CRI 90

OPTION OPTION

Il faut commander le driver séparément.
Driver has to be ordered separately.

KONSTANTSTROMQUELLE DIM 200MA 10W
CONSTANT CURRENT SOURCE R LED DIM

157849 25,13 358

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.



LUMINAIRES ENCASTRÉS

RECESSED LUMINAIRES

BLOP



LED LV

BLOP FIX 100° LV C-R

Design: Dirk Wortmeyer

102030mcgy		217,65
102030sw		217,65
102030ws		217,65

12W	350 mA	1200 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

BLOP FIX 60° LV C-R

Design: Dirk Wortmeyer

102031mcgy		217,65
102031sw		217,65
102031ws		217,65

12W	350 mA	1200 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

BLOP FIX 30° LV C-R

Design: Dirk Wortmeyer

102032mcgy		217,65
102032sw		217,65
102032ws		217,65

12W	350 mA	1200 lm
		2700 K
		CRI 97

Il faut commander le driver séparément.
Driver has to be ordered separately.

SOURCE DE COURANT CONSTANT R LED DIM
CONSTANT CURRENT SOURCE R LED DIM

157842 33,53



358

LED basse tension intégrées, remplaçables en usine.
Low Voltage LED integrated, replaceable at the factory.





LUMINAIRES ENCASTRÉS

RECESSED LUMINAIRES

BLOP



LED AC

BLOP SPOT 100° AC C-R

Design: Dirk Wortmeyer

104137cw		326,89
104137hw		326,89
104137mcgy		301,68
104137sw		301,68
104137ws		301,68

12W	230V	950 lm
		2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K	Cas- ambi
-----------	--------------

BLOP SPOT 60° AC C-R

Design: Dirk Wortmeyer

104136cw		326,89
104136hw		326,89
104136mcgy		301,68
104136sw		301,68
104136ws		301,68

12W	230V	950 lm
		2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K	Cas- ambi
-----------	--------------

BLOP SPOT 30° AC C-R

Design: Dirk Wortmeyer


104135cw		326,89
104135hw		326,89
104135mcgy		301,68
104135sw		301,68
104135ws		301,68

12W	230V	950 lm
		2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K	Cas- ambi
-----------	--------------

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.



LED AC

BLOP FLAT 120° AC C-R

Design: Dirk Wortmeyer


104138cw		326,89
104138hw		326,89
104138mcgy		301,68
104138sw		301,68
104138ws		301,68


12W	230V	950 lm
		2700 K
	120°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K	Cas- ambi
-----------	--------------

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.



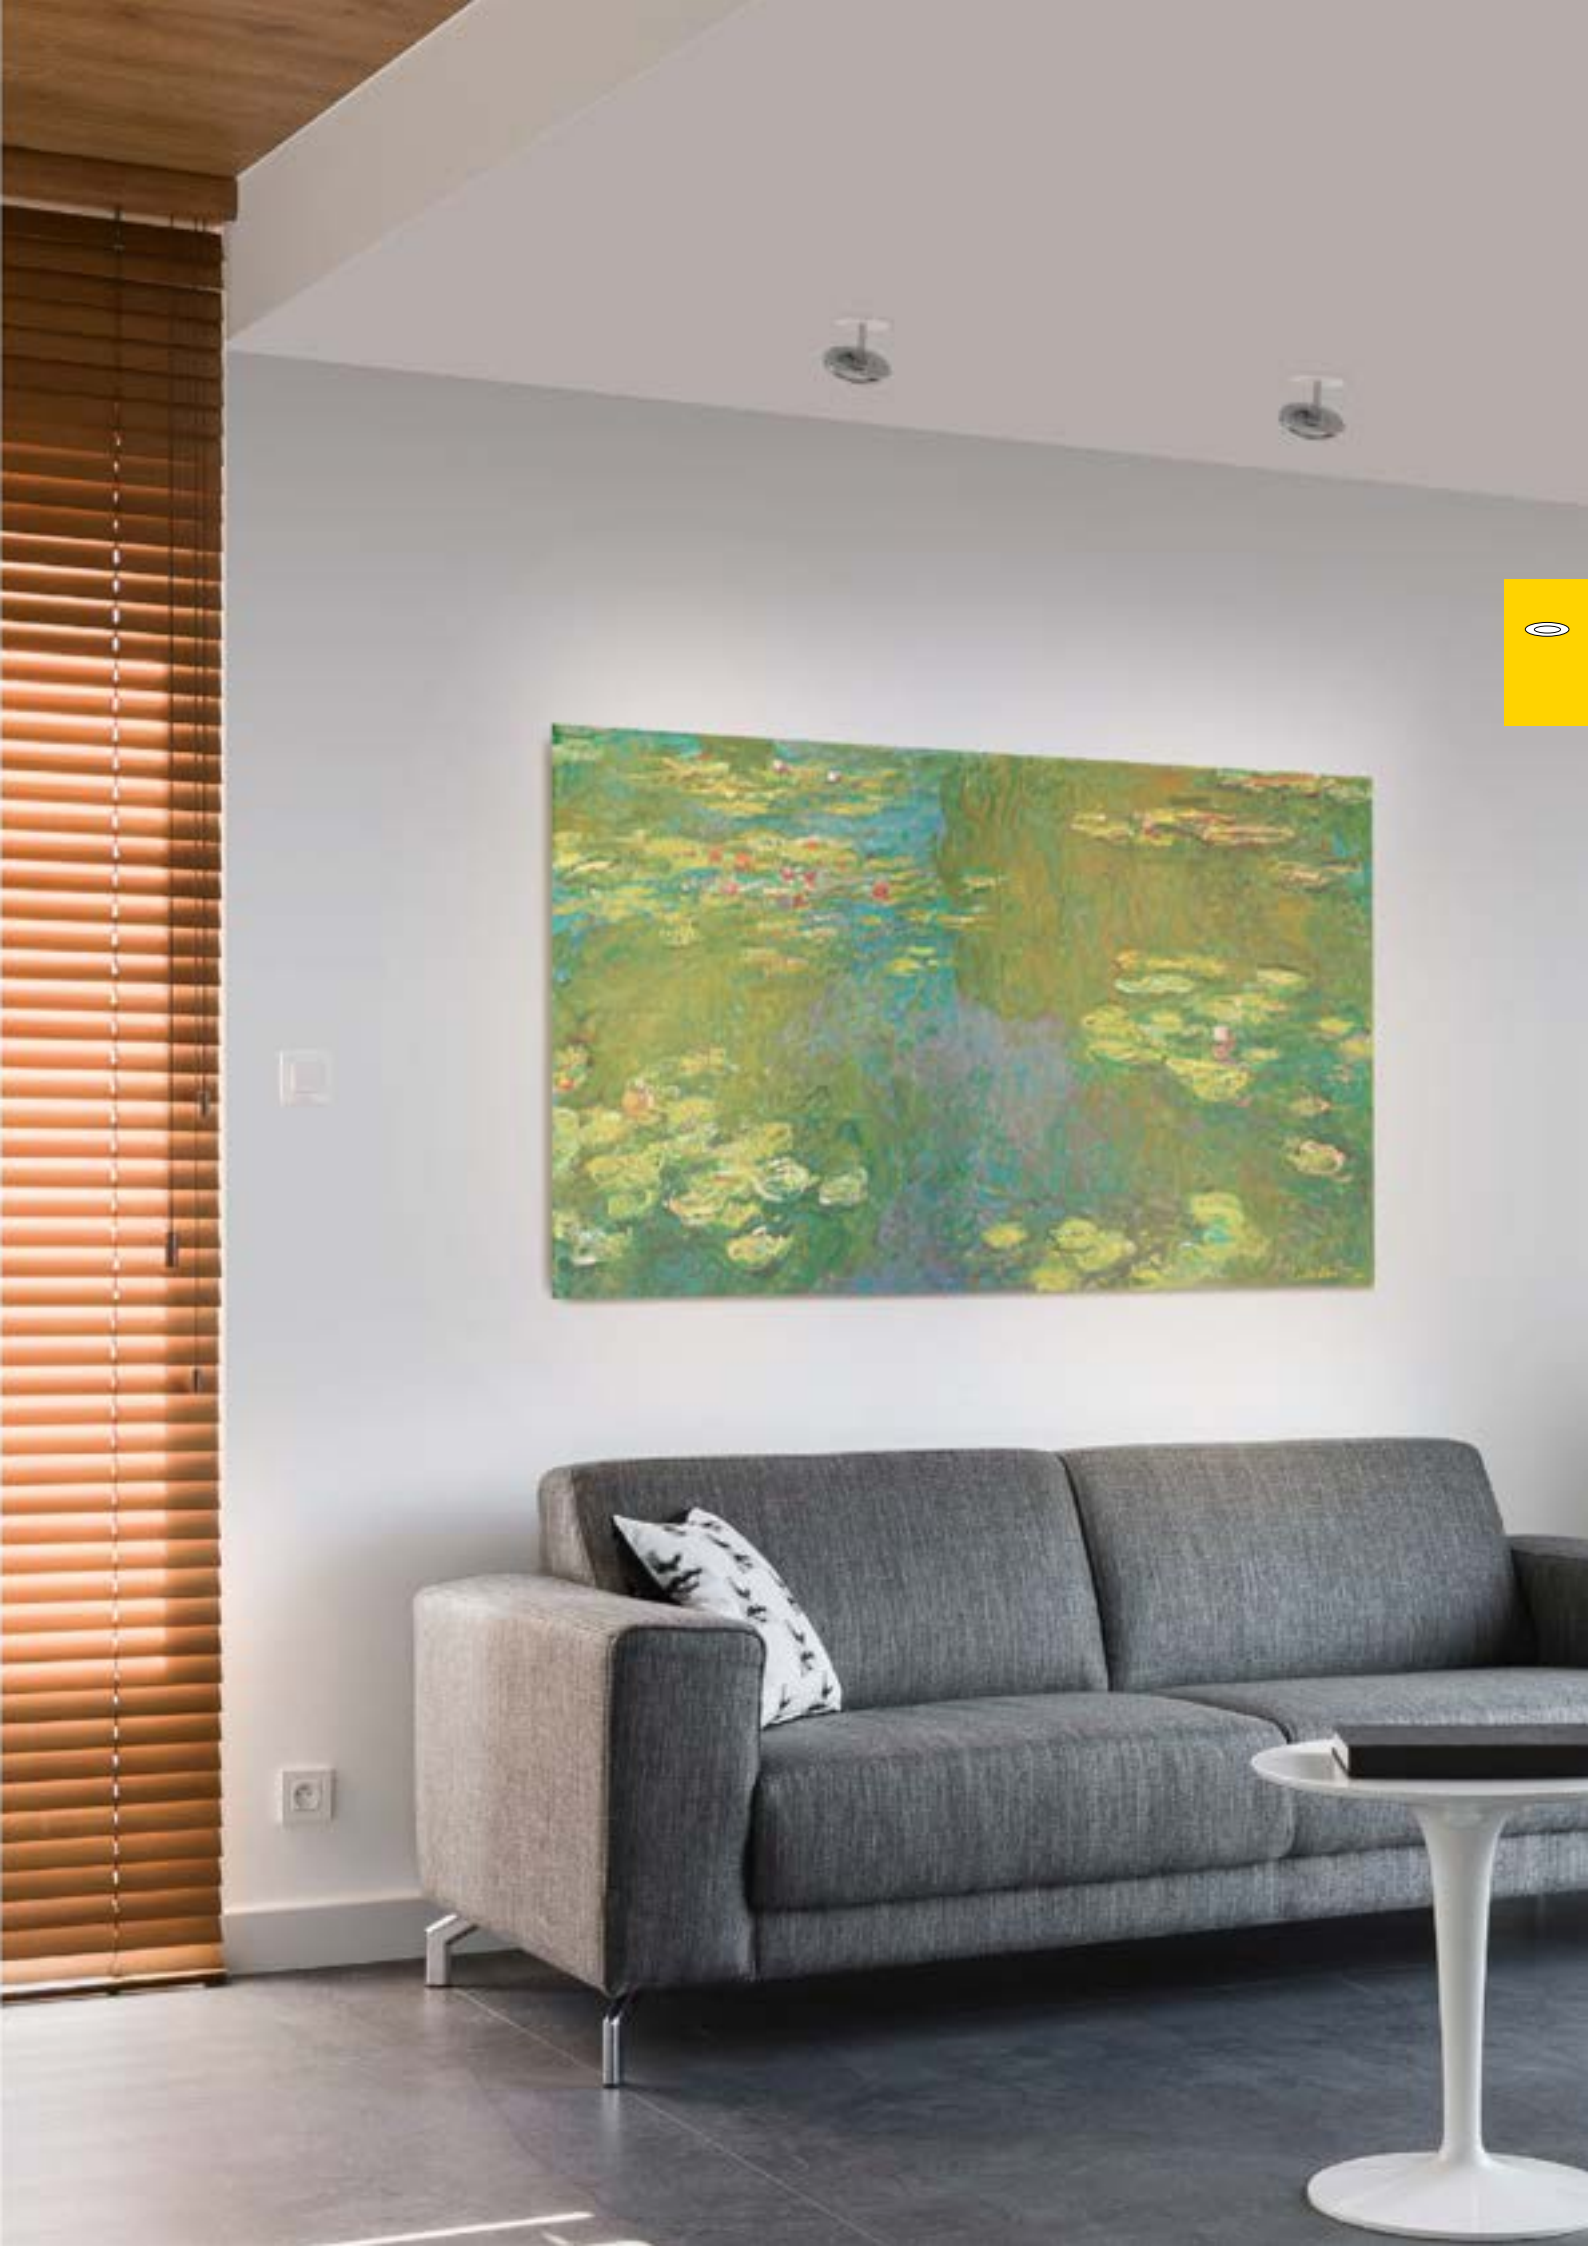

LUMINAIRES ENCASTRÉS

RECESSED LUMINAIRES

VITO



LED LV

VITO I00 SPOT 50° LV C-R

101320sw 150,42

101320ws 150,42

13W	350 mA	min 1200 lm
		Dim2 warm
	50°	CRI 90

OPTION OPTION

Il faut commander le driver séparément.

Driver has to be ordered separately.

SOURCE DE COURANT CONSTANT R LED DIM CONSTANT CURRENT SOURCE R LED

157842 33,53 358

800050 16,72



Pour la conversion en cas de besoin
For conversion if required

RÉFLECTEUR 24° VITO I00 REFLECTOR 24° VITO I00

800051 8,32




Pour conversion si nécessaire
For conversion if required

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.





1:1

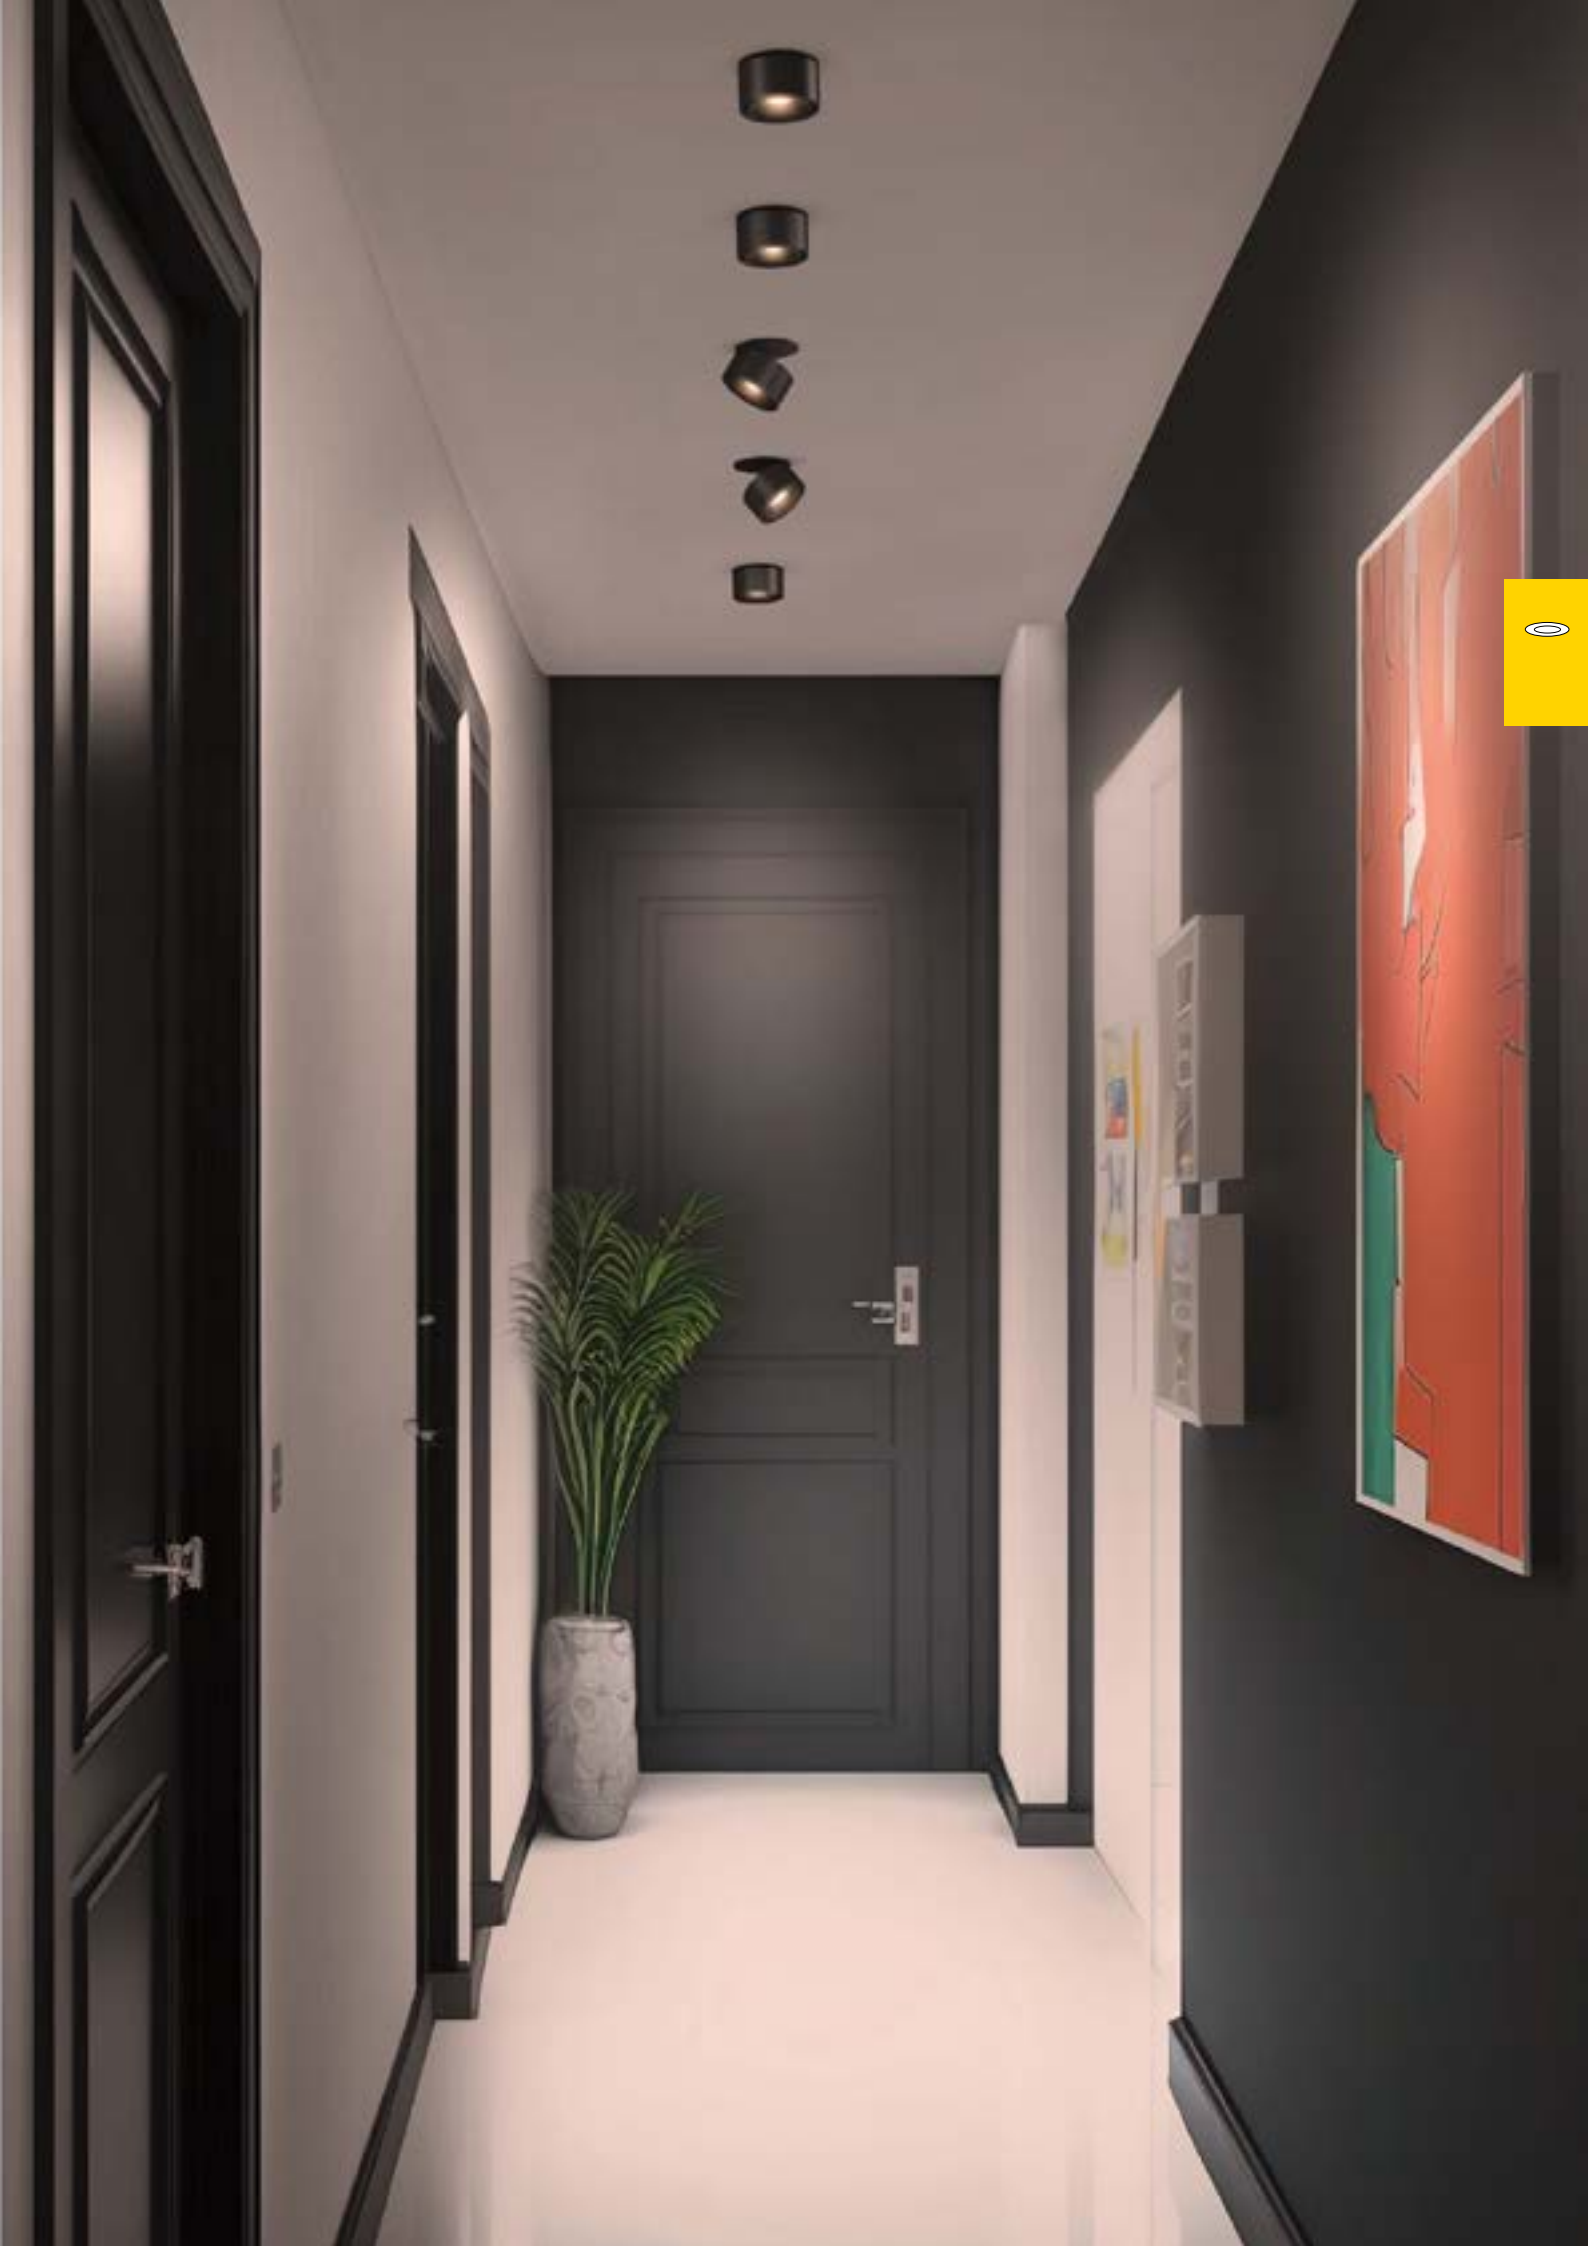

APPLIQUES MURALES


WALL LUMINAIRES

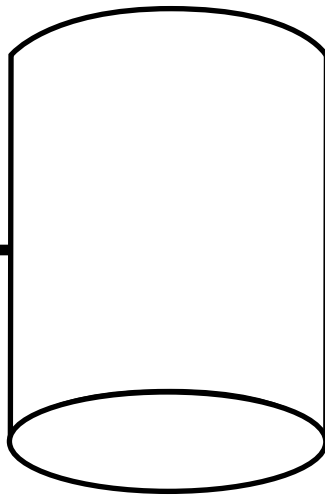

APPLIQUES MURALES

WALL LUMINAIRES

BLOP

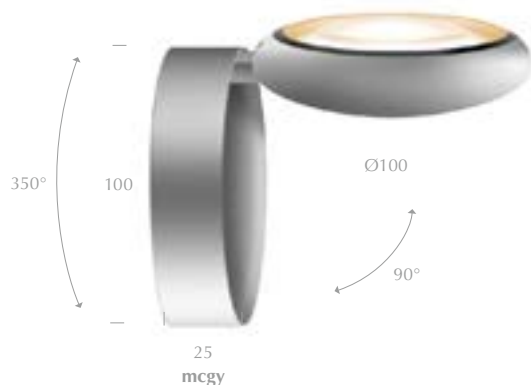

LED AC

BLOP 3D 100° AC C W

Design: Dirk Wortmeyer

- 104035mcgy 251,26
- 104035sw 251,26
- 104035ws 251,26

12W	230V	950 lm
		2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

BLOP 3D 60° AC C W

Design: Dirk Wortmeyer

- 104036mcgy 251,26
- 104036sw 251,26
- 104036ws 251,26

12W	230V	950 lm
		2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

BLOP 3D 30° AC C W

Design: Dirk Wortmeyer


- 104037mcgy 251,26
- 104037sw 251,26
- 104037ws 251,26

12W	230V	950 lm
		2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.

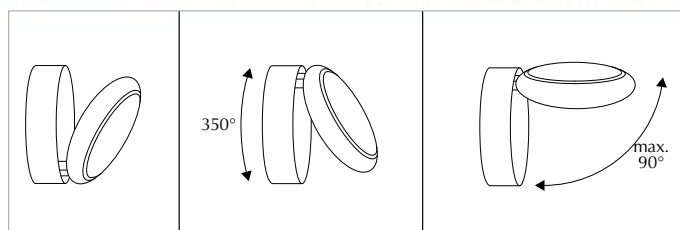




APPLIQUES MURALES

WALL LUMINAIRES

CRANNY

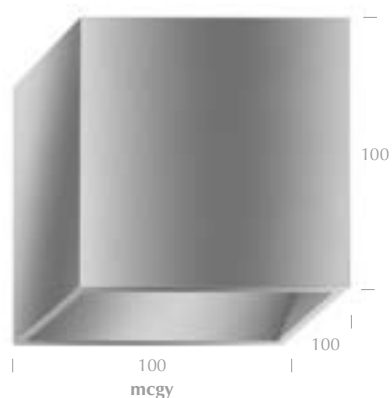

sg



sw



wg



ws

LED LV

CRANNY LV W

Design: BRUCK

100955mcgy		251,26
100955sg		301,68
100955sw		251,26
100955wg		301,68
100955ws		251,26

15W	230V	1400 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
--------------	-----------	--------------

LED AC

CRANNY AC W

Design: BRUCK

100951mcgy		251,26
100951sg		301,68
100951sw		251,26
100951wg		301,68
100951ws		251,26

15W	230V	1200 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K	Cas- ambi
-----------	--------------

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.




LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.



APPLIQUES MURALES

WALL LUMINAIRES

SCOBO

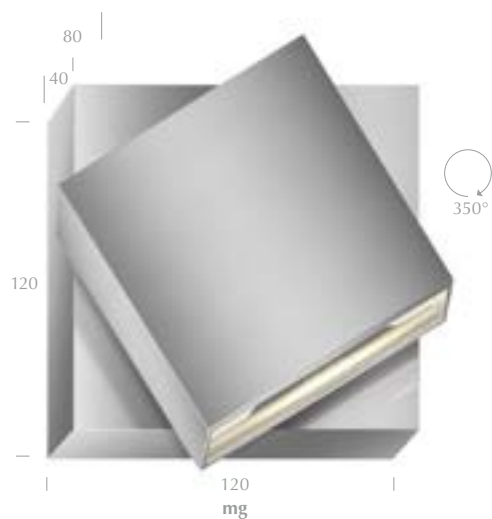

pl



sw



ws

LED LV

SCOBO UP+DOWN LV W

Design: BRUCK

100621pl		335,29
100621ws		335,29
100621sw		335,29
100621mg		335,29

15W	230V	1250 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi
--------------	-----------	--------------



UP & DOWN W



LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.





LED AC


TUTO II AC C W

100260gr	■	226,05
100260sg	■	242,86
100260sw	■	226,05
100260wg	■	242,86
100260ws	■	226,05

10W	230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90
	110°	



OPTION OPTION







OE SUSPENSIONS POUR BALDAQUINS OE PENDANT LUMINAIRES FOR CANOPIES

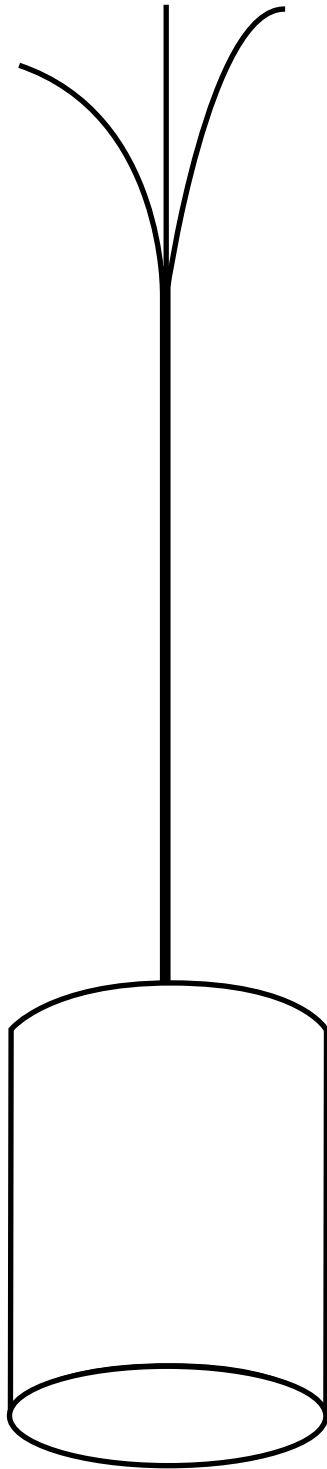



OE SUSPENSIONS POUR BALDAQUINS OE PENDANT LUMINAIRES FOR CANOPIES

ADD




* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire à la terminaison du câble. * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end.

LED AC

ADD E27 OE

N 135690sw  83,19
N 135690ws  83,19



Universel, compatible avec E27, livré sans ampoule
Universal use for E27, delivery without lamps
Suspension OE avec extrémité de câble ouverte,  154
adaptée aux systèmes de baldaquin haute tension.
OE pendant luminaire with open cable end suitable for mains-voltage canopy systems  154





OE SUSPENSIONS POUR BALDAQUINS OE PENDANT LUMINAIRES FOR CANOPIES

BLOP



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire à la terminaison du câble. * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end.

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM



LED LV

BLOP 100° LV OE

Design: Dirk Wortmeyer

130052ch		318,49
130052ha		318,49
130052mcgy		293,28
130052sw		293,28
130052ws		293,28

12W	350 mA	1200 lm
		2700 K
		100°
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
-----------	--------

BLOP 60° LV OE

Design: Dirk Wortmeyer

130051ch		318,49
130051ha		318,49
130051mcgy		293,28
130051sw		293,28
130051ws		293,28

12W	350 mA	1200 lm
		2700 K
		60°
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
-----------	--------

BLOP 30° LV OE

Design: Dirk Wortmeyer

130050ch		318,49
130050ha		318,49
130050mcgy		293,28
130050sw		293,28
130050ws		293,28

12W	350 mA	1200 lm
		2700 K
		30°
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
-----------	--------

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte, 154 adapté aux systèmes de baldaquin basse Tension.

OE pendant luminaire with open cable end suitable for 154 low-voltage canopy Systems.

LED AC

BLOP 100° AC OE

Design: Dirk Wortmeyer

135042ch		318,49
135042ha		318,49
135042mcgy		293,28
135042sw		293,28
135042ws		293,28

12W	230V	950 lm
		2700 K
		100°
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

BLOP 60° AC OE

Design: Dirk Wortmeyer

135041ch		318,49
135041ha		318,49
135041mcgy		293,28
135041sw		293,28
135041ws		293,28

12W	230V	950 lm
		2700 K
		60°
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K


LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.

Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte, 154 adapté aux systèmes de baldaquin basse Tension.

OE pendant luminaire with open cable end suitable for 154 low-voltage canopy Systems.





LED LV EXEMPLE DE COMBINAISON SAMPLE COMBINATION

3 x BLOP 100° LV OE Design: Dirk Wortmeyer

130052ha  310,08 369,00



1 x BALDAQUIN MAXIMUM LV 1300-3 Design: Dirk Wortmeyer

240133ws  587,39



OE SUSPENSIONS POUR BALDAQUINS OE PENDANT LUMINAIRES FOR CANOPIES

BLOP



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire à la terminaison du câble. * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end.

LED LV

BLOP MOLL LV OE

Design: Dirk Wortmeyer

130053ch		444,54
130053ha		444,54
130053mcgy		419,33
130053sw		419,33
130053ws		419,33

12W	350 mA	1200 ^{min} lm
	DIM	2700 K
	CRI 97	

OPTION OPTION


Dim2 warm	3000 K
-----------	--------

Verre soufflé à la bouche et matifié à la main, des bulles d'air dans le verre sont possibles.
Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible.

VERRE BLOP MOLL GLASS BLOP MOLL

800265	158,82
--------	--------

Verre avec support à ajouter à une suspension Blop 100°.
Glass with holder to be added to a pendant lamp Blop 100°.



LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte, 154 adapté aux systèmes de baldaquin basse Tension.

OE pendant luminaire with open cable end suitable for 154 low-voltage canopy Systems.







OE SUSPENSIONS POUR BALDAQUINS OE PENDANT LUMINAIRES FOR CANOPIES

BOOH




* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire à la terminaison du câble. * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end.

RETROFIT LED

BOOH I70 GU10 OE

N 135680sw **AM** 335,29

N 135681sw **CG** 335,29



Verre soufflé à la bouche et matifié à la main,
des bulles d'air dans le verre sont possibles.

Mouth-blown glass, handmade matted, air
bubbles in the glass are possible.

Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes.

Universal use for GU10, delivery without lamps.


Suspension OE avec extrémité de câble ouverte,
adaptée aux systèmes de baldaquin haute tension.

OE pendant luminaire with open cable end suitable
for mains-voltage canopy systems.

154

154







OE SUSPENSIONS POUR BALDAQUINS OE PENDANT LUMINAIRES FOR CANOPIES

BOOH




* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire à la terminaison du câble. * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end.

RETROFIT LED

BOOH 250 GU10 OE

N 135682sw **AM** 394,12

N 135683sw **CG** 394,12



Verre soufflé à la bouche et matifié à la main,
des bulles d'air dans le verre sont possibles.

Mouth-blown glass, handmade matted, air
bubbles in the glass are possible.

Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes.

Universal use for GU10, delivery without lamps.

Suspension OE avec extrémité de câble ouverte,
adaptée aux systèmes de baldaquin haute tension.

OE pendant luminaire with open cable end suitable
for mains-voltage canopy systems.

154

154







OE SUSPENSIONS POUR BALDAQUINS OE PENDANT LUMINAIRES FOR CANOPIES

CANTARA GLAS



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire à la terminaison du câble. * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end.

LED LV

CANTARA VERRE 190 LV OE

Design: BRUCK

132230ch	B G	461,34
132230sw	B G	461,34
132231mcgy	W G	461,34
132231ws	W G	461,34
132235ch	WS	377,31
132235mcgy	WS	377,31
132235ws	WS	377,31

12W	350 mA	1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
-----------	--------

LED LV

CANTARA VERRE 300 LV OE

Design: BRUCK

132250ch	B G	663,03
132250mcgy	B G	663,03
132250sw	B G	663,03

12W	350 mA	1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
-----------	--------

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.


Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte, 154
adapté aux systèmes de baldaquin basse Tension.

OE pendant luminaire with open cable end suitable for 154
low-voltage canopy Systems.

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte, 154
adapté aux systèmes de baldaquin basse Tension.

OE pendant luminaire with open cable end suitable for 154
low-voltage canopy Systems.





OE SUSPENSIONS POUR BALDAQUINS OE PENDANT LUMINAIRES FOR CANOPIES

CANTARA NAT



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire à la terminaison du câble. * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end.

LED LV

CANTARA NAT 200 LV OE

Design: BRUCK

132243ch	NN	461,34
132243mcgy	NN	461,34
132243sw	NN	461,34
132243ws	NN	461,34
132242ch	NE	461,34
132242mcgy	NE	461,34
132242sw	NE	461,34
132242ws	NE	461,34

12W	350 mA	1250 ^{min} lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
-----------	--------

De fabrication allemande en bois de noyer.

Made of walnut manufactured in Germany.

De fabrication allemande en bois de chêne.

Made of oak manufactured in Germany.

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte, adapté aux systèmes de baldaquin basse Tension.  154

OE pendant luminaire with open cable end suitable for low-voltage canopy Systems.  154







OE SUSPENSIONS POUR BALDAQUINS OE PENDANT LUMINAIRES FOR CANOPIES

CANTARA NAT



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire à la terminaison du câble. * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end.

LED LV

CANTARA NAT 300 LV OE

Design: BRUCK

132257ch	NE	663,03
132257mcgy	NE	663,03
132257sw	NE	663,03
132257ws	NE	663,03

12W	350 mA	1250 ^{min} lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
-----------	--------



De fabrication allemande en bois de chêne.

Made of oak manufactured in Germany.

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte, adapté aux systèmes de baldaquin basse Tension.

OE pendant luminaire with open cable end suitable for low-voltage canopy Systems.







OE SUSPENSIONS POUR BALDAQUINS OE PENDANT LUMINAIRES FOR CANOPIES

EUCLID



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire à la terminaison du câble. * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end.

LED LV

EUCLID 80° LV OE

Design: Dirk Wortmeyer

130025ch		343,70
130025mcgy		318,49
130025sw		318,49
130025ws		318,49

12W	350 mA	1100 lm
	DIM	2700 K
	80°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------



LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte, adapté aux systèmes de baldaquin basse Tension.

OE pendant luminaire with open cable end suitable for low-voltage canopy Systems.





OE SUSPENSIONS POUR BALDAQUINS OE PENDANT LUMINAIRES FOR CANOPIES

KLYP



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire à la terminaison du câble. * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end.

LED LV

KLYP 100° LV OE

Design: BRUCK

N 130062ha		251,26
N 130062mcgy		234,45
N 130062sw		234,45
N 130062ws		234,45

12W	350 mA	min 1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi
-----------	--------	----------

KLYP 60° LV OE

Design: BRUCK

N 130061ha		251,26
N 130061mcgy		234,45
N 130061sw		234,45
N 130061ws		234,45

12W	350 mA	min 1250 lm
		2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi
-----------	--------	----------

KLYP 30° LV OE

Design: BRUCK

N 130060ha		251,26
N 130060mcgy		234,45
N 130060sw		234,45
N 130060ws		234,45

12W	350 mA	min 1250 lm
		2700 K
		CRI 97

FILM À FOCALISATION DOUCE SOFT FOCUS FOIL

800251	12,52
--------	-------

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte, adapté aux systèmes de baldaquin basse Tension.

OE pendant luminaire with open cable end suitable for low-voltage canopy systems

LED AC

KLYP 100° AC OE

Design: BRUCK

N 135027ha		251,26
N 135027mcgy		234,45
N 135027sw		234,45
N 135027ws		234,45

10W	230V	min 800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

KLYP 60° AC OE

Design: BRUCK

N 135026ha		251,26
N 135026mcgy		234,45
N 135026sw		234,45
N 135026ws		234,45

10W	230V	min 800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

KLYP 30° AC OE

Design: BRUCK

N 135025ha		251,26
N 135025mcgy		234,45
N 135025sw		234,45
N 135025ws		234,45

10W	230V	min 800 lm
		2700 K
		CRI 90

FILM À FOCALISATION DOUCE SOFT FOCUS FOIL

800251	12,52
--------	-------

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Suspension OE avec extrémité de câble ouverte, adaptée aux systèmes de baldaquin haute tension.

OE pendant luminaire with open cable end suitable for mains-voltage canopy systems





OE SUSPENSIONS POUR BALDAQUINS OE PENDANT LUMINAIRES FOR CANOPIES

SILVA NEO



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire à la terminaison du câble. * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end.

LED LV

SILVA NEO 110 LV OE

Design: BRUCK

132100ch	OY	385,71
132100mcgy	OY	385,71
132100sw	OY	385,71
132100ws	OY	385,71
132101ch	BM	385,71
132101mcgy	BM	385,71
132101sw	BM	385,71
132101ws	BM	385,71
132103ch	CL	326,89
132103mcgy	CL	326,89
132103sw	CL	326,89
132103ws	CL	326,89
132104ch	WS	284,87
132104mcgy	WS	284,87
132104sw	WS	284,87
132104ws	WS	284,87

12W	350 mA	1250 lm
	DIM	2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

Verre soufflé à la bouche et matifié à la main,
des bulles d'air dans le verre sont possibles.


Mouth-blown glass, handmade matted, air
bubbles in the glass are possible.

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte, 154
adapté aux systèmes de baldaquin basse Tension.

OE pendant luminaire with open cable end suitable for 154
low-voltage canopy Systems.

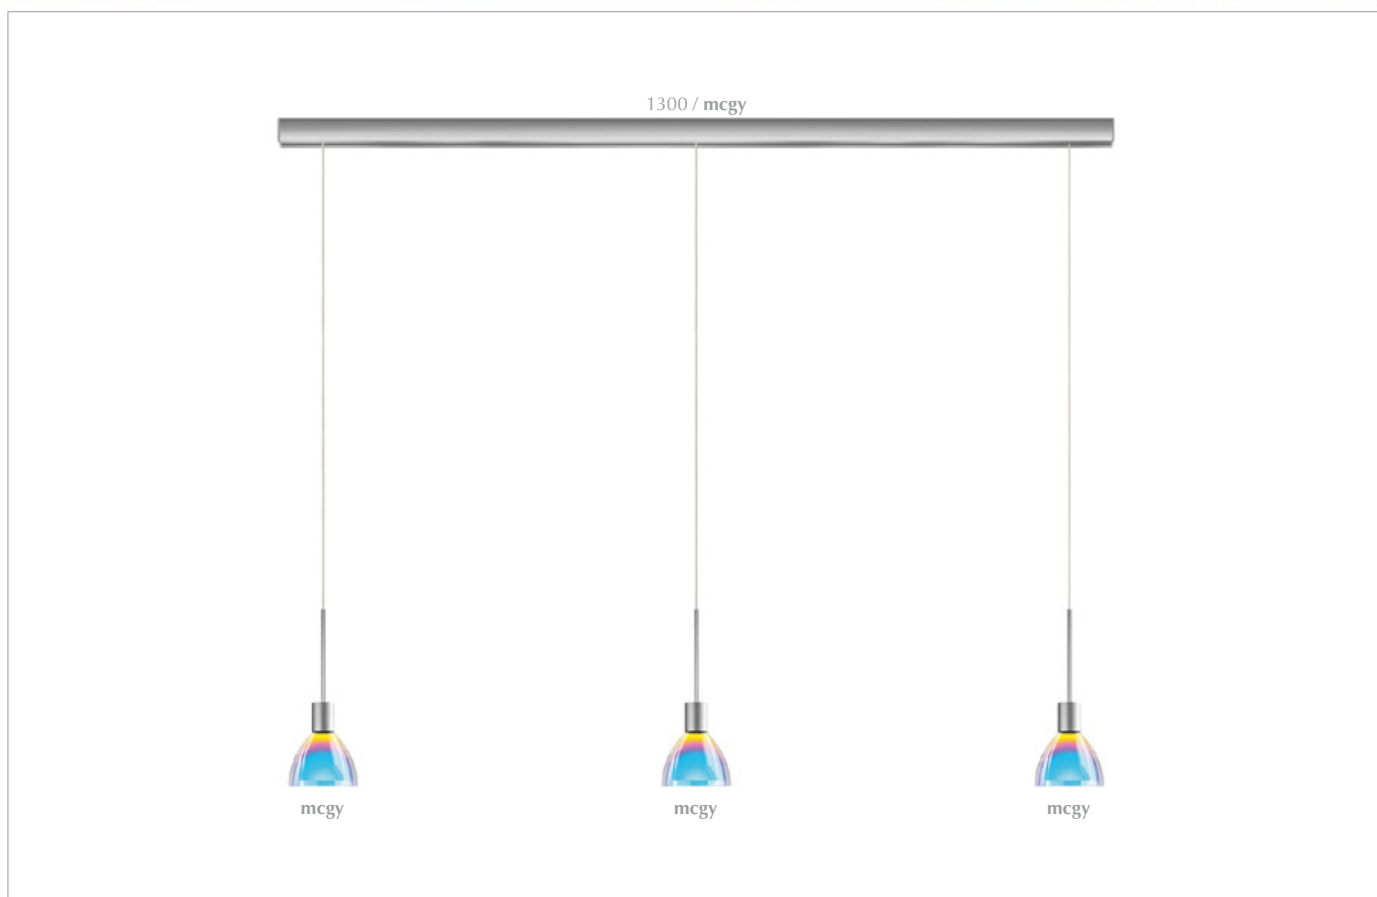

LED LV EXEMPLE DE COMBINAISON SAMPLE COMBINATION

3 x SILVA NEO 110 LV OE Design: BRUCK

132101mcgy  385,71

1 x BALDAQUIN MAXIMUM LV 1300-3 Design: Dirk Wortmeyer

240133mcgy  587,39



OE SUSPENSIONS POUR BALDAQUINS OE PENDANT LUMINAIRES FOR CANOPIES

SILVA NEO



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire à la terminaison du câble. * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end.

LED LV

SILVA NEO 160 LV OE

Design: BRUCK

132110ch	B G	402,52
132110mcgy	B G	402,52
132110sw	B G	402,52
132116ch	WS	318,49
132116mcgy	WS	318,49
132116sw	WS	318,49
132116ws	WS	318,49

12W	350 mA	1250 lm
	DIM	2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
-----------	--------

Verre soufflé à la bouche et matifié à la main, des bulles d'air dans le verre sont possibles.

Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible.


LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte, adapté aux systèmes de baldaquin basse Tension.

OE pendant luminaire with open cable end suitable for low-voltage canopy Systems.





LED LV EXEMPLE DE COMBINAISON SAMPLE COMBINATION

2 x SILVA NEO 160 LV OE Design: BRUCK

132110ch  402,52



1 x BALDAQUIN MAXIMUM LV 900-2 Design: Dirk Wortmeyer

240092ch  503,36



OE SUSPENSIONS POUR BALDAQUINS OE PENDANT LUMINAIRES FOR CANOPIES

STAR



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire à la terminaison du câble. * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end.

LED LV

STAR 35 LV OE

Design: BRUCK

130094ch		335,29
130094mcgy		293,28
130094sw		293,28
130094ws		293,28

12W	350 mA	1250 lm
	DIM	2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

Luminaire suspendu OE avec extrémité de câble ouverte, 154 adapté aux systèmes de baldaquin basse Tension.

OE pendant luminaire with open cable end suitable 154 for low-voltage canopy Systems.







OE SUSPENSIONS POUR BALDAQUINS OE PENDANT LUMINAIRES FOR CANOPIES

SWAP



LED LV

SWAP 50° LV OE

Design: BRUCK

N 130045sg		217,65
N 130045sw		200,84
N 130045wg		217,65
N 130045ws		200,84

7W	230V	650 lm
		2700 K
		CRI 93

OPTION OPTION


3000 K	
-----------	--

LED MODUL 2700K LED MODUL 2700K

800040 27,65

LED MODUL 3000K LED MODUL 3000K

800041 27,65



LED facilement remplaçable sur place.

LED easily replaceable on site.



OE luminaire suspendu avec extrémité de câble ouverte, adapté aux systèmes de baldaquin haute tension.

OE pendant luminaire with open cable end suitable for mains-voltage canopy systems.





BALDAQUINS MULTIPLE MULTIPLE CANOPIES

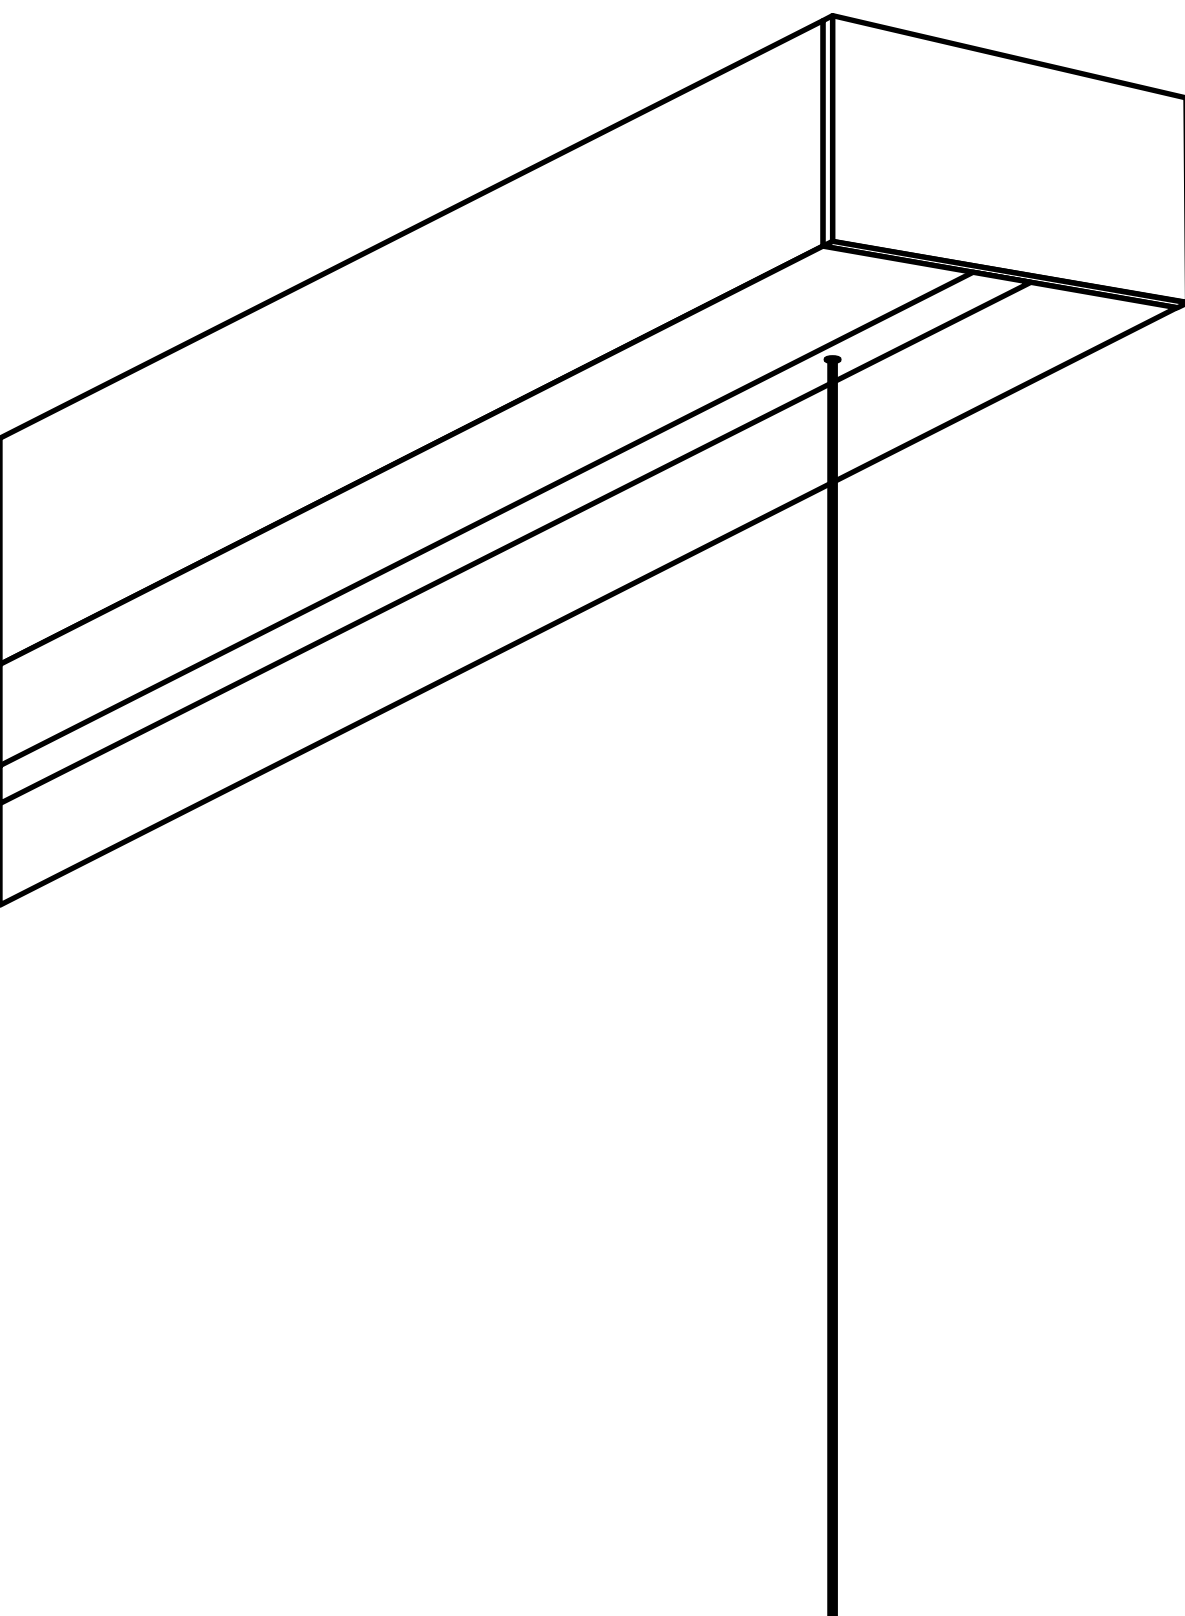



BALDAQUINS MULTIPLE MULTIPLE CANOPIES




MAXIMUM

est un auvent offrant un maximum de possibilités. Un profil mince - simple à l'extérieur et intelligent à l'intérieur. Des luminaires avec des extrémités ouvertes du câble. Presque tous les luminaires suspendus BRUCK sont disponibles dans l'exécution appropriée. Et les projecteurs peuvent également être connectés. Même après l'installation, tous les luminaires peuvent être déplacés facilement. De cette façon, vous pouvez ajuster les distances entre les luminaires exactement à la longueur de la table et au diamètre du luminaire. Il existe de nombreuses variantes pour 2 à 5 luminaires dans des longueurs allant jusqu'à 1,9 m. Même des longueurs spéciales du système de canopy jusqu'à 3m sont possibles. MAXIMUM contient des drivers de LED pour la gradation par phase. Mais des interfaces DALI et des interfaces radio éprouvées sont également disponibles sur demande.

MAXIMUM


is a canopy with maximum possibilities. A slim profile – simple on the outside and smart on the inside. Connected are luminaires with open cable end. Almost all BRUCK pendant luminaires are available in the appropriate execution. And spotlights can also be connected. Even after installation, all luminaires can be moved easily. In this way you can adjust the distances between the luminaires to fit the table length and luminaire diameter exactly. There are many variants for 2 to 5 luminaires in lengths up to 1.9m. Even special lengths of the canopy system up to 3m are possible. MAXIMUM contains LED drivers for phase dimming. But also DALI and proven radio interfaces are available on demand.

35

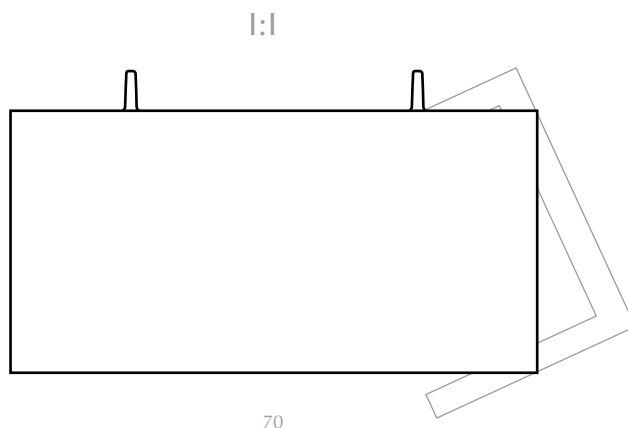

GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2021


GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM







BALDAQUINS MULTIPLE MULTIPLE CANOPIES

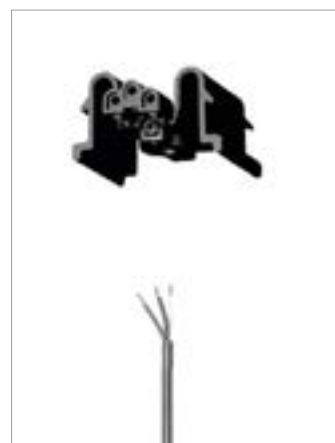







BALDAQUINS MULTIPLE

MULTIPLE CANOPIES



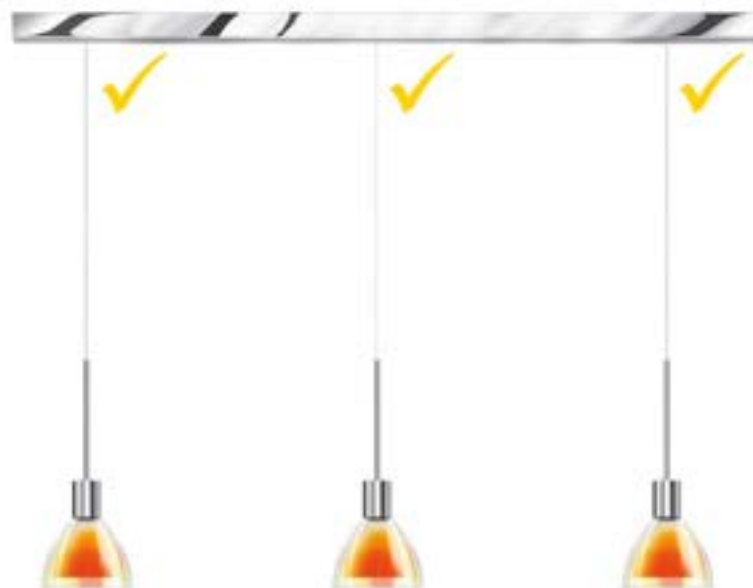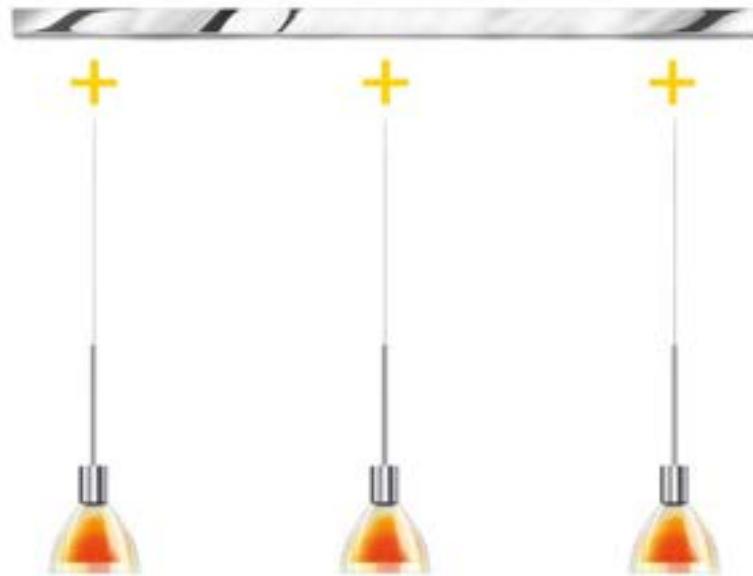



BALDAQUINS MULTIPLE

MULTIPLE CANOPIES

BALDAQUIN MAXIMUM LV 900-2 CANOPY MAXIMUM LV 900-2

240092ch		503,36
240092mcgy		452,94
240092sw		452,94
240092ws		452,94

2x 15W	350 mA	230V
		$\eta > 91\%$

Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg

For OE pendant luminaires with low-voltage LED. Suitable for cable thickness max. 6mm, luminaire weight max. 3kg

OPTION OPTION

Cas-ambi		DALI
----------	--	------

BALDAQUIN MAXIMUM AC 900-2 CANOPY MAXIMUM AC 900-2

242092ch		461,34
242092mcgy		410,92
242092sw		410,92
242092ws		410,92

		230V
--	--	------

OPTION OPTION

Cas-ambi	
----------	--

Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg

For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

BALDAQUIN MAXIMUM LV 1100-2 CANOPY MAXIMUM LV 1100-2

240112ch		545,38
240112mcgy		494,96
240112sw		494,96
240112ws		494,96

2x 15W	350 mA	230V
		$\eta > 91\%$

Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg

For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION

Cas-ambi		DALI
----------	--	------

BALDAQUIN MAXIMUM AC 1100-2 CANOPY MAXIMUM AC 1100-2

242112ch		482,35
242112mcgy		431,93
242112sw		431,93
242112ws		431,93

		230V
--	--	------

OPTION OPTION

Cas-ambi	
----------	--

Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.

For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg.

BALDAQUIN MAXIMUM LV 1100-3 CANOPY MAXIMUM LV 1100-3

240113ch		595,80
240113mcgy		545,38
240113sw		545,38
240113ws		545,38

3x 15W	350 mA	230V
		$\eta > 91\%$

Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg

For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION

Cas-ambi		DALI
----------	--	------

BALDAQUIN MAXIMUM AC 1100-3 CANOPY MAXIMUM AC 1100-3

242113ch		532,77
242113mcgy		482,35
242113sw		482,35
242113ws		482,35




		230V
--	--	------

OPTION OPTION

Cas-ambi	
----------	--

Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.

For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

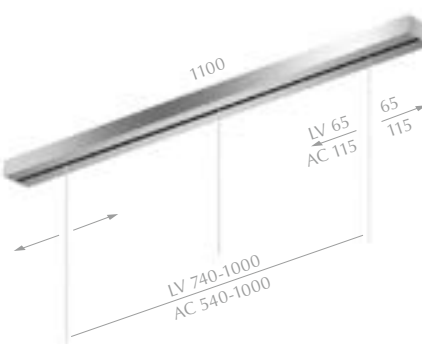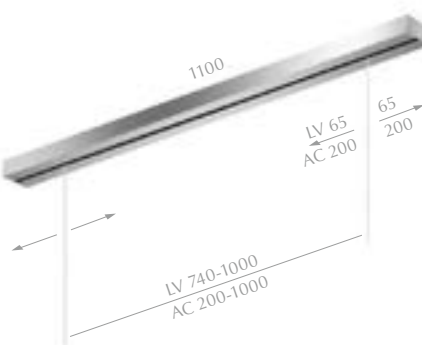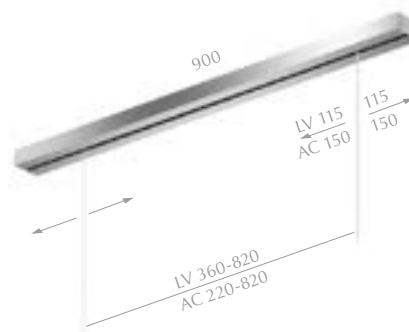





BALDAQUINS MULTIPLE MULTIPLE CANOPIES

BALDAQUIN MAXIMUM LV 1300-2 CANOPY MAXIMUM LV 1300-2

240132ch		587,39
240132mcgy		536,97
240132sw		536,97
240132ws		536,97

3x 15W	350 mA	230V
		$\eta > 91\%$

Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg

For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION

Cas-ambi		DALI
----------	--	------

BALDAQUIN MAXIMUM AC 1300-2 CANOPY MAXIMUM AC 1300-2

242132ch		503,36
242132mcgy		452,94
242132sw		452,94
242132ws		452,94

		230V
--	--	------

Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.

For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION

Cas-ambi	
----------	--

BALDAQUIN MAXIMUM LV 1300-3 CANOPY MAXIMUM LV 1300-3

240133ch		637,82
240133mcgy		587,39
240133sw		587,39
240133ws		587,39

3x 15W	350 mA	230V
		$\eta > 91\%$

Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg

For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION

Cas-ambi		DALI
----------	--	------

BALDAQUIN MAXIMUM AC 1300-3 CANOPY MAXIMUM AC 1300-3

242133ch		553,78
242133mcgy		503,36
242133sw		503,36
242133ws		503,36

		230V
--	--	------

Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.

For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION

Cas-ambi	
----------	--

BALDAQUIN MAXIMUM LV 1300-4 CANOPY MAXIMUM LV 1300-4

240134ch		688,24
240134mcgy		637,82
240134sw		637,82
240134ws		637,82

4x 15W	350 mA	230V
		$\eta > 91\%$

Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg

For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION

Cas-ambi		DALI
----------	--	------

BALDAQUIN MAXIMUM AC 1300-4 CANOPY MAXIMUM AC 1300-4

242134ch		604,20
242134mcgy		553,78
242134sw		553,78
242134ws		553,78



		230V
--	--	------

Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.

For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION


Cas-ambi	
----------	--

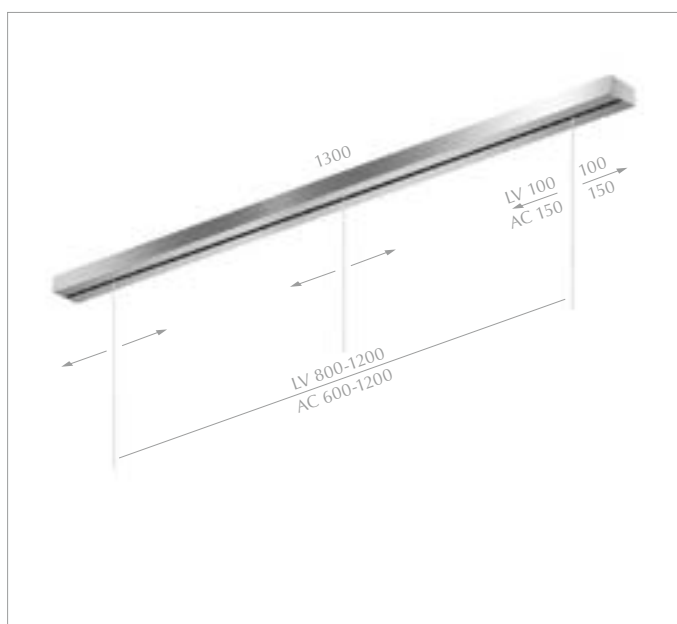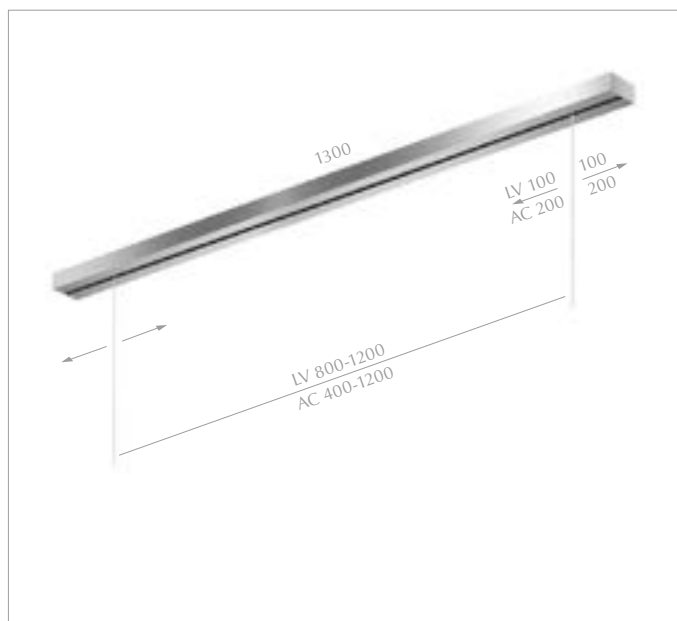





BALDAQUINS MULTIPLE MULTIPLE CANOPIES

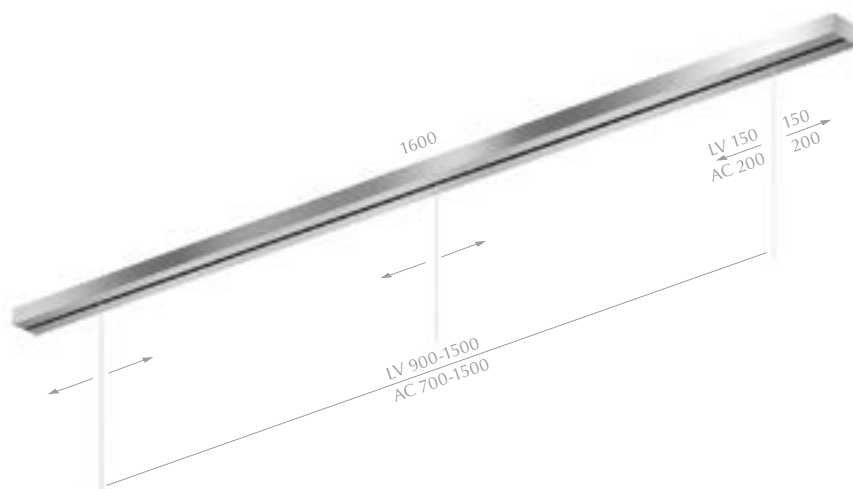

BALDAQUIN MAXIMUM LV 1600-3 CANOPY MAXIMUM LV 1600-3

240163ch		679,83
240163mcgy		629,41
240163sw		629,41
240163ws		629,41

3x 15W	350 mA	230V
		$\eta > 91\%$

OPTION OPTION

Cas-ambi		DALI
----------	--	------

Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg

For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

BALDAQUIN MAXIMUM AC 1600-3 CANOPY MAXIMUM AC 1600-3

242163ch		574,79
242163mcgy		524,37
242163sw		524,37
242163ws		524,37


		230V
--	--	------

OPTION OPTION

Cas-ambi	
----------	--

Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.

For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

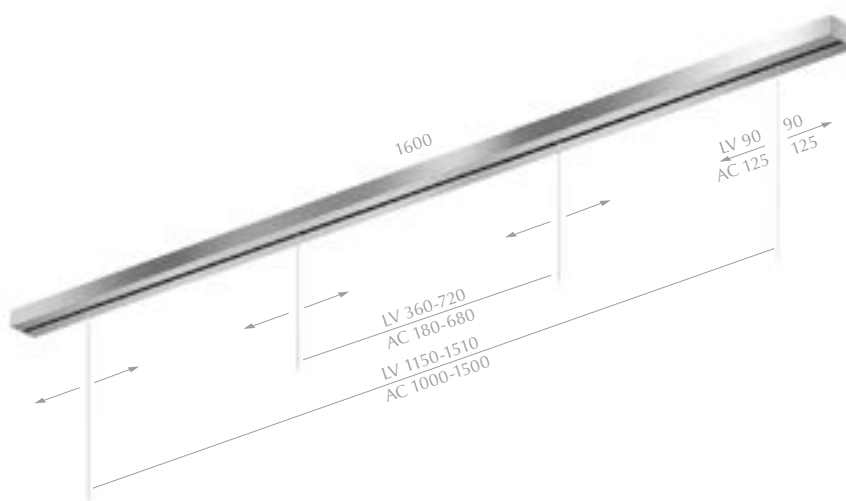

BALDAQUIN MAXIMUM LV 1600-4 CANOPY MAXIMUM LV 1600-4

240164ch		730,25
240164mcgy		679,83
240164sw		679,83
240164ws		679,83

4x 15W	350 mA	230V
		$\eta > 91\%$

OPTION OPTION

Cas-ambi		DALI
----------	--	------

Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg

For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

BALDAQUIN MAXIMUM AC 1600-4 CANOPY MAXIMUM AC 1600-4

242164ch		625,21
242164mcgy		574,79
242164ws		574,79
242164sw		574,79


		230V
--	--	------

OPTION OPTION

Cas-ambi	
----------	--

Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg.

For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

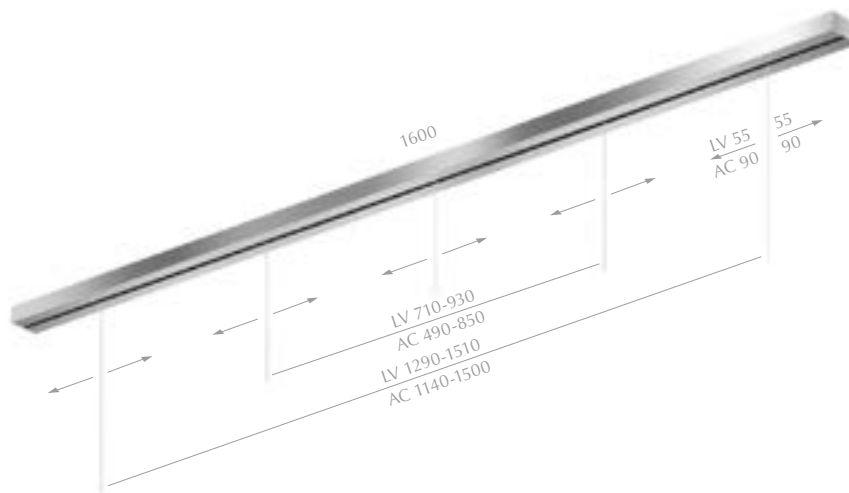

BALDAQUIN MAXIMUM LV 1600-5 CANOPY MAXIMUM LV 1600-5

240165ch		780,67
240165mcgy		730,25
240165sw		730,25
240165ws		730,25

Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

5x 15W	350 mA	230V
		$\eta > 91\%$

OPTION OPTION

Cas-ambi	Matter	DALI
----------	--------	------

BALDAQUIN MAXIMUM AC 1600-5 CANOPY MAXIMUM AC 1600-5


242165ch		675,63
242165mcgy		625,21
242165sw		625,21
242165ws		625,21

Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg
For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

		230V
--	--	------

OPTION OPTION

Cas-ambi	Matter
----------	--------

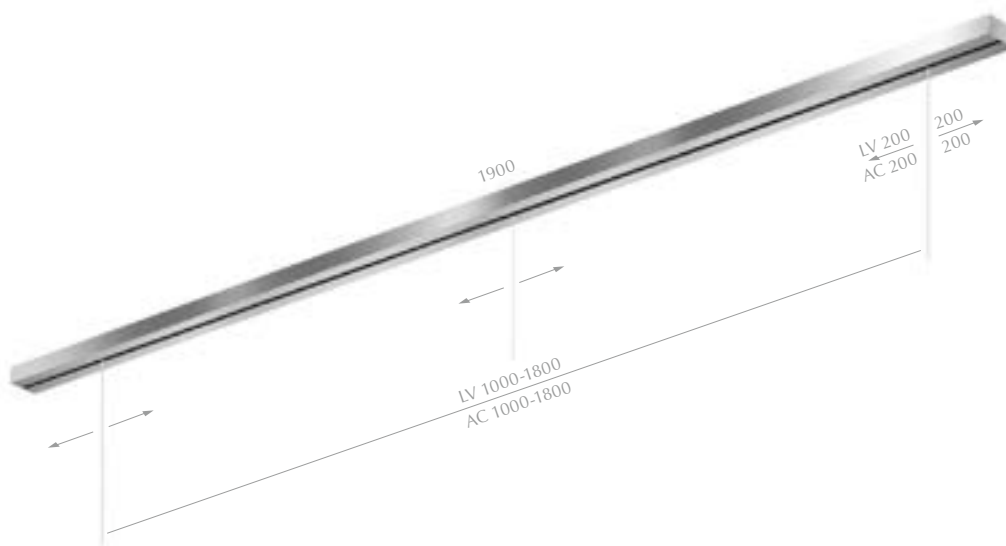

BALDAQUIN MAXIMUM LV 1900-3 CANOPY MAXIMUM LV 1900-3

240193ch		721,85
240193mcgy		671,43
240193sw		671,43
240193ws		671,43

Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

3x 15W	350 mA	230V
		$\eta > 91\%$

OPTION OPTION

Cas-ambi	Matter	DALI
----------	--------	------

BALDAQUIN MAXIMUM AC 1900-3 CANOPY MAXIMUM AC 1900-3

242193ch		595,80
242193mcgy		545,38
242193sw		545,38
242193ws		545,38

Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg
For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

		230V
--	--	------


OPTION OPTION

Cas-ambi	Matter
----------	--------



BALDAQUINS MULTIPLE

MULTIPLE CANOPIES

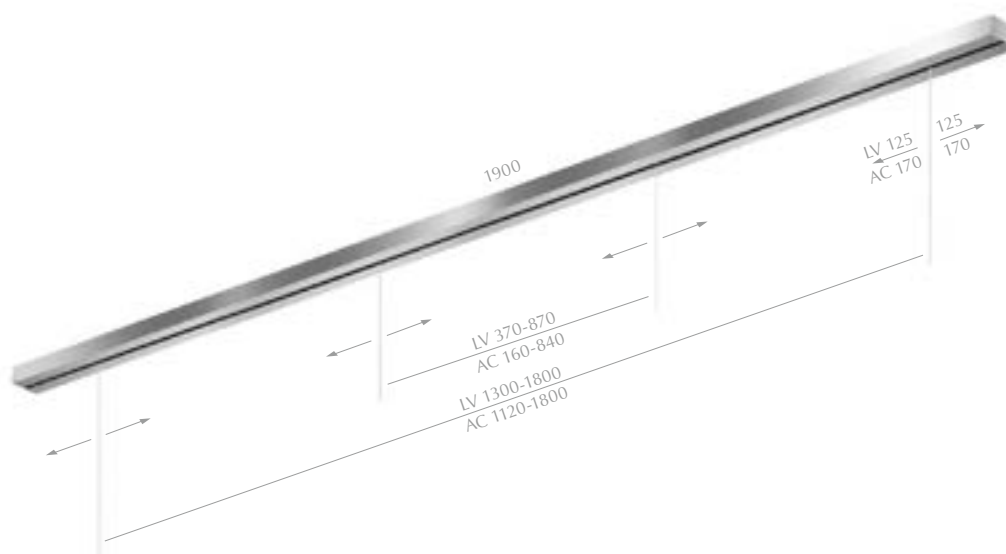

BALDAQUIN MAXIMUM LV 1900-4 CANOPY MAXIMUM LV 1900-4

240194ch		772,27
240194mcgy		721,85
240194sw		721,85
240194ws		721,85

Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg

For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

4x 15W	350 mA	230V
		$\eta > 91\%$

OPTION OPTION

Cas-ambi		DALI
----------	--	------

BALDAQUIN MAXIMUM AC 1900-4 CANOPY MAXIMUM AC 1900-4

242194ch		646,22
242194mcgy		595,80
242194sw		595,80
242194ws		595,80


Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg

For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

		230V
--	--	------

OPTION OPTION

Cas-ambi	
----------	--

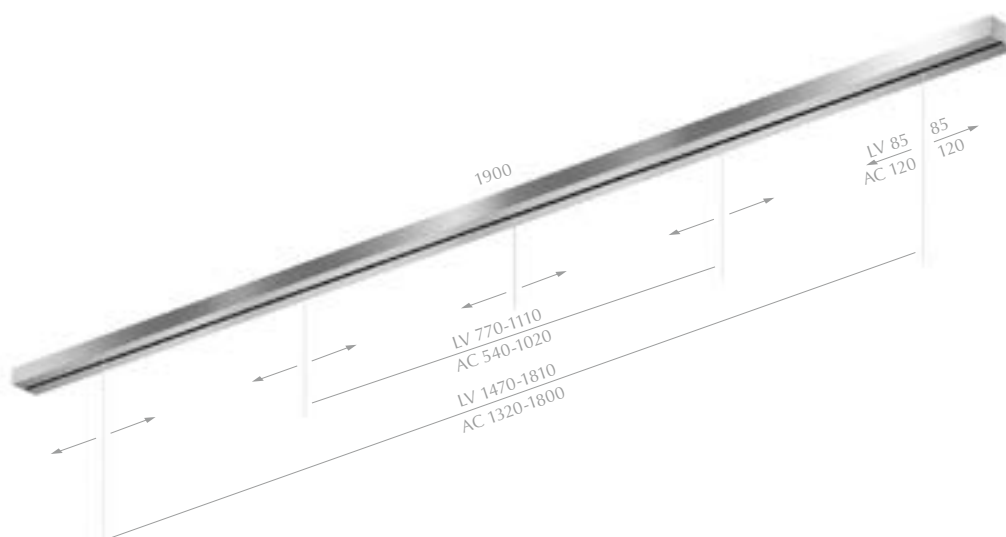

BALDAQUIN MAXIMUM LV 1900-5 CANOPY MAXIMUM LV 1900-5

240195ch		822,69
240195mcgy		772,27
240195sw		772,27
240195ws		772,27

Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg

For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

5x 15W	350 mA	230V
		$\eta > 91\%$

OPTION OPTION

Cas-ambi		DALI
----------	--	------

BALDAQUIN MAXIMUM AC 1900-5 CANOPY MAXIMUM AC 1900-5

242195ch		696,64
242195mcgy		646,22
242195ws		646,22
242195sw		646,22

Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg

For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

		230V
--	--	------

OPTION OPTION

Cas-ambi	
----------	--





MAXIMUM SPOTS MAXIMUM SPOTLIGHTS

BLOP



GOOD DESIGN
AWARD
CHICAGO
ATHENAEUM

GERMAN
INNOVATION
AWARD '20
NOMINEE

DESIGN **PLUS**

LED LV

BLOP SPOT 100° LV MAX

Design: Dirk Wortmeyer

240547ch		326,89
240547mcgy		301,68
240547sw		301,68
240547ws		301,68

12W	350 mA	1200 lm
	DIM	2700 K
	100°	CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

BLOP SPOT 60° LV MAX

Design: Dirk Wortmeyer

240546ch		326,89
240546mcgy		301,68
240546sw		301,68
240546ws		301,68

12W	350 mA	1200 lm
	DIM	2700 K
	60°	CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

BLOP SPOT 30° LV MAX

Design: Dirk Wortmeyer

240545ch		326,89
240545mcgy		301,68
240545sw		301,68
240545ws		301,68

12W	350 mA	1200 lm
	DIM	2700 K
	30°	CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.



FILM À FOCALISATION DOUCE SOFT FOCUS FOIL

800251

12,52

optionnel
optional



GOOD DESIGN
AWARD
CHICAGO
ATHENAEUM

GERMAN
INNOVATION
AWARD '20
NOMINEE

DESIGN **PLUS**

LED LV

BLOP FLAT LV MAX

Design: Dirk Wortmeyer

240548ch		326,89
240548mcgy		301,68
240548sw		301,68
240548ws		301,68

12W	350 mA	1200 lm
		2700 K
	120°	CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K
--------------	-----------



LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.



BALDAQUINS MULTIPLE MULTIPLE CANOPIES



Baldaqins

BRUCK propose d'autres systèmes pour le montage au plafond. Il existe différents baldaqins pour les luminaires avec des extrémités de câble ouvertes. Il existe des versions avec des drivers LED ou pour la connection directe de luminaires 230V. Le montage de grands baldaqins est généralement difficile.

Ce n'est pas le cas avec BRUCK. La grande plaque de recouvrement est d'abord suspendue à des câbles élastiques. Chaque luminaire peut être monté à loisir. Il suffit ensuite de soulever la plaque pour que les aimants de fixation s'enclenchent.



Design: Dirk Wortmeyer

Canopies

BRUCK offers further systems for mounting on the ceiling. There are various canopies for the luminaires with open cable ends. There are versions with LED drivers or for direct connection of 230V luminaires. Mounting large canopies is usually difficult.

Not so with BRUCK. The large cover plate is initially suspended with elastic cables. Each luminaire can be mounted at leisure. After that the plate can simply be lifted and the fixing magnets snap into place.

29

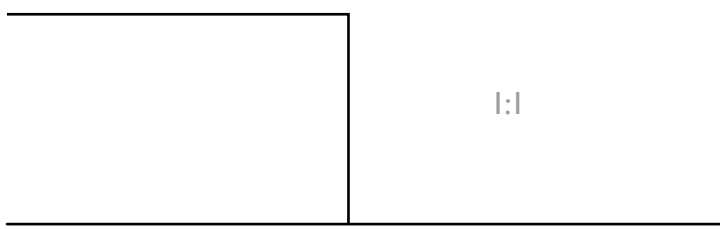






BALDAQUINS MULTIPLE MULTIPLE CANOPIES



BALDAQUIN OV 1000-5 LV CANOPY OV 1000-5 LV

245005ws ☐ 713,45



Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION



BALDAQUIN OV 1000-5 AC CANOPY OV 1000-5 AC

255005ws ☐ 587,39




Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg
For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION



BALDAQUIN OV 1000-7 LV CANOPY OV 1000-7 LV

245007ws ☐ 755,46



Pour les OE luminaires suspendus avec LED basse tension 350mA, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED 350mA, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION



BALDAQUIN OV 1000-7 AC CANOPY OV 1000-7 AC

255007ws ☐ 629,41



Pour les OE luminaires suspendus avec LED haute tension, adapté à une épaisseur de câble de max. 6mm, poids du luminaire de max 3 kg
For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

OPTION OPTION



BALDAQUIN 80 AC S CANOPY 80 AC S

N 255150ha ☐ 50,34
N 255150mcgy ☐ 41,93
N 255150sw ☐ 41,93
N 255150ws ☐ 41,93




OPTION OPTION



BALDAQUIN 130 LV S CANOPY 130 LV S

N 245150ha ☐ 75,55
N 245150mcgy ☐ 75,55
N 245150sw ☐ 75,55
N 245150ws ☐ 75,55




OPTION OPTION





BALDAQUINS MULTIPLE MULTIPLE CANOPIES

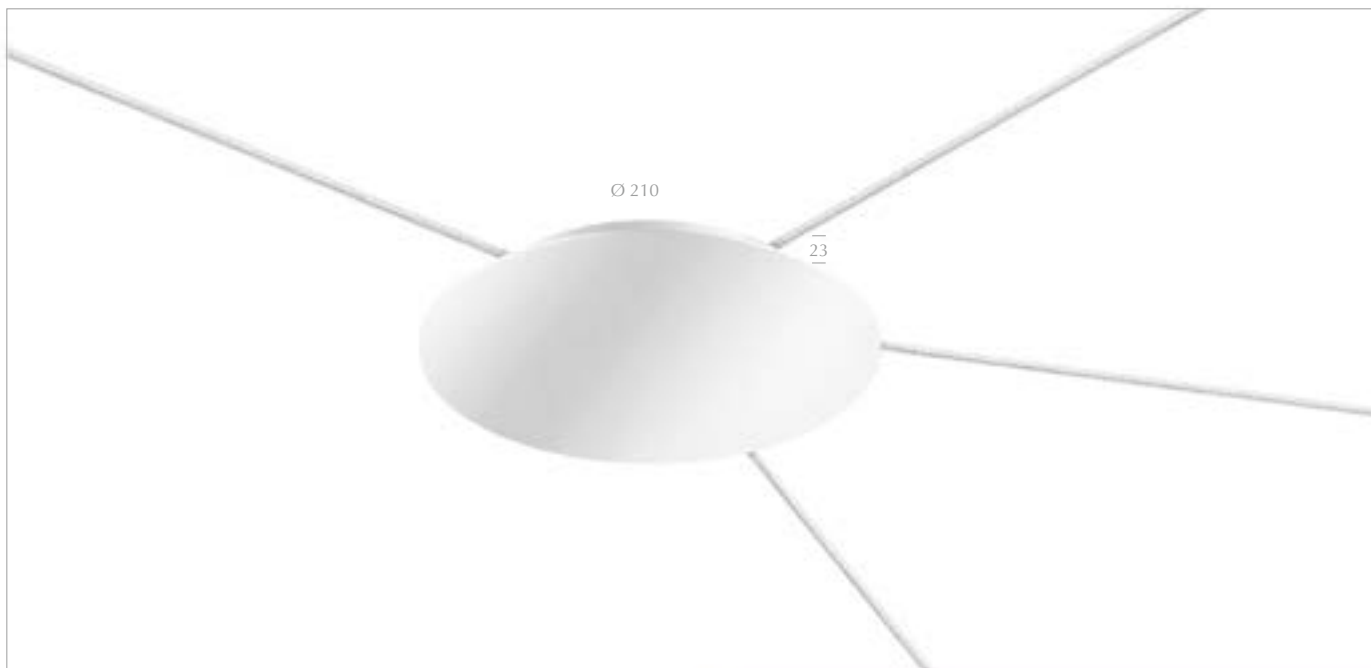

BALDAQUIN MULTI 210-8 AC CANOPY MULTI 210-8 AC

N 260000ws ☐ 167,23



230V

OPTION OPTION

Pour un maximum de 8 luminaires, raccordement 230 V possible sur tout le pourtour. Câble Ø max. 6 mm. Lors de la commande des luminaires, veuillez tenir compte de la longueur de câble nécessaire et, le cas échéant, choisir une longueur spéciale. Veuillez ajouter le nombre requis de renvois de câble.


For a maximum of 8 luminaires, 230 V can be connected all around. Cable max. Ø 6 mm. When ordering the luminaires, please take the required cable length into account and, if necessary, select a special length. Please add the required number of cable deflectors.

CÂBLE DÉVIEUR 4 CABLERE ROUTER 4

N 158104mcgy ☐ 16,72

N 158104sw ☐ 16,72

N 158104ws ☐ 16,72



5 kg maximum.

Maximum 5 kg.

Pour câbles jusqu'à Ø 4 mm


For cables up to Ø4mm

CÂBLE DÉVIEUR 6 CABLE REROUTER 6

N 158106mcgy ☐ 20,92

N 158106sw ☐ 20,92

N 158106ws ☐ 20,92





5 kg maximum.

Maximum 5 kg.

Pour câbles jusqu'à Ø 6 mm

For cables up to Ø6mm

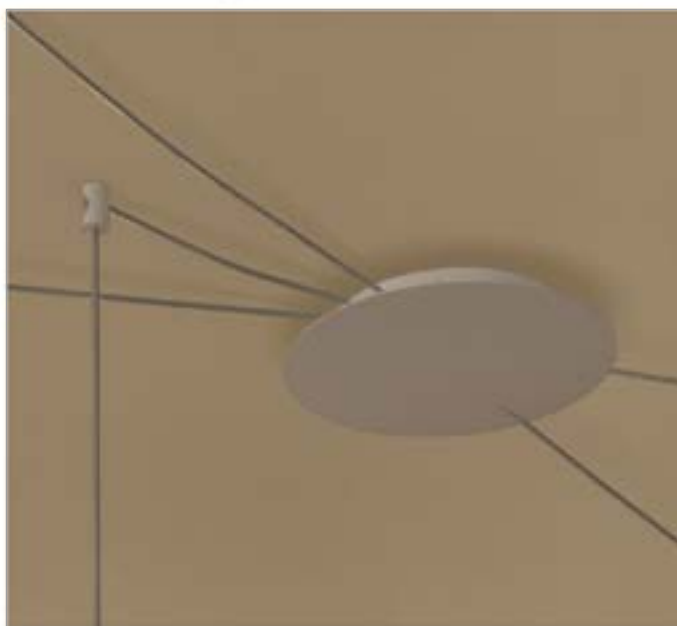





BALDAQUINS SIMPLE SINGLE CANOPIES





BALDAQUIN PENDULE R CANOPY PENDANT LIGHT R

158010mcgy		50,34
158010sw		50,34
158010ws		50,34

Boîte de montage et de jonction pour installation au plafond pour les câbles de luminaires jusqu'à 6 mm d'épaisseur, tension de secteur ou basse tension (AC / LV), poids max. 3kg

Mounting and junction box for ceiling installation for luminaire cables up to 6 mm thickness, mains voltage or low voltage (AC / LV), max. weight 3kg


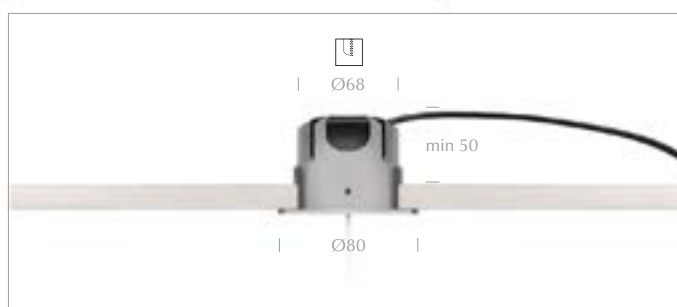






SYSTÈME DE RAILS ALL-IN 230 V, BIPHASÉ

ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-PHASE

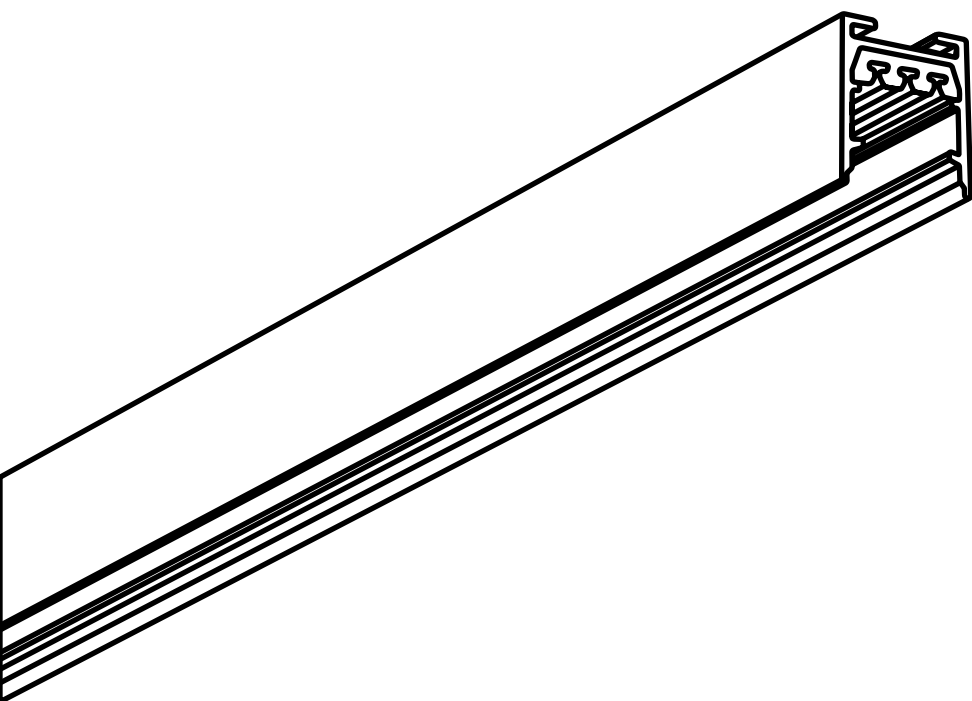



SYSTÈME DE RAILS ALL-IN 230 V, BIPHASÉ

ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-PHASE




ALL-IN

C'est le rail de haute qualité pour la tension de ligne. Le nom ALL-IN est à prendre au pied de la lettre, car: Toute la technologie, les adaptateurs etc. disparaissent à l'intérieur du rail. Rien ne dépasse, pas de connexion, pas d'oeillets, pas de vis. Cependant, aucun composant ne dépasse 2 cm de hauteur. Chaque détail est encadré par un métal de haute qualité. L'adaptateur s'adapte proprement et immédiatement en inversant les leviers. En outre, il y a les avantages typiques de la tension de ligne: Pas de pilote, pas de boîtier au plafond et aussi deux circuits commutables séparément. Le ALL-IN forme toujours une ligne fine et nette au plafond. Ni plus ni moins.

Design: Dirk Wortmeyer

ALL-IN

is the high-quality track for line voltage. The name ALL-IN is to be taken literally because: all technology, adapters etc. disappear inside the track. Nothing protrudes, no connection, no grommets, no screws. However, no component is higher than 2cm. Every detail is framed by high quality metal. The adapter fits cleanly immediately by reversing the levers. In addition, there are the typical advantages of line voltage: no driver, no case on the ceiling and also two separately switchable circuits. ALL-IN always forms a slim and clean line on the ceiling. Nothing more and nothing less.



GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2021

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

Vers le configurateur de systèmes de rails :
To the track system configurator:









SYSTÈME DE RAILS ALL-IN 230 V, BIPHASÉ

ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-PHASE



RAIL TRACK

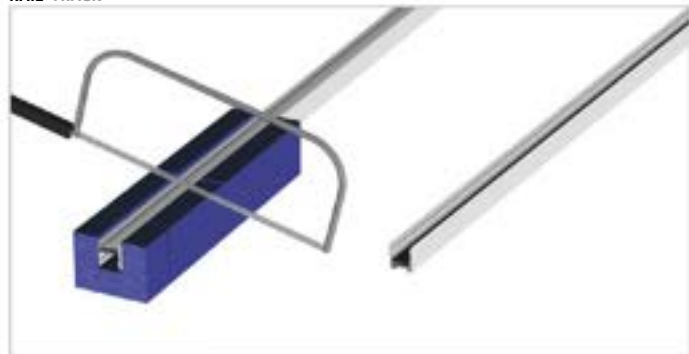

COUVERCLE RAIL 1000 ALL-IN COVER TRACK 1000 ALL-IN

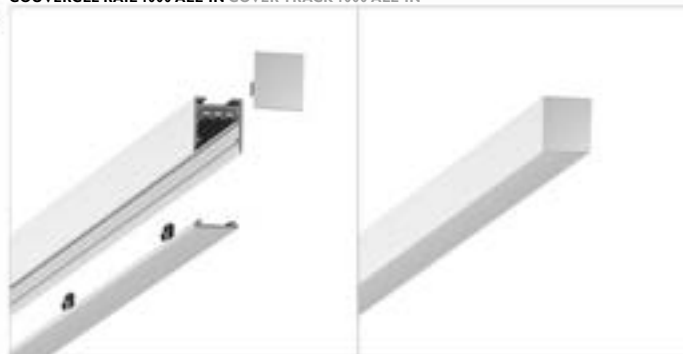


CONNECTEUR CONNECTOR

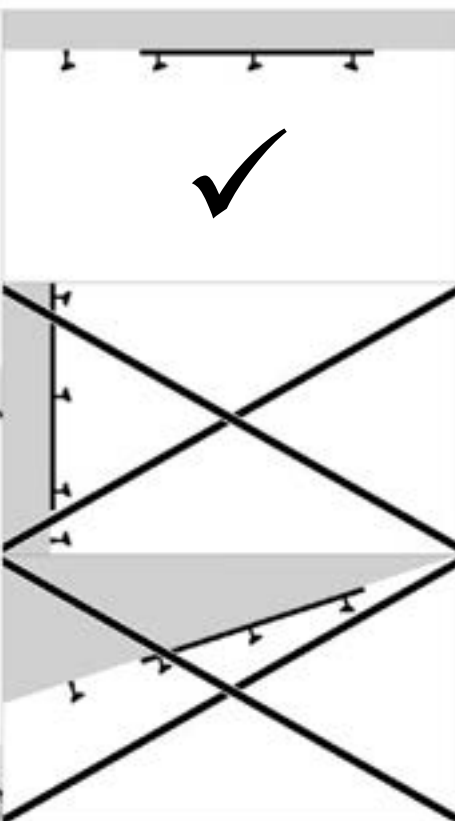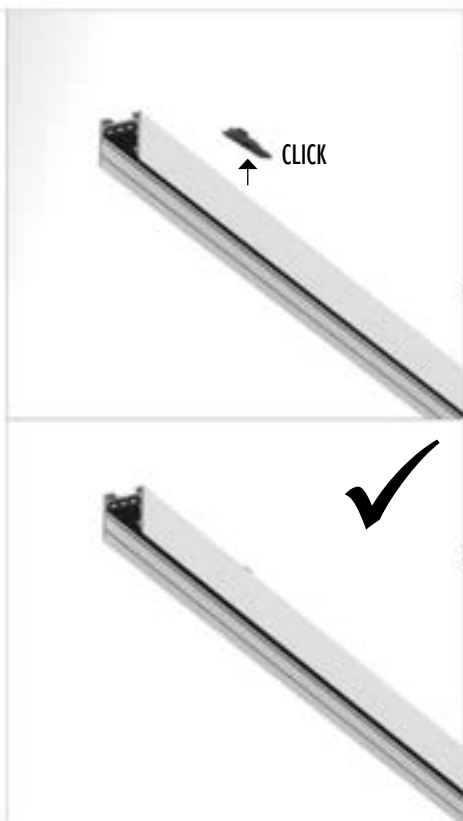


AIDE DE PLANIFICATION PLANNING GUIDE

ALIMENTATION POWER FEED

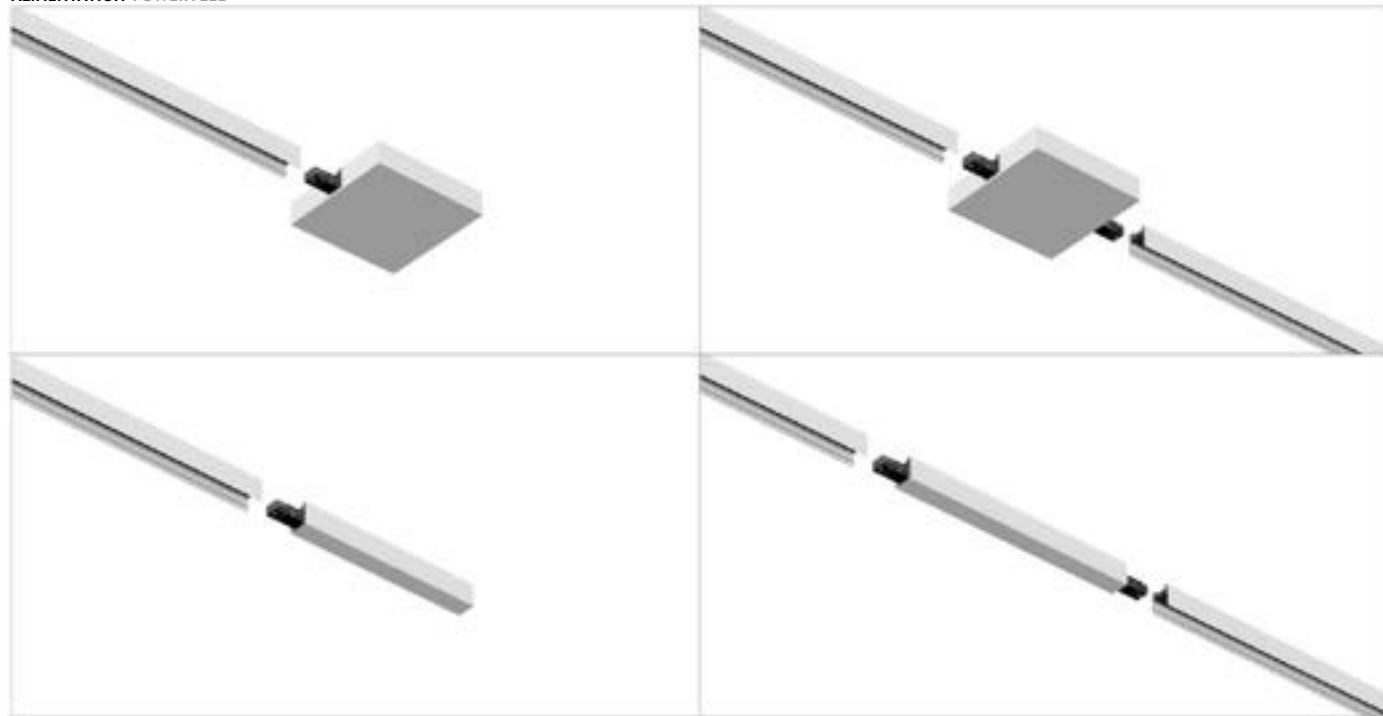

ADAPTATEUR ADAPTER


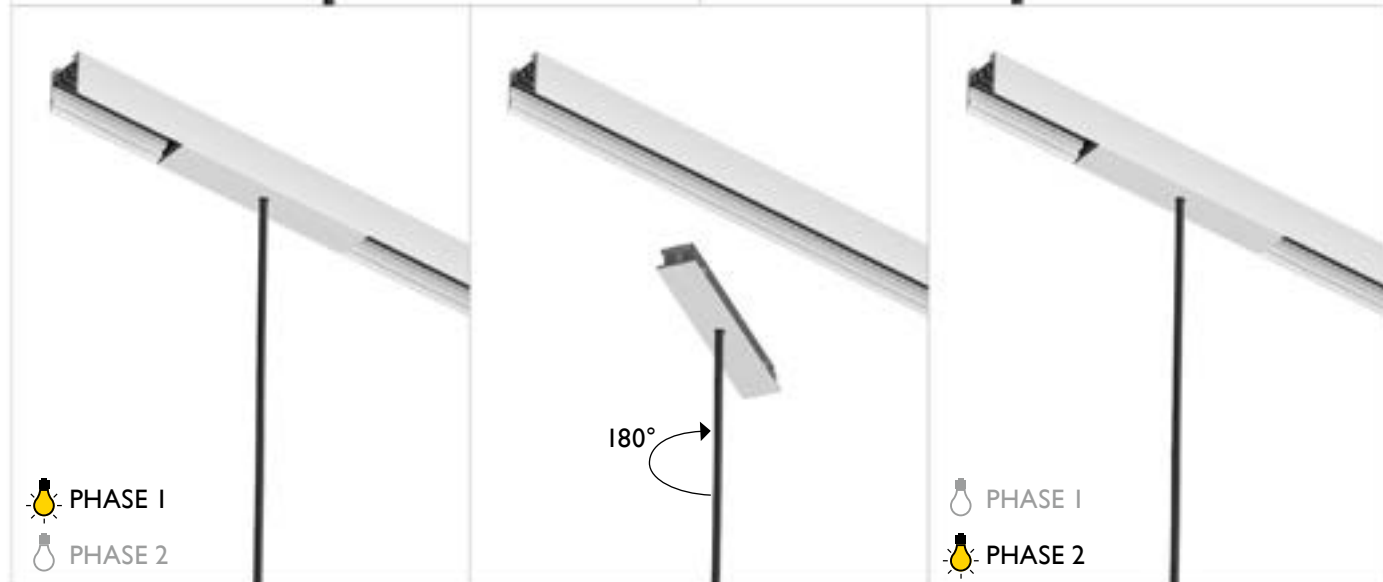




SYSTÈME DE RAILS ALL-IN 230 V, BIPHASÉ

ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-PHASE

RAIL TRACK

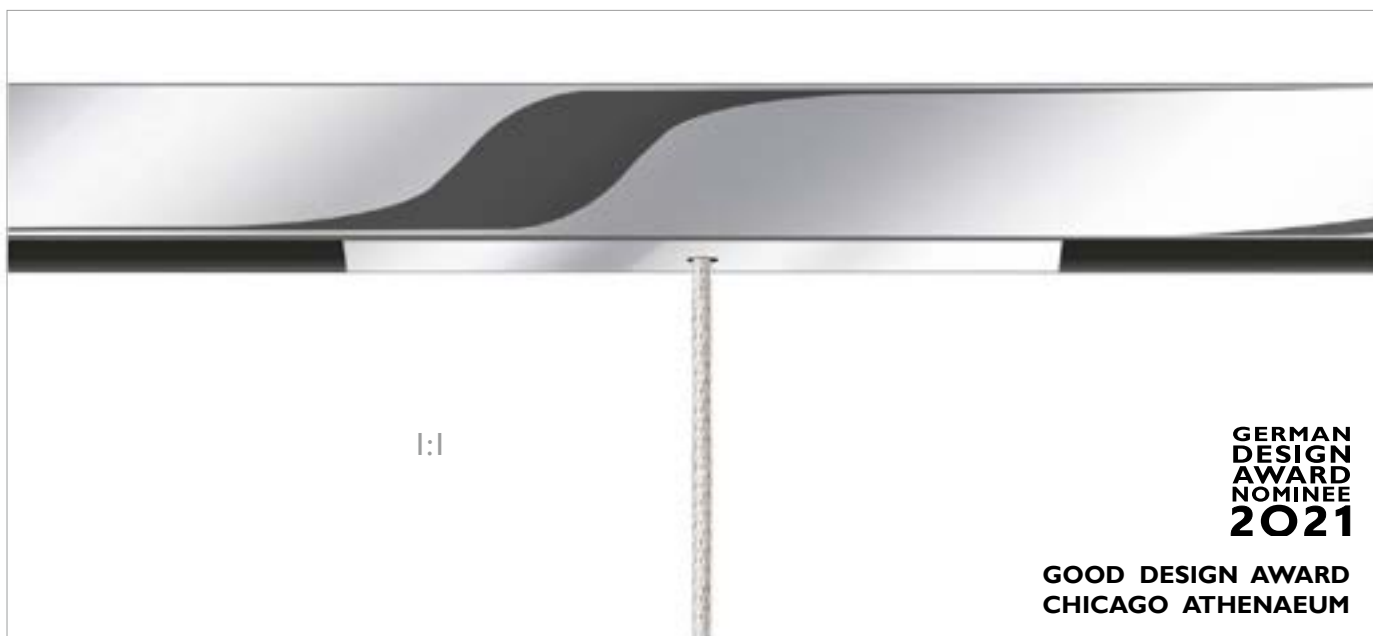

GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2021

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

RAIL 1000 ALL-IN TRACK 1000 ALL-IN

700010ch		125,97
700010mcgy		88,15
700010sw		88,15
700010ws		88,15



RAIL 1400 ALL-IN TRACK 1400 ALL-IN

700014ch		167,98
700014mcgy		121,76
700014sw		121,76
700014ws		121,76



RAIL 2000 ALL-IN TRACK 2000 ALL-IN

700020ch		235,21
700020mcgy		163,78
700020sw		163,78
700020ws		163,78




RAIL 2600 ALL-IN TRACK 2600 ALL-IN

700026ch		302,44
700026mcgy		205,80
700026sw		205,80
700026ws		205,80




EMBOUT ALL-IN END CAP ALL-IN

700090ch		22,61
700090mcgy		18,40
700090sw		18,40
700090ws		18,40



COUVERCLE RAIL 1000 ALL-IN COVER TRACK 1000 ALL-IN

700097ch		62,94
700097mcgy		44,45
700097sw		44,45
700097ws		44,45



CONNECTEUR CONNECTOR

2x
1000
W

CONNECTEUR ALL-IN CONNECTOR ALL-IN

700082sw 33,53
700082ws 33,53

CONNECTEUR ISO ALL-IN CONNECTOR ISO ALL-IN

700083ch 33,53
700083mcgy 33,53
700083ws 33,53
700083sw 33,53

Interne ; non conducteur Inside; non-conductive

COUVERCLE CONNECTEUR ALL-IN COVER CONNECTOR ALL-IN

700098ch 12,52
700098mcgy 12,52
700098sw 12,52
700098ws 12,52

CONNECTEUR FLEX ALL-IN CONNECTOR FLEX ALL-IN

700079ch 184,79
700079mcgy 167,98
700079sw 167,98
700079ws 167,98

CONNECTEUR 90° ALL-IN CONNECTOR 90° ALL-IN

700081ch 109,16
700081mcgy 92,35
700081sw 92,35
700081ws 92,35

T-CONNECTEUR ALL-IN T-CONNECTOR ALL-IN

700084ch 184,79
700084mcgy 167,98
700084sw 167,98
700084ws 167,98

X-CONNECTEUR ALL-IN X-CONNECTOR ALL-IN

700085ch 218,40
700085mcgy 201,60
700085sw 201,60
700085ws 201,60

FIXATION ATTACHMENT

BARRE D'ÉCARTEMENT 15 ALL-IN DLR SPACER ROD 15 ALL-IN DLR		
160430mcgy		16,72
160430sw		16,72
160430ws		16,72
		


DISTANZSTANGE 71 VIA / DLR SPACER ROD 71 VIA / DLR

160531mcgy		29,33
160531sw		29,33
160531ws		29,33




SUSPENSION CROISEMENT DLR CABLE SUSPENSION DLR


700110mcgy		50,34
700110sw		50,34
700110ws		50,34



700102sw		12,52
700102ws		12,52



Est inclus dans la livraison de la rail. Peut être requis en plus si une voie est divisée en plusieurs parties. - Partie spart/ accessoires
Is included in the delivery of the track. May be required additionally if a track is divided into several parts. - Spare part/ accessories


RONDELLE ALL-IN DLR PLATE DISC ALL-IN DLR		
160533ch		10,84
160533mcgy		10,84
160533sw		10,84
160533ws		10,84
		

Pour une extension de la surface d'appui sur des plafonds légers et murs, utilisable avec 160512, 160518, 160519, 160520 comme avec certaines barres d'écartement et pivotables.

Increases the support area of plasterboard ceilings and walls, for use with 160512, 160518, 160519, 160520 and all spacer rods / hinged suspension rods.

SUSPENSION PAR CORDAGE COMPENSATION ALL-IN CABLE SUSPENSION BALANCING ALL-IN

700115ch		58,74
700115mcgy		58,74
700115sw		58,74
700115ws		58,74







SYSTÈME DE RAILS ALL-IN 230 V, BIPHASÉ

ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-PHASE

ALIMENTATION POWER FEED



ALIMENTATION C END-SMALL+ ALL-IN POWER FEED C END-SMALL+ ALL-IN

700054ch		151,18
700054mcgy		130,17
700054sw		130,17
700054ws		130,17



Version RC avec module de compensation intégré : Contre le scintillement en combinaison avec des variateurs et contre les lueurs indésirables après l'extinction.

RC version with integrated compensation module: Against flickering in conjunction with dimmers and against unwanted glow after switching off.

ALIMENTATION C SMALL+ ALL-IN POWER FEED C SMALL+ ALL-IN

700053ch		184,79
700053mcgy		163,78
700053sw		163,78
700053ws		163,78




Version RC avec module de compensation intégré : Contre le scintillement en combinaison avec des variateurs et contre les lueurs indésirables après l'extinction.

RC version with integrated compensation module: Against flickering in conjunction with dimmers and against unwanted glow after switching off.

ALIMENTATION C END+ ALL-IN POWER FEED C END+ ALL-IN

700055ch		167,98
700055mcgy		146,97
700055sw		146,97
700055ws		146,97



OPTION OPTION

Cas-ambi

Pour l'option Casambi, en raison des 2 circuits, vous devrez normalement payer le double de la surcharge.


Mais il est également possible, si on le souhaite, de l'équiper d'un seul récepteur Casambi

For the Casambi option, because of the 2 circuits, you will normally be charged twice the additional price. If desired, however, it is also possible to equip it with only one Casambi receiver

Version RC avec module de compensation intégré : Contre le scintillement en combinaison avec des variateurs et contre les lueurs indésirables après l'extinction. RC version with integrated compensation module: Against flickering in conjunction with dimmers and against unwanted glow after switching off.

ALIMENTATION C+ ALL-IN POWER FEED C+ ALL-IN

700065ch		193,19
700065mcgy		172,18
700065sw		172,18
700065ws		172,18



OPTION OPTION

Cas-ambi

Pour l'option Casambi, en raison des 2 circuits, vous devrez normalement payer le double de la surcharge.


Mais il est également possible, si on le souhaite, de l'équiper d'un seul récepteur Casambi

For the Casambi option, because of the 2 circuits, you will normally be charged twice the additional price. If desired, however, it is also possible to equip it with only one Casambi receiver

Version RC avec module de compensation intégré : Contre le scintillement en combinaison avec des variateurs et contre les lueurs indésirables après l'extinction. RC version with integrated compensation module: Against flickering in conjunction with dimmers and against unwanted glow after switching off.

ALIMENTATION C 90° ALL-IN POWER FEED C 90° ALL-IN

700066mcgy		146,97
700066sw		146,97
700066ws		146,97



OPTION OPTION

Cas-ambi

Pour l'option Casambi, en raison des 2 circuits, le double supplément est normalement facturé. Toutefois, sur demande, l'équipement avec un seul récepteur Casambi est également possible.


For the Casambi option, because of the 2 circuits, you will normally be charged twice the additional price. If desired, however, it is also possible to equip it with only one Casambi receiver.

ALIMENTATION POWER FEED



ALIMENTATION FLEX-END ALL-IN POWER FEED FLEX-END ALL-IN

700050ch		167,98
700050mcgy		146,97
700050sw		146,97
700050ws		146,97




Pour rails suspendus ou montés directement au plafond
For suspended or ceiling mounted tracks



ALIMENTATION CÔTÉ FLEX C+ ALL-IN POWER FEED SIDE FLEX C+ ALL-IN

700062ch		235,21
700062mcgy		214,20
700062sw		214,20
700062ws		214,20



OPTION OPTION

Cas-ambi

Pour rails suspendus ou montés directement au plafond
For suspended or ceiling mounted tracks


Version RC avec module de compensation intégré : Contre le scintillement en combinaison avec des variateurs et contre les lueurs indésirables après l'extinction.

RC version with integrated compensation module: Against flickering in conjunction with dimmers and against unwanted glow after switching off.



ALIMENTATION CÔTÉ FLEX C+ ALL-IN POWER FEED SIDE FLEX C+ ALL-IN

700061ch		235,21
700061mcgy		214,20
700061sw		214,20
700061ws		214,20



OPTION OPTION

Cas-ambi

Alimentation latérale pour rails montés directement au plafond
Side power feed for ceiling mounted tracks


Version RC avec module de compensation intégré : Contre le scintillement en combinaison avec des variateurs et contre les lueurs indésirables après l'extinction.

RC version with integrated compensation module: Against flickering in conjunction with dimmers and against unwanted glow after switching off.



ALIMENTATION FLEX-END C+ ALL-IN POWER FEED FLEX-END C+ ALL-IN

700051ch		252,02
700051mcgy		231,01
700051sw		231,01
700051ws		231,01



OPTION OPTION

Cas-ambi

Alimentation par le haut pour rails suspendus
Power feed from above for suspended tracks


Version RC avec module de compensation intégré : Contre le scintillement en combinaison avec des variateurs et contre les lueurs indésirables après l'extinction.

RC version with integrated compensation module: Against flickering in conjunction with dimmers and against unwanted glow after switching off.



ALIMENTATION FLEX C+ ALL-IN POWER FEED FLEX C+ ALL-IN

700060ch		235,21
700060mcgy		214,20
700060sw		214,20
700060ws		214,20



OPTION OPTION

Cas-ambi

Alimentation par le haut pour rails suspendus
Power feed from above for suspended tracks

Version RC avec module de compensation intégré : Contre le scintillement en combinaison avec des variateurs et contre les lueurs indésirables après l'extinction.

RC version with integrated compensation module: Against flickering in conjunction with dimmers and against unwanted glow after switching off.





SYSTÈME DE RAILS ALL-IN 230 V, BIPHASÉ

ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-PHASE


ALIMENTATION POWER FEED



230V

ALIMENTATION C FIN MATTER ALL-IN POWER FEED C END MATTER ALL-IN

- N** 700067mcgy  420,08
- N** 700067sw  420,08
- N** 700067ws  420,08




OPTION OPTION




Contient deux modules pour la variation de phase en continu par radio selon le standard Matter via Wi-Fi, pilotable via des modules compatibles Amazon Alexa, Apple Home et Google Home, 2x max. 100 W
Contains two modules for continuous phase dimming via radio using the Matter standard over WiFi, controllable via suitable Amazon Alexa, Apple Home, Google Home modules, 2x max. 100W

ALIMENTATION C MATTER ALL-IN POWER FEED C MATTER ALL-IN

- N** 700068mcgy  420,08
- N** 700068sw  420,08
- N** 700068ws  420,08



OPTION OPTION

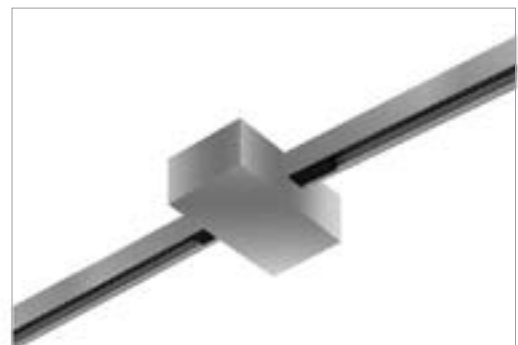

Contient deux modules pour la variation de phase en continu par radio selon le standard Matter via Wi-Fi, pilotable via des modules compatibles Amazon Alexa, Apple Home et Google Home, 2x max. 100 W
Contains two modules for continuous phase dimming via radio using the Matter standard over WiFi, controllable via suitable Amazon Alexa, Apple Home, Google Home modules, 2x max. 100W




ADAPTATEUR LUMINAIRES ADAPTER LUMINAIRES




230V

ADAPTATEUR LUMINAIRES CDP1, CDP2 ALL-IN ADAPTER LUMINAIRES PCI, PC2 ALL-IN

700105ch		58,74
700105mcgy		50,34
700105sw		50,34
700105ws		50,34



Adaptateur pour des luminaires suspensions d'autres fabricants, poids max. 3 kg
Adapter for suspension luminaires of other brands, max. weight 3 kg

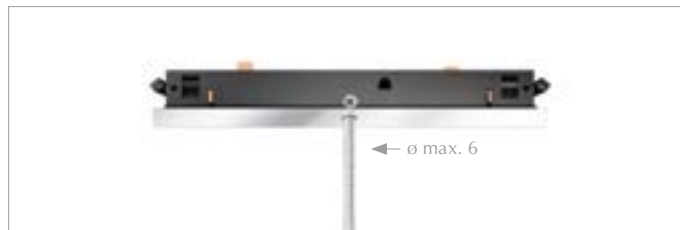

Sur demande (avec supplément), nous livrons les suspensions ALL-IN avec un adaptateur dans la surface de votre choix. Vous désirez peut-être un Luminaire en chrome avec un adaptateur noir? Alors, ajoutez „SW” au numéro d'article lors de la commande. Faites de même pour les autres surfaces WS, CH, MCGY, etc.


We can supply ALL-IN pendant luminaires with an adapter in the finish of your choice (with surcharge). If you want a chrome luminaire with a black adapter, please add „SW” to the item number when ordering. Do the same for other finishes by adding WS, CH, MCGY etc.



SUSPENSION ADDITIONNELLE ADDITIONAL SUSPENSION


SUSPENSION SUPPLÉMENTAIRE LUMINAIRE LOURD ALL-IN ADDITIONAL SUSPENSION HEAVY LIGHT ALL-IN

700120ch		39,41
700120mcgy		39,41
700120sw		39,41
700120ws		39,41



Suspension de charge, en complément de la référence 700105, pour luminaires jusqu'à 3 ou 6 kg. Pour les luminaires jusqu'à 6 kg, le rail doit être fixé au plafond avec un nombre accru de chevilles. Convient pour des câbles en acier jusqu'à Ø 1,5 mm..

Load suspension in addition to ref. 700105 for luminaires up to 10 kg. For accommodating steel cables of max. 1.5 mm thickness.





ALL-IN SUSPENSIONS ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

ADD




* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

RETROFIT LED

ADD E27 ALL-IN

710690sw  91,60
710690ws  91,60



Universel, compatible avec E27, livré sans ampoule
Universal use for E27, delivery without lamps





ALL-IN SUSPENSIONS ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

BELA



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

RETROFIT LED

BELA 155 G9 ALL-IN

Design: BRUCK

- N 710235mcgy**  **167,98**
- N 710235sw**  **167,98**
- N 710235ws**  **167,98**



Verre soufflé à la bouche et matifié à la main, des bulles d'air dans le verre sont possibles

Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible

Utilisation universelle pour G9, livré sans ampoule.

Universal use for G9, delivery without lamps

BELA 250 E27 ALL-IN

Design: BRUCK

- N 710237mcgy**  **210,00**
- N 710237sw**  **210,00**
- N 710237ws**  **210,00**



Verre soufflé à la bouche et matifié à la main, des bulles d'air dans le verre sont possibles

Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible

Utilisation universelle pour E27, livré sans ampoule.

Universal use for E27, delivery without lamps







ALL-IN SUSPENSIONS

ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

BLOP



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM



LED AC

BLOP 100° ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

714052ch		377,31
714052hb		377,31
714052hw		377,31
714052mcgy		352,10
714052sw		352,10
714052ws		352,10

12W	230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90
	100°	

OPTION OPTION

3000
K



BLOP 60° ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

714051ch		377,31
714051hb		377,31
714051hw		377,31
714051mcgy		352,10
714051sw		352,10
714051ws		352,10

12W	230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90
	60°	

OPTION OPTION

3000
K



BLOP 30° ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

714050ch		377,31
714050hb		377,31
714050hw		377,31
714050mcgy		352,10
714050sw		352,10
714050ws		352,10

12W	230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90
	30°	

OPTION OPTION

3000
K

FILM À FOCALISATION DOUCE SOFT FOCUS FOIL

800251

12,52

optionnel
optional

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.





ALL-IN SUSPENSIONS ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

BLOP



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail * Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

BLOP MOLL ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

714053ch		503,36
714053hb		503,36
714053hw		503,36
714053mcgy		478,15
714053sw		478,15
714053ws		478,15

12W	230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K




Verre soufflé à la bouche et matifié à la main, des bulles d'air dans le verre sont possibles.
Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible.

VERRE BLOP MOLL GLASS BLOP MOLL

800265	158,82
--------	--------

Verre avec support à ajouter à une suspension Blop 100°.
Glass with holder to be added to a pendant lamp Blop 100°.



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.







ALL-IN SUSPENSIONS ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

BOOH



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail * Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

RETROFIT LED

BOOH 170 GU10 ALL-IN

710681sw **CG** 343,70

710680sw **AM** 343,70



Verre soufflé à la bouche, des bulles d'air dans le verre sont possibles.

Mouth-blown glass, air bubbles in the glass are possible

Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes

Universal use for GU10, delivery without lamps





ALL-IN SUSPENSIONS ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

BOOH




RETROFIT LED

BOOH 250 GU10 ALL-IN

710683sw CG 402,52

710682sw AM 402,52



Verre soufflé à la bouche, des bulles d'air dans le verre sont possibles.

Mouth-blown glass, air bubbles in the glass are possible

Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes

Universal use for GU10, delivery without lamps





ALL-IN SUSPENSIONS ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

CANTARA GLAS



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

CANTARA VERRE 190 ALL-IN

Design: BRUCK

714114ch	B G	520,17
714114sw	B G	520,17
714116mcgy	W G	520,17
714116ws	W G	520,17
714119ch	WS	436,13
714119mcgy	WS	436,13
714119ws	WS	436,13

10W	230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail * Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

CANTARA VERRE 300 ALL-IN

Design: BRUCK

714125ch **B.G.** 721,85

714125sw **B.G.** 721,85

10W	230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000
K



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.



ALL-IN SUSPENSIONS ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

CANTARA NAT



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

CANTARA NAT 200 ALL-IN

Design: BRUCK

714122ch	NN	520,17
714122mcgy	NN	520,17
714122sw	NN	520,17
714122ws	NN	520,17
714121ch	NE	520,17
714121mcgy	NE	520,17
714121sw	NE	520,17
714121ws	NE	520,17

10W	230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

De fabrication allemande en bois de noyer.

Made of walnut manufactured in Germany.

De fabrication allemande en bois de chêne.

Made of oak manufactured in Germany.

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.







ALL-IN SUSPENSIONS ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

CANTARA NAT



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail. *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track.

LED AC

CANTARA NAT 300 ALL-IN

Design: BRUCK

714130ch NE 721,85

714130mcgy NE 721,85

714130sw NE 721,85

714130ws NE 721,85

10W	230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000
K



De fabrication allemande en bois de chêne.

Made of oak manufactured in Germany.

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.







ALL-IN SUSPENSIONS ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

EUCLID



LED AC

EUCLID 80° ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

714015ch		402,52
714015mcgy		377,31
714015sw		377,31
714015ws		377,31

10W	230V	800 lm
		2700 K
	80°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.







ALL-IN SUSPENSIONS

ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

KLYP



* Longueur totale 1500 mm de l'arête inférieure du luminaire jusqu'à l'arête supérieure du rail *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

KLYP 100° ALL-IN

Design: BRUCK

N 714027hb		310,08
N 714027hw		310,08
N 714027mcgy		293,28
N 714027sw		293,28
N 714027ws		293,28

10W	230V	800 lm
		2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

KLYP 60° ALL-IN

Design: BRUCK

N 714026hb		310,08
N 714026hw		310,08
N 714026mcgy		293,28
N 714026sw		293,28
N 714026ws		293,28

10W	230V	800 lm
		2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

KLYP 30° ALL-IN

Design: BRUCK

N 714025hb		310,08
N 714025hw		310,08
N 714025mcgy		293,28
N 714025sw		293,28
N 714025ws		293,28

10W	230V	800 lm
		2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory







ALL-IN SUSPENSIONS ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

SILVA NEO



LED AC

SILVA NEO 110 ALL-IN

Design: BRUCK

714180ch	OY	444,54
714180mcgy	OY	444,54
714180sw	OY	444,54
714180ws	OY	444,54
714181ch	BM	444,54
714181mcgy	BM	444,54
714181sw	BM	444,54
714181ws	BM	444,54
714183ch	CL	385,71
714183mcgy	CL	385,71
714183sw	CL	385,71
714183ws	CL	385,71
714184ch	WS	343,70
714184mcgy	WS	343,70
714184ws	WS	343,70

8W	230V	650 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

Verre soufflé à la bouche, avec revêtement dichroïque.

Des inclusions d'air dans le verre sont possibles.

Hand-blown glass with dichroic coating.

Air inclusions in the glass may occur.

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.





ALL-IN SUSPENSIONS ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

SILVA NEO



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail * Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

SILVA NEO 160 ALL-IN

Design: BRUCK

714190ch	B G	461,34
714190mcgy	B G	461,34
714190sw	B G	461,34
714196ch	WS	377,31
714196mcgy	WS	377,31
714196ws	WS	377,31

8W	230V	650 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K




Verre soufflé à la bouche. Des inclusions d'air dans le verre sont possibles.

Hand-blown glass. Air inclusions in the glass may occur.

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.





ALL-IN SUSPENSIONS ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

SILVA



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail * Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

RETROFIT LED

SILVA 110 G9 ALL-IN

Design: BRUCK

710160ch	OY	377,31
710160mcgy	OY	377,31
710161ch	BM	377,31
710161mcgy	BM	377,31
710163ch	CL	326,89
710163mcgy	CL	326,89



Verre soufflé à la bouche, avec revêtement dichroïque.

Des inclusions d'air dans le verre sont possibles.

Hand-blown glass with dichroic coating.

Air inclusions in the glass may occur.

Universellement applicable pour G9, livraison sans lampes.

Universal use for G9, delivery without lamps.



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail * Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

STAR 55 80° ALL-IN

Design: BRUCK


714075ch		461,34
714075mcgy		419,33
714075sw		419,33

10W	230V	800 lm
		2700 K
	80°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.





ALL-IN SUSPENSIONS ALL-IN PENDANT LUMINAIRES

SWAP



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED LV

SWAP 50° LV ALL-IN

N 712045sg		242,86
N 712045sw		226,05
N 712045wg		242,86
N 712045ws		226,05

7W	230V	650 lm
		2700 K
	50°	CRI 93

OPTION OPTION

3000 K




LED facilement remplaçable sur place.
LED easily replaceable on site.

LED MODUL 2700K LED MODUL 2700K

800040 27,65

LED MODUL 3000K LED MODUL 3000K

800041 27,65



LED facilement remplaçable sur place.
LED easily replaceable on site.







ALL-IN SUSPENSIONS

ALL-IN PENDANT LUMINAIRES



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

TUTO II ALL-IN

714260gr		217,65
714260sg		234,45
714260sw		217,65
714260wg		234,45
714260ws		217,65

10W	230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.






ALL-IN PLAFONNIERS & SPOTS

ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

ACT

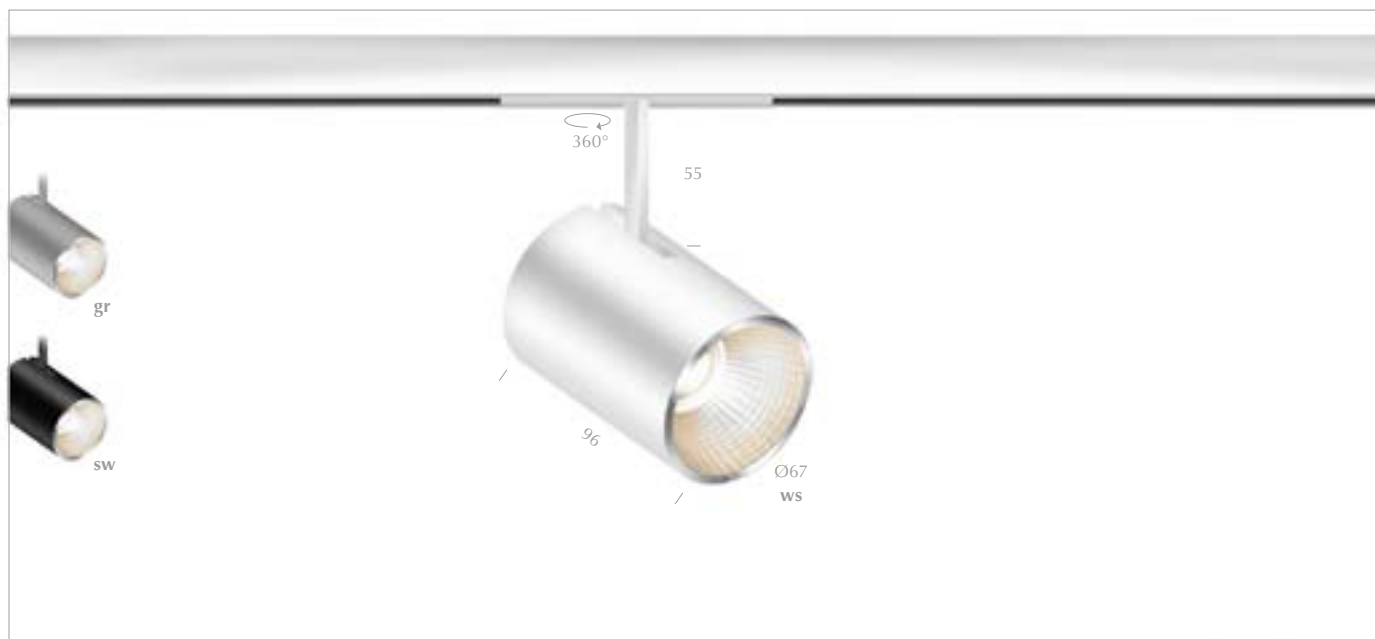

LED AC

ACT II 30° ALL-IN

714081gr		242,86
714081sw		242,86
714081ws		242,86

10W	230V	800 lm
		2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

ACT II 17° ALL-IN

714080gr		242,86
714080sw		242,86
714080ws		242,86

10W	230V	800 lm
		2700 K
	17°	CRI 90

OPTION OPTION

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.







ALL-IN PLAFONNIERS & SPOTS

ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

ASTA



LED AC

ASTA PRISM ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

714440mcgy		461,34
714440sw		461,34
714440ws		461,34



20W	230V	2000 lm
		2700 K
		CRI 93

OPTION OPTION

3000 K

ASTA DIFFUS ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

714442mcgy		461,34
714442sw		461,34
714442ws		461,34



20W	230V	2000 lm
		2700 K
		CRI 93

OPTION OPTION

3000 K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.

LED AC

ASTA PRISM 540 ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

714450mcgy		335,29	399,00
714450sw		335,29	399,00
714450ws		335,29	



10W	230V	1000 lm
		2700 K
		CRI 93

OPTION OPTION

3000 K

ASTA DIFFUS 540 ALL-IN

Design: BRUCK

714452mcgy		335,29	399,00
714452sw		335,29	399,00
714452ws		335,29	



10W	230V	1000 lm
		2700 K
		CRI 93

OPTION OPTION

3000 K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.





ALL-IN PLAFONNIERS & SPOTS

ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

BLOP



GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM



LED AC

BLOP SPOT 100° ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

714047ch		360,50
714047hb		360,50
714047hw		360,50
714047mcgy		335,29
714047sw		335,29
714047ws		335,29

12W	230V	min 950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

BLOP SPOT 60° ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

714046ch		360,50
714046hb		360,50
714046hw		360,50
714046mcgy		335,29
714046sw		335,29
714046ws		335,29

12W	230V	min 950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

BLOP SPOT 30° ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

714045ch		360,50
714045hb		360,50
714045hw		360,50
714045mcgy		335,29
714045sw		335,29
714045ws		335,29

12W	230V	min 950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.



FILM À FOCALISATION DOUCE SOFT FOCUS FOIL

800251	12,52
--------	-------

optionnel
optional

SUPPORT DE LENTILLE 100° LENS HOLDER 100°

800264	12,52
--------	-------

LENTILLE AVEC SUPPORT 60° LENS WITH HOLDER 60°

800263	16,72
--------	-------

LENTILLE AVEC SUPPORT 30° LENS WITH HOLDER 30°

800262	16,72
--------	-------

Pour réaménager après l'achat.
For retrofitting after purchase.








ALL-IN PLAFONNIERS & SPOTS

ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

BLOP

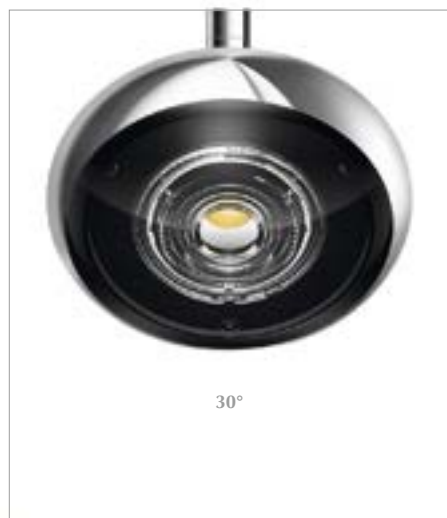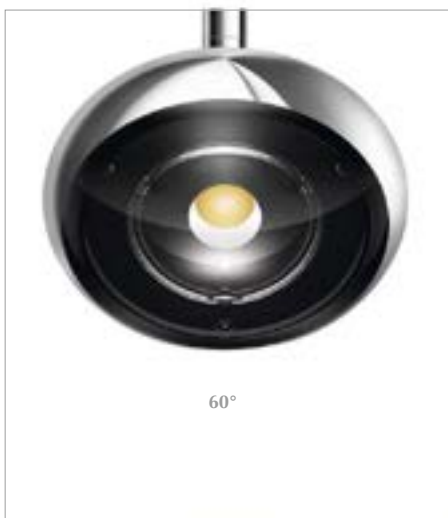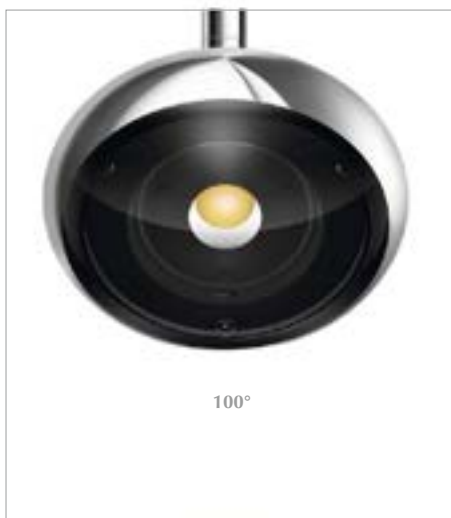


Lentilles claires Lenses clear



Avec feuille de flou With soft focus foil







ALL-IN PLAFONNIERS & SPOTS

ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

BLOP



LED AC

BLOP FLAT 120° ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

714048ch		360,50
714048hb		360,50
714048hw		360,50
714048mcgy		335,29
714048sw		335,29
714048ws		335,29

12W	230V	950 lm
		2700 K
	120°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.





ALL-IN PLAFONNIERS & SPOTS

ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

EUCLID



LED AC

EUCLID SPOT 80° ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

714010ch		402,52
714010mcgy		377,31
714010sw		377,31
714010ws		377,31

10W	230V	800 lm
		2700 K
	80°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.





ALL-IN PLAFONNIERS & SPOTS

ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

FAIR



RETROFIT LED

FAIR SPOT GU10 ALL-IN

710030ch		142,77
710030mcgy		142,77
710030sw		142,77
710030ws		142,77

GU 10	230V	50W

Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes.
Universal use for GU10, delivery without lamps.



FAIR ANNEAU DÉCORATIF

FAIR DECORATIVE RING

800250ch		33,53
800250mcgy		33,53
800250sw		33,53
800250ws		33,53



Les spots ne sont pas inclus dans la livraison
Spots are not included in scope of delivery





ALL-IN PLAFONNIERS & SPOTS

ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

FINO



LED LV

FINO 50° LV ALL-IN

712031ch		234,45
712031gr		234,45
712031sg		234,45
712031sw		234,45
N 712033wg		234,45
N 712033ws		234,45

12W	230V	1200 lm
		2700 K
	50°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

FINO 30° LV ALL-IN

712030ch		234,45
712030gr		234,45
712030sg		234,45
712030sw		234,45
N 712032wg		234,45
N 712032ws		234,45

12W	230V	1200 lm
		2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

LENTILLE RÉFLECTEUR FINO LV 50° LENS REFLECTOR FINO LV 50°

800021 10,84


LENTILLE RÉFLECTEUR FINO LV 30° LENS REFLECTOR FINO LV 30°

800020 10,84

ZOOM



LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.

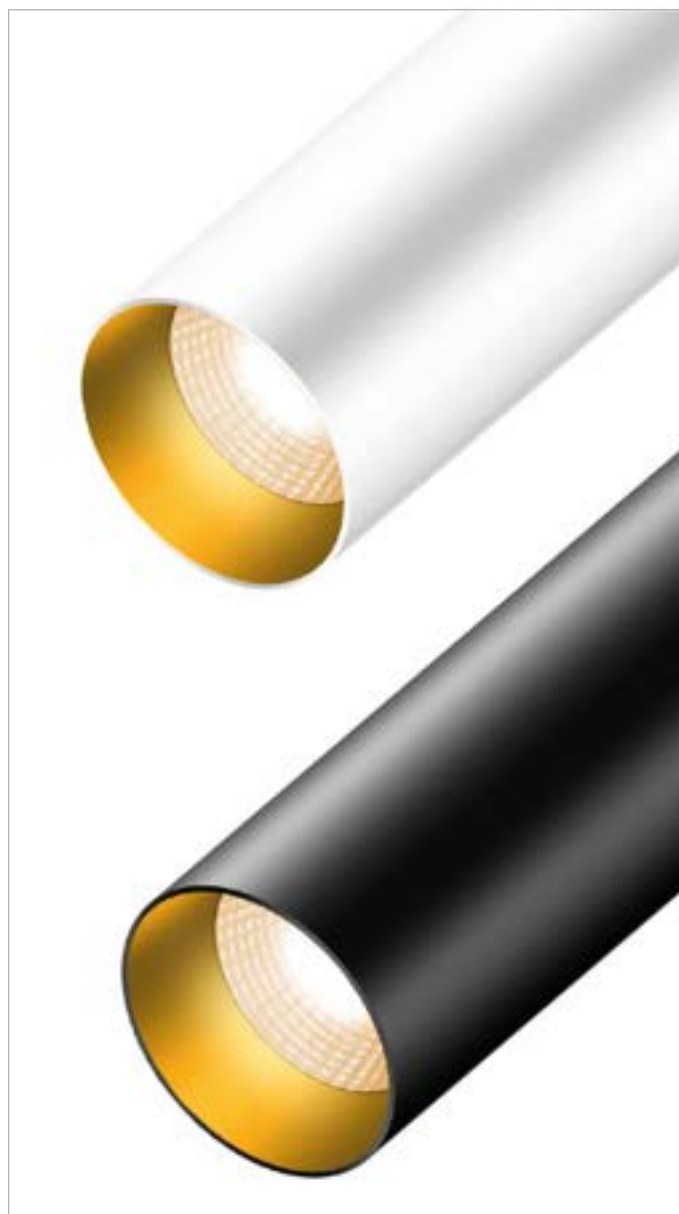





ALL-IN PLAFONNIERS & SPOTS

ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

KLYP



LED AC

KLYP SPOT 100° ALL-IN

Design: BRUCK

N 714023hb		310,08
N 714023hw		310,08
N 714023mcgy		293,28
N 714023sw		293,28
N 714023ws		293,28

10W	230V	800 lm
		2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

KLYP SPOT 60° ALL-IN

Design: BRUCK

N 714022hb		310,08
N 714022hw		310,08
N 714022mcgy		293,28
N 714022sw		293,28
N 714022ws		293,28

10W	230V	800 lm
		2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

KLYP SPOT 30° ALL-IN

Design: BRUCK

N 714021hb		310,08
N 714021hw		310,08
N 714021mcgy		293,28
N 714021sw		293,28
N 714021ws		293,28

10W	230V	800 lm
		2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory



FILM À FOCALISATION DOUCE SOFT FOCUS FOIL

800251	12,52
--------	-------

optionnel
optional

SUPPORT DE LENTILLE 100° LENS HOLDER 100°

800264	12,52
--------	-------

LENTILLE AVEC SUPPORT 60° LENS WITH HOLDER 60°

800263	16,72
--------	-------

LENTILLE AVEC SUPPORT 30° LENS WITH HOLDER 30°

800262	16,72
--------	-------

Pour réaménager après l'achat.
For retrofitting after purchase.





ALL-IN PLAFONNIERS & SPOTS

ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

KLYP



LED AC

KLYP FLAT 120° ALL-IN


Design: BRUCK

N 714020hb		310,08
N 714020hw		310,08
N 714020mcgy		293,28
N 714020sw		293,28
N 714020ws		293,28

10W	230V	800 lm
		2700 K
	120°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

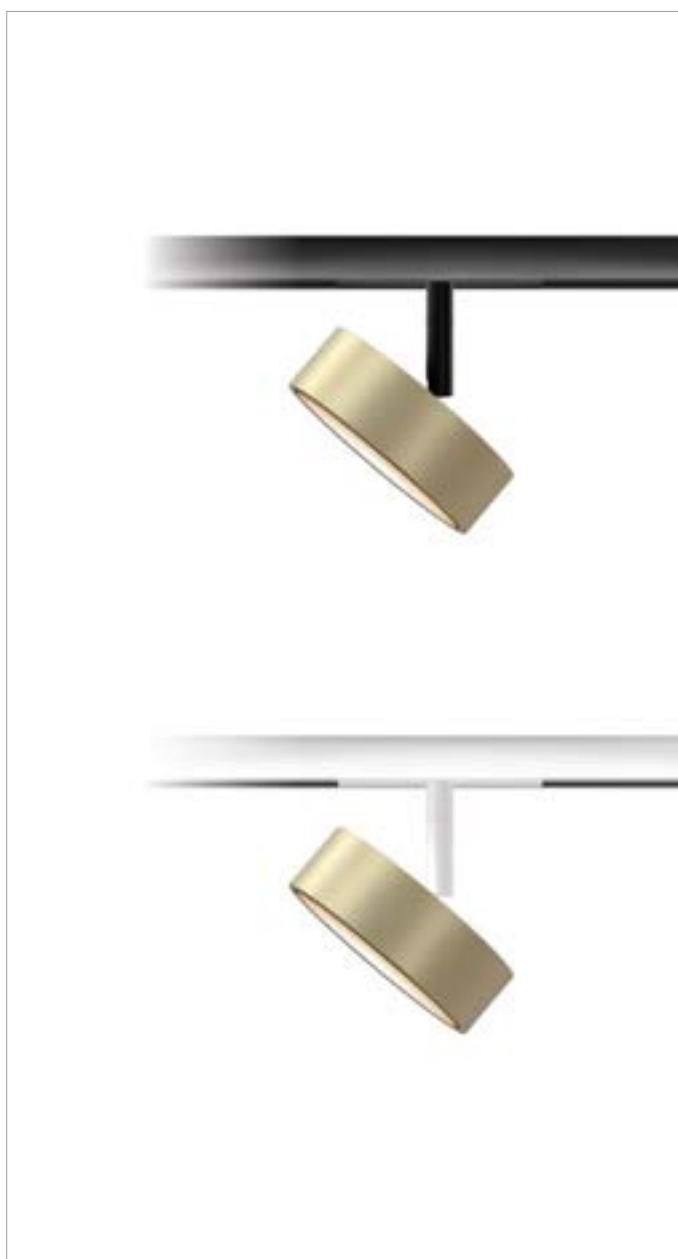

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory






ALL-IN PLAFONNIERS & SPOTS

ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

LUMO

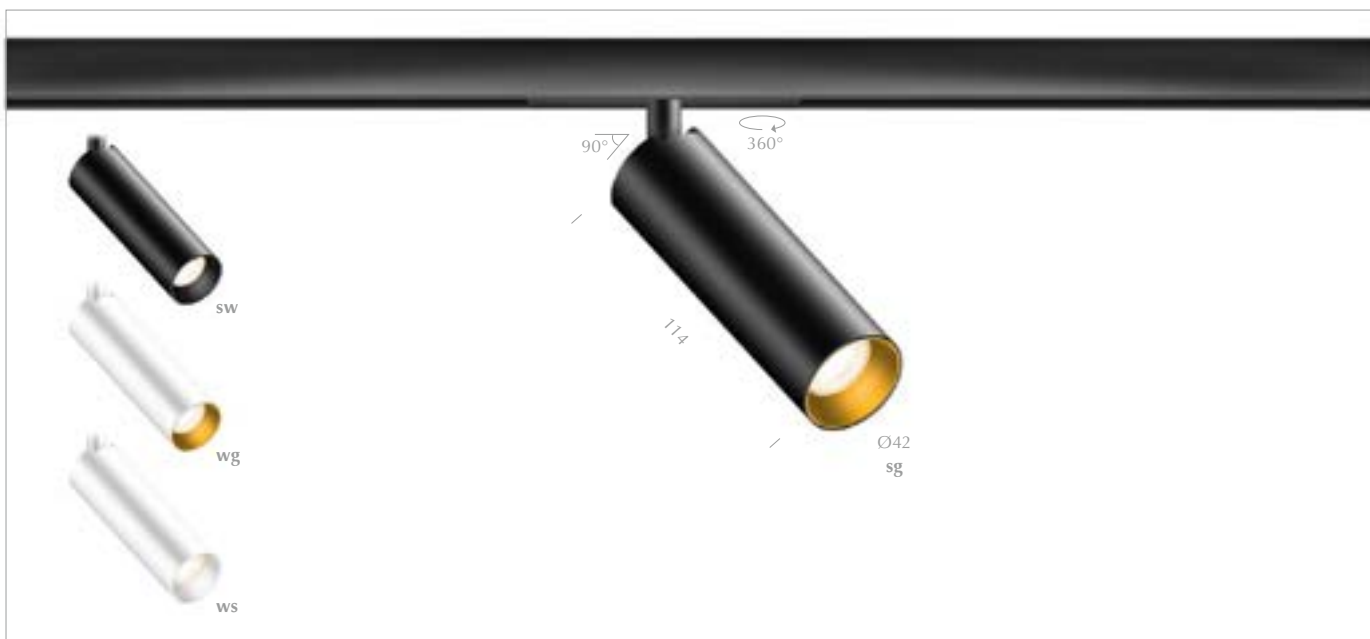


RETROFIT LED

LUMO SLIM-MR11 SPOT GU10 ALL-IN

Design: BRUCK

N 710225sg		134,37
N 710225sw		125,97
N 710225wg		134,37
N 710225ws		125,97



Pour ampoule Mini-GU10 MR11, livré sans ampoule.
For Mini-GU10 MR11 light sources, delivery does not include light sources



MR11 LED 2700K 3W MR11 LED 2700K 3W

N 979000	16,72
-----------------	-------



Ampoule GU10 mince OSRAM PAR11 dimmable
Slim GU10 OSRAM PAR11 dimmable bulb






ALL-IN PLAFONNIERS & SPOTS

ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

LUMO


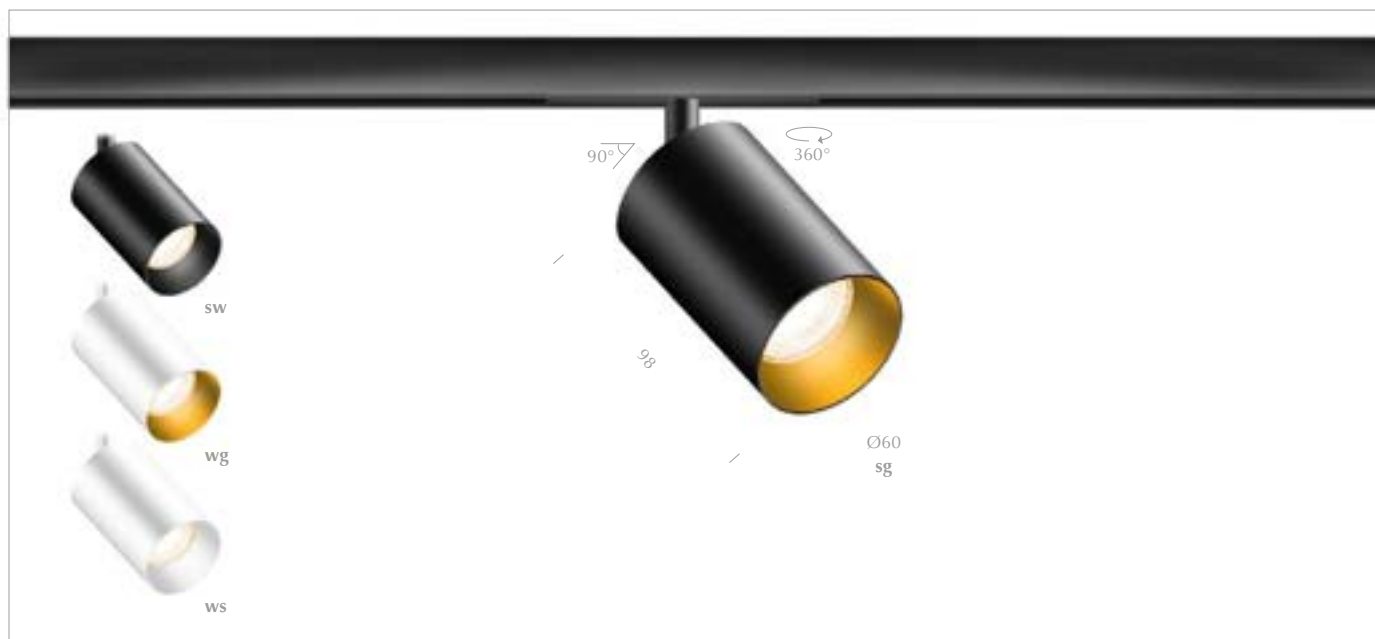


RETROFIT LED

LUMO SPOT GUI0 ALL-IN

Design: BRUCK

N 710220sg		134,37
N 710220sw		125,97
N 710220wg		134,37
N 710220ws		125,97

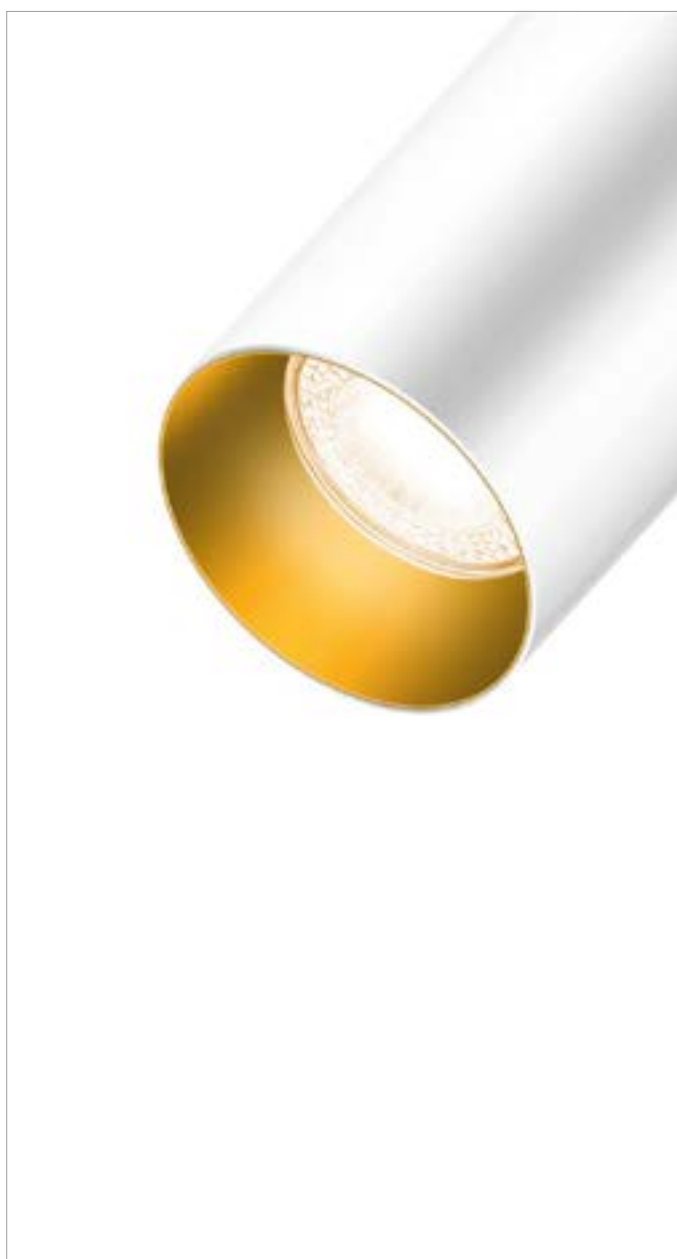

Universel, compatible avec GU10, livré sans ampoule.
Universal use for GU10, delivery without lamps





ALL-IN PLAFONNIERS & SPOTS

ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

SILVA




RETROFIT LED

SILVA 110 SPOT G9 ALL-IN

Design: BRUCK

710150ch	OY	377,31
710150mcgy	OY	377,31
710151ch	BM	377,31
710151mcgy	BM	377,31
710153ch	CL	326,89
710153mcgy	CL	326,89



Verre soufflé à la bouche et matifié à la main,
des bulles d'air dans le verre sont possibles.

Mouth-blown glass, handmade matted, air
bubbles in the glass are possible.

Universellement applicable pour G9, livraison sans lampes.

Universal use for G9, delivery without lamps.





ALL-IN PLAFONNIERS & SPOTS

ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

SOFT




RETROFIT LED

SOFT 100 G9 ALL-IN

Design: BRUCK

N 710230mcgy		125,97
N 710230sw		125,97
N 710230ws		125,97



1:1

Verre soufflé à la bouche et dépoli à la main, inclusions d'air possibles.
Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible.
Utilisation universelle pour G9, livré sans ampoule.
Universal use for G9, delivery without lamps





ALL-IN PLAFONNIERS & SPOTS ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

STAR CLAREO



RETROFIT LED

STAR CLAREO GU10 ALL-IN

Design: Achim Bredin

710035ch		226,05
710035mcgy		226,05
710035sw		226,05
710035ws		226,05

GU 10	230V	42W

Combinable avec anneau décoratif
Can be combined with decorative ring

253

Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes.
Universal use for GU10, delivery without lamps.





ch

STAR CLAREO GUI10 ALL-IN

Design: Achim Bredin

MINI

800214ch		39,41
800214mcgy		39,41



Les spots ne sont pas inclus dans la livraison.
Spot is not included in the scope of delivery.



ALL-IN PLAFONNIERS & SPOTS

ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

STAR



RETROFIT LED

STAR SPOT 55 L GU10 ALL-IN

Design: BRUCK

710085ch		242,86
710085mcgy		242,86
710085sw		242,86
710085ws		242,86

GU 10	230V	10W
		LC

Pour Retrofit longue
For long retrofit lamps





LED AC

STAR SPOT 30-65° ALL-IN

Design: BRUCK

714070ch		335,29
714070mcgy		335,29
714070sw		335,29
714070ws		335,29


10W	230V	800 lm
		2700 K
	30-65°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.
Focalisable
focusable

ZOOM





ALL-IN PLAFONNIERS & SPOTS

ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

SWAP



LED LV

SWAP SPOT 50° LV ALL-IN

712040sg		242,86
712040sw		226,05
712042wg		242,86
712042ws		226,05

7W	230V	650 lm
		2700 K
	50°	CRI 93

OPTION OPTION

3000 K	
--------	--

SWAP SPOT 30° LV ALL-IN

712041sg		242,86
712041sw		226,05
712043wg		242,86
712043ws		226,05

7W	230V	650 lm
		2700 K
	30°	CRI 93

OPTION OPTION

3000 K	
--------	--

RÉFLECTEUR SWAP 50° CHROME REFLECTOR SWAP 50° CHROME

800043	10,84
--------	-------

RÉFLECTEUR SWAP 30° CHROME REFLECTOR SWAP 30° CHROME


800042	10,84
--------	-------

GRILLE EN NID D'ABEILLE SWAP SCHWARZ HONEYCOMB LOUVER SWAP SCHWARZ

800044	10,84
--------	-------



LED facilement remplaçable sur place.
LED easily replaceable on site.

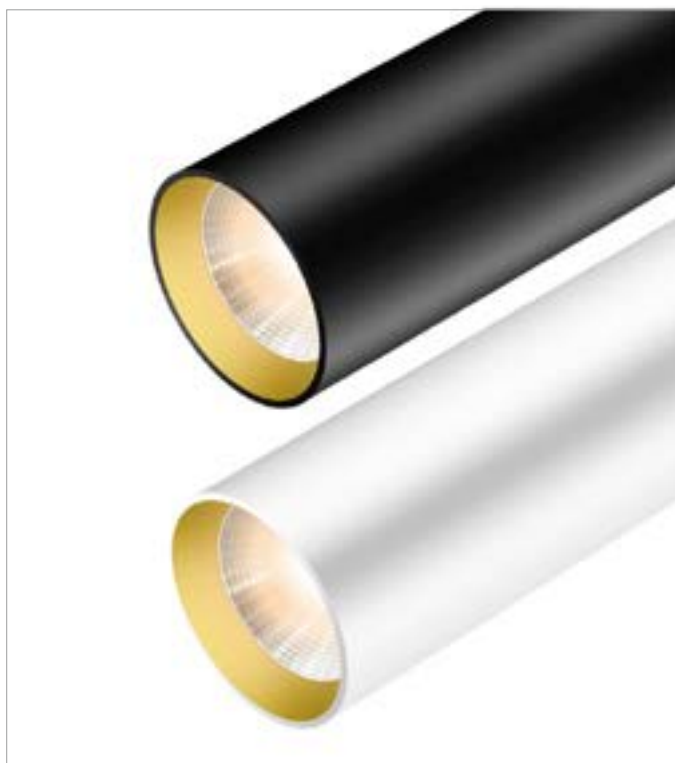


LED MODUL 2700K LED MODUL 2700K

800040	27,65
--------	-------

LED MODUL 3000K LED MODUL 3000K

800041	27,65
--------	-------

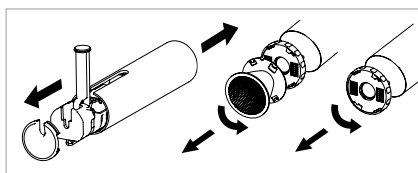

LED facilement remplaçable sur place.
LED easily replaceable on site.





ALL-IN PLAFONNIERS & SPOTS

ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

TUTO



LED AC

TUTO II SPOT 110° ALL-IN

714091gr	■	192,44
714091sg	■	209,24
714091sw	■	192,44
N 714093wg	■	209,24
N 714093ws	■	192,44

10W	230V	800 lm
□	△ C	2700 K
●	△ 110°	CRI 90

OPTION OPTION


TUTO II SPOT 40° ALL-IN

714090gr	■	200,84
714090sg	■	217,65
714090sw	■	200,84
N 714092wg	■	217,65
N 714092ws	■	200,84

10W	230V	800 lm
□	△ C	2700 K
●	△ 40°	CRI 90

OPTION OPTION

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.







ALL-IN PLAFONNIERS & SPOTS

ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

UP



LED AC

UP ALL-IN


Design: Dirk Wortmeyer

714030hb		335,29
714030hw		335,29
714030mcgy		310,08
714030sw		310,08
714030ws		310,08

15W	230V	min 1200 lm
		2700 K
		CRI 93

OPTION OPTION

3000 K

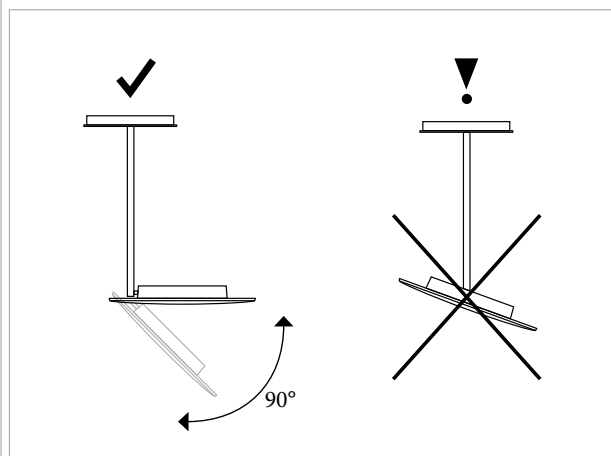

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.








ALL-IN PLAFONNIERS & SPOTS

ALL-IN CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

UP

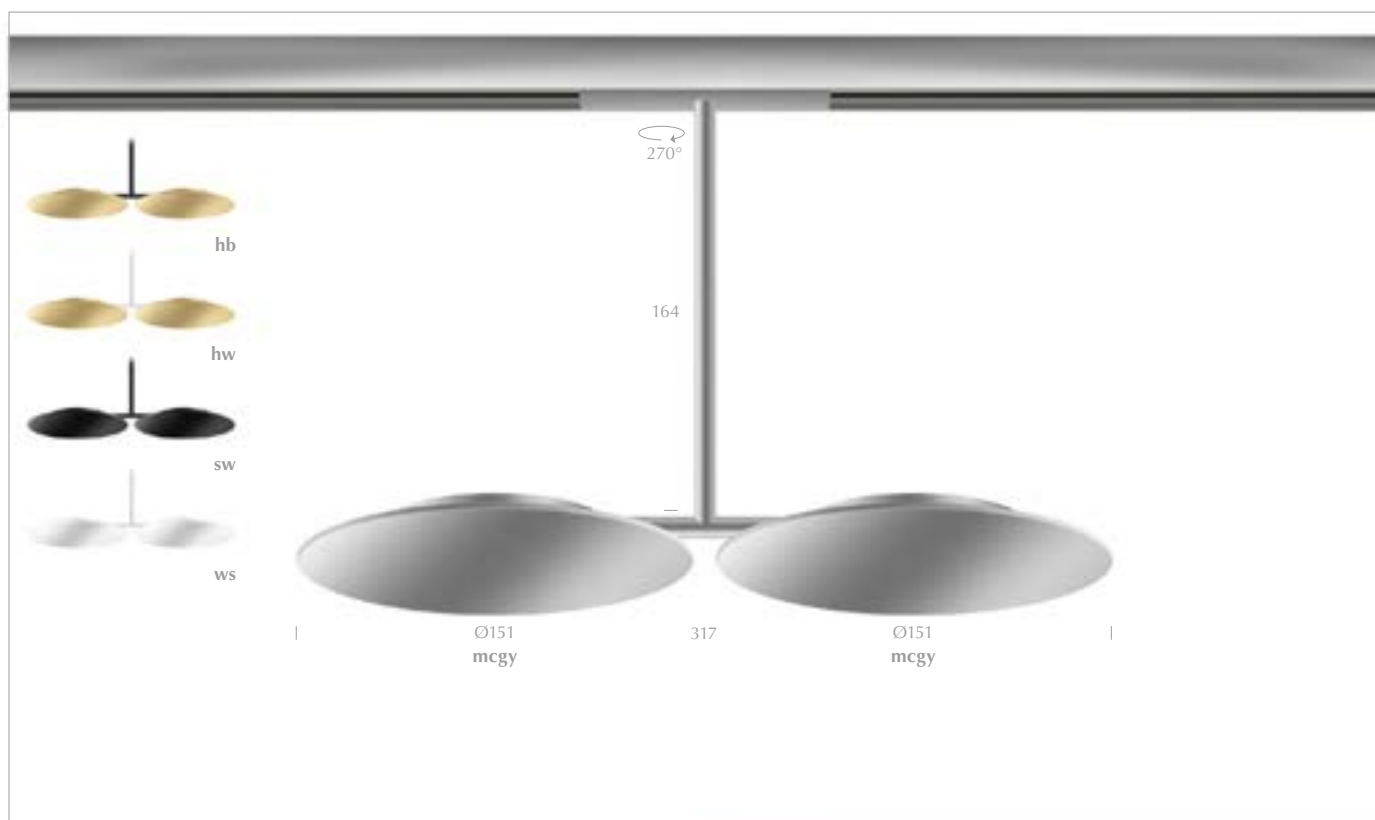

LED AC

UP DUO ALL-IN


Design: Dirk Wortmeyer

714035hb		419,33
714035hw		419,33
714035mcgy		394,12
714035sw		394,12
714035ws		394,12

30W	230V	2400 ^{min} lm
		2700 K
		CRI 93

OPTION OPTION

3000 K

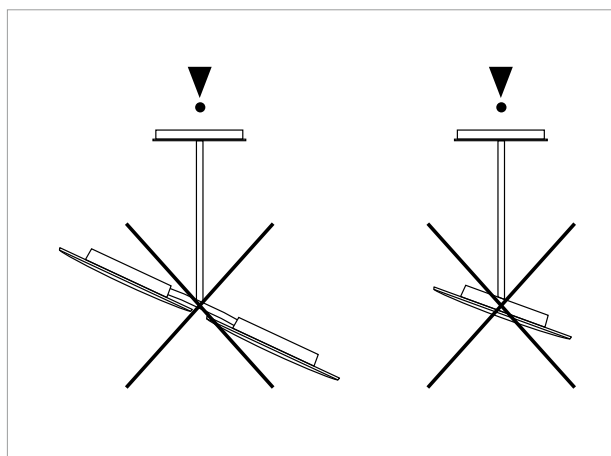


LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.





SYSTÈME DE RAILS DUOLARE 230 V, BIPHASÉ

DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-PHASE

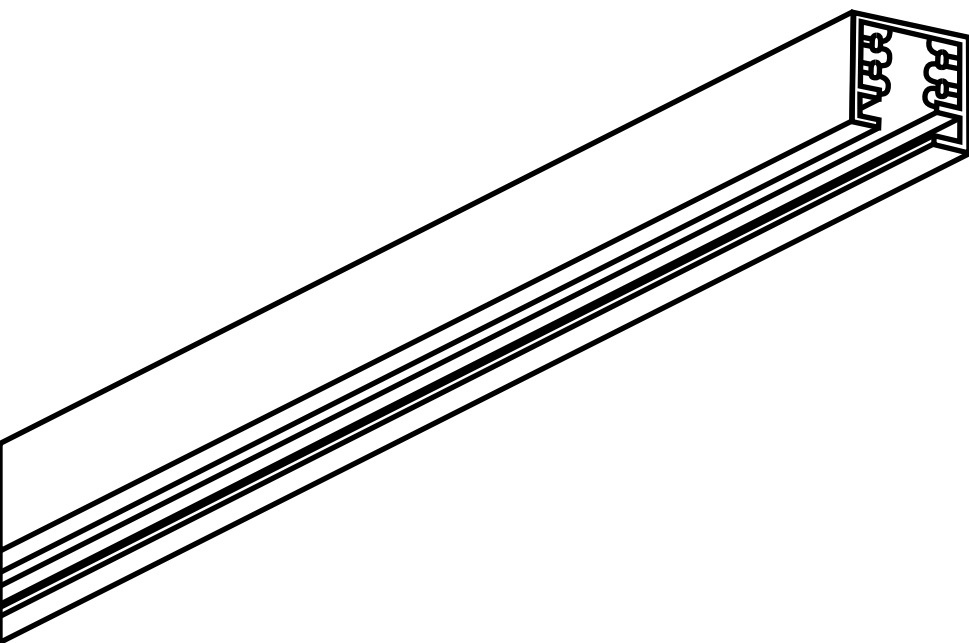



SYSTÈME DE RAILS DUOLARE 230 V, BIPHASÉ


DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-PHASE

DUOLARE Mince et flexible

Il s'agit sans doute du plus petit rail pour la tension de secteur. Mesurant à peine 18 x 18 mm. Il n'y a pas de transformateur nécessaire au plafond. Lors du contrôle, DUOLARE prouve sa grande flexibilité. La gradation par variateurs de phase est tout aussi possible que la commande sans fil.

DUOLARE Slim and flexible

It is probably the smallest track for mains voltage. With dimensions of only 18 x 18 mm. More is not necessary. There is no transformer needed on the ceiling. DUOLARE demonstrates great flexibility in control. Dimming via phase dimmer is just as possible as wireless control.



Vers le configurateur de systèmes de rails :
To the track system configurator:








SYSTÈME DE RAILS DUOLARE 230 V, BIPHASÉ


DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-PHASE

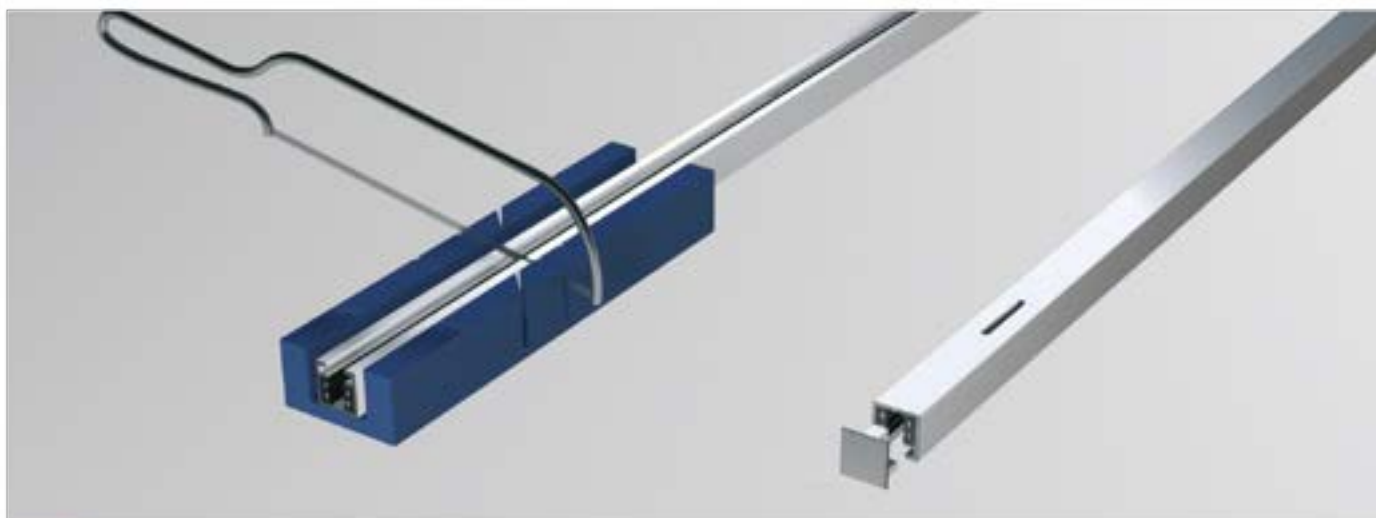


CONNECTEUR CONNECTOR



FIXATION FIXATION

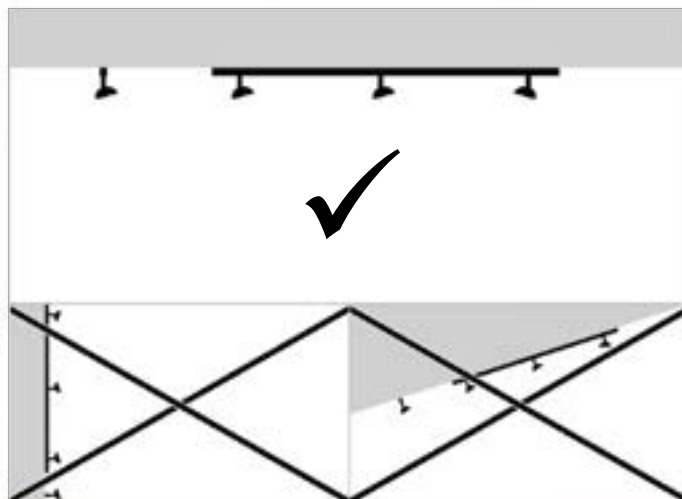

ALIMENTATION POWER FEED

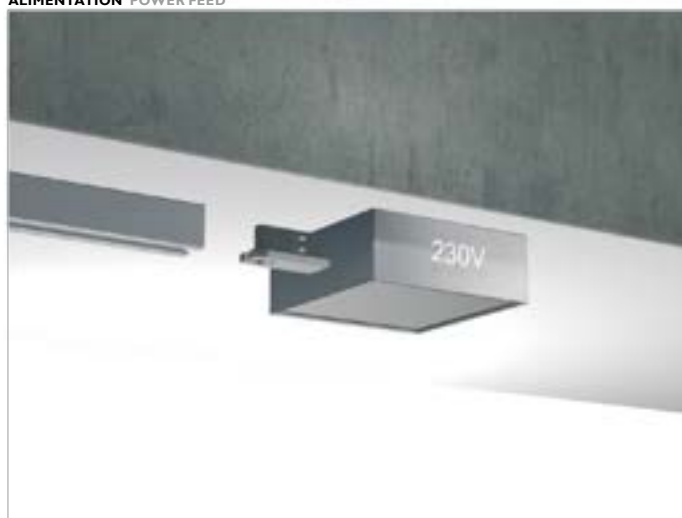




ADAPTATEUR ADAPTER





SYSTÈME DE RAILS DUOLARE 230 V, BIPHASÉ

DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-PHASE

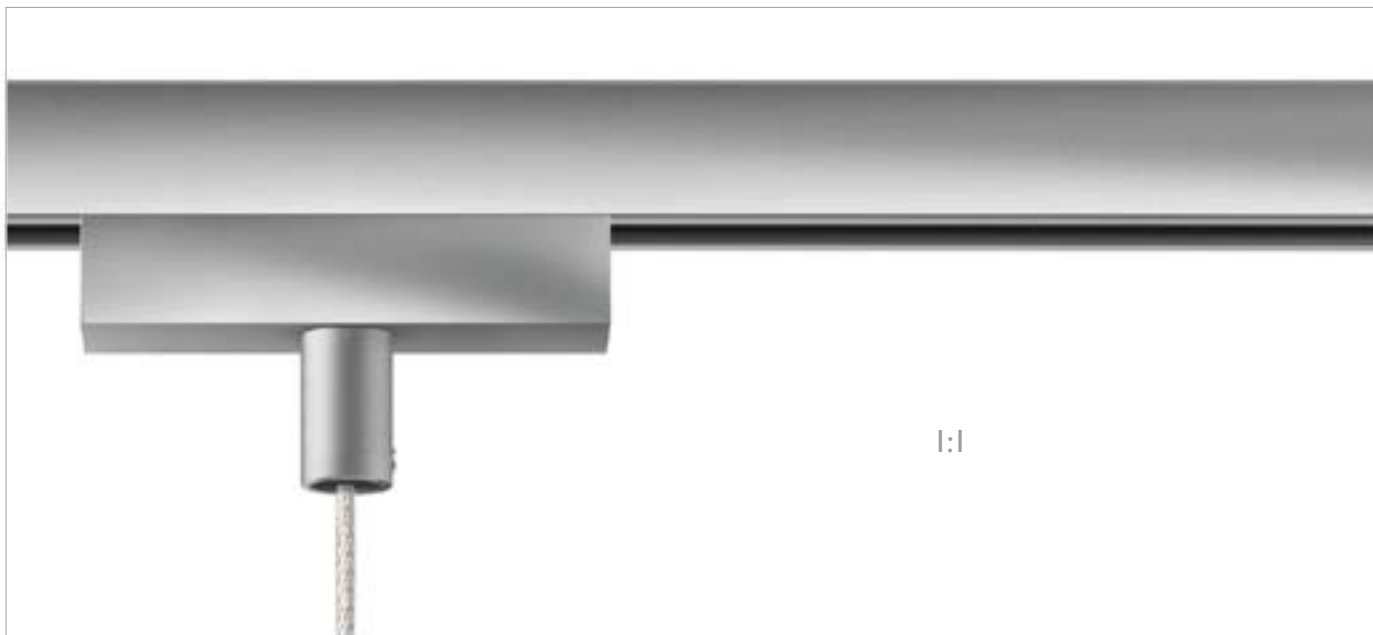

RAIL 1000 DLR TRACK 1000 DLR

860010mcgy		67,14
860010sw		67,14
860010ws		67,14



RAIL 2000 DLR TRACK 2000 DLR

860020mcgy		125,97
860020sw		125,97
860020ws		125,97




RAIL 2600 DLR TRACK 2600 DLR

860040mcgy		180,59
860040sw		180,59
860040ws		180,59



EMBOUT DLR END CAP DLR


860090mcgy		9,16
860090sw		9,16
860090ws		9,16



COUVERCLE RAIL 1000 DLR COVER TRACK 1000 DLR

860097ch		61,26
860097mcgy		61,26
860097sw		61,26
860097ws		61,26



pour fermeture optique des rails
for the optical cover of the track



EMBOUT HAUT DLR END CAP HIGH DLR

860089mcgy		9,16
860089sw		9,16
860089ws		9,16

Pour les rails avec couverture
For tracks with cover

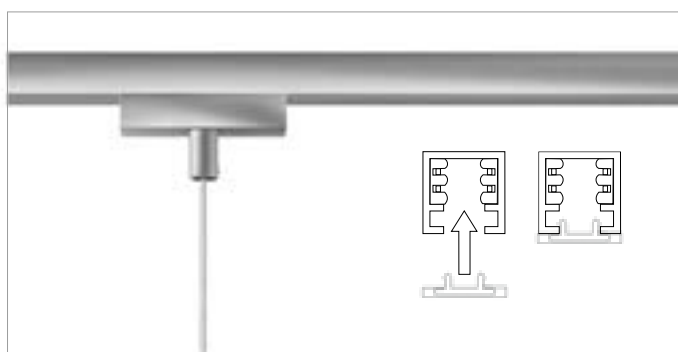

CONNECTEUR DLR CONNECTOR DLR

CONNECTEUR 90-270° DLR CONNECTOR 90-270° DLR		CONNECTEUR DLR CONNECTOR DLR	
860080	78,07	860082	36,05
860080sw	78,07	860082sw	36,05
90° - 270° 		 15 70	
intérieur; coupe en biais des rails nécessaire inside; mitre cut of the track required		intérieur inside	
CONNECTEUR 90° DLR CONNECTOR 90° DLR		VERBINDER ISO DLR CONNECTOR ISO DLR	
860081mcgy	78,07	860083	36,05
860081sw	78,07	860083sw	36,05
860081ws	78,07	 15 70	
 35 28		Intérieur; non conducteur Inside; not conductive	
X-CONNECTEUR DLR X-CONNECTOR DLR		T-CONNECTEUR DLR T-CONNECTOR DLR	
860085mcgy	218,40	860084mcgy	167,98
860085sw	218,40	860084sw	167,98
860085ws	218,40	860084ws	167,98
 130 15		 74 130 15	
VERBINDER FLEX DLR CONNECTOR FLEX DLR			
860079ch	167,98	 210 42 18 42	
860079mcgy	167,98		





SYSTÈME DE RAILS DUOLARE 230 V, BIPHASÉ

DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-PHASE




BARRE D'ÉCARTEMENT 15 ALL-IN DLR SPACER ROD 15 ALL-IN DLR

160430mcgy		16,72
160430sw		16,72
160430ws		16,72



RONDELLE ALL-IN DLR PLATE DISC ALL-IN DLR

160533ch		10,84
160533mcgy		10,84
160533sw		10,84
160533ws		10,84



Pour une extension de la surface d'appui sur des plafonds légers et murs, utilisable avec 160512, 160518, 160519, 160520 comme avec certaines barres d'écartement et pivotables.

Increases the support area of plasterboard ceilings and walls, for use with 160512, 160518, 160519, 160520 and


DISTANZSTANGE 71 VIA / DLR SPACER ROD 71 VIA / DLR

160531mcgy		29,33
160531sw		29,33
160531ws		29,33




SUSPENSION CROISEMENT DLR CABLE SUSPENSION DLR

160605ch		36,05
160605mcgy		36,05
160605sw		36,05
160605ws		36,05



SUSPENSION PAR CORDAGE COMPENSATION DLR CABLE SUSPENSION BALANCING DLR

860476mcgy		67,14
860476sw		67,14
860476ws		67,14





Evitez le basculement du rail DLR.
Avoids the tilting of the DLR track.





Avec une connexion de 4 fils les deux phases sont gradables séparément.
With a 4 core cable both circuits are dimmable separately.



ALIMENTATION C END-SMALL DLR POWER FEED C END-SMALL DLR

860052ch	120,08
860052mcgy	120,08
860052sw	120,08
860052ws	120,08




ALIMENTATION C SMALL DLR POWER FEED C SMALL DLR

860053mcgy	163,78
860053sw	163,78
860053ws	163,78



ALIMENTATION C FIN DLR POWER FEED C END DLR

860055ch	111,68
860055mcgy	111,68
860055sw	111,68
860055ws	111,68



OPTION OPTION


Cas-ambi

Pour l'option Casambi, en raison des 2 circuits, vous devrez payer le double de la surcharge. Mais il est également possible, si on le souhaite, de l'équiper d'un seul récepteur Casambi. Veuillez le préciser lors de la commande.
For the Casambi option, because of the 2 circuits, you will be charged twice the additional price. If desired, however, it is also possible to equip it with only one Casambi receiver. Please specify when ordering.
Version RC en option avec module de compensation : Contre le scintillement en combinaison avec des variateurs et contre les lueurs indésirables après l'extinction. A préciser lors de la commande.
Optional RC version with compensation module: Against flickering in conjunction with dimmers and against unwanted glow after switching off. Please specify when ordering.



ALIMENTATION C DLR POWER FEED C DLR

860065mcgy	145,29
860065sw	145,29
860065ws	145,29



OPTION OPTION


Cas-ambi

Pour l'option Casambi, en raison des 2 circuits, vous devrez payer le double de la surcharge. Mais il est également possible, si on le souhaite, de l'équiper d'un seul récepteur Casambi. Veuillez le préciser lors de la commande.
For the Casambi option, because of the 2 circuits, you will be charged twice the additional price. If desired, however, it is also possible to equip it with only one Casambi receiver. Please specify when ordering.
Version RC en option avec module de compensation : Contre le scintillement en combinaison avec des variateurs et contre les lueurs indésirables après l'extinction. A préciser lors de la commande.
Optional RC version with compensation module: Against flickering in conjunction with dimmers and against unwanted glow after switching off. Please specify when ordering.



ALIMENTATION C 90° DLR POWER FEED C 90° DLR

860064mcgy	279,75
860064sw	279,75
860064ws	279,75



OPTION OPTION

Cas-ambi

Version RC en option avec module de compensation : Contre le scintillement en combinaison avec des variateurs et contre les lueurs indésirables après l'extinction. A préciser lors de la commande.
Optional RC version with compensation module: Against flickering in conjunction with dimmers and against unwanted glow after switching off. Please specify when ordering.





SYSTÈME DE RAILS DUOLARE 230 V, BIPHASÉ DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-PHASE

230V

Pour la commutation de deux circuits à l'aide d'un interrupteur avec une connexion standard à 3 fils.
For switching two circuits with one switch with 3-wire standard connection.

890202

117,56

P.ex. pour l'utilisation dans des boîtes de distribution
E.g. for the use in distribution boxes



230V

Avec une standard connexion de 3 fils les deux phases sont connectables.
Incl. dual switch modul, for switching 2 circuits with only 1 switch.
Avec une standard connexion de 3 fils les deux phases sont connectables.
With a 3 core power supply cable both phases are switchable separately

ALIMENTATION DS2 C FIN DLR POWER FEED DS2 C END DLR

860054mcgy **235,21**

860054sw **235,21**

860054ws **235,21**

2x
1000
W



ALIMENTATION DS2 C DLR POWER FEED DS2 C DLR

860067mcgy **281,43**

860067sw **281,43**

860067ws **281,43**

2x
1000
W



230V

max
2x10A

Avec une connexion de 4 fils les deux phases sont gradables séparément
With a 4 core power supply cable both phases are dimmable separately

Câble raccourcible. Les versions en chrome et en blanc ont un câble lisse en blanc. Les versions en chrome mat et noir ont les câbles dans le meme couleur.
Cable can be shortened. Versions in chrome and white come with plain cable in white. Matt chrome and black versions come with cable in the same colour.

ALIMENTATION FLEX-END DLR
POWER FEED FLEX-END DLR

860050ch	167,98
860050mcgy	167,98
860050sw	167,98
860050ws	167,98

Pour rails suspendus ou montés au plafond
For suspended or ceiling mounted tracks

ALIMENTATION FLEX END C DLR
POWER FEED FLEX END C DLR

860051ch	201,60
860051mcgy	201,60
860051sw	201,60
860051ws	201,60

Pour rails suspendus ou montés au plafond
For suspended or ceiling mounted tracks

Version RC en option avec module de compensation : Contre le scintillement en combinaison avec des variateurs et contre les lueurs indésirables après l'extinction. A préciser lors de la commande.
Optional RC version with compensation module: Against flickering in conjunction with dimmers and against unwanted glow after switching off. Please specify when ordering.

OPTION
OPTION

Cas-ambi

EINSPEISUNG FLEX C DLR
POWER FEED FLEX C DLR

860070mcgy	327,65
860070sw	327,65
860070ws	327,65

Alimentation des rails par le bas pour les rails au plafond.
Power feed from below for ceiling mounted tracks.

Version RC en option avec module de compensation : Contre le scintillement en combinaison avec des variateurs et contre les lueurs indésirables après l'extinction. A préciser lors de la commande.
Optional RC version with compensation module: Against flickering in conjunction with dimmers and against unwanted glow after switching off. Please specify when ordering.

OPTION
OPTION

Cas-ambi

ALIMENTATION FLEX C TOP DLR
POWER FEED FLEX C TOP DLR

860060ch	252,02
----------	--------

Avec une connexion de 4 fils les deux phases sont gradables séparément
With a 4 core power supply cable both phases are dimmable separately



SYSTÈME DE RAILS DUOLARE 230 V, BIPHASÉ

DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-PHASE



230V

ADAPTATEUR LUMINAIRES CDP1, CDP2 DLR ADAPTER LUMINAIRES PCI, PC2 DLR

860158ch		52,86
860158mcgy		52,86
860158sw		52,86
860158ws		52,86

Adaptateur pour des luminaires suspensions d'autres fabricants, poids max. 3 kg
Adapter for suspension luminaires of other brands, max. weight 3kg



Sur demande (avec supplément), nous livrons les suspensions DUOLARE avec un adaptateur dans la surface de votre choix. Vous désirez peut-être un luminaire en chrome avec un adaptateur noir? Alors, ajoutez SW au numéro d'article lors de la commande. Faites de même pour les autres surfaces WS, CH, MCGY, etc.

We can supply DUOLARE pendant luminaires with an adapter in the finish of your choice (with surcharge). If you want a chrome luminaire with a black adapter, please add a SW to the item number when ordering. Do the same for other finishes by adding WS, CH, MCGY.







DUOLARE SUSPENSIONS DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

ADD




* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

RETROFIT LED

ADD E27 DLR

860690sw  91,60
860690ws  91,60



Universel, compatible avec E27, livré sans ampoule
Universal use for E27, delivery without lamps





DUOLARE SUSPENSIONS DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

BLOP



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail * Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM



LED AC

BLOP 100° DLR

Design: Dirk Wortmeyer

864407ch		377,31
864407hb		377,31
864407hw		377,31
864407mcgy		352,10
864407sw		352,10
864407ws		352,10

12W	230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000
K



BLOP 60° DLR

Design: Dirk Wortmeyer

864406ch		377,31
864406hb		377,31
864406hw		377,31
864406mcgy		352,10
864406sw		352,10
864406ws		352,10

12W	230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

BLOP 30° DLR

Design: Dirk Wortmeyer


864405ch		377,31
864405hb		377,31
864405hw		377,31
864405mcgy		352,10
864405sw		352,10
864405ws		352,10

12W	230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.

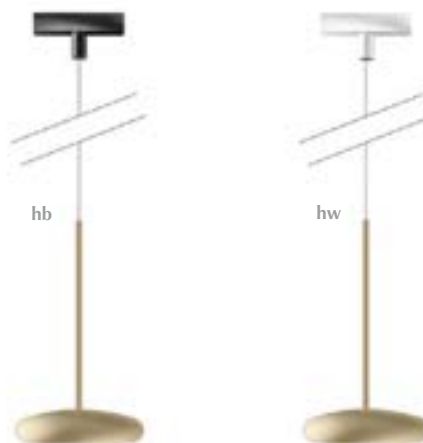

FILM À FOCALISATION DOUCE SOFT FOCUS FOIL

800251

12,52

optionnel
optional





DUOLARE SUSPENSIONS DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

BLOP



LED AC

BLOP MOLL DLR

Design: Dirk Wortmeyer

864408ch		503,36
864408hb		503,36
864408hw		503,36
864408mcgy		478,15
864408sw		478,15
864408ws		478,15

12W	230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K




Verre soufflé à la bouche et matifié à la main, des bulles d'air dans le verre sont possibles.
Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible.

VERRE BLOP MOLL GLASS BLOP MOLL

800265	158,82
--------	--------

Verre avec support à ajouter à une suspension Blop 100°.
Glass with holder to be added to a pendant lamp Blop 100°.



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.







DUOLARE SUSPENSIONS DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

BOOH



CG



AM

* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

RETROFIT LED

BOOH I70 GU10 DLR

860681sw CG 343,70

860680sw AM 343,70



Verre soufflé à la bouche, des bulles d'air dans le verre sont possibles.

Mouth-blown glass, air bubbles in the glass are possible

Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes
Universal use for GU10, delivery without lamps






RETROFIT LED

BOOH 250 GU10 DLR

860683sw CG 402,52

860682sw AM 402,52



Verre soufflé à la bouche, des bulles d'air dans le verre sont possibles.

Mouth-blown glass, air bubbles in the glass are possible

Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes
Universal use for GU10, delivery without lamps





DUOLARE SUSPENSIONS DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

CANTARA GLAS



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail * Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

CANTARA VERRE 190 DLR

Design: BRUCK

864320ch	B G	520,17
864320sw	B G	520,17
864322mcgy	W G	520,17
864322ws	W G	520,17
864325ch	WS	436,13
864325mcgy	WS	436,13
864325ws	WS	436,13

10W	230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.



LED AC

CANTARA VERRE 300 DLR

Design: BRUCK

864330ch B G 721,85

864330sw B G 721,85

10W	230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000
K



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.



DUOLARE SUSPENSIONS DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

CANTARA NAT



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail * Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

CANTARA NAT 200 DLR

Design: BRUCK

864328ch	NN	520,17
864328mcgy	NN	520,17
864328sw	NN	520,17
864328ws	NN	520,17
864327ch	NE	520,17
864327mcgy	NE	520,17
864327sw	NE	520,17
864327ws	NE	520,17

10W	230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

De fabrication allemande en bois de noyer
Made of walnut manufactured in Germany

De fabrication allemande en bois de chêne
Made of oak manufactured in Germany

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.





LED AC

CANTARA NAT 300 DLR

Design: BRUCK

864337ch	NE	721,85
864337mcgy	NE	721,85
864337sw	NE	721,85
864337ws	NE	721,85

10W	230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K



De fabrication allemande en bois de chêne

Made of oak manufactured in Germany

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.



DUOLARE SUSPENSIONS DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

EUCLID



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail * Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

EUCLID 80° DLR

Design: Dirk Wortmeyer

864015ch		402,52
864015mcgy		377,31
864015sw		377,31
864015ws		377,31

10W	230V	min 800 lm
		2700 K
	80°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.







DUOLARE SUSPENSIONS DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

SILVA NEO



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail * Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

SILVA NEO 110 DLR

Design: BRUCK

864180ch	OY	444,54
864180mcgy	OY	444,54
864180sw	OY	444,54
864180ws	OY	444,54
864181ch	BM	444,54
864181mcgy	BM	444,54
864181sw	BM	444,54
864181ws	BM	444,54
864183ch	CL	385,71
864183mcgy	CL	385,71
864183sw	CL	385,71
864183ws	CL	385,71
864184ch	WS	343,70
864184mcgy	WS	343,70
864184ws	WS	343,70

8W	230V	650 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K



Verre soufflé à la bouche et matifié à la main, des bulles d'air dans le verre sont possibles

Mouth-blown glass, air bubbles in the glass are possible

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail * Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

SILVA NEO 160 DLR

Design: BRUCK

864190ch	B G	461,34
864190mcgy	B G	461,34
864190sw	B G	461,34
864196ch	WS	377,31
864196mcgy	WS	377,31
864196ws	WS	377,31

8W	230V	650 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.



DUOLARE SUSPENSIONS DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

SILVA




* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail * Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

RETROFIT LED

SILVA 110 G9 DLR

Design: BRUCK

860218mcgy **BM** 377,31



Verre soufflé à la bouche et matifié à la main, des bulles d'air dans le verre sont possibles

Mouth-blown glass, air bubbles in the glass are possible

Universellement applicable pour G9, livraison sans lampes
Universal use for G9, delivery without lamps



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail * Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

STAR 55 DLR

Design: BRUCK

864075ch		461,34
864075mcgy		419,33
864075sw		419,33

10W	230V	800 lm
	C	2700 K
	80°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.





DUOLARE SUSPENSIONS DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

TUTO



* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail * Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

TUTO II DLR

864260gr		217,65
864260sg		234,45
864260sw		217,65
864260wg		234,45
864260ws		217,65

10W	230V	min 800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.





DUOLARE PLAFONNIERS & SPOTS

DUOLARE CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

ACT



LED AC

ACT II 30° DLR

864111gr	■	242,86
864111sw	■	242,86
864111ws	□	242,86

10W	230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

ACT II 17° DLR

864110gr	■	242,86
864110sw	■	242,86
864110ws	□	242,86

10W	230V	800 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION



LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.





DUOLARE PLAFONNIERS & SPOTS

DUOLARE CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

ASTA



LED AC

ASTA PRISM DLR

Design: Dirk Wortmeyer

864440sw 461,34
864440ws 461,34

20W	230V	2000 ^{min} lm
		2700 K
	70°	CRI 93

OPTION OPTION

3000
K

ASTA DIFFUS DLR

Design: Dirk Wortmeyer

864442mcgy 461,34
864442sw 461,34
864442ws 461,34

20W	230V	2000 ^{min} lm
		2700 K
		CRI 93

OPTION OPTION

3000
K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.







DUOLARE PLAFONNIERS & SPOTS

DUOLARE CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

BLOP



GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM



LED AC

BLOP SPOT 100° DLR

Design: Dirk Wortmeyer

864417hb		360,50
864417hw		360,50
864417mcgy		335,29
864417sw		335,29
864417ws		335,29

LED 12W	PRI 230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

BLOP SPOT 60° DLR

Design: Dirk Wortmeyer

864416hb		360,50
864416hw		360,50
864416mcgy		335,29
864416sw		335,29
864416ws		335,29

12W	230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

BLOP SPOT 30° DLR

Design: Dirk Wortmeyer

864415hb		360,50
864415hw		360,50
864415mcgy		335,29
864415sw		335,29
864415ws		335,29

12W	230V	950 lm
		2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.



FILM À FOCALISATION DOUCE

SOFT FOCUS FOIL

800251	12,52
--------	-------

optionnel
optional

SUPPORT DE LENTILLE 100°

LENS HOLDER 100°

800264	12,52
--------	-------

LENTILLE AVEC SUPPORT 60°

LENS WITH HOLDER 60°

800263	16,72
--------	-------

LENTILLE AVEC SUPPORT 30°

LENS WITH HOLDER 30°

800262	16,72
--------	-------

Pour réaménager après l'achat.
For modification after purchase.







DUOLARE PLAFONNIERS & SPOTS

DUOLARE CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

BLOP

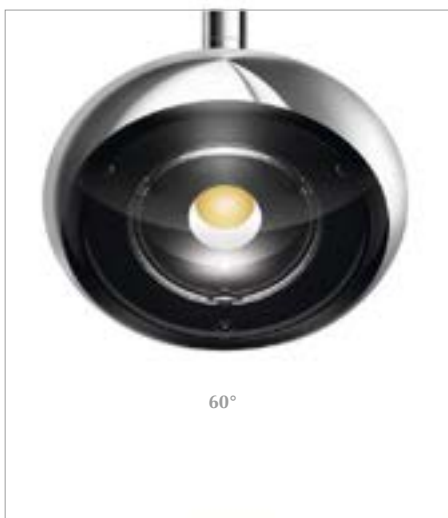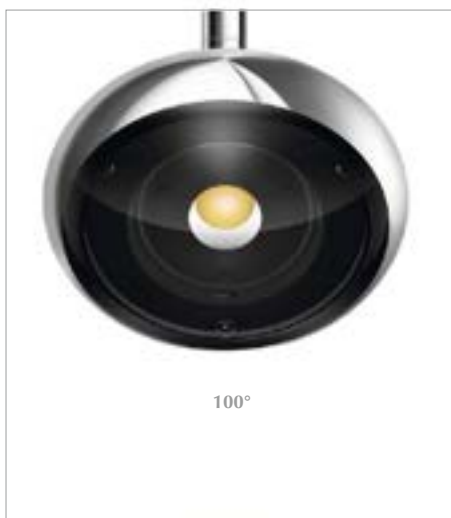

Lentilles claires Lenses clear



Avec feuille de flou With soft focus foil







DUOLARE PLAFONNIERS & SPOTS

DUOLARE CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

BLOP



LED AC

BLOP FLAT 120° DLR


Design: Dirk Wortmeyer

864418hb		360,50
864418hw		360,50
864418mcgy		335,29
864418sw		335,29
864418ws		335,29

12W	230V	950 lm
		2700 K
	120°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

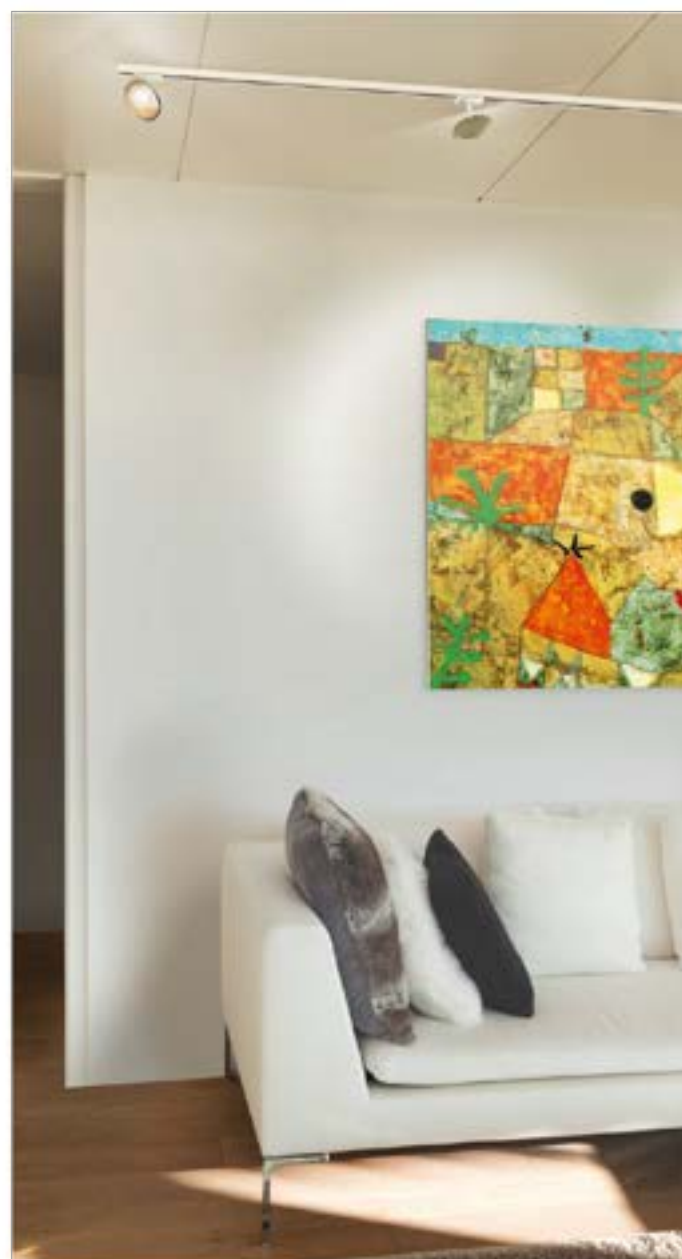

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.



LED AC

EUCLID SPOT 80° DLR

Design: Dirk Wortmeyer


864010mcgy		377,31
864010sw		377,31
864010ws		377,31

10W	230V	800 lm
		2700 K
	80°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.






DUOLARE PLAFONNIERS & SPOTS

DUOLARE CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS


FAIR

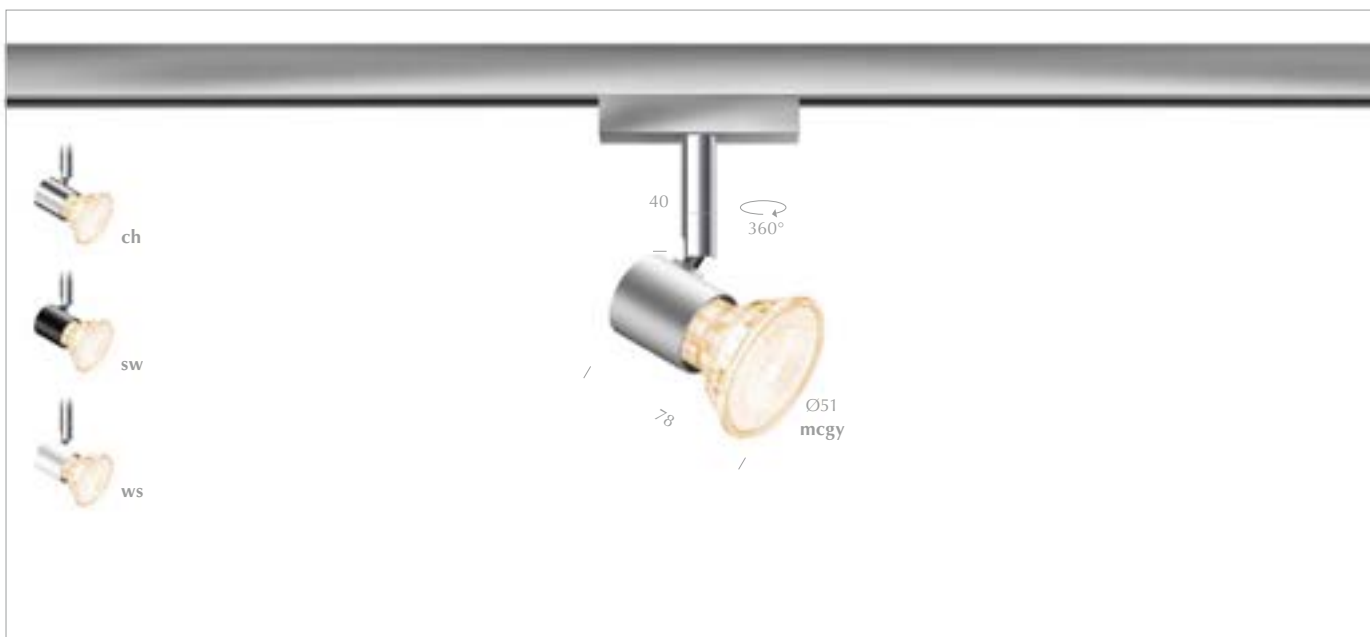

RETROFIT LED

FAIR SPOT GU10 DLR

860225ch	142,77
860225mcgy	142,77
860225sw	142,77
860225ws	142,77



Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes
Universal use for GU10, delivery without lamps



FAIR ANNEAU DÉCORATIF FAIR DECORATIVE RING

800250ch	33,53
800250mcgy	33,53
800250sw	33,53
800250ws	33,53



Les spots ne sont pas inclus dans la livraison
Spots are not included in scope of delivery






DUOLARE PLAFONNIERS & SPOTS

DUOLARE CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

FINO

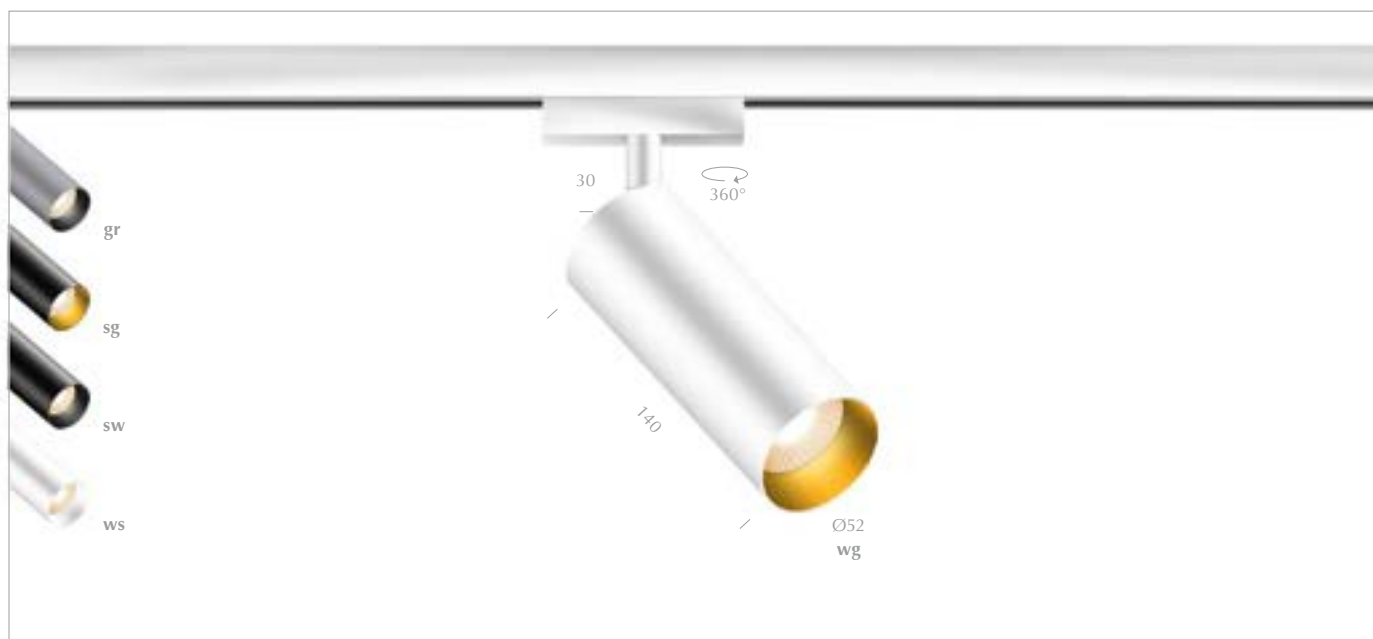

LED LV

FINO 50° LV DLR

862021gr	■	234,45
862021sg	■	234,45
862021sw	■	234,45
N 862023wg	■	234,45
N 862023ws	■	234,45

12W	230V	1200 lm
		2700 K
	50°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

FINO 30° LV DLR

862020gr	■	234,45
862020sg	■	234,45
862020sw	■	234,45
N 862022wg	■	234,45
N 862022ws	■	234,45

12W	230V	1200 lm
		2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

LENTILLE RÉFLECTEUR FINO LV 50° LENS REFLECTOR FINO

800021	10,84
--------	-------

LENTILLE RÉFLECTEUR FINO LV 30° LENS REFLECTOR FINO

800020	10,84
--------	-------

ZOOM



LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory.








DUOLARE PLAFONNIERS & SPOTS

DUOLARE CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS


MONO / JACK

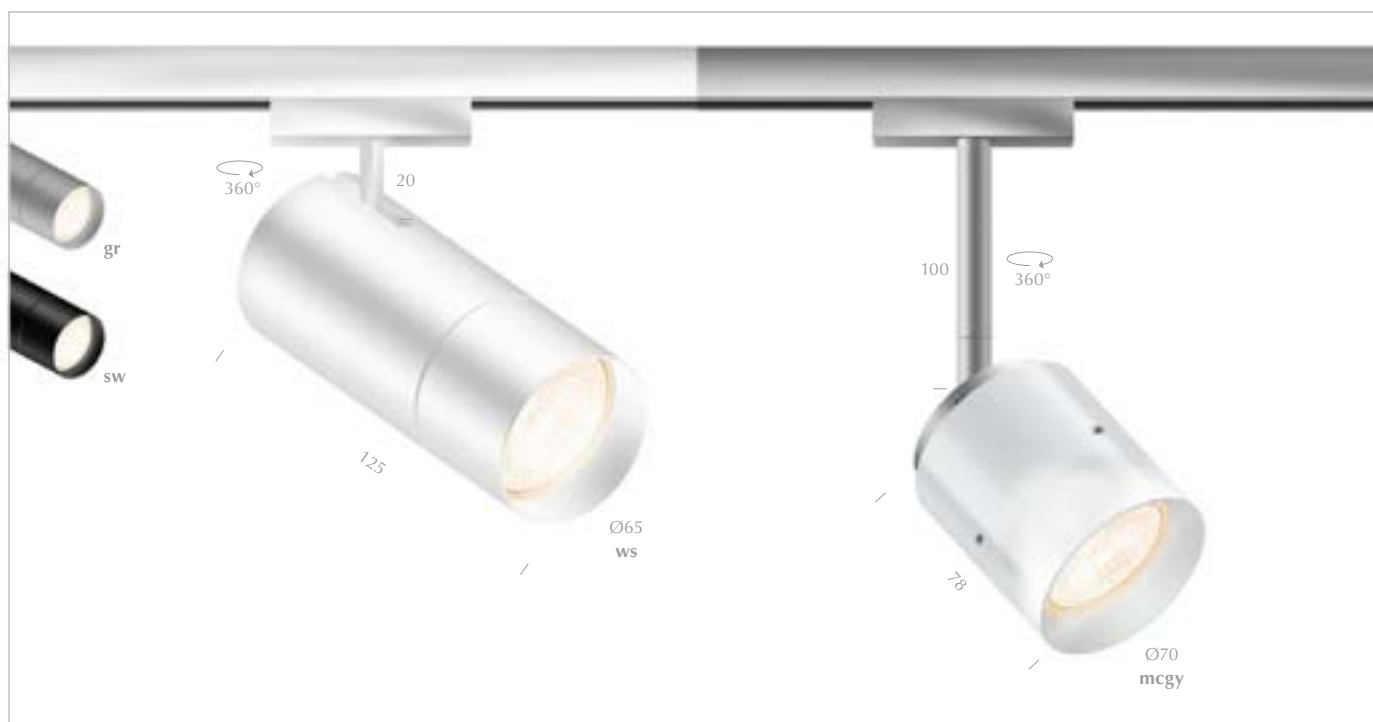

RETROFIT LED

MONO SPOT GUI0 DLR


864120gr	■	142,77
864120sw	■	142,77
864120ws	□	142,77



RETROFIT LED

JACK VERRE SPOT GUI0 DLR


860221mcgy	■	134,37
------------	---	--------



Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes.
Universal use for GU10, delivery without lamps.



Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes
Universal use for GU10, delivery without lamps

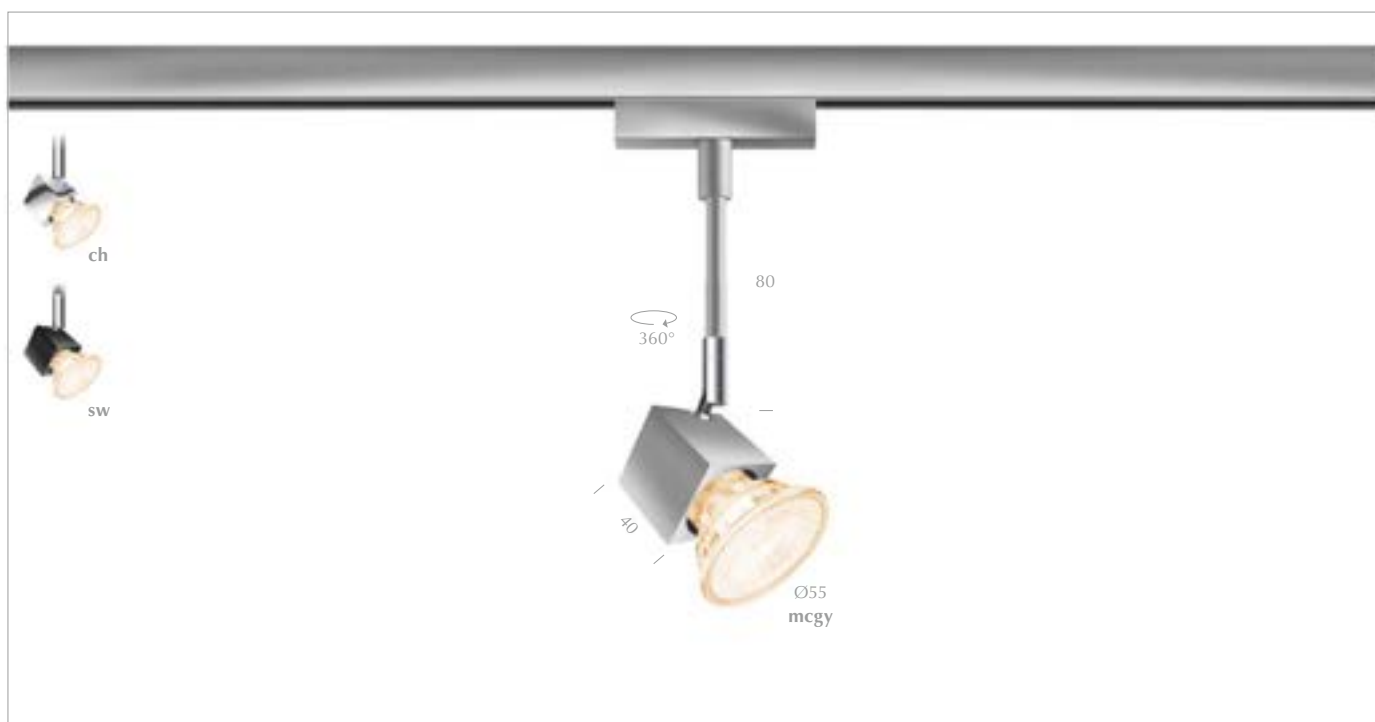

RETROFIT LED

SCOBO SPOT GUI0 DLR

Design: Achim Bredin

▲ 860250ch	117,56
860250mcgy	109,16
▲ 860250sw	109,16

GU 10	230V	42W



Combinable avec anneau décoratif
Can be combined with decorative ring

317

Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes.
Universal use for GU10, delivery without lamps.






DUOLARE PLAFONNIERS & SPOTS

DUOLARE CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

STAR

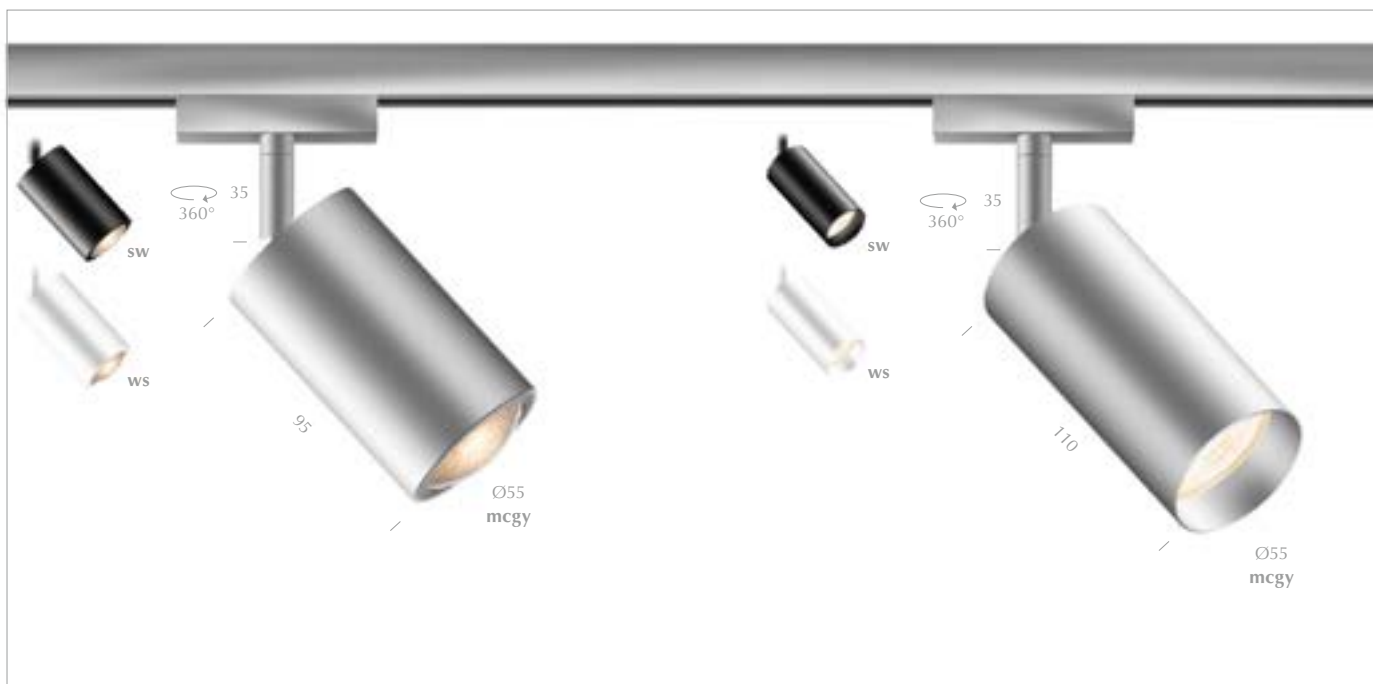

LED AC

STAR SPOT 30-65° DLR

Design: BRUCK

864070mcgy		335,29
864070sw		335,29
864070ws		335,29

10W	230V	min 800 lm
		2700 K
	30-65°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

RETROFIT LED

STAR SPOT 55 L GUI10 DLR

Design: BRUCK

860424mcgy		242,86
860424sw		242,86
860424ws		242,86


GU 10	230V	10W
		L C

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.

Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.

Focalisable

focusable



Pour Retrofit longue
For long retrofit lamps




RETROFIT LED

STAR SPOT GUI0 DLR

▲ 860420sw	■ 158,82
▲ 860420ws	□ 158,82

GU 10	230V	42W
		L C

Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes.
Universal use for GU10, delivery without lamps.

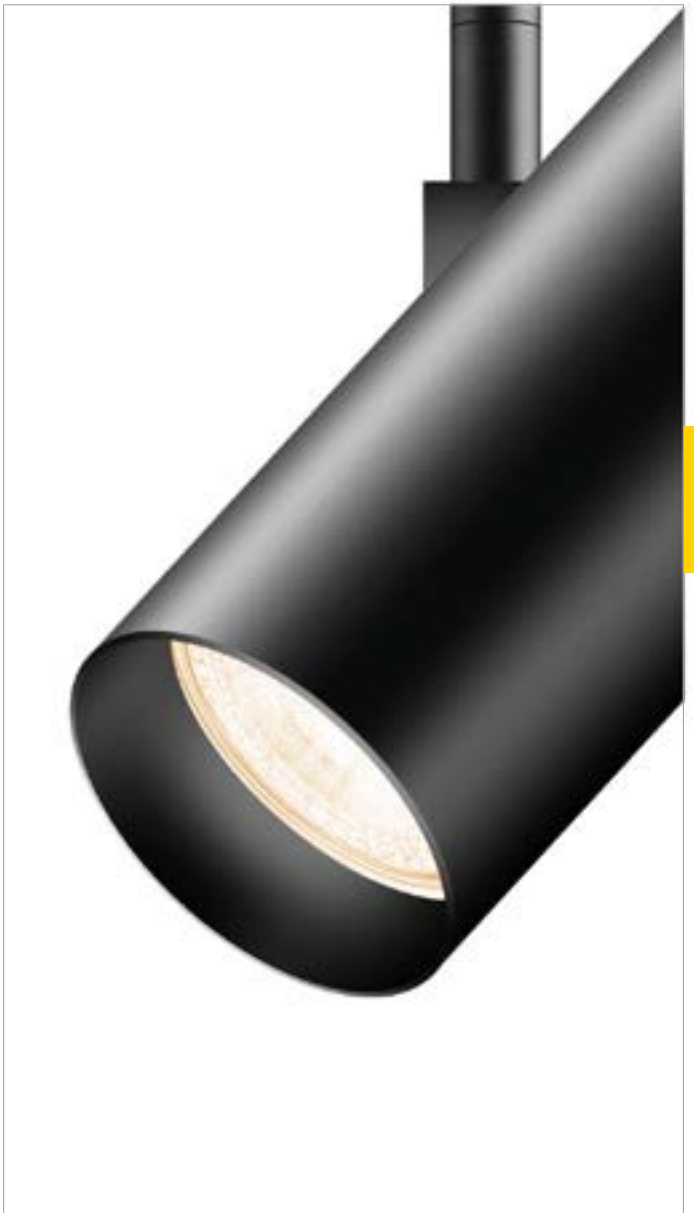



DUOLARE PLAFONNIERS & SPOTS DUOLARE CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

STAR CLAREO



RETROFIT LED

STAR CLAREO GU10 DLR

Design: Achim Bredin

860255mcgy		226,05
860255sw		226,05
860255ws		226,05

GU 10	230V	42W
		L C



Combinable avec anneau décoratif
Can be combined with decorative ring

317

Universellement applicable pour GU10, livraison sans lampes.
Universal use for GU10, delivery without lamps.





MINI

800214ch		39,41
800214mcgy		39,41




Les spots ne sont pas inclus dans la livraison.
Spot is not included in the scope of delivery.



DUOLARE PLAFONNIERS & SPOTS

DUOLARE CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

SWAP

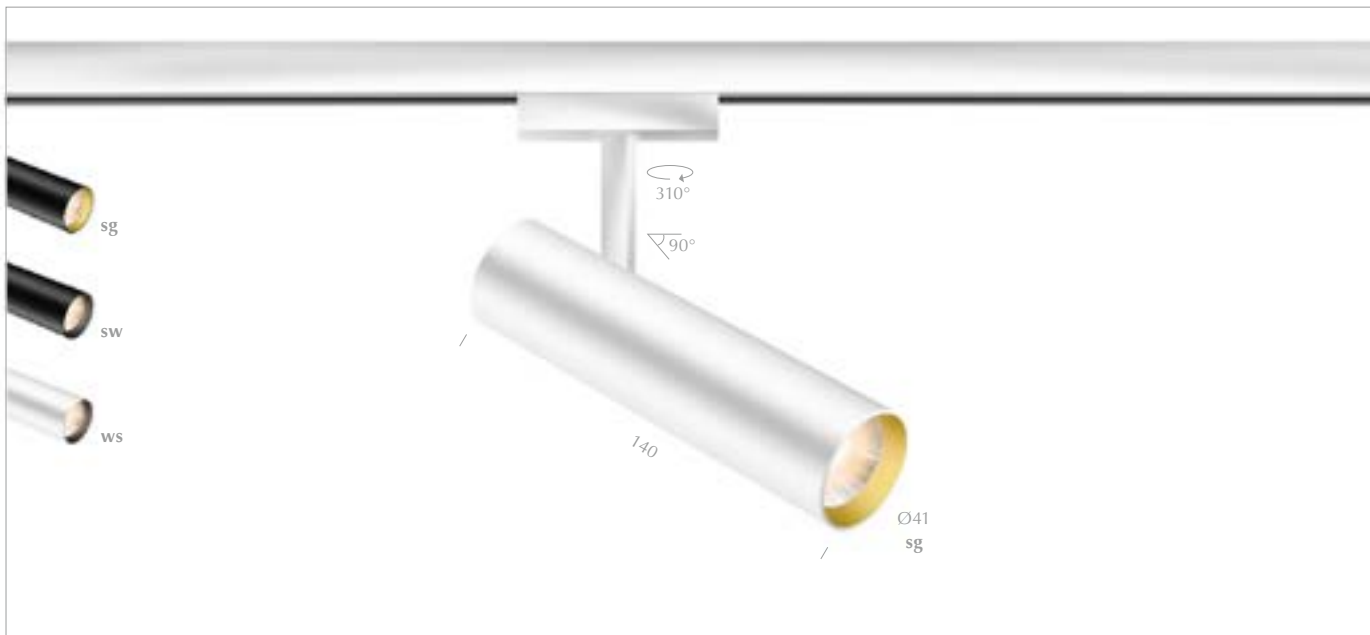

LED LV

SWAP SPOT 50° LV DLR

862040sg		242,86
862040sw		226,05
862040wg		242,86
862040ws		226,05

7W	230V	650 lm
		2700 K
		CRI 93

OPTION OPTION

3000 K

SWAP SPOT 30° LV DLR

862041sg		242,86
862041sw		226,05
862041wg		242,86
862041ws		226,05

7W	230V	650 lm
		2700 K
		CRI 93

OPTION OPTION

3000 K

RÉFLECTEUR SWAP 50° CHROME REFLECTOR SWAP 50° CHROME


800043 10,84

RÉFLECTEUR SWAP 30° CHROME REFLECTOR SWAP 30° CHROME

800042 10,84

GRILLE EN NID D'ABEILLE SWAP SCHWARZ HONEYCOMB LOUVER SWAP SCHWARZ

800044 10,84

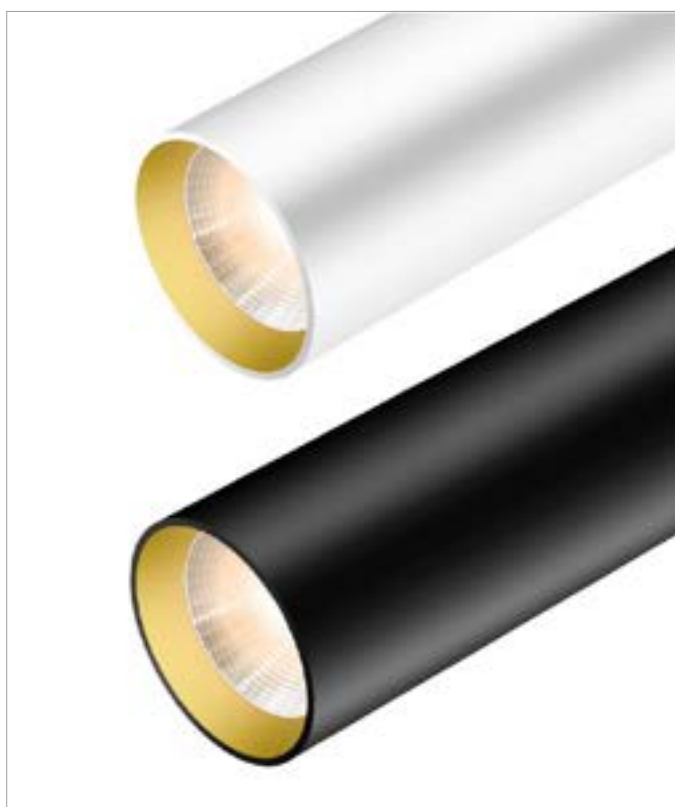


LED MODUL 2700K LED MODUL 2700K

800040 27,65

LED MODUL 3000K LED MODUL 3000K

800041 27,65



LED facilement remplaçable sur place.
LED easily replaceable on site.





DUOLARE PLAFONNIERS & SPOTS

DUOLARE CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

TUTO



LED AC

TUTO II SPOT 110° DLR

864116gr		192,44
864116sg		209,24
864116sw		192,44
864116wg		209,24
864116ws		192,44

10W	230V	800 lm
		2700 K
	110°	CRI 90

OPTION OPTION


TUTO II SPOT 40° DLR

864115gr		200,84
864115sg		217,65
864115sw		200,84
864115wg		217,65
864115ws		200,84

10W	230V	800 lm
		2700 K
	40°	CRI 90

OPTION OPTION

LED haute tension intégré, peut être remplacé à l'usine.
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory.









SYSTÈME DE RAILS MICRO 24 V, DALI

MICRO 24V TRACK SYSTEM, DALI

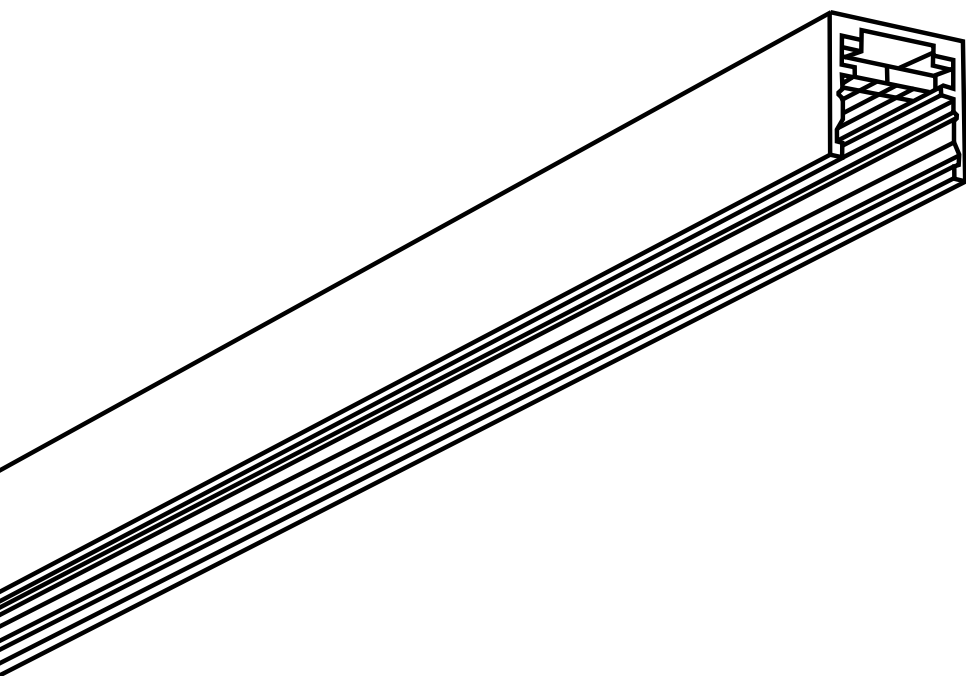



SYSTÈME DE RAILS MICRO 24 V, DALI

MICRO 24V TRACK SYSTEM, DALI



MICRO

est le rail filigrane pour le contrôle numérique. Son nom est lié à sa taille minimale. Avec une section transversale de seulement 13x17 mm, le nom MICRO correspond au programme. Malgré cela, la connexion disparaît complètement dans la piste. Il fonctionne avec des adaptateurs magnétiques, qui peuvent être insérés et déplacés sans effort.

DALI pour tous


Tous les luminaires MICRO peuvent être commutés et gradés à l'aide de la norme DALI. Cela fonctionne avec n'importe quel système DALI dans la maison. Mais cela fonctionne aussi sans : le récepteur Casambi pour MICRO est simplement branché sur le rail et génère ses propres signaux Dali spécifiquement pour le système MICRO. Les luminaires peuvent ainsi être commandés par radio Casambi en deux groupes distincts via les composants Casambi habituels. Il peut s'agir de boutons, par exemple, ou, dans le cas le plus simple, le téléphone intelligent portable dans votre poche.

MICRO

is the filigree track for digital control. Its name stands for its minimal size. With a cross-section of only 13x17mm, the name MICRO is the program. Despite this connection disappears completely into the track. It works with magnetic adapters, which can be inserted and moved effortlessly.

DALI everywhere

All MICRO luminaires can be switched and dimmed using the DALI standard. This works in any with a DALI system in the house. But it also works without: the Casambi receiver for MICRO is simply plugged into the track and generates its own Dali signals specifically for the MICRO system. The luminaires can thus be controlled via Casambi radio in two separate groups via the familiar Casambi components. These can be buttons, for example, or in the simplest case the mobile phone in your pocket.



Vers le configurateur de systèmes de rails :
To the track system configurator:








SYSTÈME DE RAILS MICRO 24 V, DALI

MICRO 24V TRACK SYSTEM, DALI


CONNECTEUR CONNECTOR

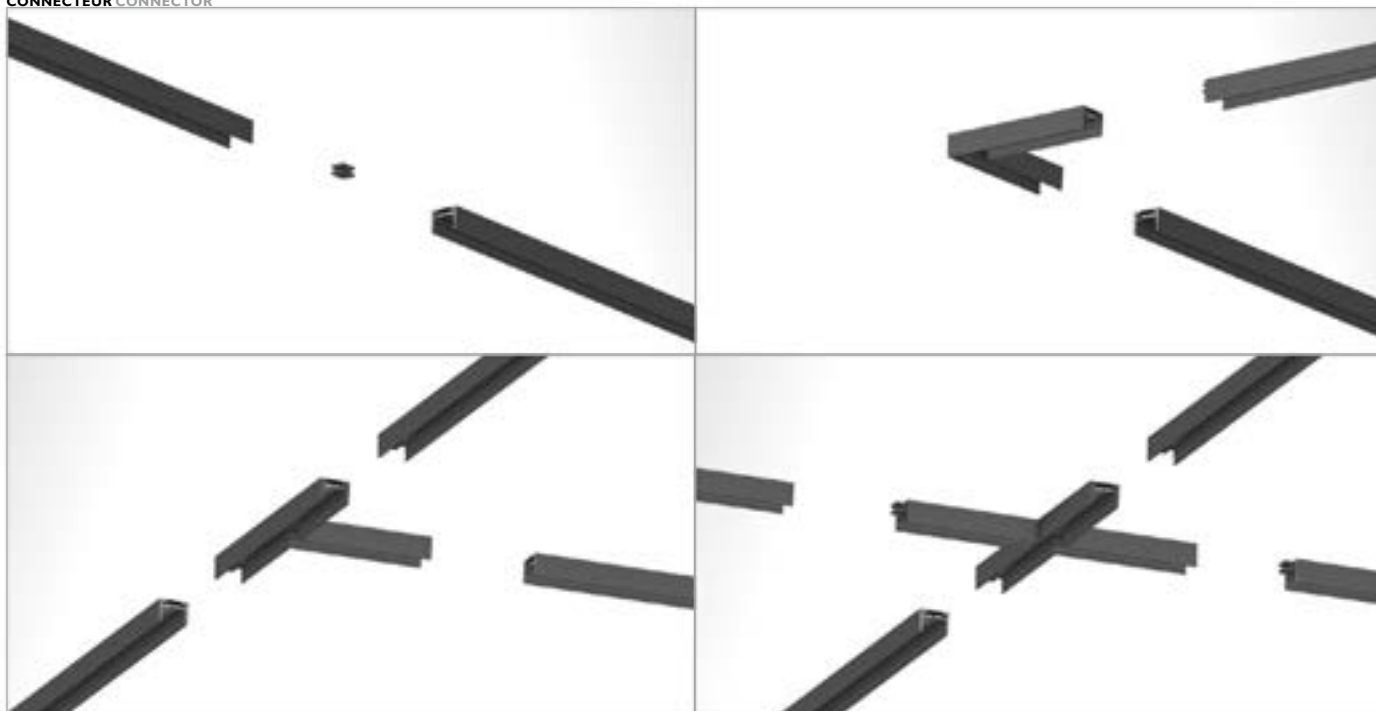

RAIL & COUVERCLE TRACK & ENDCAP




FIXATION FIXATION

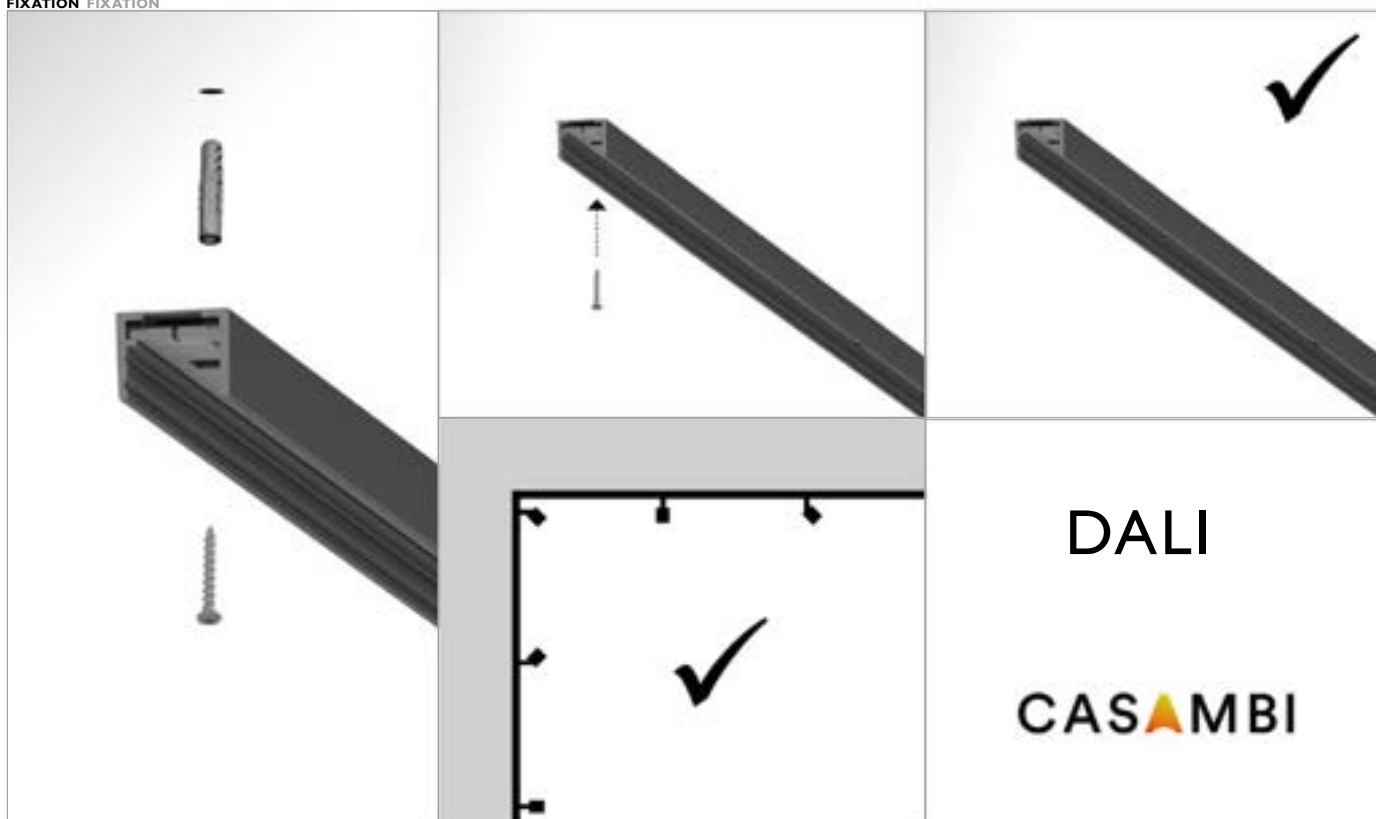


DALI

CASAMBI

ALIMENTATION POWER FEED

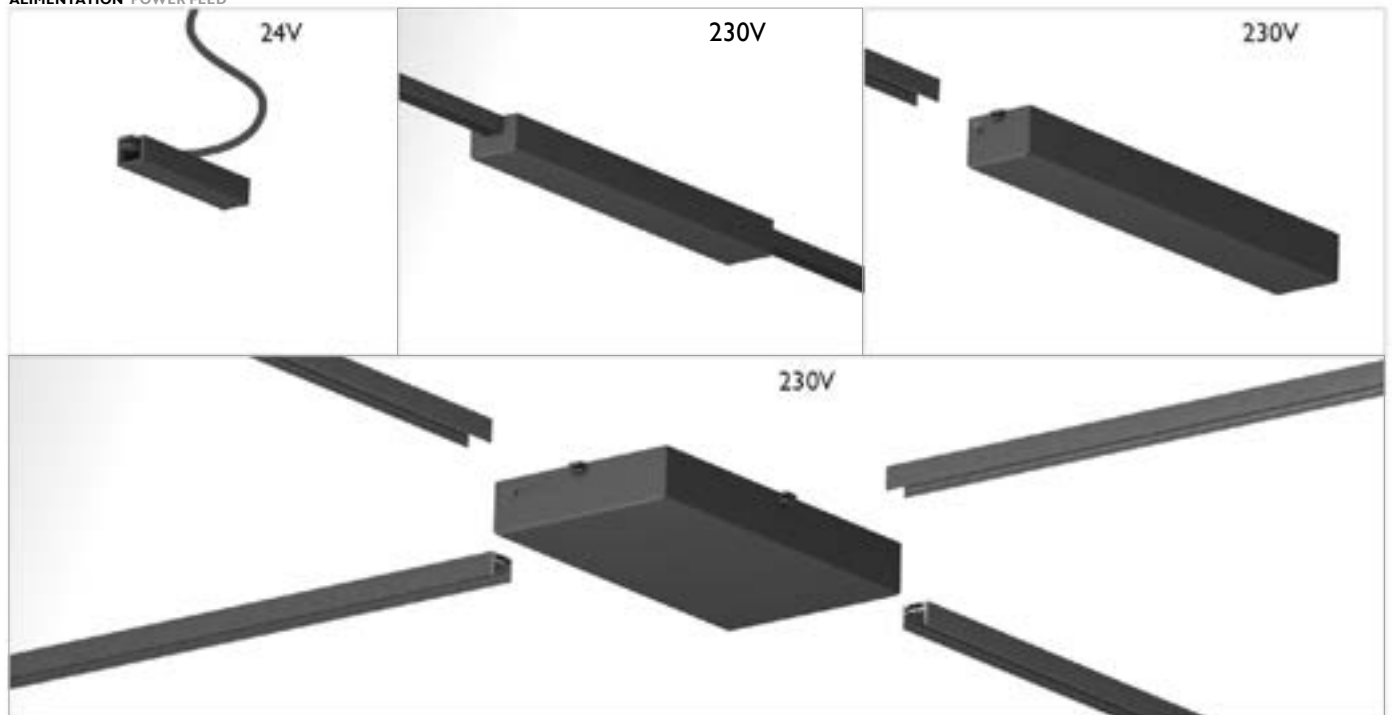

ADAPTATEUR ADAPTER

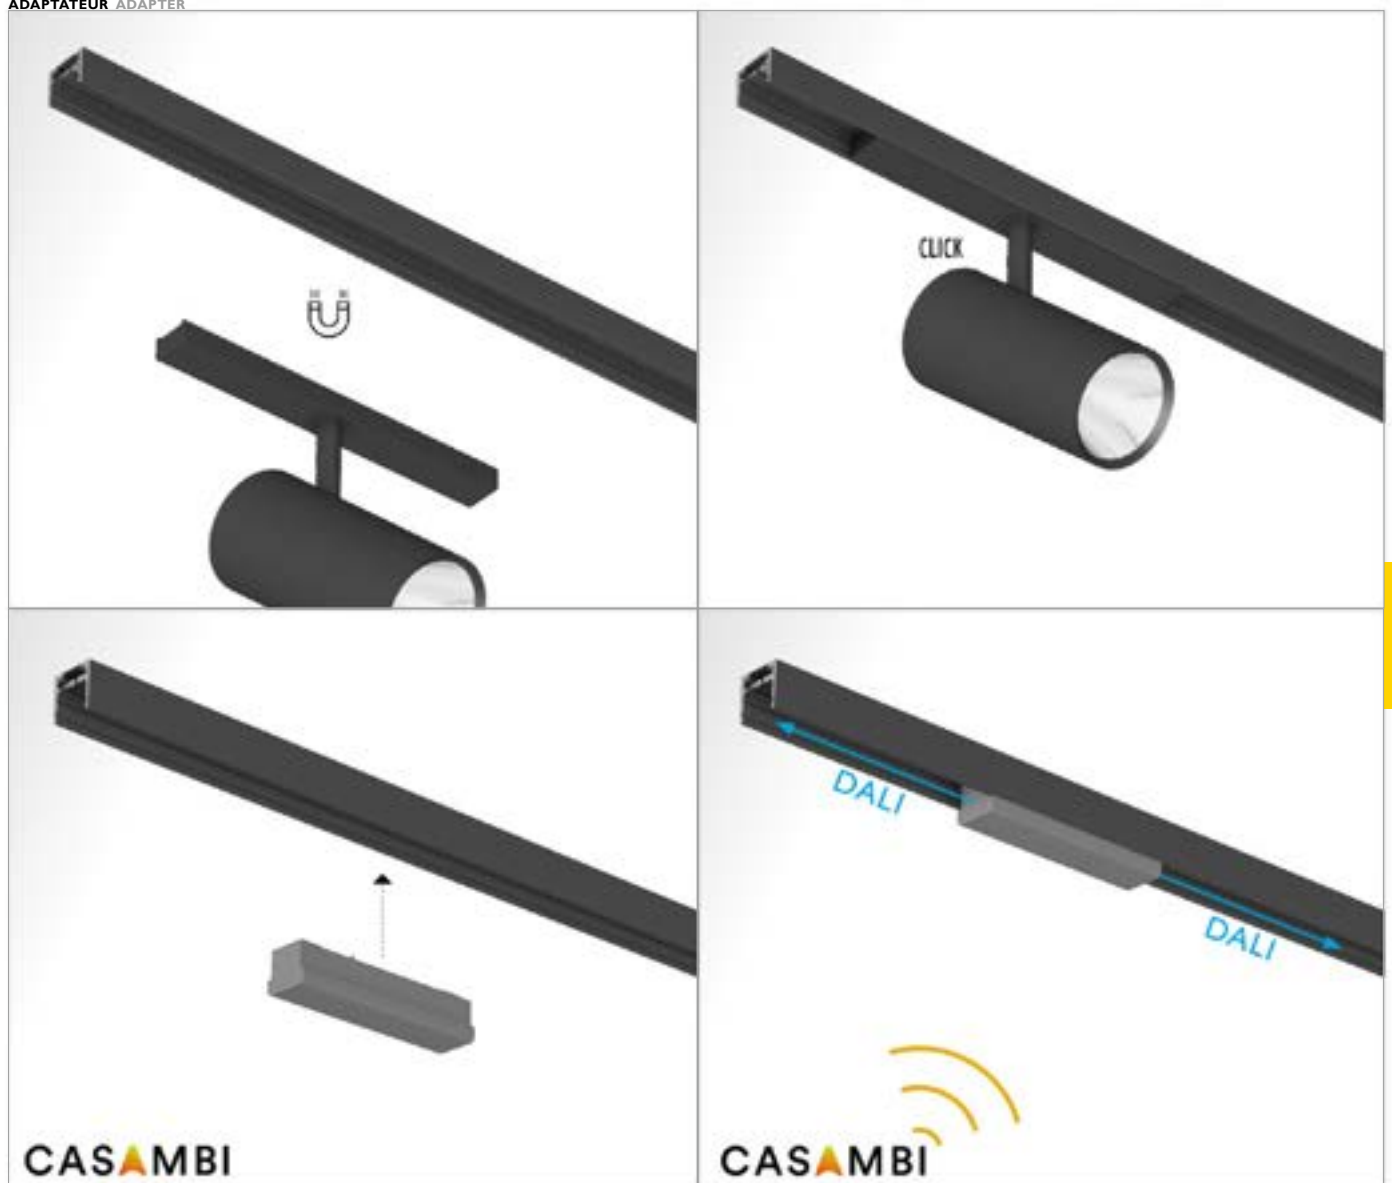



SYSTÈME DE RAILS MICRO 24 V, DALI


MICRO 24V TRACK SYSTEM, DALI

RAIL MICRO TRACK MICRO



Rail avec connecteur inclus, non recoupable.
Track including connector, not cuttable.

Longueur maximale du système : 10 m
Maximum system length 10m



| 13 |

| 17 |



RAIL 300 MICRO TRACK 300 MICRO

600003sw  50,34




| 300 |

Rail avec connecteur inclus, non recoupable.
Track including connector, not cuttable.

RAIL 600 MICRO TRACK 600 MICRO

600006sw  75,55



| 600 |

Rail avec connecteur inclus, non recoupable
Track including connector, not cuttable

RAIL 1200 MICRO TRACK 1200 MICRO

600012sw  117,56



| 1200 |

Rail avec connecteur inclus, non recoupable
Track including connector, not cuttable

RAIL 1800 MICRO TRACK 1800 MICRO

600018sw  155,38




| 1800 |

Rail avec connecteur inclus, non recoupable
Track including connector, not cuttable

RAIL 2400 MICRO TRACK 2400 MICRO

600024sw  193,19




| 2400 |

Rail avec connecteur inclus, non recoupable
Track including connector, not cuttable

COUVERCLE RAIL 1800 MICRO COVER TRACK 1800 MICRO

 600030sw  41,93



| 1800 |

| 13 |

Plastique noir, raccourcissable
Black plastic, can be shortened

EMBOUT MICRO END CAP MICRO

600090sw  5,80



| 13 |

| 17 |



CONNECTEUR MICRO CONNECTOR MICRO




CONNECTEUR 90° DROITE MICRO

CONNECTOR 90° RIGHT MICRO

600080sw

67,14




CONNECTEUR 90° GAUCHE MICRO

CONNECTOR 90° LEFT MICRO

600081sw

67,14




CONNECTEUR 90° PLAFOND-MURAL MICRO

CONNECTOR 90° CEILING-WALL MICRO

600082sw

83,95




T-CONNECTEUR MICRO

T-CONNECTOR MICRO

600083sw

109,16




X-CONNECTEUR MICRO

X-CONNECTOR MICRO

600084sw

151,18




CONNECTEUR ANGLE ADAPTABLE MICRO

CONNECTOR ANGLE ADAPTABLE MICRO

600085sw

100,76



Élément pour adaptations individuelles. Peut être raccourci pour servir d'élément d'ajustement de longueur. Avec des coupes en onglet, il devient un connecteur d'angle. Convient également pour une alimentation par le dessus (plafond suspendu). Contenu de la livraison : 2 modules.


Element for individual adjustments. Can be shortened to serve as a length-adjustment element. With miter cuts, it becomes an angle connector. Also suitable for top feed (through a suspended ceiling). Scope of delivery: 2 modules.

CONNECTEUR RAIL MICRO

CONNECTOR TRACK MICRO

600086sw

16,72



Set 5 pcs. seulement disponible comme pièces de rechange (les connecteurs sont livrés avec les rails)


Set of 5 only available as spare parts (connectors are included with the rails)

CONNECTEUR RAIL SPEZIAL MICRO

CONNECTOR TRACK SPEZIAL MICRO

600087sw

71,34



Connecteur particulièrement stable pour les situations de montage difficiles.

Particularly stable connector for difficult installation situations.



SYSTÈME DE RAILS MICRO 24 V, DALI

MICRO 24V TRACK SYSTEM, DALI


ALIMENTATION MICRO POWER FEED MICRO



ALIMENTATION FIN/MILIEU 81 RD R MICRO POWER FEED END/CENTRE 81 RD R MICRO

N 600040sw **109,16**

L'appareil d'alimentation doit être commandé séparément.
Driver has to be ordered separately.



SOURCE DE TENSION CONSTANTE CONSTANT VOLTAGE SOURCE

N 157850 **100,00** 359

ALIMENTATION FLEX-END 81 MICRO POWER FEED FLEX-END 81 MICRO


N 600045sw **142,02**



Incl. câble d'alimentation 4 conducteurs 2000 mm
Incl. 4-core supply cable 2000 mm
L'appareil de commande doit être commandé séparément
Operating device must be ordered separately

ALIMENTATION FIN/MILIEU 81 R MICRO POWER FEED END/CENTRE 81 R MICRO

600050sw **100,00**




Pour l'alimentation par le haut (faux plafond)
For feed from above (suspended ceiling)
L'appareil d'alimentation doit être commandé séparément.
Driver has to be ordered separately.

SOURCE DE TENSION CONSTANTE CONSTANT VOLTAGE SOURCE

N 157850 **100,00** 359

ALIMENTATION FIN + PIECE RÉSEAU DALI 272 MICRO POWER FEED END + POWERSUPPLY DALI 272 MICRO


600051sw **242,86**



Pour le raccordement d'un rail à son extrémité. Max 100W.
For connecting a track section at its end. Max 100W

ALIMENTATION + PIECE RÉSEAU DALI 195 MICRO POWER FEED + POWERSUPPLY DALI 195 MICRO


600052sw **419,33** **499,00**



Raccordement possible sur 4 côtés. Max 100W par rail. Total 200W
Connection possible on 4 sides. Max 100W per track. Total 200W

ALIMENTATION + PIECE RÉSEAU DALI 195 ISO MICRO POWER FEED + POWERSUPPLY DALI 195 ISO MICRO

600053sw **587,39**



Puissance maximale de 100W. Avec séparation galvanique.
Généralement nécessaire en cas de raccordement à une installation DALI dans une installation domestique, selon les instructions de l'installateur.
Max 100W. With galvanic isolation. Usually required for connection to DALI system in domestic installation as specified by the installer.

ALIMENTATION FIN/MILIEU + PIECE RÉSEAU DALI 297 MI POWER FEED END/CENTRE + POWERSUPPLY DALI 297 MICRO


N 600054sw **277,23**



Pour le raccordement de deux rails. Puissance totale maximale : 100 W
For connecting two track runs. Maximum total 100 W

ALIMENTATION + PIECE RÉSEAU MATTER 195 MICRO POWER FEED + POWERSUPPLY MATTER 195 MICRO

N 600055sw **336,05**



Commande par radio selon la norme Matter via WiFi,
contrôlable via des modules compatibles comme Amazon Alexa, Apple Home,
Google Home. Maximum 8 luminaires (commandables séparément). Puissance maximale : 100 W.
Control via radio in the Matter standard over WiFi, controllable via compatible modules such as
Amazon Alexa, Apple Home, Google Home. Maximum 8 luminaires (individually controllable). Max. 100 W



CASAMBI RÉCEPTEUR MICRO CASAMBI RECEIVER MICRO

600060sw 252,02




Pour utilisation sans installation DALI dans le bâtiment. Commande de deux groupes de luminaires. Les deux groupes peuvent être allumés et dimmés séparément via Casambi. Un appareil par système peut être utilisé.
For use without DALI building installation. Control of two luminaire groups. Both groups can be switched and dimmed separately via Casambi. One device per system can be used.

MICRO VIS SET MICRO SCREWS SET

600091sw 12,52



Pièces de rechange – 2× vis + 2× chevilles + 1× connecteur + 2× autocollants
Spare parts – 2× screws + 2× wall plugs + 1× connector + 2× stickers





MICRO SUSPENSIONS

MICRO PENDANT LUMINAIRES

BLOP



LED LV

BLOP 100° MICRO

Design: Dirk Wortmeyer

N 616072hb		360,50
N 616072sw		335,29

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

BLOP 60° MICRO

Design: Dirk Wortmeyer

N 616071hb		360,50
N 616071sw		335,29

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

BLOP 30° MICRO

Design: Dirk Wortmeyer

N 616070hb		360,50
N 616070sw		335,29

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

LED basse tension intégrée, remplaçable en usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory



FILM À FOCALISATION DOUCE SOFT FOCUS FOIL

800251	12,52
--------	-------





MICRO SUSPENSIONS

MICRO PENDANT LUMINAIRES

KLYP



LED LV

KLYP 100° MICRO

Design: BRUCK

N 616127hb 284,87

N 616127sw 268,07

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

KLYP 60° MICRO

Design: BRUCK

N 616126hb 284,87

N 616126sw 268,07

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

KLYP 30° MICRO

Design: BRUCK

N 616125hb 284,87

N 616125sw 268,07

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory







MICRO SUSPENSIONS

MICRO PENDANT LUMINAIRES

SOFT



* max. 1500

Ø80
SW

* Longueur totale de 1500 mm du bord inférieur du luminaire au bord supérieur du rail *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED LV

SOFT 80S MICRO

616100sw  252,02

5W	24V	500 ^{min} lm
	DALI	2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

Verre soufflé à la bouche et dépoli à la main, inclusions d'air possibles.

Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible.

LED basse tension intégrée, remplaçable en usine

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory







MICRO SUSPENSIONS

MICRO PENDANT LUMINAIRES

SWAP



LED LV

SWAP 50° MICRO

Design: BRUCK

N 616045sg	251,26
N 616045sw	234,45

12W	24V	1200 ^{min} lm
	DALI	2700 K
	50°	CRI 90

OPTION OPTION

3000
K




LED MODUL 2700K LED MODUL 2700K

800040 27,65

LED MODUL 3000K LED MODUL 3000K

800041 27,65



LED facilement remplaçable sur place.
LED easily replaceable on site.







LED LV

BLOP SPOT 100° MICRO

Design: Dirk Wortmeyer

N 616082hb		360,50
N 616082sw		335,29

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

BLOP SPOT 60° MICRO

Design: Dirk Wortmeyer

N 616081hb		360,50
N 616081sw		335,29

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

BLOP SPOT 30° MICRO

Design: Dirk Wortmeyer

N 616080hb		360,50
N 616080sw		335,29

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

LED basse tension intégrée, remplaçable en usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

FILM À FOCALISATION DOUCE SOFT FOCUS FOIL

800251	12,52
--------	-------

optionnel
optional



SUPPORT DE LENTILLE 100°

LENSE HOLDER 100°

800264	12,52
--------	-------

LENTILLE AVEC SUPPORT 60°

LENS WITH HOLDER 60°

800263	16,72
--------	-------

LENTILLE AVEC SUPPORT 30°

LENS WITH HOLDER 30°

800262	16,72
--------	-------

Pour réaménager après l'achat.
For retrofitting after purchase.





LED LV

BLOP FLAT 120° MICRO

Design: Dirk Wortmeyer

N 616083hb		360,50
N 616083sw		335,29

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	120°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

LED basse tension intégrée, remplaçable en usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory





MICRO PLAFONNIERS & SPOTS

MICRO CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

INSIDE



LED LV

INSIDE 300 DIFFUS MICRO

616050sw ■ 125,97

4W	24V	300 lm
	DALI	2700 K
	110°	CRI 93

OPTION OPTION

INSIDE 600 DIFFUS MICRO

616051sw ■ 167,98

8W	24V	600 lm
	DALI	2700 K
	110°	CRI 93

OPTION OPTION

INSIDE 900 DIFFUS MICRO

616052sw ■ 218,40

12W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	110°	CRI 93

OPTION OPTION

LED basse tension intégrée, remplaçable en usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED LV

INSIDE 150 FRAME DARK MICRO

616060sw ■ 134,37

4W	24V	300 lm
	DALI	2700 K
		CRI 93

OPTION OPTION



LED basse tension intégrée, remplaçable en usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory





MICRO PLAFONNIERS & SPOTS

MICRO CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

KLYP



LED LV

KLYP SPOT 100° MICRO

Design: BRUCK

N 616123hb		284,87
N 616123sw		268,07

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

KLYP SPOT 60° MICRO

Design: BRUCK

N 616122hb		284,87
N 616122sw		268,07

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	60°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

KLYP SPOT 30° MICRO

Design: BRUCK

N 616121hb		284,87
N 616121sw		268,07

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	30°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory



FILM À FOCALISATION DOUCE SOFT FOCUS FOIL

800251	12,52
--------	-------

optionnel
optional

SUPPORT DE LENTILLE 100° LENS HOLDER 100°

800264	12,52
--------	-------


LENTILLE AVEC SUPPORT 60° LENS WITH HOLDER 60°

800263	16,72
--------	-------

LENTILLE AVEC SUPPORT 30° LENS WITH HOLDER 30°

800262	16,72
--------	-------

Pour réaménager après l'achat.
For retrofitting after purchase.





MICRO PLAFONNIERS & SPOTS

MICRO CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

KLYP



LED LV

KLYP FLAT 120° MICRO

Design: BRUCK

N 616120hb		284,87
N 616120sw		268,07

10W	24V	1000 lm
	DALI	2700 K
	120°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K



LED basse tension intégré, peut être remplacé à l'usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory






MICRO PLAFONNIERS & SPOTS

MICRO CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

PUR

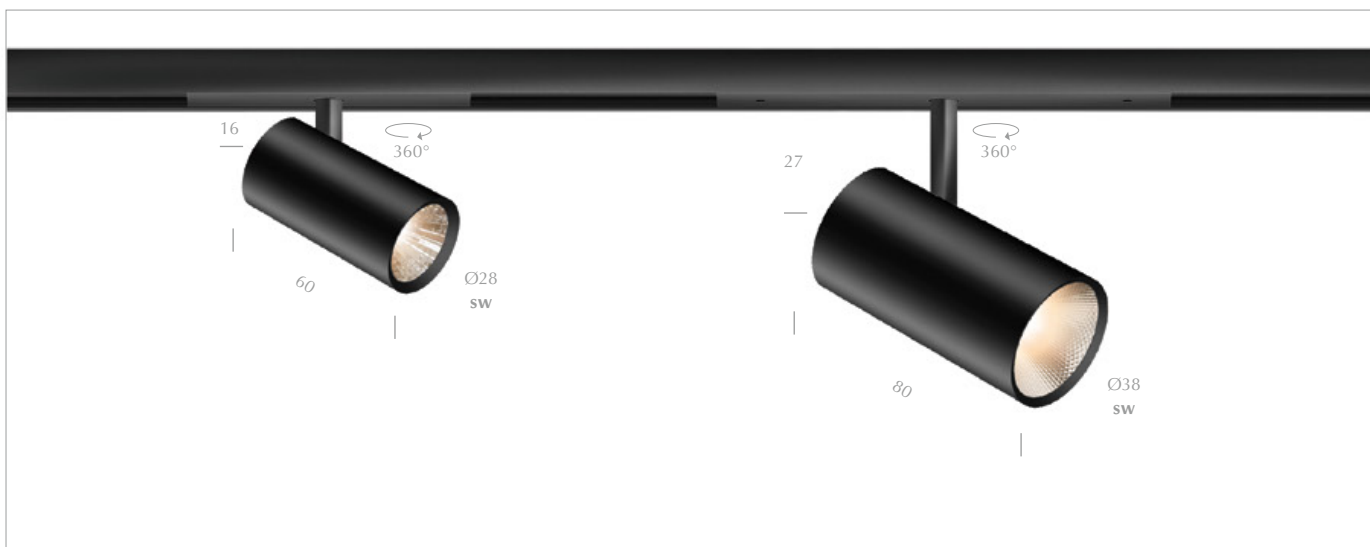

LED LV

PUR 28 SPOT 24° MICRO

616020sw 159,58

7W	24V	700 lm
III	DALI	2700 K
●	24°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K



PUR 28 SPOT 38° MICRO

616021sw 159,58

7W	24V	700 lm
III	DALI	2700 K
●	38°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K



PUR 38 SPOT 24° MICRO

616030sw 235,21

12W	24V	1200 lm
III	DALI	2700 K
●	24°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K



LED basse tension intégrée, remplaçable en usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED LV

PUR 38 SPOT 40° MICRO

616031sw 235,21

12W	24V	1200 lm
III	DALI	2700 K
●	40°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K



LED basse tension intégrée, remplaçable en usine
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory







MICRO PLAFONNIERS & SPOTS

MICRO CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

SOFT



LED LV

SOFT 60 MICRO

616010sw  167,23

5W	24V	500 lm
	DALI	2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000
K

SOFT 80 MICRO

616015sw  184,03

5W	24V	500 lm
	DALI	2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

3000
K



Verre soufflé à la bouche et dépoli à la main, inclusions d'air possibles.

Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible.

LED basse tension intégrée, remplaçable en usine

Low voltage LED integrated, replaceable at the factory





LED LV

SWAP SPOT 50° MICRO

616040sw	234,45
616040sg	251,26

12W	24V	min 1200 lm
III	DALI	2700 K
50°	CRI 90	

OPTION OPTION

3000 K	DARK
--------	------

SWAP SPOT 30° MICRO

616041sw	234,45
616041sg	251,26

12W	24V	min 1200 lm
III	DALI	2700 K
30°	CRI 90	

OPTION OPTION

3000 K	DARK
--------	------

RÉFLECTEUR SWAP 50° CHROME REFLECTOR SWAP 50° CHROME


800043	10,84
--------	-------

RÉFLECTEUR SWAP 30° CHROME REFLECTOR SWAP 30° CHROME


800042	10,84
--------	-------

GRILLE EN NID D'ABEILLE SWAP SCHWARZ HONEYCOMB LOUVER SWAP SCHWARZ

800044	10,84
--------	-------



LED facilement remplaçable sur place.
LED easily replaceable on site.

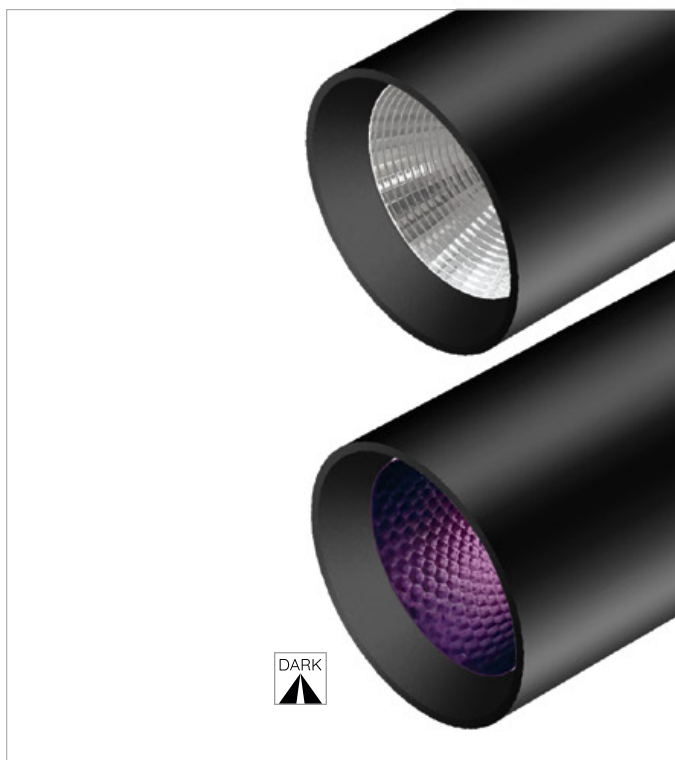


LED MODUL 2700K LED MODUL 2700K



800040	27,65
--------	-------

LED MODUL 3000K LED MODUL 3000K

800041	27,65
--------	-------


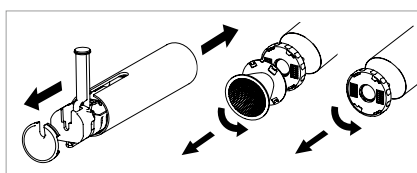


LED facilement remplaçable sur place.
LED easily replaceable on site.

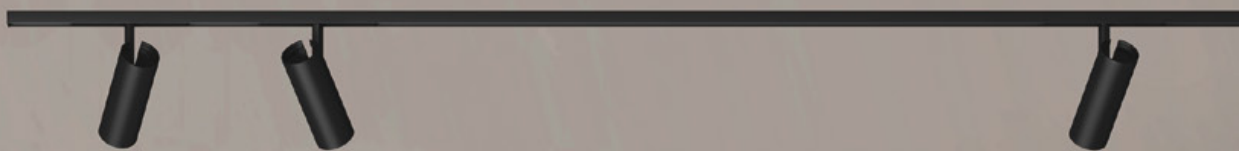

LED SOURCES DE COURANT, 12V TRANSFORMATEURS & ACCESSOIRES

LED CURRENT SOURCES, 12V TRANSFORMERS & ACCESSORIES

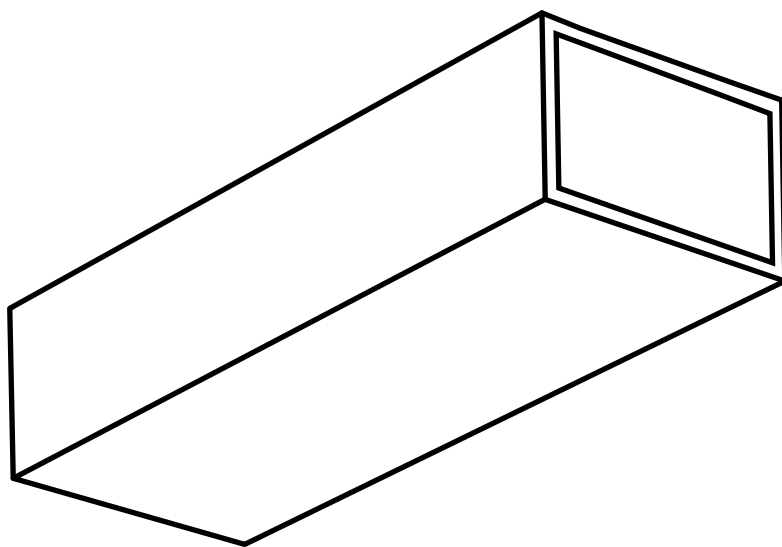


SOURCES D'ALIMENTATION LED
LED POWER SUPPLIES

SOURCE DE COURANT CONSTANT R LED DIM CONSTANT CURRENT SOURCE R LED DIM

157842

33,53





230V

1x
15W



350
mA

43V




60
mm



SOURCE DE COURANT CONSTANT R LED DIM CONSTANT CURRENT SOURCE R LED DIM

157843

39,41





230V

1x
15W



700
mA

21V




60
mm



SOURCE DE COURANT CONSTANT R LED DALI CONSTANT CURRENT SOURCE R LED DALI

157845

83,19





230V

1x
20W



350
mA

42V




60
mm



SOURCE DE COURANT CONSTANT R LED DIM CONSTANT CURRENT SOURCE R LED DIM

157847

37,73





230V

1x
21W



500
mA

40V




60
mm



KONSTANTSTROMQUELLE DIM 140mA 7W SOURCE DE COURANT CONSTANT R LED DIM CONSTANT CURRENT SOURCE R LED DIM

157848

25,13





230V

1x
7W



140
mA

40V





60
mm



KONSTANTSTROMQUELLE DIM 200mA 10W SOURCE DE COURANT CONSTANT R LED DIM CONSTANT CURRENT SOURCE R LED DIM

157849



25,13



SOURCE DE TENSION CONSTANCE CONSTANT VOLTAGE SOURCE

N 157850

100,00



SOURCES D'ALIMENTATION LED

LED POWER SUPPLIES

M-TRANSFORMER RD-LED

M-TRANSFORMER RD-LED



PRI

230V

11V





η

> 95%

Transformateur magnétique avec tension continue optimisé pour les lampes LED.
Magnetic transformer with direct current optimized for LED Retrofit.


M-TRANSFORMER RD-LED

M-TRANSFORMER RD-LED

157061ws

☐

209,24



max.

60 W




M-TRANSFORMER RD-LED

M-TRANSFORMER RD-LED

157062ws

☐

209,24



max.

100 W



M-TRANSFORMER RD-B

M-TRANSFORMER RD-B



PRI

230V

12V



Transformateur toroidal dans boîtier plastique blanc.
Safety transformer in a white plastic housing.
Côte secondaire câble d'alimentation blanc, 0,5 m de long.
Secondary side white connection cable 0,5 m long.
Fusible en verre 5 x 20 mm à côte primaire.
Glass tube fuse 5 x 20 mm on primary side.

M-TRANSFORMER RD-B


M-TRANSFORMER RD-B



150014ws

☐

242,86



150-

300 VA





ACCESSOIRES

ACCESSORIES


MODULE DE COMPENSATION RC

COMPENSATION MODULE RC

151008	39,41
---------------	--------------

Peut réduire le scintillement indésirable, par exemple en cas de fonctionnement avec des gradateurs de phase. Connexion entre la phase et le conducteur neutre aussi près que possible du luminaire. Si l'espace disponible est suffisant, nous recommandons 151012.

Can reduce unwanted flickering, e.g. in operation with phase dimmers. Connection between phase and neutral conductor as close as possible to the luminaire. If sufficient space is available, we recommend 151012.




MODULE DE COMPENSATION RC MINI

COMPENSATION MODULE RC MINI

151010	22,61
---------------	--------------

Peut réduire les scintillements indésirables, par exemple lors d'un fonctionnement avec des variateurs à coupure de phase. Raccordement après le variateur, entre la phase et le neutre, aussi près que possible du luminaire. Si l'espace disponible est suffisant, nous recommandons l'article 151012.

Can reduce unwanted flickering, for example when operating with phase dimmers. Connection after the dimmer between live and neutral, as close to the luminaire as possible. If sufficient space is available, we recommend item 151012.




MODULE DE COMPENSATION GIRA

COMPENSATION MODULE GIRA

151012	41,93
---------------	--------------

Peut réduire le scintillement indésirable, par exemple en cas de fonctionnement avec des gradateurs de phase. Connexion entre la phase et le conducteur neutre aussi près que possible du luminaire. Si l'espace disponible est suffisant, nous recommandons 151012.

Can reduce unwanted flickering, e.g. in operation with phase dimmers. Connection between phase and neutral conductor as close as possible to the luminaire. If sufficient space is available, we recommend 151012.



CONNEXIONLEITUNG 4MM²

CONNECTIONLEITUNG 4MM²

	max 12V	max. 400 W
--	---------	------------

	150118	10,84
	150121	12,52

Prix au mètre courant, étamé, transparent isolé.
Price per running metre, tinned, transparent insulation.

2 x 4 mm²
2 x 6 mm²




CÂBLE DÉVIATEUR 4

CABLE REROUTER

	158104mcgy		16,72
	158104sw		16,72
	158104ws		16,72

5 kg maximum.
Maximum 5 kg.

Pour câbles jusqu'à Ø 4 mm
For cables up to Ø4mm




CÂBLE DÉVIATEUR 6

CABLE REROUTER

	158106mcgy		20,92
	158106sw		20,92
	158106ws		20,92

5 kg maximum.
Maximum 5 kg.

Pour câbles jusqu'à Ø 6 mm
For cables up to Ø6mm



PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS OVER-VOLTAGE PROTECTION

230V

Domaines d'application : Défaillance indésirable des luminaires due à une surtension externe. Placement, par exemple dans une boîte de commutation ou un plafond suspendu, aussi près que possible du consommateur. le plus près possible du consommateur. Coupe le luminaire LED en toute sécurité en cas de surtension. Connexion avec entrée de tension secteur et sortie séparée vers le luminaire.

Areas of application: Unwanted failure of luminaires due to external overvoltage. Placement e.g. in switch box or suspended ceiling, as close as possible to the consumer. Switches the LED luminaire off safely in case of overvoltage. Connection with mains voltage input and separate output to the luminaire.

15100958,74

DUALSWITCHMODUL DUALSWITCHMODUL

230V

1000W

Pour la commutation de deux circuits à l'aide d'un interrupteur avec une connexion standard à 3 fils.

For switching two circuits with one switch with 3-wire standard connection.

890202117,56

MODULE CASAMBI POUR GRADATION EN PHASE CBU-TED CASAMBI MODULE FOR PHASE DIMMING CBU-TED

230V

150W

Module de gradation de phase à variation continue commandé par radio Bluetooth en Norme Casambi. Il est également possible de faire varier l'intensité lumineuse par le biais d'un interrupteur mural.

Module for stepless phase dimming controlled via Bluetooth radio with Casambi standard. Alternatively step dimming via wall switch possible.

890206134,37

MATTER MODUL DIMMER DE PHASE MATTER MODUL PHASE DIMMER

300W

Module pour variation de phase continue par radio selon le standard Matter via Wi-Fi, pilotable via des modules compatibles Amazon Alexa, Apple Home et Google Home.

Module for continuous phase dimming via radio using the Matter standard via WiFi, controllable via suitable Amazon Alexa, Apple Home, and Google Home modules

N 890208167,98

MR11 LED 2700K 3W MR11 LED 2700K 3W

3W

Ampoule GU10 mince OSRAM PAR11 dimmable

Slim GU10 OSRAM PAR11 dimmable bulb

N 97900016,72

ÉLÉMENT DE CHARGE DE BASE GLE BASIC LOAD ELEMENT GLE

90020825,13

Domaines d'application : Lueur indésirable des LED haute tension après leur extinction. Élimination des tensions induites causées par les grandes longueurs de câble.

Raccordement entre la phase et le neutre, si possible à proximité immédiate du luminaire.


Areas of application: Unwanted glow of high-voltage LEDs after switching off. Elimination of induced voltages caused by long cable lengths. Connection between phase and neutral conductor, preferably in the immediate vicinity of the luminaire.

ACCESSOIRES

ACCESSORIES

MISE EN VALEUR VADSBO VD300 TURN DIMMER VADSBO VD300

890200  167,98




Variateur rotatif convenant le mieux aux LED à haute tension et aux LED à basse tension supportées par le convertisseur. Avec de nombreuses possibilités d'ajustement pour la personnalisation. Compatible avec tous les systèmes de commutation courants.

Rotary dimmer with the highest suitability for high voltage LED and driver supported low voltage LED. With many adjustment options for customization. Compatible with all common switch systems.




CASAMBI M-PRESS BOUTON-POUSOIR I À 4 CANAUX CASAMBI M-PRESS PUSH BUTTON I TO 4 CHANNELS

890205ws  210,00




Interrupteur mural radiocommandé à monter librement sur le mur ou au-dessus d'un boîtier d'interrupteur. Peut contrôler directement des lumières Casambi individuelles ou des groupes de lumières même sans smartphone/tablette. Un smartphone n'est nécessaire que pour la première mise en service.

Radio-controlled wall switch for mounting freely on the wall or above a switch box. Can directly control individual Casambi lights or groups of lights even without a smartphone/tablet. A smartphone is only required for initial start-up.

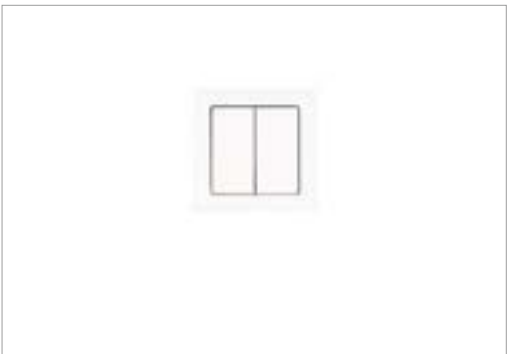

ESD SERVICEKIT ESD SERVICEKIT

900210 83,19




Protection ESD : accessoire pour la mise à la terre pendant la durée des travaux sur les luminaires à LED. Pour protéger les LED des dommages causés par les charges électrostatiques.

ESD protection: Accessories for earthing during work on LED luminaires. To protect the LED from damage caused by electrostatic charges.



PINCE À FILS KOAX BRUCK AC WIRE STRIPPER KOAX BRUCK AC

900211 16,72




Outil réglable pour dénuder les câbles coaxiaux. Prêt à être utilisé pour les câbles des luminaires suspendus à LED haute tension (AC) de Bruck.

Adjustable tool for stripping coaxial cables. Ready-adjusted for cables of Bruck high-voltage LED pendant luminaires (AC).



PINCE À FILS KOAX BRUCK LV WIRE STRIPPER KOAX BRUCK LV

900212 16,72




Outil réglable pour dénuder les câbles coaxiaux. Prêt à être ajusté pour les câbles des luminaires suspendus à LED basse tension (LV) de Bruck.

Adjustable tool for stripping coaxial cables. Ready adjusted for cables of Bruck low voltage LED pendant luminaires (LV).





VIA SPOTS VIA SPOTLIGHTS

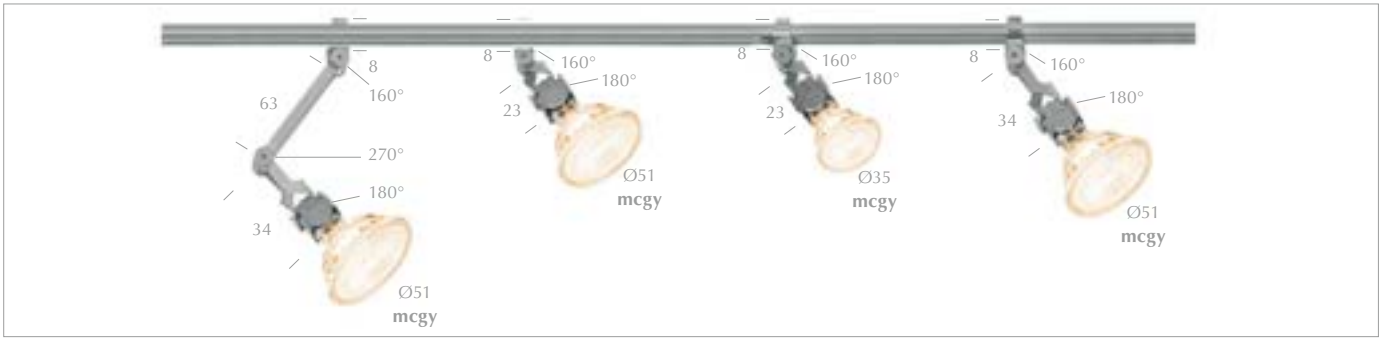


RETROFIT LED 12V

CALO MICRO SPOT QR35 VIA

Design: Martin Kania

- ▲ 160700ch 56,22
- ▲ 160700mcgy 56,22




Utilisation universelle pour GU4 , livré sans ampoule.
Universal use for GU4, delivery without lamps.

RETROFIT LED

CALO MAXI SPOT VIA

Design: Martin Kania

- ▲ 160740ch 75,55
- ▲ 160740mcgy 75,55




Universellement applicable pour GU5,3, livraison sans lampes.
Universal use for GU5,3, delivery without lamps.

RETROFIT LED 12V

CALO MICRO SPOT VIA

Design: Martin Kania

- ▲ 160710ch 64,62
- ▲ 160710mcgy 64,62




Universellement applicable pour GU5,3, livraison sans lampes.
Universal use for GU5,3, delivery without lamps.

RETROFIT LED 12V

CALO MINI SPOT VIA

Design: Martin Kania

- ▲ 160730ch 64,62
- ▲ 160730mcgy 64,62



Universellement applicable pour GU5,3, livraison sans lampes.
Universal use for GU5,3, delivery without lamps.



VUE D'ENSEMBLE DES RÉFÉRENCES

OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Número d'article Article number	Page Page	Número d'article Article number	Page Page	Número d'article Article number	Page Page	Número d'article Article number	Page Page	Número d'article Article number	Page Page	Número d'article Article number	Page Page	Número d'article Article number	Page Page	Número d'article Article number	Page Page
100150ch	56	101320sw	112	102045wg	60	102103sw	52	104030mcgy	72	104062ws	50	104130hb	74	104242mcgy	44
100150mcgy	56	101320ws	112	102045ws	60	102103ws	52	104030sw	72	104070mcgy	86	104130hw	74	104242sw	44
100150sw	56	101360sw	98	102050ch	32	102104ch	52	104030ws	72	104070sw	86	104130mcgy	74	104242ws	44
100156ch	56	101360ws	98	102050hw	32	102104mcgy	52	104031mcgy	72	104070ws	86	104130sw	74	104243ch	44
100156mcgy	56	101365sw	98	102050mcgy	32	102104ws	52	104031sw	72	104075ch	57	104130ws	74	104243mcgy	44
100156sw	56	101365ws	98	102050sw	32	102110ch	54	104031ws	72	104075mcgy	57	104131ch	74	104243sw	44
100158ch	56	102000ws	76	102050ws	32	102110mcgy	54	104032mcgy	72	104075sw	57	104131hb	74	104243ws	44
100158mcgy	56	102001ws	76	102051ch	32	102110sw	54	104032sw	72	104100ch	52	104131hw	74	104257ch	46
100158sw	56	102002ws	76	102051hw	32	102116ch	54	104032ws	72	104100mcgy	52	104131mcgy	74	104257mcgy	46
100260gr	90	102003ws	78	102051mcgy	32	102116mcgy	54	104035mcgy	70, 116	104100sw	52	104131sw	74	104257sw	46
100260sg	90	102004ws	78	102051sw	32	102116sw	54	104035sw	70, 116	104100ws	52	104131ws	74	104257ws	46
100260sw	90	102010ws	77	102051ws	32	102116ws	54	104035ws	70, 116	104101ch	52	104132ch	74	104260gr	62
100260wg	90	102013ws	79	102052ch	32	102230ch	40	104036mcgy	70, 116	104101mcgy	52	104132hb	74	104260sg	62
100260ws	90	102020ch	84	102052hw	32	102230sw	40	104036sw	70, 116	104101sw	52	104132hw	74	104260sw	62
100621mg	120	102020gr	84	102052mcgy	32	102231mcgy	40	104036ws	70, 116	104101ws	52	104132mcgy	74	104260wg	62
100621pl	120	102020sg	84	102052sw	32	102231ws	40	104037mcgy	70, 116	104103ch	52	104132sw	74	104260ws	62
100621sw	120	102020sw	84	102052ws	32	102235ch	40	104037sw	70, 116	104103mcgy	52	104132ws	74	104440mcgy	66
100621ws	120	102021ch	84	102053ch	34	102235mcgy	40	104037ws	70, 116	104103sw	52	104133ch	75	104440sw	66
100951mcgy	116	102021gr	84	102053hw	34	102235ws	40	104040hb	92	104103ws	52	104133hb	75	104440ws	66
100951sg	116	102021sg	84	102053mcgy	34	102242ch	44	104040hw	92	104104ch	52	104133hw	75	104442mcgy	68
100951sw	116	102021sw	84	102053sw	34	102242mcgy	44	104040mcgy	92	104104mcgy	52	104133mcgy	75	104442sw	68
100951wg	116	102022wg	84	102053ws	34	102242sw	44	104040sw	92	104104ws	52	104133sw	75	104442ws	68
100951ws	116	102022ws	84	102060hw	50	102242ws	44	104040ws	92	104110ch	54	104133ws	75	104680sw	36
100955mcgy	116	102023wg	84	102060mcgy	50	102243ch	44	104045hb	94	104110mcgy	54	104135cw	110	104681sw	36
100955sg	116	102023ws	84	102060sw	50	102243mcgy	44	104045hw	94	104110sw	54	104135hw	110	104682sw	38
100955sw	116	102030mcgy	108	102060ws	50	102243sw	44	104045mcgy	94	104116ch	54	104135mcgy	110	104683sw	38
100955wg	116	102030sw	108	102061hw	50	102243ws	44	104045sw	94	104116mcgy	54	104135sw	110	130025ch	142
100955ws	116	102030ws	108	102061mcgy	50	102250ch	42	104045ws	94	104116ws	54	104135ws	110	130025mcgy	142
101107ch	58	102031mcgy	108	102061sw	50	102250sw	42	104053ch	34	104127ch	32	104136cw	110	130025sw	142
101107mcgy	58	102031sw	108	102061ws	50	102257ch	46	104053hw	34	104127hw	32	104136hw	110	130025ws	142
101107sw	58	102031ws	108	102062hw	50	102257mcgy	46	104053mcgy	34	104127mcgy	32	104136mcgy	110	130045sg	152
101107ws	58	102032mcgy	108	102062mcgy	50	102257sw	46	104053sw	34	104127sw	32	104136sw	110	130045sw	152
101300sw	102	102032sw	108	102062sw	50	102257ws	46	104053ws	34	104127ws	32	104136ws	110	130045wg	152
101300ws	102	102032ws	108	102062ws	50	104015ch	48	104060hw	50	104128ch	32	104137cw	110	130045ws	152
101305sw	100	102040sg	88	102100ch	52	104015mcgy	48	104060mcgy	50	104128hw	32	104137hw	110	130050ch	128
101305ws	100	102040sw	88	102100mcgy	52	104015sw	48	104060sw	50	104128mcgy	32	104137mcgy	110	130050ha	128
101306sw	100	102040wg	88	102100sw	52	104015ws	48	104060ws	50	104128sw	32	104137sw	110	130050mcgy	128
101306ws	100	102040ws	88	102100ws	52	104020ch	80	104061hw	50	104128ws	32	104137ws	110	130050sw	128
101307sw	90	102041sg	88	102101ch	52	104020mcgy	80	104061mcgy	50	104129ch	32	104138cw	110	130050ws	128
101307ws	90	102041sw	88	102101mcgy	52	104020ws	80	104061sw	50	104129hw	32	104138hw	110	130051ch	128
101308sw	96	102041wg	88	102101sw	52	104025ch	82	104061ws	50	104129mcgy	32	104138mcgy	110	130051ha	128
101308ws	96	102041ws	88	102101ws	52	104025mcgy	82	104062hw	50	104129sw	32	104138sw	110	130051mcgy	128
101310sw	102	102045sg	60	102103ch	52	104025sw	82	104062mcgy	50	104129ws	32	104138ws	110	130051sw	128
101310ws	102	102045sw	60	102103mcgy	52	104025ws	82	104062sw	50	104130ch	74	104242ch	44	130051ws	128

Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page
I30052ch	128	I32110sw	148	I35042ha	128	I60531ws	187, 272	I240163ws	166	I242112ws	162	I245150mcgy	175	I616041sw	354
I30052ha	128	I32116ch	148	I35042mcgy	128	I60533ch	187, 272	I240164ch	166	I242113ch	162	I245150sw	175	I616045sg	338
I30052mcgy	128	I32116mcgy	148	I35042sw	128	I60533mcgy	187, 272	I240164mcgy	166	I242113mcgy	162	I245150ws	175	I616045sw	338
I30052sw	128	I32116sw	148	I35042ws	128	I60533sw	187, 272	I240164sw	166	I242113sw	162	I255005ws	175	I616050sw	336
I30052ws	128	I32116ws	148	I35680sw	132	I60533ws	187, 272	I240164ws	166	I242113ws	162	I255007ws	175	I616051sw	336
I30053ch	130	I32230ch	136	I35681sw	132	I60605ch	187, 272	I240165ch	167	I242132ch	170	I255150ha	175	I616052sw	336
I30053ha	130	I32230sw	136	I35682sw	134	I60605mcgy	187, 272	I240165mcgy	167	I242132mcgy	170	I255150mcgy	175	I616060sw	336
I30053mcgy	130	I32231mcgy	136	I35683sw	134	I60605sw	187, 272	I240165sw	167	I242132sw	170	I255150sw	175	I616070hb	332
I30053sw	130	I32231ws	136	I35690sw	126	I60605ws	187, 272	I240165ws	167	I242132ws	170	I255150ws	175	I616070sw	332
I30053ws	130	I32235ch	136	I35690ws	126	I60700ch	365	I240193ch	167	I242133ch	170	I260000ws	176	I616071hb	332
I30060ha	144	I32235mcgy	136	I50014ws	360	I60700mcgy	365	I240193mcgy	167	I242133mcgy	170	I600003sw	328	I616071sw	332
I30060mcgy	144	I32235ws	136	I50118	362	I60710ch	365	I240193sw	167	I242133sw	170	I600006sw	328	I616072hb	332
I30060sw	144	I32242ch	138	I50121	362	I60710mcgy	365	I240193ws	167	I242133ws	170	I600012sw	328	I616072sw	332
I30060ws	144	I32242mcgy	138	I51008	362	I60730ch	365	I240194ch	168	I242134ch	170	I600018sw	328	I616080hb	340
I30061ha	144	I32242sw	138	I51009	362	I60730mcgy	365	I240194mcgy	168	I242134mcgy	170	I600024sw	328	I616080sw	340
I30061mcgy	144	I32242ws	138	I51010	362	I60740ch	365	I240194sw	168	I242134sw	170	I600030sw	328	I616081hb	340
I30061sw	144	I32243ch	138	I51012	362	I60740mcgy	365	I240194ws	168	I242134ws	170	I600040sw	328	I616081sw	340
I30061ws	144	I32243mcgy	138	I55103ws	106	I240092ch	162	I240195ch	168	I242163ch	166	I600045sw	328	I616082hb	340
I30062ha	144	I32243sw	138	I55110ws	107	I240092mcgy	162	I240195mcgy	168	I242163mcgy	166	I600050sw	328	I616082sw	340
I30062mcgy	144	I32243ws	138	I55120ws	107	I240092sw	162	I240195sw	168	I242163sw	166	I600051sw	328	I616083hb	342
I30062sw	144	I32250ch	137	I55130ws	107	I240092ws	162	I240195ws	168	I242163ws	166	I600052sw	328	I616083sw	342
I30062ws	144	I32250sw	137	I57061ws	360	I240112ch	162	I240545ch	170	I242164ch	166	I600053sw	328	I616100sw	336
I30094ch	150	I32257ch	140	I57062ws	360	I240112mcgy	162	I240545mcgy	170	I242164mcgy	166	I600054sw	330	I616120hb	348
I30094mcgy	150	I32257mcgy	140	I57842	358	I240112sw	162	I240545sw	170	I242164sw	166	I600055sw	330	I616120sw	348
I30094sw	150	I32257sw	140	I57843	358	I240112ws	162	I240545ws	170	I242164ws	166	I600060sw	328	I616121hb	346
I30094ws	150	I32257ws	140	I57845	358	I240113ch	162	I240546ch	170	I242165ch	167	I600080sw	328	I616121sw	346
I32100ch	146	I35025ha	144	I57847	358	I240113mcgy	162	I240546mcgy	170	I242165mcgy	167	I600081sw	328	I616122hb	346
I32100mcgy	146	I35025mcgy	144	I57848	358	I240113sw	162	I240546sw	170	I242165sw	167	I600082sw	328	I616122sw	346
I32100sw	146	I35025sw	144	I57849	358	I240113ws	162	I240546ws	170	I242165ws	167	I600083sw	328	I616123hb	346
I32100ws	146	I35025ws	144	I57850	358	I240132ch	170	I240547ch	170	I242193ch	167	I600084sw	328	I616123sw	346
I32101ch	146	I35026ha	144	I58010mcgy	176	I240132mcgy	170	I240547mcgy	170	I242193mcgy	167	I600085sw	328	I616125hb	334
I32101mcgy	146	I35026mcgy	144	I58010sw	176	I240132sw	170	I240547sw	170	I242193sw	167	I600086sw	328	I616125sw	334
I32101sw	146	I35026sw	144	I58010ws	176	I240132ws	170	I240547ws	170	I242193ws	167	I600087sw	328	I616126hb	334
I32101ws	146	I35026ws	144	I58104mcgy	176	I240133ch	170	I240548ch	171	I242194ch	168	I600090sw	328	I616126sw	334
I32103ch	146	I35027ha	144	I58104sw	176	I240133mcgy	170	I240548mcgy	171	I242194mcgy	168	I600091sw	331	I616127hb	334
I32103mcgy	146	I35027mcgy	144	I58104ws	176	I240133sw	170	I240548sw	171	I242194sw	168	I616010sw	352	I616127sw	334
I32103sw	146	I35027sw	144	I58106mcgy	176	I240133ws	170	I240548ws	171	I242194ws	168	I616015sw	352	I700010ch	186
I32103ws	146	I35027ws	144	I58106sw	176	I240134ch	170	I242092ch	162	I242195ch	168	I616020sw	350	I700010mcgy	186
I32104ch	146	I35041ch	128	I58106ws	176	I240134mcgy	170	I242092mcgy	162	I242195mcgy	168	I616021sw	350	I700010sw	186
I32104mcgy	146	I35041ha	128	I60430mcgy	187, 272	I240134sw	170	I242092sw	162	I242195sw	168	I616030sw	350	I700010ws	186
I32104sw	146	I35041mcgy	128	I60430sw	187, 272	I240134ws	170	I242092ws	162	I242195ws	168	I616031sw	350	I700014ch	186
I32104ws	146	I35041sw	128	I60430ws	187, 272	I240163ch	166	I242112ch	162	I245005ws	175	I616040sg	354	I700014mcgy	186
I32110ch	148	I35041ws	128	I60531mcgy	187, 272	I240163mcgy	166	I242112mcgy	162	I245007ws	175	I616040sw	354	I700014sw	186
I32110mcgy	148	I35042ch	128	I60531sw	187, 272	I240163sw	166	I242112sw	162	I245150ha	175	I616041sg	354	I700014ws	186

VUE D'ENSEMBLE DES RÉFÉRENCES

OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Número d'article Article number	Page Page	Número d'article Article number	Page Page	Número d'article Article number	Page Page	Número d'article Article number	Page Page	Número d'article Article number	Page Page	Número d'article Article number	Page Page	Número d'article Article number	Page Page	Número d'article Article number	Page Page
700020ch	186	700066sw	188	700105ch	190	710163sw	218	712045sg	220	714027mcgy	212	714051hb	196	714119ch	204
700020mcgy	186	700066ws	188	700105mcgy	190	710220sg	246	712045sw	220	714027sw	212	714051hw	196	714119mcgy	204
700020sw	186	700067mcgy	190	700105sw	190	710220sw	246	712045wg	220	714027ws	212	714051mcgy	196	714119ws	204
700020ws	186	700067sw	190	700105ws	190	710220wg	246	712045ws	220	714030hb	260	714051sw	196	714121ch	205
700026ch	186	700067ws	190	700110mcgy	186	710220ws	246	714010ch	234	714030hw	260	714051ws	196	714121mcgy	205
700026mcgy	186	700068mcgy	190	700110sw	186	710225sg	244	714010mcgy	234	714030mcgy	260	714052ch	196	714121sw	205
700026sw	186	700068sw	190	700110ws	186	710225sw	244	714010sw	234	714030sw	260	714052hb	196	714121ws	205
700026ws	186	700068ws	190	700115ch	186	710225wg	244	714010ws	234	714030ws	260	714052hw	196	714122ch	205
700050ch	188	700079ch	186	700115mcgy	186	710225ws	244	714015ch	210	714035hb	262	714052mcgy	196	714122mcgy	205
700050mcgy	188	700079mcgy	186	700115sw	186	710230mcgy	250	714015mcgy	210	714035hw	262	714052sw	196	714122sw	205
700050sw	188	700079sw	186	700115ws	186	710230sw	250	714015sw	210	714035mcgy	262	714052ws	196	714122ws	205
700050ws	188	700079ws	186	700120ch	190	710230ws	250	714015ws	210	714035sw	262	714053ch	198	714125ch	204
700051mcgy	188	700081ch	186	700120mcgy	190	710235mcgy	194	714020hb	242	714035ws	262	714053hb	198	714125sw	204
700051sw	188	700081mcgy	186	700120sw	190	710235sw	194	714020hw	242	714045ch	227	714053hw	198	714130ch	208
700051ws	188	700081sw	186	700120ws	190	710235ws	194	714020mcgy	242	714045hb	227	714053mcgy	198	714130mcgy	208
700053ch	188	700081ws	186	710030ch	236	710237mcgy	194	714020sw	242	714045hw	227	714053sw	198	714130sw	208
700053mcgy	188	700082sw	186	710030mcgy	236	710237sw	194	714020ws	242	714045mcgy	227	714053ws	198	714130ws	208
700053sw	188	700082ws	186	710030sw	236	710237ws	194	714021hb	240	714045sw	227	714070ch	248	714180ch	214
700053ws	188	700083ch	186	710030ws	236	710680sw	200	714021hw	240	714045ws	227	714070mcgy	255	714180mcgy	214
700054ch	188	700083mcgy	186	710035ch	252	710681sw	200	714021mcgy	240	714046ch	227	714070sw	255	714180sw	214
700054mcgy	188	700083sw	186	710035mcgy	252	710682sw	202	714021sw	240	714046hb	227	714070ws	255	714180ws	214
700054sw	188	700083ws	186	710035sw	252	710683sw	202	714021ws	240	714046hw	227	714075ch	219	714181ch	214
700054ws	188	700084ch	186	710035ws	252	710690sw	192	714022hb	240	714046mcgy	227	714075mcgy	219	714181mcgy	214
700055ch	188	700084mcgy	186	710085ch	254	710690ws	192	714022hw	240	714046sw	227	714075sw	219	714181sw	214
700055mcgy	188	700084sw	186	710085mcgy	254	712030ch	238	714022mcgy	240	714046ws	227	714080gr	224	714181ws	214
700055sw	188	700084ws	186	710085sw	254	712030gr	238	714022sw	240	714047ch	227	714080sw	224	714183ch	214
700055ws	188	700085ch	186	710085ws	254	712030sg	238	714022ws	240	714047hb	227	714080ws	224	714183mcgy	214
700060ch	188	700085mcgy	186	710150ch	248	712030sw	238	714023hb	240	714047hw	227	714081gr	224	714183sw	214
700060mcgy	188	700085sw	186	710150mcgy	248	712031ch	238	714023hw	240	714047mcgy	227	714081sw	224	714183ws	214
700060sw	188	700085ws	186	710150sw	248	712031gr	238	714023mcgy	240	714047sw	227	714081ws	224	714184ch	214
700060ws	188	700090ch	176	710151ch	248	712031sg	238	714023sw	240	714047ws	227	714090gr	258	714184mcgy	214
700061ch	188	700090mcgy	176	710151mcgy	248	712031sw	238	714023ws	240	714048ch	232	714090sg	258	714184ws	214
700061mcgy	188	700090sw	176	710151sw	248	712032wg	238	714025hb	212	714048hb	232	714090sw	258	714190ch	216
700061sw	188	700090ws	176	710153ch	248	712032ws	238	714025hw	212	714048hw	232	714091gr	258	714190mcgy	216
700061ws	188	700097ch	186	710153mcgy	248	712033wg	238	714025mcgy	212	714048mcgy	232	714091sg	258	714190sw	216
700062ch	188	700097mcgy	186	710153sw	248	712033ws	238	714025sw	212	714048sw	232	714091sw	258	714196ch	216
700062mcgy	188	700097sw	186	710160ch	248	712040sg	256	714025ws	212	714048ws	232	714092wg	258	714196mcgy	216
700062sw	188	700097ws	186	710160mcgy	218	712040sw	256	714026hb	212	714050ch	196	714092ws	258	714196ws	216
700062ws	188	700098ch	186	710160sw	218	712041sg	256	714026hw	212	714050hb	196	714093wg	258	714260gr	222
700065ch	188	700098mcgy	186	710161ch	248	712041sw	256	714026mcgy	212	714050hw	196	714093ws	258	714260sg	222
700065mcgy	188	700098sw	186	710161mcgy	218	712042wg	256	714026sw	212	714050mcgy	196	714114ch	204	714260sw	222
700065sw	188	700098ws	186	710161sw	218	712042ws	256	714026ws	212	714050sw	196	714114sw	204	714260wg	222
700065ws	188	700102sw	186	710163ch	218	712043wg	256	714027hb	212	714050ws	196	714116mcgy	204	714260ws	222
700066mcgy	188	700102ws	186	710163mcgy	218	712043ws	256	714027hw	212	714051ch	196	714116ws	204	714440mcgy	226

Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page	Numéro d'article Article number	Page Page
714440sw	226	860040ws	270	860082	270	860680sw	284	864115sg	320	864325ws	286	864416hb	301		
714440ws	226	860050ch	274	860082sw	270	860681sw	284	864115sw	320	864327ch	288	864416hw	301		
714442mcgy	226	860050mcgy	274	860083	270	860682sw	285	864115wg	320	864327mcgy	288	864416mcgy	301		
714442sw	226	860050sw	274	860083sw	270	860683sw	285	864115ws	320	864327sw	288	864416sw	301		
714442ws	226	860050ws	274	860084mcgy	270	860690sw	278	864116gr	320	864327ws	288	864416ws	301		
714450mcgy	226	860051ch	274	860084sw	270	860690ws	278	864116sg	320	864328ch	288	864417hb	301		
714450sw	226	860051mcgy	274	860084ws	270	862020gr	310	864116sw	320	864328mcgy	288	864417hw	301		
714450ws	226	860051sw	274	860085mcgy	270	862020sg	310	864116wg	320	864328sw	288	864417mcgy	301		
714452mcgy	226	860051ws	274	860085sw	270	862020sw	310	864116ws	320	864328ws	288	864417sw	301		
714452sw	226	860052ch	272	860085ws	270	862021gr	310	864120gr	312	864330ch	287	864417ws	301		
714452ws	226	860052mcgy	272	860089mcgy	270	862021sg	310	864120sw	312	864330sw	287	864418hb	306		
800020	238	860052sw	272	860089sw	270	862021sw	310	864120ws	312	864337ch	289	864418hw	306		
800021	238	860052ws	272	860089ws	270	862022wg	310	864180ch	292	864337mcgy	289	864418mcgy	306		
800040	310	860053ch	272	860090mcgy	270	862022ws	310	864180mcgy	292	864337sw	289	864418sw	306		
800041	310	860053mcgy	272	860090sw	270	862023wg	310	864180sw	292	864337ws	289	864418ws	306		
800042	354	860053sw	272	860090ws	270	862023ws	310	864180ws	292	864405ch	280	864440mcgy	300		
800043	354	860053ws	272	860097ch	270	862040sg	318	864181ch	292	864405hb	280	864440sw	300		
800044	354	860054mcgy	274	860097mcgy	270	862040sw	318	864181mcgy	292	864405hw	280	864440ws	300		
800045	354	860054sw	274	860097sw	270	862040wg	318	864181sw	292	864405mcgy	280	864442mcgy	300		
800050	96	860054ws	274	860097ws	270	862040ws	318	864181ws	292	864405sw	280	864442sw	300		
800051	100	860055ch	272	860158ch	276	862041sg	318	864183ch	292	864405ws	280	864442ws	300		
800052	96	860055mcgy	272	860158mcgy	276	862041sw	318	864183mcgy	292	864406ch	280	890200	362		
800053	96	860055sw	272	860158sw	276	862041wg	318	864183sw	292	864406hb	280	890202	362		
800054	96	860055ws	272	860158ws	276	862041ws	318	864183ws	292	864406hw	280	890205ws	363		
800055	96	860060ch	274	860218mcgy	294	864010mcgy	307	864184ch	292	864406mcgy	280	890206	362		
800214ch	308	860064mcgy	272	860221mcgy	312	864010sw	307	864184mcgy	292	864406sw	280	890208	363		
800214mcgy	308	860064sw	272	860225ch	308	864010ws	307	864184ws	292	864406ws	280	900010ws	96		
800250ch	308	860064ws	272	860225mcgy	308	864015ch	290	864190ch	293	864407ch	280	900208	362		
800250mcgy	308	860065mcgy	272	860225sw	308	864015mcgy	290	864190mcgy	293	864407hb	280	900210	362		
800250sw	308	860065sw	272	860225ws	308	864015sw	290	864190sw	293	864407hw	280	900211	364		
800250ws	308	860065ws	272	860250ch	313	864015ws	290	864196ch	293	864407mcgy	280	900212	364		
800251	308	860067mcgy	274	860250mcgy	313	864070mcgy	316	864196mcgy	293	864407sw	280	979000	363		
800262	302	860067sw	274	860250sw	313	864070sw	316	864196ws	293	864407ws	280				
800263	302	860067ws	274	860255mcgy	314	864070ws	316	864260gr	296	864408ch	282				
800264	302	860070mcgy	274	860255sw	314	864075ch	295	864260sg	296	864408hb	282				
800265	198	860070sw	274	860255ws	314	864075mcgy	295	864260sw	296	864408hw	282				
860010mcgy	270	860070ws	274	860420sw	314	864075sw	295	864260wg	296	864408mcgy	282				
860010sw	270	860079ch	270	860420ws	314	864110gr	298	864260ws	296	864408sw	282				
860010ws	270	860080	270	860424mcgy	314	864110sw	298	864320ch	286	864408ws	282				
860020mcgy	270	860080sw	270	860424sw	314	864110ws	298	864320sw	286	864415hb	301				
860020sw	270	860081ch	270	860424ws	314	864111gr	298	864322mcgy	286	864415hw	301				
860020ws	270	860081mcgy	270	860476mcgy	272	864111sw	298	864322ws	286	864415mcgy	301				
860040mcgy	270	860081sw	270	860476sw	272	864111ws	298	864325ch	286	864415sw	301				
860040sw	270	860081ws	270	860476ws	272	864115gr	320	864325mcgy	286	864415ws	301				



INFORMATIONS INFORMATION

Prix

Ce catalogue de prix sera valable à partir du 01.02.2026 sans TVA. Les prix sont sous réserve de modifications. Tous les prix publiés autrefois dans nos catalogues, brochures et listes de prix expirent dès lors la publication de cette liste de prix.

Prices

This retail price list is valid from 01.02.2026 without VAT. Prices are subject to change. All prices previously published in catalogues, brochures and price lists become invalid upon publication of this price list.

Configurateur

Notre CONFIGURATEUR : l'aide à la planification ultra rapide pour les systèmes d'éclairage BRUCK Découvrez la rapidité. En seulement quatre étapes, cette aide à la planification vous permet d'obtenir un modèle d'offre professionnel pour votre système d'éclairage personnalisé. Grâce à ce logiciel intelligent, la planification sans erreur des systèmes de rails et de câbles BRUCK devient un jeu d'enfant. Vous trouverez le CONFIGURATEUR sur Internet, sur la page d'accueil de BRUCK.

Configurator

Our CONFIGURATOR – the super-fast planning aid for BRUCK lighting systems Experience speed. In just four steps, this planning aid will help you create a professional quotation template for your individual lighting system. The intelligent software makes error-free planning of BRUCK rail and cable systems child's play. You can find the CONFIGURATOR on the BRUCK homepage.

<https://bruck.de/en/configurator>

Restrictions des matières dangereuses selon RoHS.

Tous les produits BRUCK sont conformes aux normes RoHS, qui réduisent l'utilisation de matières dangereuses.

Hazardous substance restrictions referring to RoHS.

All BRUCK products are compliant with the RoHS which restricts the use of certain hazardous substances.

<https://bruck.de/fr/configurateur>

INFORMATION AUX COMMANDES NOTES

- Sauf indication contraire, les luminaires sont livrées sans lampes.
- Sous réserve de modifications techniques et de variation des coloris.
- La plupart des diffuseurs des suspensions sont en verre soufflé à la bouche et sont donc des pièces artisanales uniques ayant chacune leur design.
- Le rendu des teintes peut être légèrement modifié par rapport à l'original, au niveau de l'impression catalogue.
- Toutes les indications concernant les surfaces excluent le coloris et ne sont pas des désignations du matériau.
- Toutes les dimensions, illustrations et indications techniques sont générées soigneusement. Elles sont toutefois données sous réserve d'erreurs et de modifications.
- Renseignez-vous auprès du service clients pour les versions spéciales de nos articles standard.
- Les références sont à indiquer obligatoirement à la commande pour l'identification des produits

- Unless stated otherwise, luminaires are supplied without lamps.
- Products are subject to technical change and colour variations.
- Many of the glass shades for the pendant luminaires are hand-blown; each is a unique product made by skilled craftsmen to an individual design.
- Colour reproduction in this publication may differ from the actual products for printing reasons.
- All particulars about product finishes are for colour information only, they are not material descriptions.
- All prices dimensions, illustrations and technical details are correct to the best of our knowledge, and are provided subject to errors and changes.
- Please address enquiries about special versions of our standard products to our Sales Department.
- When ordering, please always quote the article number to assist us in production identification

ADDRESSES

ADDRESSES

- Siège social**
 Bruck GmbH & Co. KG
 Industriestraße 22a
 44628 Herne
 Deutschland
 T +49 2323 5910
 X +49 2323 591100
 sales@bruck.de
 www.bruck.de
- 1N** Handelsagentur Nord
 Gabriele Willbrand
 Am Lehacker 41
 59174 Kamen
 T +49 170 3810751
 gwillbrand@t-online.de
- 1RO** Bruck GmbH & Co. KG
 Team Ruhrgebiet/ Ostwestfalen
 T +49 2323 5910
 sales@bruck.de
- 2** Lichtakzente
 Inh. Alexandra Achterberg
 Fahremundstr. 25
 13593 Berlin
 M +49 173 2453403
 T +49 3052 282177
 achterberg@lichtakzente.berlin
- 3** Kladis Die Lichtberatung
 Leichtmetallstr. 22a
 42781 Haan
 T +49 2104 95 75 600
 X +49 2104 95 75 601
 M +49 178 611 69 69
 Kladis@DieLichtberatung.de
 www.DieLichtberatung.de
- 4** Bruck GmbH & Co. KG
 Team Bruck
 T +49 2323 5910
 sales@bruck.de
- 5** Handelsagentur Menzel
 Marc Menzel
 Schießhausallee 16
 89231 Neu-Ulm
 M +49 177 7623860
 marcmenzel@t-online.de
- 6&7** Bernhard Schoon
 Handelsagentur
 Mitterweg 5
 82140 Olching
 M + 49 151 42223325
 handelsagentur@bernhardschoon.de





BELGIQUE
BELGIUM

Quality House BV
Benjamin de Vreugd
Kasteeldreef 50
9920 Lievegem
+32 93727104
+32 496414003
info@qualityhouse.be

FINLANDE
FINLAND

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

FRANCE
FRANCE

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

GRÈCE
GREECE

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

GRANDE-BRETAGNE
GREAT BRITAIN

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

ITALIE
ITALY

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

LUXEMBOURG
LUXEMBOURG

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

PAYS-BAS
NETHERLANDS

Hooge Verlichting
Meester Broerensingel 19
5246 RA Rosmalen
+31 653792640
info@hoogeverlichting.nl
www.bruck.de

NORVÈGE
NORWAY

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

L' AUTRICHE
AUSTRIA

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

PORTUGAL
PORTUGAL

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

SUÈDE
SWEDEN

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

ESPAGNE
SPAIN

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

SUISSE
SWITZERLAND

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

TURQUIE
TURKEY

Bruck Export Department
+49 2323 5910
sales@bruck.de
www.bruck.de

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS

Type	Type	Index		Surcharge excl. TVA Surcharge excl. VAT
Autres couleurs	Other colours			
Baldaquin, passe- câble, adaptateur Duolare, câble, disque de refroidissement Cantara	canopy, cable bushing, Duolare adapter, cable, Cantara cooling disc	ch, mcgy, sw, ws, tr	ch, mcgy, sw, ws, tr	8,32 €
Prise de courant	Mains plug			
Luminaires et systèmes prêts à être raccordés (avec fiche secteur)	luminaires and systems ready for connection (with mains plug DE)	asf	asf	0,00 €
Luminaires et systèmes prêts à être raccordés (avec fiche secteur CH)	luminaires and systems ready for connection (with mains plug CH)	asf	asf	0,00 €
Longueur spéciale de rail	Special track length			
Longueur spéciale de rail 0,00m - 1,00m	special track length, 0,00m - 1,00m	sl10	sl10	16,72 €
Longueur spéciale de rail 1,01m - 2,00m	special track length, 1,01m - 2,00m	sl20	sl20	16,72 €
Longueur spéciale de rail 2,01m - 2,60m	special track length, 2,01m - 2,60m	sl26	sl26	16,72 €
Longueur spéciale de couverture 0,00m - 1,00m	Special length of cover, 0,00m - 1,00m	sa10	sa10	8,32 €
Modification de la longueur des câbles et des suspensions, sans et avec connexion / verre	Change in length for cables and suspensions, with and without connection/glass			
Longueur de câble des luminaires suspendus / alimentations 0,00m - 1,50m	cable length pendant luminaires/power feeds, 0,00m - 1,50m	Article standard	standard item	8,32 €
Longueur de câble des luminaires suspendus / alimentations 1,51m - 3,00m	cable length pendant luminaires / power feeds, 1,51m - 3,00m	1	1	16,72 €
Longueur de câble des luminaires suspendus / alimentations 3,01m - 5,00m	cable length pendant luminaires / power feeds, 3,01m - 5,00m	2	2	25,13 €
Longueur de câble des luminaires suspendus / alimentations 5,01m - 12,00m	cable length pendant luminaires / power feeds, 5,01m - 12,00m	3	3	33,53 €
Longueur spéciale de suspension 1,01m - 2,00m (Stahlseil)	cable suspension special length, 1,01m - 2,00m (steel cable)	4	4	8,32 €
Longueur spéciale de suspension 2,01m - 4,00m (Stahlseil)	cable suspension special length, 2,01 - 4,00m (steel cable)	5	5	16,71 €
Longueur spéciale de suspension 4,01m - 10,00m (Stahlseil)	cable suspension special length, 4,01 - 10,00m (steel cable)	6	6	25,13 €
Sans baldaquin / passe-câble	without canopy / cable bushing	7	7	0,00 €
Sans verre	without glass	8	8	0,00 €
Avec baldaquin / passe-câble	with canopy / cable bushing	9	9	16,72 €
Autres	Other			
Adaptateur pour rail triphasé	adapter for 3-phase track	ph	ph	16,72 €

OPTIONS

OPTIONS



Option Dim2warm:
Ce luminaire est aussi disponible dans la version Dim2warm: Au variation de la lumière par un variateur de phase, la température de la lumière se modifie en continu de 3000k à 2000k. Veuillez ajouter au numéro d'article „-xWx“.

Surcharge hors TVA
32,77 €

Option Dim2warm:
When dimming with a phase dimmer the light temperature changes stepless from 3000 K to 2000 K. Please add to the article number "-xWx".

Additional charge excl. VAT
32,77 €



Option Casambi:
Avec le module Casambi, vous pouvez commuter, varier l'intensité et appeler des scènes d'éclairage à partir de votre smartphone. Veuillez ajouter au numéro d'article "-xxxC".

Surcharge hors TVA
116,81 €

Option Casambi:
With the Casambi module you can switch, dim and call up light scenes from your smartphone. Please add to the article number "-xxxC".

Additional charge excl. VAT
116,81 €



Option Dali:
Avec un ballast Dali, vous pouvez intégrer votre luminaire dans le système de contrôle du bâtiment.Veuillez ajouter au numéro d'article "-xxxD".

Surcharge hors TVA
41,18 €

Option Dali:
With a Dali control gear, you can integrate your luminaire into the building control system. Please add to the article number "-xxxD".

Additional charge excl. VAT
41,18 €



Option module de compensation:
Contre le scintillement en combinaison avec des variateurs et contre les lueurs indésirables après l'extinction. Veuillez ajouter au numéro d'article „-xxxK“.

Surcharge hors TVA
41,18 €

Option compensation module:
Against flickering in conjunction with dimmers and against unwanted glow after switching off. Please add to the article number "-xxxK".

Additional charge excl. VAT
41,18 €



Option 3000 K:
Ce luminaire est aussi disponible au même prix avec température de la lumière 3000k. Veuillez ajouter au numéro d'article "-x3x".

Option 3000 K:
You receive this luminaire for the same price also with light temperature 3000 K. Please add to the article number "-x3x".



Option Réflecteur Dark :
Pour la modification optique des luminaires. Veuillez ajouter au numéro d'article „da“.

Surcharge hors TVA
41,18 €

Option Reflector Dark:
For optical luminaire modification. Please add to the article number "da".

Additional charge excl. VAT
41,18 €



Option Matter :
permet l'intégration transparente d'un luminaire dans les systèmes domotiques modernes, quel que soit le fabricant, de manière sécurisée et facile à contrôler.



Surcharge hors TVA
167,23 €

Option Matter:
Enables seamless integration of a light fixture into modern smart home systems – across manufacturers, secure and easy to control.

Additional charge
167,23 €

ICONS + SYMBOLE

ICONS + SYMBOLS

UP Lumière vers le haut	UP Light directed upwards		1-circuit / 2-circuit	1-circuit / 2-circuit	 
DOWN Lumière vers le bas	DOWN Light directed downwards		Transfo de sécurité / transfo magnétique / ballast électronique	Safety transformer / magnetic transformer / electronic ballast	  
UP & DOWN Lumière vers le haut et le bas	UP & DOWN Light directed up and down		Transfo électronique à courant alternatif / transfo électronique à courant continu	Electrical AC transformer/ electrical DC transformer	 
SPOT Lumière orientable	SPOT Freely adjustable light		Gradable via L: Contrôle de phase C: Section de phase L,C: Contrôle de phase ou section de phase AM: Diminution de l'amplitude	Dimmable using L: Leading edge C: Trailing edge L,C: Leading or trailing edge AM: Amplitude dimming	   
FREE Généralités rayonnant	FREE generally radiant		Variateur de lumière: tension de contrôle		
Reproduction des couleurs	Colour rendering		Possibilité de faire varier la lumière avec un transformateur correspondant	Possibility to dim with an appropriate transformer.	
Flux lumineux Les valeurs lumen indiquent le flux lumineux du source lumineuse LED. Le flux lumineux du luminaire complet sera moins.	Luminous flux The lumen values are representing the luminous flux of a LED source. The luminous flux of the complete luminaire will be lower.		Longueur acceptable de câble secondaire	Permissible secondary max. cable length	
Température de couleur	Colour temperature		Classe de protection 1/2/3	Protection class 1/2/3	  
Angle de départ	Beam angle		Marque de contrôle ENEC / VDE	Test mark ENEC / VDE	 
Percement	Bore		Marque de contrôle MM	Test mark MM	
Raccourcissable / pas raccourcissable	Can be shortened/ cannot be shortened		Matter	Matter	
Peut être raccourci en usine	Can be shortened only in the factory				
Nouveau produit	New product				
Fin de série - Disponibilité sur Demande	Discontinued item - availability on request				

COULEURS COLOURS


COULEUR DU VERRE COLOUR OF SHADE

	dichroïque jaune-orange dichroic orange-yellow
	dichroïque bleu-magenta dichroic blue magenta
	ambré amber
	clair clear
	gris claire clear grey
	blanc white
	noir, intérieur doré black, inside gold
	blanc, intérieur doré white, inside gold
	chêne oak
	noyer walnut

COULEUR DE CORPS COLOUR OF BODY

	sg noir, intérieur doré outside black, inside gold
	wg blanc, intérieur doré outside white, inside gold
	mg mat brossé matt brushed
	mcgy chrome mat laqué mattchrome / painted
	ch chrome chrome
	ws blanc laqué painted white
	cw chrome blanc chrome white
	mc chrome mat mattchrome
	pl poli brillant mirror polished
	sw noir painted
	gr peint en gris painted grey
	ha champagne champagne
	hw champagne blanc champagne white
	hb champagne noir champagne black
	ms laiton brass
	va acier affiné stainless Steel



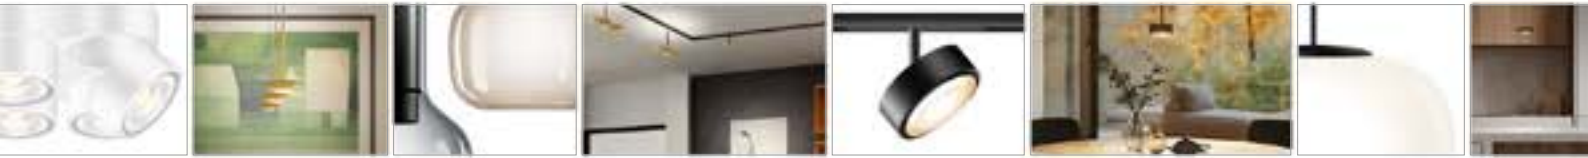

Made in Germany



BRUCK GMBH & CO. KG

INDUSTRIESTRASSE 22A

D-44628 HERNE

TELEFON: +49(0) 23 23/591-0

MAIL: SALES@BRUCK.DE

WWW.BRUCK.DE



Prix valables de 01.02.2026 à 31.01.2027. Sous réserve de modification.
Prices valid from 01.02.2026 until 31.01.2027. Prices are subject to change.

1. édition / edition 1/2026 K99999-909