

BRUCK.



BLOP

FLEXIBLES LINSEN-SYSTEM FLEXIBLE LENS SYSTEM

BLOP ist in drei Optik-Varianten verfügbar. Die Optik kann jederzeit nachträglich geändert werden, unter Verwendung von Zubehörteilen. Unabhängig davon steht optional ein Weichzeichner-Filter (Folie) zur Verfügung.

Blop is available in three beam angles. Each version can be modified at any time using individually available accessories. A soft-focus filter is available independently of this.



Linsen klar Lenses clear



Mit Weichzeichner-Folie With soft focus foil



HÖCHSTE PRÄZISION TRIFFT HÖCHSTE FLEXIBILITÄT
HIGHEST PRECISION MEETS HIGHEST FLEXIBILITY

INNERE LINSE
INTERIOR LENS

ÄUSSERE LINSE
EXTERIOR LENS

WEICHZEICHNER-FOLIE
SOFT-FOCUS FOIL



PENDELLEUCHTEN
PENDANT LUMINAIRES



EINZELLEUCHTEN
INDIVIDUAL LUMINAIRES

BLOP 30°/60°/100° LV S



OPTION

CRI 90	LED 15W	1200 ^{min} lm	2700 K	Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi	DALI
--------	---------	------------------------	--------	-----------	--------	----------	------

BLOP 30°/60°/100° AC S



OPTION

CRI 90	LED 12W	950 ^{min} lm	2700 K	3000 K
--------	---------	-----------------------	--------	--------

FÜR BALDACHINSYSTEME
FOR CANOPY SYSTEMS

BLOP 30°/60°/100° LV OE



OPTION

CRI 90	LED 12W	1200 ^{min} lm	2700 K	Dim2 warm	3000 K	350mA
--------	---------	------------------------	--------	-----------	--------	-------

BLOP 60°/100° AC OE




OPTION

CRI 90	LED 12W	950 ^{min} lm	2700 K	3000 K
--------	---------	-----------------------	--------	--------

FÜR SCHIENENSYSTEME
FOR TRACK SYSTEMS

BLOP 30°/60°/100° ALL-IN

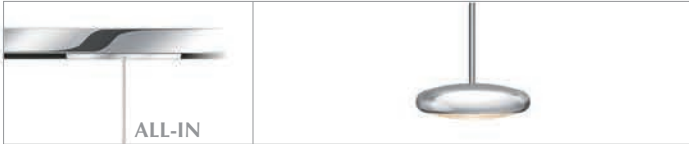

OPTION

CRI 90	LED 12W	950 ^{min} lm	2700 K	3000 K
--------	---------	-----------------------	--------	--------

BLOP 30°/60°/100° DLR



OPTION

CRI 90	LED 12W	950 ^{min} lm	2700 K	3000 K
--------	---------	-----------------------	--------	--------



* Gesamtlänge 1500mm von Unterseite Leuchte bis Oberkante Baldachin
* Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy



PENDELLEUCHTEN DUR / MOLL
PENDANT LUMINAIRES DUR / MOLL



BLOP DUR
hb/hw

Ø189

EINZELLEUCHTEN
INDIVIDUAL LUMINAIRES

BLOP DUR / MOLL LV S



Ø130

OPTION

CRI 90	LED 15W	1200 ^{min} lm	2700 K	Dim2 warm	3000 K	Cas- ambi	DALI
-----------	------------	---------------------------	-----------	--------------	-----------	--------------	------

BLOP DUR / MOLL AC S



Ø82

OPTION

CRI 90	LED 12W	950 ^{min} lm	2700 K	3000 K
-----------	------------	--------------------------	-----------	-----------

FÜR BALDACHINSYSTEME
FOR CANOPY SYSTEMS

BLOP DUR / MOLL LV OE



MAXIMUM OV/RD

OPTION

CRI 90	LED 12W	1200 ^{min} lm	2700 K	Dim2 warm	3000 K	350mA
-----------	------------	---------------------------	-----------	--------------	-----------	-------

FÜR SCHIENENSYSTEME
FOR TRACK SYSTEMS

BLOP DUR / MOLL ALL-IN



ALL-IN

OPTION

CRI 90	LED 12W	950 ^{min} lm	2700 K	3000 K
-----------	------------	--------------------------	-----------	-----------

BLOP DUR / MOLL DLR



DUOLARE

OPTION

CRI 90	LED 12W	950 ^{min} lm	2700 K	3000 K
-----------	------------	--------------------------	-----------	-----------


BLOP MOLL
ch



Glas mundeblasen und
handwerklich mattiert.
Mouth-blown glass,
handmade matted.



DECKEN- UND WANDLEUCHTEN CEILING- AND WALL LUMINAIRES

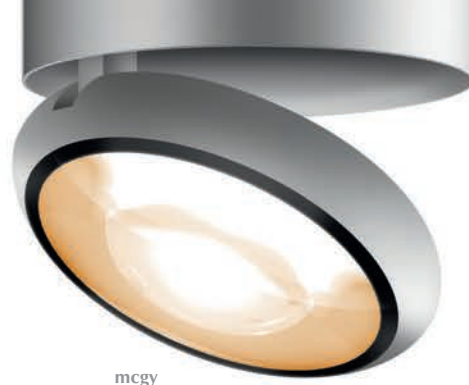

mcgy


FÜR DECKE UND WAND
FOR CEILING AND WALL

BLOP 3D 30°/60°/100° AC C W



OPTION


CRI	LED	950	2700	3000
90	12W	lm	K	K

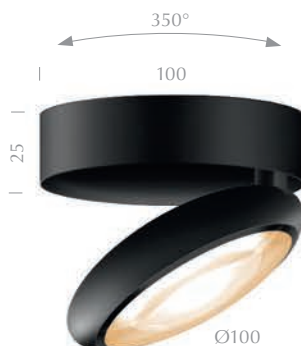

Ø100
sw



ws

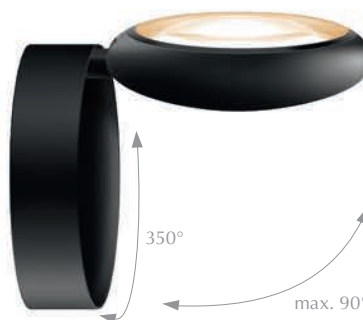

sw



ws



mcgy

FÜR DECKE
FOR CEILING

BLOP FIX 30°/60°/100° AC C



OPTION

CRI	LED	950	2700	3000
90	12W	lm	K	K

BLOP FIX 30°/60°/100° LV C-R



OPTION

CRI	LED	1200	2700	Dim2	3000
97	12W	lm	K	warm	K



sw

1:1




Ø100
ws

39



STRAHLER SPOTLIGHTS

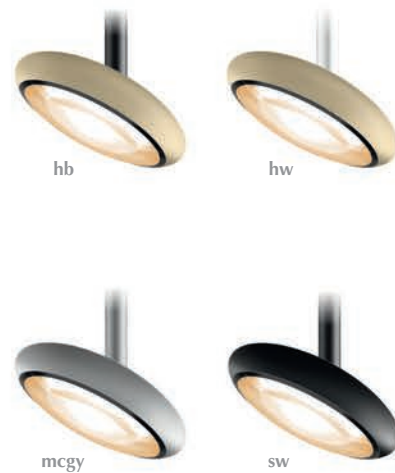

EINZELLEUCHTEN INDIVIDUAL LUMINAIRES

BLOP SPOT 30°/60°/100° AC C
BLOP FLAT 120° AC C



OPTION

CRI	LED	950 ^{min}	2700	3000
90	12W	lm	K	K

BLOP SPOT 30°/60°/100° AC C-R
BLOP FLAT 120° AC C-R



OPTION

CRI	LED	950 ^{min}	2700	3000	Cas-
90	12W	lm	K	K	ambi

FÜR BALDACHINSYSTEME FOR CANOPY SYSTEMS

BLOP SPOT 30°/60°/100° MAX
BLOP FLAT 120° MAX



OPTION

CRI	LED	1200 ^{min}	2700	Dim2	3000
90	12W	lm	K	warm	K

FÜR SCHIENENSYSTEME FOR TRACK SYSTEMS

BLOP SPOT 30°/60°/100° ALL-IN
BLOP FLAT 120° ALL-IN



OPTION

CRI	LED	950 ^{min}	2700	3000
90	12W	lm	K	K

BLOP SPOT 30°/60°/100° DLR
BLOP FLAT 120° DLR



OPTION

CRI	LED	950 ^{min}	2700	3000
90	12W	lm	K	K







Ihr BRUCK-Lichtberater vor Ort:
Your local BRUCK lighting advisor:

04/2024 K99999-843

BRUCK GMBH & CO. KG
INDUSTRIESTRASSE 22A
44628 HERNE
TELEFON:+49(0)2323/591-0
FAX:+49(0)2323/591-100
WWW.BRUCK.DE