

BRUCK.



DUOLARE







230 V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG
230 V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS







DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM, PENDELLEUCHTEN
DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, PENDANT LUMINAIRES



ADD E27 DLR



E27
max.
9 W

BLOP 30°/60°/100° DLR



CRI 90
LED 12W
950 lm
2700 K

OPTION
3000 K

BLOP MOLL DLR



CRI 90
LED 12W
950 lm
2700 K

OPTION
3000 K

BOOH 170 GU10 DLR



GU 10
9 W

BOOH 250 GU10 DLR



GU 10
9 W

CANTARA GLAS 190 DLR



CRI 90
LED 10W
800 lm
2700 K

OPTION
3000 K

CANTARA GLAS 300 DLR



CRI 90
LED 10W
800 lm
2700 K

OPTION
3000 K

CANTARA NAT 200 DLR



CRI 90
LED 10W
800 lm
2700 K

OPTION
3000 K

CANTARA NAT 300 DLR



CRI 90
LED 10W
800 lm
2700 K

OPTION
3000 K

EUCLID 80° DLR



CRI 90
LED 10W
800 lm
2700 K

OPTION
3000 K

SILVA NEO 110 DLR



CRI 90
LED 8W
650 lm
2700 K

OPTION
3000 K

SILVA NEO 160 DLR



CRI 90
LED 8W
650 lm
2700 K

OPTION
3000 K

SILVA 110/160 G9 DLR



G9
max
48W

STAR 55 DLR



CRI 90
LED 10W
800 lm
2700 K

OPTION
3000 K


TUTO II DLR



CRI 90
LED 10W
800 lm
2700 K



DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM, STRAHLER
DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, SPOTLIGHTS

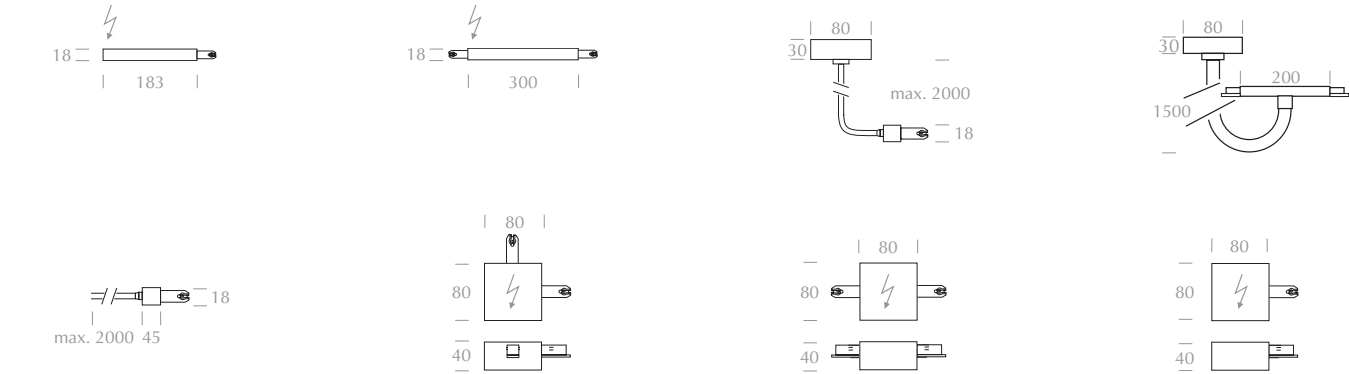

ACT II 17°/30° DLR



CRI 90	LED 10W	800lm	2700K
--------	---------	-------	-------

ASTA PRISM/DIFFUS DLR



CRI 93	LED 20W	2000lm	2700K
OPTION 3000K			

BLOP SPOT 30°/60°/100°/
BLOP FLAT DLR



CRI 90	LED 12W	950lm	2700K
OPTION 3000K			

EUCLID SPOT 80° DLR



CRI 90	LED 10W	800lm	2700K
OPTION 3000K			

FAIR SPOT GU10 DLR



GU 10	max 42W
-------	---------

FINO 30°/50° LV DLR



CRI 90	LED 12W	1200lm	2700K
--------	---------	--------	-------

MONO SPOT GU10 DLR



GU 10	max 50W
-------	---------

JACK GLASS SPOT GU10 DLR



GU 10	max 42W
-------	---------

SCOBO SPOT II GU10 DLR
SCOBO SPOT GU10 DLR



GU 10	max 42W
-------	---------

SILVA 110 SPOT G9 DLR



G9	max 48W
----	---------

STAR SPOT 30-65° DLR



CRI 90	LED 10W	800lm	2700K
OPTION 3000K			

STAR SPOT 55 L GU10 DLR
STAR SPOT GU10 DLR



GU 10	max 10W
	max 50W

STAR CLAREO GU10 DLR



GU 10	max 42W
-------	---------

SWAP SPOT 30/50° LV DLR



CRI 93	LED 7W	650lm	2700K
OPTION 3000K			
DARK			

TUTO II 40°/100° DLR



CRI 90	LED 10W	800lm	2700K
--------	---------	-------	-------



DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM
DUOLARE 230V TRACK SYSTEM

DUOLARE 230 V SCHIENENSYSTEM

Zart und unauffällig
Wenn Sie eine 230 V-Stromschiene suchen, die nicht „dick“ aufragt und sich optisch zurücknimmt, ist DUOLARE genau die richtige Wahl. Sie ist die wohl kleinste Stromschiene für Netzspannung mit Maßen von nur 18 x 18 mm. Bei der Steuerung beweist Duolare große Flexibilität. Dimmung per Phasendimmer ist ebenso möglich wie die drahtlose Steuerung. Zwei Phasen für drei Lichtstimmungen.
Mit der DUOLARE 230 V-Stromschiene passen Sie schnell und flexibel Ihr Licht unterschiedlichen Situationen wie Geselligkeit, Lesen oder Fernsehen an. Dafür schalten Sie ganz einfach zwei Stromkreise getrennt oder zusammen und erzeugen so drei verschiedene Lichtstimmungen.
Hochvolt-LED benötigen keinen Treiber, es gibt also keine zusätzlichen Kästen an der Schiene. Mit Niedervolt-LEDs funktioniert das innovative Dim2warm, das Licht beim Dimmen wärmer macht – genau wie die gute alte Glühlampe. Bei beiden Techniken ist die Lichtqualität mit einem Ra-Wert von mindestens 90 beeindruckend. Groß ist auch die Auswahl an Leuchten für Halogenlampen und Retrofits. Sie haben die Wahl.

DUOLARE 230 V TRACK

Delicate and understated
If you are looking for a 230V track that does not apply „thickly“ and is optically restrained, DUOLARE is just the right choice for you. It is likely the smallest two-phase 230V track with dimensions of only 18 x 18 mm. DUOLARE proves great flexibility in control. Dimming by using a phase dimmer is possible as well as wireless control.
Two circuits for three lighting moods
The DUOLARE 230V track adapts the lighting quickly and flexibly to different situations like conviviality, reading or watching TV. You can switch two circuits separately or together in order to create three different lighting moods.
High-voltage LED do not need drivers, so there are no extra boxes on the track. The innovative Dim2warm, which makes the light warmer while dimming, works with low-voltage LED – just like the good old light bulb. In both technologies, the light quality is impressive with a CRI of at least 90. There is also a great selection of halogen lamps and retrofits. The choice is yours.

CASAMBI

ist die populäre Funk-Steuerung ohne Steuerzentrale. Es funktioniert direkt per Smartphone, Tablet aber auch per Wandschalter und Dimmer. Für die Duolare-Schiene ist CASAMBI besonders hilfreich, weil beide Schaltkreise der Schiene getrennt steuerbar werden, auch dann wenn nur eine Stromleitung zur Decke führt. Möglich wird das durch eine Duolare-Einspeisung mit eingebauten CASAMBI-Dimmern.


CASAMBI

Is the popular remote control without control unit. It works directly via smartphone or tablet but also via wall switch and dimmer. The small CASAMBI device is both a remote receiver and an excellent phase-cut dimmer. For the Duolare track CASAMBI is specially helpful because both circuits of the track can be controlled separately even if only one power feed cable leads to the ceiling. An Duolare power feed with built-in CASAMBI dimmers makes it possible.



- 1. Endkappe End cap
- 2. Schiene Track
- 3. Verbinder Connector
- 4. Abhängung, optional Suspension, optional
- 5. Distanzstange, optional Spacer rod, optional
- 6. 90°-Verbinder 90° Connector
- 7. Einspeisung Power feed
- 8. ISO-Verbinder ISO Connector
- 9. T-Verbinder T Connector
- 10. Endeinspeisung small End power feed small
- 11. Abdeckung Cover

Schaltbeispiel mit Dual-Switchmodul
Connection scheme with dual switch module

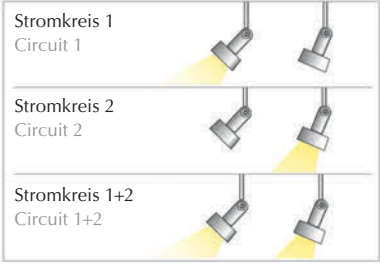



Ihr BRUCK-Lichtberater vor Ort:
Your local BRUCK lighting advisor:

5/2025 K99999-841

BRUCK GMBH & CO. KG
INDUSTRIESTRASSE 22A
44628 HERNE
TELEFON: +49(0)2323/591-0
FAX: +49(0)2323/591-100
WWW.BRUCK.DE